

※入札公告を必ず確認してください。(海老名市ホームページに掲載しています)

入札案件概要書（物品）

契約番号：7842

件 名	消防団員被服等購入（単価契約）	
履行場所	海老名市大谷 816 番地	
期 間	令和 7 年 6 月 11 日 ～ 令和 8 年 3 月 31 日	
契約の内容等	別紙 仕様書等 のとおり ○入札は総額（税抜）の比較で行います。	
予定価格	3,944,930 円（税込）	3,586,300 円（税抜）
入札方法等	条件付一般競争入札（電子入札）	
質疑 （同等品や仕様等 に関する事項）	所定の書式により、FAX で受け付けます。 電子入札システムの機能は使用しないでください。	

参加 条件	営業種目	730 縫製品	
	発注区分 区分の詳細は入札公告 で確認してください。	第 4 区分	第 1・第 2 区分の入札に初めて参加する場合は、営業実態調査票及び認定書の写しを提出してください。
	その他の要件	なし	
事前提出書類 （システム添付）		なし	
落札候補者が 提出する書類 （FAX046-232-6574）		開札後、落札候補者は次の書類をFAXで提出してください。 （落札候補者決定の翌開庁日午前 10 時まで。詳細は開札後 FAX で通知します。） （本概要書添付の内訳書を使用してください。） ○入札金額内訳書 ○内訳書	


消防団員被服等購入仕様書

- | | | |
|---|----------|--|
| 1 | 品名・規格・数量 | 別添内訳書及び本仕様書のとおり |
| 2 | 納入期限 | 令和8年3月31日 |
| 3 | 納品場所 | 海老名市大谷 816 番地 |
| 4 | 証明書 | 契約業者は、契約締結の際に生地見本及び原反出荷済証明書を提出しなければならない。 |
| 5 | サイズ | 契約業者は、各個人を採寸し、個人仕立てのものとする。 |
| 6 | 見本の製作 | 契約業者は、材料見本について承認を受けた後、この仕様書に基づき速やかに見本を製作し当本部の承認を受けること。なお、本製作は、見本の承認後とする。 |
| 7 | リサイクル | 内訳書のうちNo.に○印のある製品については、当本部より回収依頼があった場合、速やかに回収がなされ、回収された被服は確実に再利用されるマテリアルリサイクルシステムに対応する製品であること。又、被服本体にもリサイクル表示と納入業者名を縫い付けること。 |
| 8 | グリーン購入法 | 表生地については、ペットボトル再生素材を使用し、官公庁購入被服における国の定める基準を満たすこと。 |
| 9 | その他 | 検収後であっても、生地、付属品及び寸法等縫製上の欠陥が、認められたときは、受注者の責任とし無償で修理又は、交換すること。 |

略帽（アポロキャップ型）仕様

- | | | |
|---|---------|---|
| 1 | 型式 | キャップ型
丸ワイド型
前中心と庇に指定図柄を刺繍で入れる。
刺繍色 金、赤 |
| 2 | 仕様素材 | |
| | (1) 表生地 | フーパイ紡織 梅花メッシュ 92Z 紺 (M-18)、若しくは同等品 |
| | (2) 裏生地 | #838(前裏を補強すること)、トリコットのり付き |

- 黒（裏を補強すること）
- (3) 底表生地 本体と共生地
 - (4) 底裏生地 本体と共生地
 - (5) 底 芯 黒 ポリエチレン 2.5mm厚 Y 芯
 - (6) テープ テترون 黒
 - (7) 穴かがり 同色の天穴6個 9mm
 - (8) 底内ぐり T/C ブロード 黒（解れを防止すること 別紙参照）
 - (9) アジャスター YKK製 プラスチック 黒
 - (10) 汗止 フィールドセンサー巾4cm（吸汗速乾素材） 黒
中芯有り 裏 ポケットメッシュ黒
 - (11) 天釦 芯プラスチック 共生地で包む。
 - (12) 頭周り デオドラントテープ
 - (13) 前立て #7509 ナイロン100%
 - (14) 片布

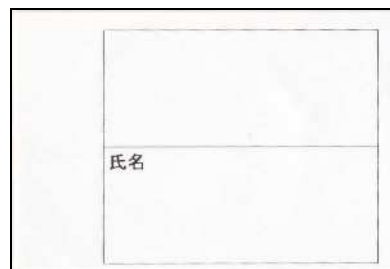

3 仕様

- (1) レンゲ6枚上方に穴かがりを入れる。
- (2) 丸ワイド型前身1枚とレンゲ6枚を縫い合わせ前立てを付ける。
- (3) 全ての縫目をテープで包む。
- (4) 底は表・裏共に共生地で底芯を包み、ミシンで1本ステッチを入れる。
- (5) 後方に縦幅1.5cmのベルトを本体と共生地で作ри、アジャスターの一方を取り付け、一方を帽子本体に取り付ける。
- (6) 天釦を天井部分に穴をあけ打ち込む。

4 寸法 単位（cm）

S	M	L	LL
55	57	59	61

※上記寸法以外は、別寸にて縫製する。

正面刺繍: VOLUNTEER FIRE CORPS (ゴールド・KS-MG1)、
EBINA (レッド・KS-518) (ゴールド・KS-MG1)



底刺繍: 月桂樹 (ゴールド・KS-MG1)



雨衣仕様

1 材料及び規格

(1) 型式 着脱式フード付のセパレート型 上下共メッシュ裏付
(収納袋付)

(2) 素材 表—異型タフター100 イエロー 東レナイロン 9400
裏—ハイパロンコウティング

(3) 縫製

- ア 腰ポケット 雨蓋付アウトポケットを、左右各 1 個つける。
- イ 前立て ファスナーにて開閉する。
- ウ 袖 ラグラン型とする。
- エ 後身頃 オーバーラップ型とする。
- オ 裾 三つ折りミシン縫いとする。背空気抜きを付ける。
- カ 腰 裏付でゴム入りとする。
- キ ネーム 左胸に黒で「海老名市消防団」と印刷する。
- ク 片布 所属、調整年度、氏名の記入できる片布を身頃裏側
(上下共) に付ける。

(4) サイズ

落札者は個人別にサイズを計り、別表サイズに合わせる。このサイズに合わないものについては、特別仕立てとする。

サイ ズ	上 衣			ズ ボ ン		
	胸 回	衿 丈	着 丈	腰 回	股 下	総 丈
M	1 1 6	8 0	7 2	1 0 0	7 3	1 0 2
L	1 1 9	8 3	7 5	1 0 5	7 5	1 0 5
LL	1 2 2	8 6	7 8	1 1 0	7 8	1 0 8
3 L	1 2 5	8 9	8 1	1 2 0	8 1	1 1 2
4 L	1 4 0	9 0	8 4	1 4 4	8 3	1 1 4

ヘルメット仕様

1 素材及び規格

- (1) 型式 ST147-DBB ブルー (株)矢沢製作所
- (2) 素材 ポリエチレン樹脂
- (3) 前章 金属製消防団マーク
- (4) アゴ紐 N11 型
- (5) 周線 シルバーの反射スコッチテープを、階級毎に巻く
- (6) 外周 外周緩衝ゴムを取り付けること

階 級	団 長	副団長	分団長	副分団 長	班 長	団 員
周 線	6 mm					
	3 mm	6 mm	3 mm	3 mm		
	6 mm	6 mm	3 mm	3 mm	6 mm	3 mm

階級章（マジック）仕様

1 布製階級章

- (1) 寸 法 縦 30 mm × 横 45 mm
- (2) 規 格 黒字の台布に、消防団徽章と階級線に合わせて、金茶色系で織り込む。四方を織り込んだ台布に、紙芯を中に入れベルクロマジックテープ A（硬）で縫い合わせ被服と着脱出来る様にする。

活動服長袖上衣、活動服ズボン、ベルト仕様

1 材料

(1) 生地一般

- ア 原糸は、糸ムラ、番手ムラ、撚りムラなど目立たない良質のものを使用する。
- イ 織り上がりは、均整で、織りキズ、糸筋、汚れなどの品質を損なう欠点がないものとする。

(2) 生地

主 生 地

- ア 生地 帝人(株) R 7 9 4 3 9
コーネックスサージ
- イ 混率 メタ型アラミド 50%
パラ型アラミド 2%
ポリエステル 24%
難燃レーヨン 24%
- ウ 色相 紺 (PB5)

配色生地

- ア 生地 帝人(株) R 7 9 4 5 8
コーネックスサージ
- イ 混率 メタ型アラミド 67%
パラ型アラミド 3%
ポリエステル 20%
難燃レーヨン 10%
- ウ 色相 オレンジ(OR3)

2 形状

- (1) 上衣はシャツ型、台襟付シャツカラー、前ファスナー開き、肩章付き、胸左右雨蓋付きアウトポケット、袖口ファスナー開きとする。
配色：前身頃切り返し部分（前立て比翼部を除く）・胸ポケット・後身頃切り返し部分・袖上腕及び脇身頃上部。
- (2) ズボンはツータック、裾シングル、ウエスト伸縮式（ウエストレッチ）式アジャスター付き、前ファスナー開き、両脇ポケット（斜め切り替え及び雨蓋付き貼り付け）、両尻切り込みポケットとする。配色：両脇ポケット雨蓋。

3 縫製

(1) 一般

- ア 各部の縫製は、縫い目の飛び、はずれがない優良なものとする。

- イ 縫い代は、各部分に適した十分なものとする。
- ウ 糸調子は、縫い目が均一で縫い曲がりが目立たないものとする。
- エ 飾りステッチ幅は、約 0.5 cm とコバとする。
- オ 飾りステッチは、表ミシンとする。
- カ ボタン穴は、ミシン穴かがりとする。
- キ 各部の合標、曲線縫いは、縫い合わせにずれがないようにする。
- ク アイロン仕上げは、品質管理を損なわないようにする。
- ケ 接着芯を使用する部分は、すべて高压加熱式芯張りプレス機を用いて全面接着をする。
- コ 布目は、パターン指定どおりにする。

(2) 上衣

ア 襟

- (ア) 台襟で上襟を挟み縫いし、身頃に縫い付ける。
- (イ) 上襟の周囲（下部を除く）にはステッチをかける。
- (ウ) 上襟はゆとりをもたせ、折り返りの厚みを引かれぬようにする。
- (エ) 台襟中央下部に、共生地またはサテンテープの襟吊りを縫い付ける。

イ 袖及びカフス

- (ア) 3 枚袖とする
- (イ) インターロック又は地縫い裁ち目オーバーロックかがりとする。
- (ウ) 袖口からファスナーを縫い付け、開き止まりからカフス付け根まで、水かき布を付ける。
- (エ) 袖口カフスに芯を入れて、地縫い返しし、1 条の飾りステッチをかける。
- (オ) 上腕部を配色地で切り返す。

ウ 袖付け

身頃のくりをのばさないようにインターロック又は地縫い片倒しする。

エ 脇縫い

- (ア) 下袖側と脇身頃を通し縫いし、インターロック又は地縫い裁ち目オーバーロックかがりをする。
- (イ) 脇身頃は 2 枚とし、脇下から中胴の位置で、通気性を持たせる処理を施すこと。

オ 肩縫い

- (ア) 前身頃を挟んでステッチをかける。
- (イ) 上記（ア）より後部に、肩章用の相方ボタンを付ける。

カ 前身頃

胸部及び中間部を配色地にて切り返す（前立て比翼部を除く）。

キ 胸ポケット

- (ア) ポケット周囲は端縫いをし、下部は小丸とする。
- (イ) ポケット本体に拌みヒダを設ける。
- (ウ) ポケット口に、ループ面の面ファスナーを付ける。
- (エ) 雨蓋は芯を入れた五角型とし、胸部の切り返しに挟み込んで取り付け、雨蓋裏にフック面の面ファスナーを付ける。また、周囲は地縫い返しし、飾りステッチをかける。
- (オ) 左ポケット雨蓋の身頃中央より約 2 cm の位置に、ペン刺し口を設ける。

ク 前合わせ

- (ア) 前合わせの開閉は、ファスナー式とする。
- (イ) 比翼仕立てとする。
- (ウ) 上前裏は、ファスナーテープを見返しに挟み、縫い付ける。
- (エ) 下前は、ファスナーを身頃と見返しに挟み、縫い付ける。
- (オ) 上前裏にフック面、下前にループ面の面ファスナーを縫い付ける。

ケ 後身頃

- (ア) 背ヨークは 2 枚とし、その下の中間部を配色地にて切り返す。配色地の上部は背ヨークに挟んで、上下ともにステッチをかける。

コ 階級章・個人ネーム台座

左右胸ポケット雨蓋上部に、ループ面の面ファスナーを縫い付ける。

サ 肩章

- (ア) 芯を入れ周囲は地縫い返しし、飾りステッチをかけ（袖付け部を除く）、先端にボタン穴をかける。
- (イ) 剣先は、襟腰よりやや控える。
- (ウ) 袖付け部より 5 cm 弱のところで、肩章と身頃を縫い、袖付け側はクロスに飾りステッチをかける。

シ 裾

平裾、三つ折り縫いする。

ス 標識（当市指定の字体及び色とする）

- (ア) 背部に指定のプリントを入れる。
- (イ) 前身ごろ左右ポケットフラップ上部に階級章及び個人ネーム取付用ループ面ファスナーを縫い付ける。左のみ、その上部に消防団名を昇華転写プリントでプレートを作成し縫い付ける。
- (ウ) 着用時左袖付け約 7 cm 下がりに指定図の昇華転写プリントワッペンを縫い付けること。
- (エ) 分団・個人ネームを昇華転写プリントで作成しフック面の面ファスナーを縫い付け上衣 1 枚につき 1 個を服に取り付けて納品

すること。

- (オ) 名入れ位置及びサイズについては、別紙の通りとする。色及び詳細については、受注業者と別途協議とする。尚、本製作に入る前に試作品を製作し承認を受ける事。

セ サイズ札・氏名札・品質表示札

サイズ札、氏名片布、品質表示を縫い付ける。

(3) ズボン

ズボンは、長ズボン、腰帯付きツータック、裾シングル、左右尻ポケット付き、腰廻り伸縮（拡張）式、脇ポケット付する。

ア 脇ポケット

(ア) 斜めポケットを左右両脇に各 1 個付ける。

(イ) 口布、向当布とも端の裁ち目はオーバーロックかがりをする。

(ウ) 口の下端は冑止めをし、ポケット袋は地縫い返しして飾りステッチをかける。

イ 尻ポケット

(ア) 片玉縁作りとし、左右に各 1 個付ける。

(イ) ポケット周囲は端ミシンを掛け、口の両端は冑止めをする。

(ウ) 向当布裁ち目はオーバーロックかがりをし、袋地に縫付ける。

(エ) 左のみ雨蓋付ボタン止めとする。

(オ) ポケット袋は、地縫い返しし、飾りステッチをかける。

ウ 脇箱ポケット

(ア) 箱型二方マチポケットとし、上部に雨蓋をとりつける。

(イ) 雨蓋はオレンジ配色とする。

エ タック

外向きタックを、左右に各 2 本取る。

オ 腰ダーツ

左右腰後部に各 2 本取り、片倒しする。

カ 天狗及び前立て

(ア) 天狗は芯を入れ、奥はオーバーロックかがりをする。

(イ) 天狗の鼻は島で持ち出すか「ち」をつけ、先端にボタン穴をかける。

(ウ) 前立ては芯を入れ、裁ち目は芯とともにオーバーロックかがりをする。

(エ) 天狗、前立て上部に座金前かんを付ける。

(オ) 小股の上のファスナー止まりに、天狗裏側から前立てとともに冑を入れる。

キ ファスナー付け

(ア) 天狗側は身頃端を折り、天狗との間にファスナーを挟み、縫い付ける。

(イ) 前立て側は、前立て裏にファスナーを、縫い付ける。

ク 脇縫い及び内股縫い

(ア) 地縫い割りとし、二重縫い又は環縫いミシンとする。

(イ) 裁ち目は、オーバーロックかがりをする。

ケ 尻縫い

(ア) 地縫い割りとし、二重縫い又は環縫いミシンとする。

(イ) 上部の縫い代は 1.5 cm 以上とし、裁ち目はオーバーロックかがりをする。

コ 腰裏

(ア) マーベルト、スレーキを使用し、前立て側両端はそれぞれ天狗と前立ての下まで入れる。

(イ) 後部（尻縫い目）は、縫い割りとする。

(ウ) 左右脇縫い目少し前の箇所では後身側の腰浦下に個人側の腰裏が入るようにする。

(エ) 後身側の腰裏の下端は脇縫い少し前の箇所では、表生地に通して、門止めをする。

サ 腰帯

(ア) 腰は、腰帯付とし脇縫い少し前の箇所では、後身側の腰帯下に前身側の腰帯が入るようにする。

(イ) 腰帯内部に伸縮テープ（露出不可）を入れ、前身側と後身側が互いに引き合い、左右各 2 cm 以上（ウエスト周りとして 4 cm 以上）腰廻りの拡張が出来るようにする。（ウエストレッチ）

シ バンド通し

(ア) 前身頃タック、脇少し前、尻ポケット上部、尻縫い脇の計 8 本付けとする。

(イ) 取付け位置は、ズボン上端より少し下とする。

ス 裾

裾は折り返しミシン縫いとする。

セ 片布


横約 5 cm、縦約 7 cm の片布をポケット袋地に縫い付ける。

(4) 活動服ベルト

ア 本体 ダブルピン 40mm 幅ナイロンベルト

イ 色 オレンジ

【イメージ画】

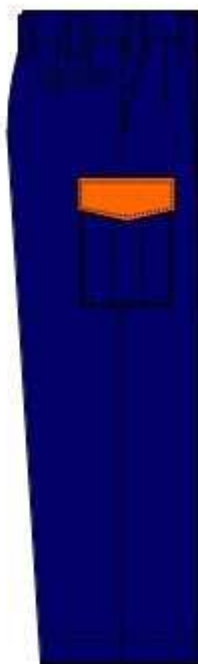

(襟表) ※首側



(襟裏)



【指定プリントイメージ】



消防団名表示



分団・個人ネーム



指定ワッペン



上衣 単位 cm (出来上がり寸法)

サイズ表示	胸囲	肩幅	袖丈	着丈
AS	100	44	55	74
AM	105	46	57	74
AL	110	48	59	78
ALL	115	50	61	78
A3L	120	52	64	80
BS	110	47	54	76
BM	115	49	56	76
BL	120	51	58	78
BLL	125	53	59	78
B3L	130	55	63	80
許容差	+2.0 -1.0	+1.0 -1.0	+1.0 -1.0	+1.5 -1.0

ズボン 単位 cm

サイズ表示	ウエスト	裾口	股下
70	70	23	74cm 上がり を基準 に 偶数単位 で 股下の調 整 をする。
73	73	23	
76	76	24	
79	79	24	
82	82	24	
85	85	24	
88	88	24	
91	91	25	
95	95	25	
100	100	25	
105	105	25	
110	110	26	
許容差	±1.0	±0.5	±1.0

防寒衣仕様

1 形式

両脇斜めポケット2ヶ、フードイン、ラグラン ハーフコート型

※ 別紙図面参照

2 素材規格

(1) 表生地

帝人ファイバー株式会社 エコシルモンドツイル T 1 9 2 0

ポリエステル 1 0 0 % (再生 P E T 樹脂使用比率 6 0 %) 導電性繊維使用、撥水

(2) 裏地

テイジンサーモترونキルト 8 0 g 2 インチダイヤ柄、スパンボンド入り

3 縫製

(1) 衿

前身頃左右前立延長線上に衿を付け内側本体部にジャージを縫い付ける。

(2) 前身頃

前中心は襟上までファスナー付き。左前身頃に前立てを縫着し、ファスナーを覆う。

前身頃ネックポイントより約 26 cm 下の位置を切り替パネル線とし、左右 2 mm の蓄光反射テープパイピングをして 3 cm の比翼にし、左内側にポケットを付ける。左右腰に口幅約 15 cm、片玉縁切りファスナー付きポケットを斜め付けする。

(3) 後身頃

後中心より 30 cm の位置を切替えヨークとし、2 mm の蓄光反射テープパイピングを入れる。

(4) 前立て

中心ファスナー開きとし、左前身頃に前立てを付け、前立てに襟上部よりドット釦を 5 ヶ所付ける。

(5) 見返し

前身頃の衿位置より裾まで付ける。

(6) 袖

袖はラグラン 1 枚袖とし、袖口は幅 4 , 5 cm の共布タブを付け、幅 3 cm の面ファスナーを縫着し、アジャストする。

(7) 裾

約 2 , 5 cm 幅で内側へ折り返す。

(8) 裏身頃

本体部分及び袖部分は、中綿キルティング（角ダイヤ型）とし、裏地を縫い付けする。裏身頃左側に口幅約 13 cm、深さ約 26 cm の片玉縁切り縦ポケットを付ける。

(9) ステッチ

衿、前立て、ヨーク、外ポケット、ファスナー付ポケット、袖付け、袖共布タブ

(10) 標識

背ヨーク部と左胸に反射文字で海老名市消防団と表示すること。字体等の内容は契約業者との協議とする。左上腕部に当市指定のエンブレムを縫い付けること。下記参照

(11) 片布、サイズ表示、品質表示及び衿吊り

当局にて指定した位置に縫い付けること。

(12) 色相


表生地： 紺 （海老名市消防本部指定色）


裏生地： シルバー （海老名市消防本部指定色）

4 サイズ (単位：cm)

サイズ	着丈	胸囲	衿丈
M	64	116	82
L	66	120	85
LL	68	124	88
3L	70	128	91
4L	72	132	94
5L	74	136	97

防寒衣別図

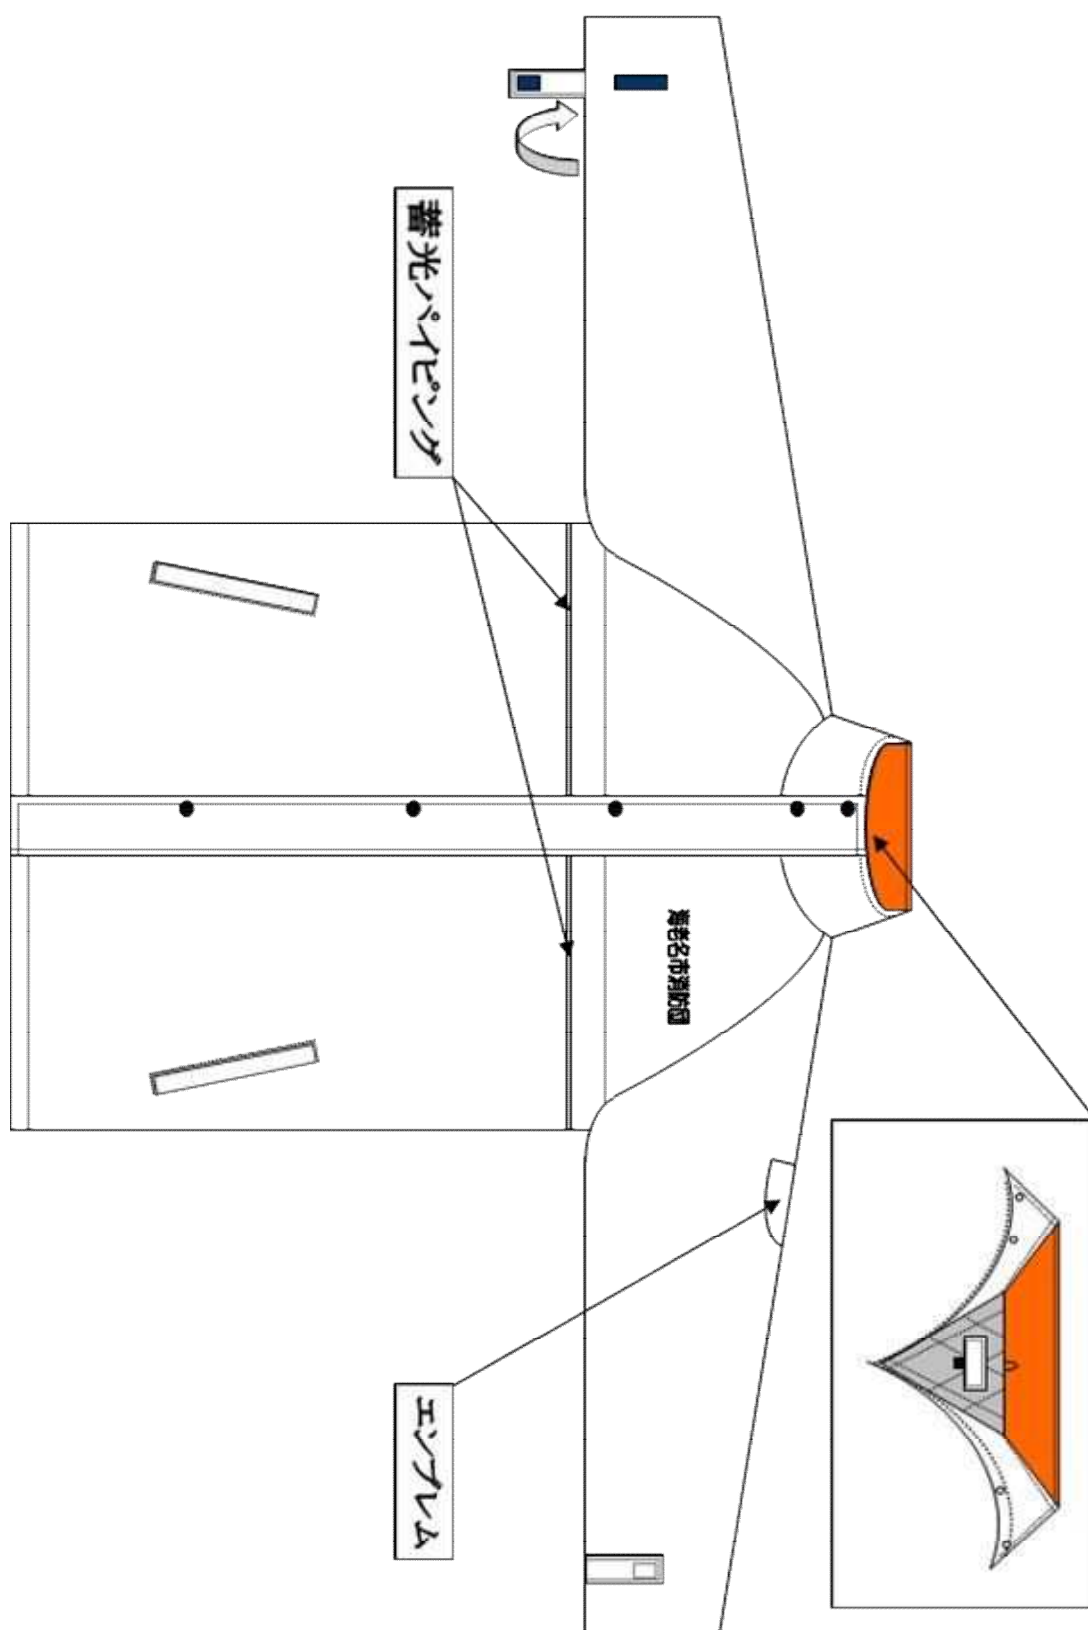

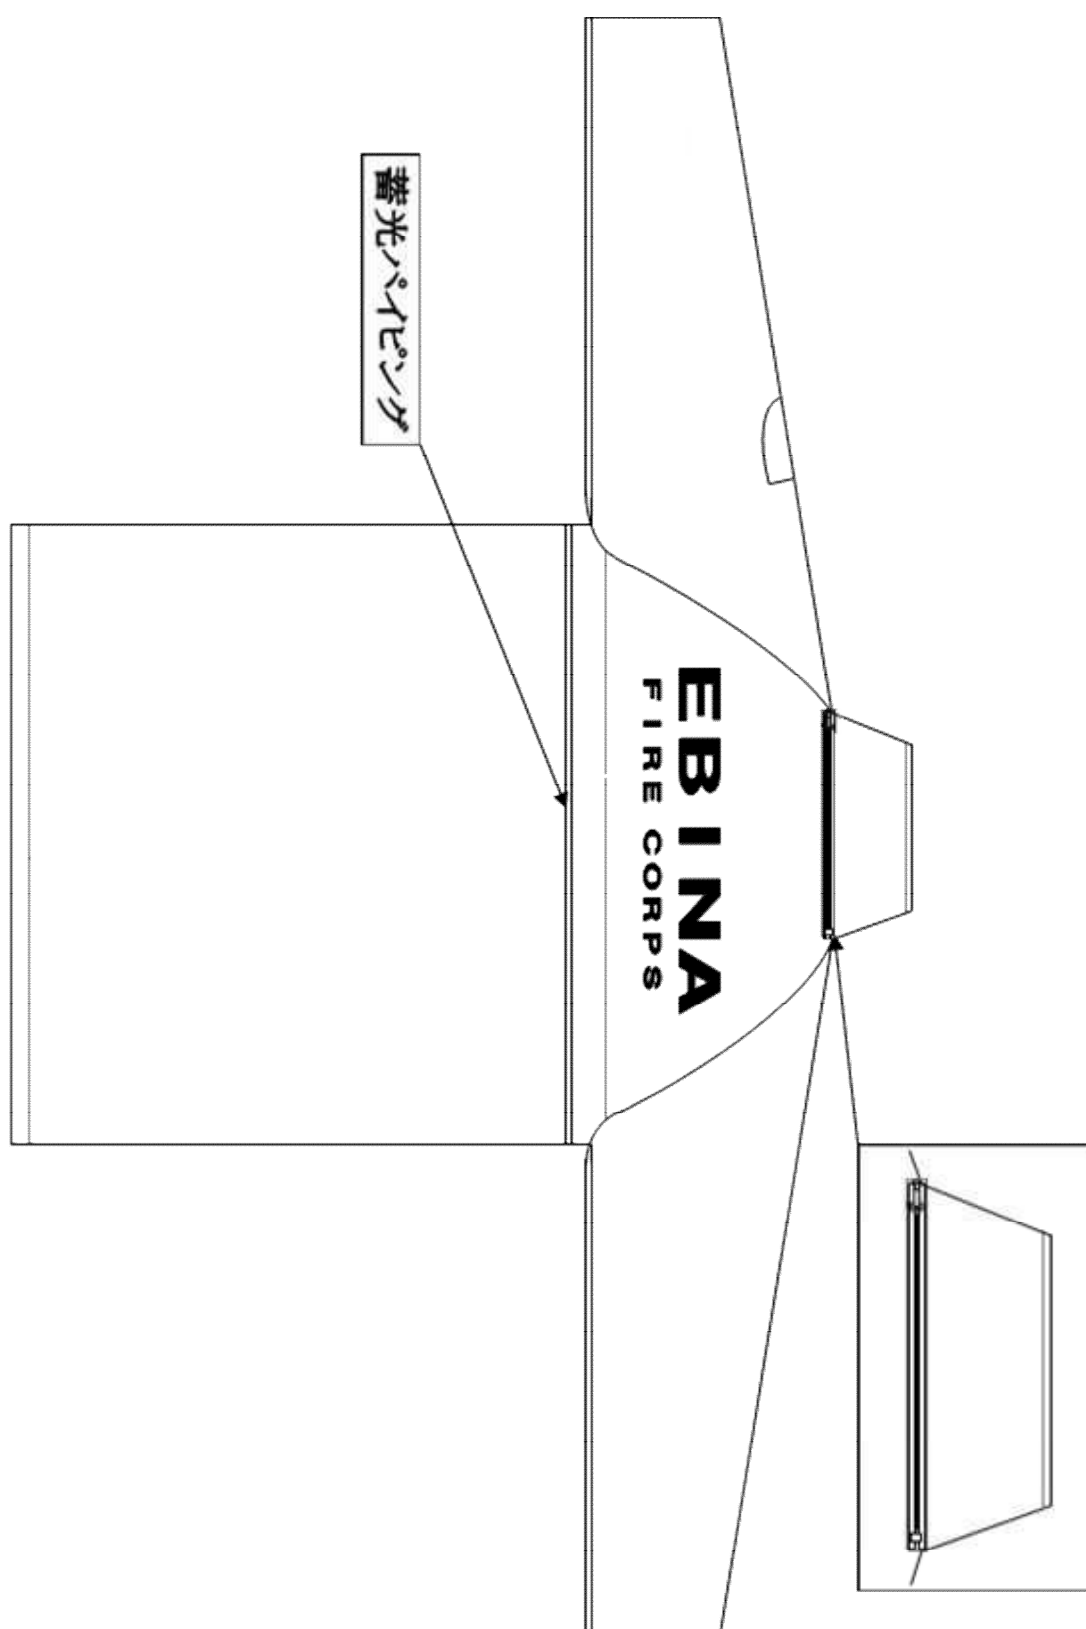

半袖簡易作業衣仕様

1 仕様

- (1) 裏綿ハニカムメッシュ（ポリエステル 80% 綿 20%）
（表/ポリエステル 100% 裏/ポリエステル 65%・綿 35%）
- (2) 色：指定色紺
- (3) 吸汗・速乾性を有する事

2 標識

概ね 3 色程度のシルクプリントとし、内容については下記の通りとする。
（詳細については、契約者に別途指示とする。）
背中部上段：EBINA
背中部下段：VOLUNTEER FIRE CORPS
胸部：消防団エンブレムを基調としたデザイン

3 サイズ

S・M・L・LL・EL・4L・5L の 7 サイズとする。

4 検査

納品時に検査を行い、検査後であっても生地、寸法、縫製上の欠陥が生じた時は、契約者の責任において無償で修理または、交換するものとする事。

ヘッドライト用蓄光バンド仕様

1 素材 シリコン製

2 寸法 約 9 0 0 m m × 2 2 m m

3 規格 高輝度蓄光性を有すること。

消防団被服等購入(単価契約)入札金額内訳書

	品 名	規 格	単 価	数 量	金 額
1	作業帽 アポロキャップ	仕様書のとおり		33	
2	雨 衣	〃		33	
3	ヘルメット	〃		33	
4	階級章 (マジック)	〃		21	
5	活動服長袖上衣	〃		43	
6	活動服ズボン	〃		43	
7	活動服ベルト	〃		32	
8	防寒衣	〃		33	
9	半袖簡易作業衣	〃		65	
10	ヘッドライト用蓄光バンド	〃		7	
11	ヘッドライト	GENTOS VA - 01D		20	
12	編上靴	ミドリ安全RT131		44	
13	皮手袋	トンボ製 人工皮革手 袋 E-127R		44	
14	耐切創性手袋	富士グローブ(株) KN - 213		33	
15	防塵メガネ	山本光学(株) YG - 6000		32	
16	防塵メガネクリップ	山本光学(株) YCP - 1		6	
小 計					
消費税 (10%)					
合 計					

消防団被服等購入(単価契約)単価内訳書

	品 名	規 格	単 価
1	作業帽 アポロキャップ	仕様書のとおり	
2	雨 衣	〃	
3	ヘルメット	〃	
4	階級章 (マジック)	〃	
5	活動服長袖上衣	〃	
6	活動服ズボン	〃	
7	活動服ベルト	〃	
8	防寒衣	〃	
9	半袖簡易作業衣	〃	
10	ヘッドライト用蓄光バンド	〃	
11	ヘッドライト	GENTOS VA - 01D	
12	編上靴	ミドリ安全RT131	
13	皮手袋	トンボ製 人工皮革手 袋 E-127R	
14	耐切創性手袋	富士グローブ(株) KN - 213	
15	防塵メガネ	山本光学(株) YG - 6000	
16	防塵メガネクリップ	山本光学(株) YCP - 1	