

※入札公告を必ず確認してください。(海老名市ホームページに掲載しています)

入札案件概要書 (工事)

契約番号: 7183

件 名	本郷地区農地耕作条件改善事業農作業道整備工事 (第3工区) (その2)	
履行場所	海老名市 本郷 地内	
工 期	令和7年12月22日～令和8年2月27日(68日)	
工事の内容等	別紙 仕様書等 のとおり	
予定価格	27,742,000 円 (税込)	25,220,000 円 (税抜)
最低制限価格	有り (事前算定型) 詳細は海老名市最低制限価格等取扱基準及び入札説明書等を参照してください。	
入札方法等	条件付一般競争入札 (電子入札)	
質疑 (仕様等に関する事項)	所定の書式により、FAX で受け付けます。 電子入札システムの機能は使用しないでください。	

参 加 条 件	営業種目	010 土木一式 経審 - 点以上 - 点未満		○下請契約の請負代金の合計の額が5千万円（建築一式工事の場合は8千万円）以上となる場合には特定建設業の許可が必要です。 併せて、主任技術者に代えて監理技術者を配置すること。
	発注区分 詳細は入札公告で確認してください。	第 1 区分		第1・第2区分の入札に初めて参加する場合は、営業実態調査票及び認定書の写しを提出してください。
	その他の要件	告示日現在で社会保険（健康保険、厚生年金保険及び雇用保険）に加入していること。 ※法令に基づき社会保険適用を除外されている場合を除く		
	落札件数制限	あり（第1区分及び第2区分の同日開札の <u>工事</u> で、基本数 <u>1</u> 件まで） 詳細は入札説明書等を参照してください。		
	配置技術者等の兼任について	本案件に配置する主任（監理）技術者及び現場代理人は、工事・コンサル・一般委託の区分を問わず同じ開札日の他の案件に配置できません。		
事前提出書類 (システム添付)		参加資格確認申請時に次のファイルを添付してください。 ファイルは一つにまとめてください。 ○告示日現在で社会保険（健康保険、厚生年金保険及び雇用保険）に加入していることを証する書類の写し。（次の（1）～（3）のいずれか） （1）経営規模等評価結果通知書・総合評定値通知書（経営事項審査）の写し ※ <u>経営事項審査の有効期限内の通知書を提出していれば提出不要</u> （2） <u>（同通知書発行後に社会保険に加入した場合）</u> 健康保険、厚生年金保険及び労働（雇用）保険料の領収書の写し （3） <u>（法令に基づき社会保険適用を除外されている場合）</u> 健康保険、厚生年金保険及び雇用保険の加入義務がないことの届出書		
入札時提出 (システム添付)		○入札金額積算内訳書 別添のエクセルファイル「入札金額積算内訳書(工事入札時システム添付)」をダウンロードして使用してください。 <u>システムへはPDF化して添付してください。</u>		
落札候補者が提出する書類 (FAX046-232-6574)		開札後、落札候補者は次の書類をF A Xで提出してください。 （落札候補者決定の翌開庁日午前 10 時まで。詳細は開札後 FAX で通知します。） ○配置技術者等に関する書類 ○建設業許可の確認できる書類 ※ <u>健康保険被保険者証の写しを提出する場合は、被保険者等記号・番号及び保険者番号（3箇所）にマスキング（黒塗り）をして提出してください。</u>		

案内図

中心地 | 海老名市本郷 付近



凡例



施工条件明示書（土木工事共通）

1 工事概要

発注者	海老名市		
工事件名	本郷地区農地耕作条件改善事業農作業道整備工事（第3工区）（その2）		
工事場所	海老名市	本郷	地内
工事目的	農作業道を整備することにより、大型農作業機械の導入を可能とし、農業経営の安定を図るとともに、地域の営農体制を確立する。		
工事概要	工事延長L=63.9m 1 土工 1.0式 4 舗装工 1.0式 2 構造物撤去工 1.0式 5 付帯施設工 1.0式 3 擁壁工 1.0式 6 復旧工 1.0式 転落防止柵取付可能L型擁壁L=61.6m 7 仮設工 1.0式 現場打擁壁工L=62.4m		
契約工期	令和7年12月22日 から 令和8年2月27日 まで		
事業区分	☒ 補助金事業	☒ 国庫	
		☒ 県費	
	☐ 市単独事業		
設計区分	☒ 単独積算		
	☐ 合算積算	工事	
		工事	

2 積算諸条件

主たる工種 : 道路改良工事（土地改良事業積算基準）
 施工地域・工事場所区分 : 補正なし
 契約保証の方法 : 発注者が金銭的保証を必要とする
 施工パッケージの使用（一部使用含む） : ☒ 有 ☐ 無
 週休二日制確保工事該当の有無 : ☐ 発注者指定（当初計上） ☐ 受注者希望（変更補正） ☒ 無

【使用歩掛及び単価等】

☒ 土木工事標準積算基準書	適用年版：令和	7 年	7 月
☒ 諸経費率	適用年版：令和	7 年	7 月
☐ 下水道用設計標準歩掛表	適用年版：令和	年版	
☒ 土木工事資材等単価表	適用年版：令和	7 年	10 月
☒ 刊行物	適用年版：令和	7 年	10 月
☒ 特別調査	適用年版：令和	7 年	8 月
☐ 海老名市見積単価等	適用年版：令和	年	月
☒ その他（土地改良工事積算基準）	適用年版：令和	7 年度	

3 施工条件

【1】 工程関係	1	他工事による当工事の着手、完了時期の制約について	☒ 無 (他工事件名等) ☐ 有 (工期、内容等)
	2	当工事における施工時期の制約について	☐ 無 (制約を受ける施工内容等) 工事の着手 ☒ 有 (施工時期等) 田の農作業終了後
	3	施工時間について	☒ 昼間施工 (その他特記事項) ☐ 夜間施工 (一部含む)
	4	官公庁ほか関係機関との調整、協議について	☐ 無 (関係機関名) ☒ 有 関係生産組合、関係農業委員
	5	工事着手前に地上物件(家屋調査)、地下埋設物、埋蔵文化財の事前事後調査、又は、移設等の制約について	☒ 無 (対象内容) ☐ 有
	※ただし、施工上必要となる地下埋設物調査については、施工計画書に明示し、必要な措置を講じること。また、書面により報告すること。		
【2】 用地関係	6	設計工程上見込んでいる休日日数等作業不能日数について	☐ 無 (詳細内容、作業不能日数等) ☒ 有 年末年始休暇 5日
	1	工事用地等の未処理部分について(用地買収状況について)	☒ 無 (用地未取得部分等) ☐ 有 (取得予定年月日等)
	2	工事用仮設道路、資材置場等の用地の借用について	☐ 無 (使用場所、期間、借用条件、復旧方法等) 使用場所：工事区域隣接箇所の田 ☒ 有 期 間：工事で必要とする期間
【3】 公害関係	3	使用後の復旧条件	☐ 無 (復旧内容等) ☒ 有 各地権者と調整すること
	1	公害防止のため、施工方法、建設機械、作業時間等の制限について	☐ 無 (建設機械と制限内容) 必要により対応すること ☒ 有 (作業時間と制限内容) 必要により対応すること
	2	水替期等の処理で特別な対策等の必要性について	☒ 無 (対策内容) ☐ 有

【４】 安全対策 関係	1	安全施設等の指定について（有毒ガス及び酸素欠乏等の対策として換気設備の設置等の含む）	☒ 無 （指定内容） ☐ 有
	2	鉄道、ガス、電気等の施設と近接する工事の施工方法、作業時間の制限	☒ 無 （対象内容） ☐ 有 ☐ 鉄道 ☐ ガス ☐ 電気 ☐ 電話 ☐ 上水道 ☐ 下水道 ☐ その他（ ）
	3	交通誘導警備員の配置について	☐ 無 （１）交通誘導員の配置 1名 ☒ 有 （２）配置期間 機械及び資材等の搬入出時
【５】 工事用道 路関係	1	一般道路を搬入路として使用する場合の制約について	☒ 無 （搬入経路・使用期間等の制限） ☐ 有 （搬入中・後の処置）
	2	仮設道路を設置する場合の制約について	☒ 無 （仮設道路に関する安全施設） ☐ 有 （工事後の措置、維持補修内容）
【６】 建設副産 物関係	1	建設発生土が発生する場合について	☐ 無 （建設発生土の処分先） ☒ 有 ※処分先の名称・住所・業者・電話については別途指示します。
	2	建設副産物及び建設廃棄物が発生する場合について	☐ 無 （対象内容） ☒ 有 ☒ コンクリート塊 ☐ アスファルト・コンクリート塊 ☐ 建設発生木材 ☐ 建設発生木材（伐木・除根材） ☒ 建設汚泥 ☐ 建設混合廃棄物 ☐ 金属くず ☒ その他（廃プラ ）
	※建設廃材指定登録工場に限る。工場側の指示を遵守すること		
※この工事が「資源の有効な利用の促進に関する法律（平成３年法律第48号）」の規定より再生資源利用促進計画の作成を要する工事である場合は、受注者は、工事の施工前に発注者に再生資源利用計画を提出し、その内容を説明しなければならず、工事の完成後に発注者から請求があったときは、その実施状況を発注者に報告しなければならない。			
【７】 工事支障 物件	1	工事支障物件について（地下埋設物含む）	☒ 無 （対象内容） ☐ 電柱 ☐ 上水道 ☐ 下水道 ☐ 電話 ☐ ガス管 ☐ 有 ☐ 架空電線 ☐ 標識・看板 ☐ その他（ ）

【8】 薬液注入 関係	1	薬液注入について	☒ 無 (対象内容) 工法区分： 使用材料： ☐ 有 施工範囲、削孔数： 注入量： 施工管理基準等：
【9】 その他	1	工事現場発生品がある 場合について	☒ 無 (品名、数量等) ☐ 有
	2	支給材料及び貸与品が ある場合について	☒ 無 (品名、数量等) ☐ 有
	3	特殊・特定使用材料を 使用する場合及び資材 搬入等に制限がある場 合について	☒ 無 (品名、数量、搬入制限等) ☐ 有
	4	発生売却品評価額（ス クラップ等）を計上し ている場合について	☒ 無 (品名等) ☐ 有
	5	施工体制について	☐ 無 ☒ 有 一部の工種については2班体制で計上しています。
	6		☐ 無 ☐ 有

※明示されない施工条件、明示事項が不明確な場合は、契約書等の関連する条項に基づき甲・乙協議により決定すること。

工 事 説 明 書 (特 記 仕 様 書)

工事件名 本郷地区農地耕作条件改善事業農作業道整備工事（第3工区）
（その2）

工事場所 海老名市 本郷 地内

1. 目 的

○農作業道を整備することにより、大型農作業機械の導入を可能とし、農業経営の安定を図るとともに、地域の営農体制を確立する。

2. 仕 様（施工監理等）

○本工事は、海老名市土木工事共通仕様書及び土木工事施工管理基準（同）に基づき施工すること。

○原則として、アスベストを原料としていない建材を用いて施工すること。

又、使用材料については、アスベストを原材料としていない旨の証明書メーカーより提出させ、監督職員の確認を得ること。

○上記に無き内容については、監督員と協議する。又、施工計画書に明記し、監督員の承諾を得ること。

3. 工程管理

○工期について

契約工期 令和7年12月22日～令和8年2月27日

○詳細な工程については、施工計画書に明記し、監督員の承諾を得ること。

4. 安全対策

○工事区域の安全対策を十分に施し、道路管理者・道路利用者及び現場作業員等の安全を確保すること。

○特に作業を行わない時は、第三者の通行に対する、安全対策(保安灯、舗装摺付け・注意看板等により)を行うこと。

○詳細については、施工計画書に明記し、監督員の承諾を得ること。

○本工事範囲については学校が近接しているため、登下校時間帯の施工については、児童等の通行に十分注意して施工すること。

5. 仮設備関係

- 仮設備(現場事務所等)の建設は、位置・規模等について監督員の承諾を得ること。
- 工事用電力・用水等は、請負業者の負担とする。

6. 道路関係

- 一般道路を工事用資器材等の搬入に使用するので、搬入経路・使用期間等を明確にすること。
- 一般道路を使用する時は、関係法令を遵守し、道路管理者・交通管理者等の許可を得ること。
- 詳細については、施工計画書に明記し、監督員の承諾を得ること。

7. 建設副産物関係

- As 殻、Co 殻、路盤材の処分は、建設リサイクル法等を遵守し、再生工場に搬入すること。
- 詳細については、施工計画書に明記し、監督員の承諾を得ること。

8. 海老名環境マネジメントシステム関係

- 周辺住民の生活環境への影響を考慮し、騒音・振動の発生を最小限に抑えること。
- 低騒音・低振動型作業機械を使用すること。なお、写真管理をすること。
- 排ガス規制に適合した作業機械・車両(ディーゼルエンジン)を使用すること。なお、写真管理をすること。
- 周辺住民の生活を妨げない作業時間帯を設定すること。
- 工事用作業機械・車両の待機中はアイドリングをしないこと。

9. その他工事全般

- 事前調査は十分に行い、不明確な部分については打合せ簿により、施工前に監督員と協議し、確認を得ること。
- 騒音・振動及び粉塵等工事沿線住民に対し、不利益になりうることは、工事期間及び時間等充分配慮し、施工にあたること。
- 周辺地権者・周辺農業生産者・関係自治会・関係生産組合・関係農業委員等へ事前に工事の周知をし、トラブルのない様に努めること。
- 消防関係及びゴミ収集関係に影響がある場合は、関係部局へ届け出ること。
- 工事施工中の路上駐車については、十分注意すること。
- 関連法令の遵守の上、公共事業という認識を常に持ち、責務を果たすこと。

舗装版切断時に発生する濁水の処理に係る特記仕様書

(趣旨)

第1条 この特記仕様書は、海老名市土木工事共通仕様書等に定めるもののほか、舗装版切断時に発生する濁水の処理に関し必要な事項を定めるものとする。

(適用)

第2条 海老名市が発注する工事で、舗装版の切断作業に適用する。

(処理方法)

第3条 舗装版切断作業時に発生した濁水については、産業廃棄物の汚泥として処理すること。

(条件)

第4条 受注者は、産業廃棄物の汚泥の処分業許可を得ている業者と委託契約を締結しなければならないものとする。

- 2 受注者は、自ら運搬を行う場合を除き、産業廃棄物の汚泥の収集運搬業許可を得ている業者と委託契約を締結しなければならないものとする。

(提出書類等)

第5条 受注者は、施工計画書に舗装版切断時に発生する濁水の収集・運搬・処分に関する計画書、受注者と処分業者とで締結した委託契約書の写し及び処分業者の許可証の写しを添付すること。また、受注者が濁水の収集運搬を委託した場合は、受注者と収集運搬業者とで締結した委託契約書の写し及び収集運搬業者の許可証の写しを添付すること。

- 2 受注者は、産業廃棄物管理票（紙マニフェスト）又は電子マニフェストにより、適正に処理されていることを確かめるとともに、監督員に提示しなければならない。

(その他)

第6条 この特記仕様書に疑義が生じた場合は、別途監督員と協議するものとする。

令和7年度

農地耕作条件改善事業

本郷地区

本郷地区農地耕作条件改善事業農作業道整備工事(第3工区)(その2)

金抜き設計書

(当初)

SK53101

SK53101

SK53101

SK53101

SK53101

事業名	農地耕作条件改善事業 本郷地区
工事名	本郷地区農地耕作条件改善事業農作業道整備工事(第3工区)(その2)

名 称 (規 格)	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
直接工事費（仮設工を除く）					
・土工	1.000	式			
・ ・土工	1.000	式			
000001 機械掘削C 1	314.000	m3			歩A・単A B単 1号
000002 人力床掘T 1	29.000	m3			歩A・単A B単 2号
000003 人力埋戻U 1 機械投入＋人力埋戻	142.000	m3			歩A・単A B単 3号
000004 機械埋戻U2 機械投入＋機械埋戻	36.000	m3			歩A・単A B単 4号
000005 発生土運搬工 10tDT 片道17.5km以下	45.000	m3			歩A・単A B単 5号
000006 発生土処分料 指定A(厚木市七沢受入地)	45.000	m3			歩A・単A B単 6号
合 計					
・ 構造物撤去工	1.000	式			
・ ・ 構造物取壊し	1.000	式			
000007 Co構造物取壊し 無筋	0.300	m3			歩A・単A B単 7号
000008 Co殺運搬 無筋	0.300	m3			歩A・単A B単 8号
000009 建設廃材(北部地区) 無筋コンクリート廃材	0.300	m3			歩A・単A B単 9号
000010 横断管撤去 φ65～φ100	25.000	m			歩A・単A B単 10号
000011 現場発製品運搬 廃ブラ	0.090	ton			歩A・単A B単 11号
000012 建設廃材 廃ブラ	0.200	m3			歩A・単A B単 12号
000013 SP 舗装版切断 アスファルト舗装版, 15cm以下, 二層	5.700	m			歩A・単A B単 13号
000014 舗装版破砕積込（小規模土工）	1.200	m ²			歩A・単A B単 14号
000015 As殺運搬、人力積込 D1D区間あり、2tダンプトラック、6.0km以下	0.100	m3			歩A・単A B単 15号
000016 建設廃材(北部地区) As殺	0.100	m3			歩A・単A B単 16号
000017 舗装版切断濁水運搬費 ダンプトラック2t積載	1.000	回			歩A・単A B単 17号
000018 舗装版切断濁水処分費(北部地区) アスファルト舗装	0.010	m3			歩A・単A B単 18号
合 計					
・ 擁壁工	1.000	式			
・ ・ 転落防止柵取付可能L形擁壁	1.000	式			
000019 転落防止柵取付可能L形擁壁 H=1500、用心杭40本/10m	43.600	m			歩A・単A B単 19号
000020 転落防止柵取付可能L形擁壁 H=1800、用心杭45本/10m	18.000	m			歩A・単A B単 20号
合 計					
・ ・ 現場打擁壁工	1.000	式			
000021 重力式擁壁 H=600、用心杭7本/10m	25.200	m			歩A・単A B単 21号
000022 重力式擁壁 H=500、用心杭6本/10m	37.200	m			歩A・単A B単 22号
合 計					
・ 舗装工	1.000	式			
・ ・ 安定処理工	1.000	式			
000023 路床安定処理 石灰安定処理	218.000	m ²			歩A・単A B単 23号
合 計					

事業名	農地耕作条件改善事業 本郷地区
工事名	本郷地区農地耕作条件改善事業農作業道整備工事(第3工区)(その2)

名 称 (規 格)	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
・ ・ 路盤工	1.000	式			
000024 下層路盤 (車道部) 100mm, 1層施工, 碎石, あり, 再生クワッシャー RC-40	226.000	m ²			歩A・単A B単 24号
000025 上層路盤工 (車道部) 90mm, 1層施工, 再生粒度調整碎石RM-40	229.000	m ²			歩A・単A B単 25号
合 計					
・ 付帯施設工	1.000	式			
・ ・ 転落防止柵設置工	1.000	式			
000026 転落防止柵設置工 コンクリート建込	60.000	m			歩A・単A B単 26号
000027 転落防止柵(袖) W500	2.000	箇所			歩A・単A B単 27号
合 計					
・ ・ 進入防止柵工	1.000	式			
000028 進入防止柵工 W=3000	1.000	箇所			歩A・単A B単 28号
合 計					
・ ・ 間詰コンクリート	1.000	式			
000029 SP 基礎碎石 t100	42.000	m ²			歩A・単A B単 29号
000030 SP コンクリート t100	4.000	m ³			歩A・単A B単 30号
000031 SP 目地板 30m2未満, 計上する, 目地板(瀝青質板) t=10mm	1.000	m ²			歩A・単A B単 31号
合 計					
・ ・ スロープ工	1.000	式			
000032 スロープ工 W=2.0m、H=0.6	1.000	箇所			歩A・単A B単 32号
000033 スロープ工 W=2.0m、H=0.5	1.000	箇所			歩A・単A B単 33号
合 計					
・ ・ 既設水路改修工	1.000	式			
000034 既設水路改修工	1.000	箇所			歩A・単A B単 34号
合 計					
・ 復旧工	1.000	式			
・ ・ 管路土工	1.000	式			
000035 機械床掘 BH0.2m3	2.000	m ³			歩A・単A B単 35号
000036 人力埋戻(機械投入+人力埋戻) 土砂	2.000	m ³			歩A・単A B単 36号
合 計					
・ ・ 管路工	1.000	式			
000037 硬質ポリ塩化ビニル管VPφ100	40.600	m			歩A・単A B単 37号
000038 水平水甲 φ100(撤去・再設置)	2.000	箇所			歩A・単A B単 38号
000039 水道用硬質ポリ塩化ビニル管継手 (TS継手) ソケット A形 径100	12.000	個			歩A・単A B単 39号
000040 水道用硬質ポリ塩化ビニル管継手 (TS継手) エルボ 径100	6.000	個			歩A・単A B単 40号
000041 コンクリート削孔 削孔径128mm未満	8.000	本			歩A・単A B単 41号
合 計					

SK53101

事業名	農地耕作条件改善事業 本郷地区
工事名	本郷地区農地耕作条件改善事業農作業道整備工事(第3工区)(その2)

コード	名 称 (規 格)	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
	*** B単一 1号 ***					
000001	機械掘削C 1		m3		1.000	歩A 当たり算出
SA0103	SP 床掘り 土砂,標準,無し,無し,あり	1.000	m3			S単 39号
	合 計					
	単 価					
	*** B単一 2号 ***					
000002	人力床掘T 1		m3		1.000	歩A 当たり算出
SA0103	SP 床掘り 土砂,現場制約あり,有	1.000	m3			S単 40号
	合 計					
	単 価					
	*** B単一 3号 ***					
000003	人力埋戻U 1 機械投入+人力埋戻		m3		1.000	歩A 当たり算出
SA0102	SP 積込(ルーズ) 土砂,平均施工幅1m以上2m未満	1.000	m3			S単 37号
S01041	人土工(盛土・埋戻) 粘性土・礫質土,埋戻,まき出し,振動コンパクタ(I)	1.000	m3			S単 1号
	合 計					
	単 価					
	*** B単一 4号 ***					
000004	機械埋戻U2 機械投入+機械埋戻		m3		1.000	歩A 当たり算出
SA0102	SP 積込(ルーズ) 土砂,平均施工幅1m以上2m未満	1.000	m3			S単 37号
S01082	締固工(振動ロー締固め2.5m未満) 路体,3.0~4.0ton,あり	1.000	m3			S単 3号
	合 計					
	単 価					
	*** B単一 5号 ***					
000005	発生土運搬工 10tDT 片道17.5km以下		m3		1.000	歩A 当たり算出
SA0121	SP 土砂等運搬 標準,バックホウ山積0.45m3(平積0.35m3),土砂(岩塊・玉石混り土含む),有り,17.5km以下	1.000	m3			S単 44号
	合 計					
	単 価					
	*** B単一 6号 ***					
000006	発生土処分 指定A(厚木市七沢受入地)		m3		1.000	歩A 当たり算出
S02123	発生土処分 指定A(厚木市七沢受入地)	1.000	m3			S単 8号
	合 計					
	単 価					
	*** B単一 7号 ***					
000007	Co構造物取壊し 無筋		m3		1.000	歩A 当たり算出
S02721	Co構造物取壊し 無筋,なし,機械,昼間施工,する	1.000	m3			S単 14号
	合 計					

事業名	農地耕作条件改善事業 本郷地区
工事名	本郷地区農地耕作条件改善事業農作業道整備工事(第3工区)(その2)

コード	名 称 (規 格)	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
	単 価					
	*** B単－ 8号 ***					
000008	Co殻運搬 無筋		m3		1.000 m3	歩A 当たり算出
SA0221	SP 殻運搬 コンクリート(無筋)構造物とこわし、機械積込、有り、5.7km以下	1.000	m3			S単 47号
	合 計					
	単 価					
	*** B単－ 9号 ***					
000009	建設廃材(北部地区) 無筋コンクリート廃材		m3		1.000 m3	歩A 当たり算出
S02123	建設廃材(北部地区) 無筋コンクリート廃材	1.000	m3			S単 9号
	合 計					
	単 価					
	*** B単－ 10号 ***					
000010	横断管撤去 φ65～φ100		m		1.000 m	歩A 当たり算出
T00002	横断管撤去 φ65～φ100	1.000	m			T単 1号
	合 計					
	単 価					
	*** B単－ 11号 ***					
000011	現場発製品運搬 廃プラ		ton		1.000 ton	歩A 当たり算出
S02200	現場発成品・支給品運搬 クレーン装置付2t級2.9吊、DID有、9.0km以下	1.000	ton			S単 13号
	合 計					
	単 価					
	*** B単－ 12号 ***					
000012	建設廃材 廃プラ		m3		1.000 m3	歩A 当たり算出
S02123	建設廃材 廃プラ	1.000	m3			S単 10号
	合 計					
	単 価					
	*** B単－ 13号 ***					
000013	SP 舗装版切断 アスファルト舗装版、15cm以下、－、－		m		1.000 m	歩A 当たり算出
SA0223	SP 舗装版切断 アスファルト舗装版、15cm以下、－、－	1.000	m			S単 48号
	合 計					
	単 価					
	*** B単－ 14号 ***					
000014	舗装版破砕積込 (小規模土工)		m ²		1.000 m ²	歩A 当たり算出
SA0104	SP 舗装版破砕積込 (小規模土工) 舗装版破砕積込 (小規模土工)	1.000	m ²			S単 43号
	合 計					
	単 価					

事業名	農地耕作条件改善事業 本郷地区
工事名	本郷地区農地耕作条件改善事業農作業道整備工事(第3工区)(その2)

コード	名 称 (規 格)	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
	*** B単ー 15号 ***					
000015	As穀運搬、人力積込 D1D区間あり、2tダンプトラック、6.0km以下		m3		1.000 m3	歩A 当たり算出
P96025	穀運搬、舗装版破砕、人力積込 D1D区間あり、2tダンプトラック、6.0km以下	1.000	m3			
	合 計					
	単 価					
	*** B単ー 16号 ***					
000016	建設廃材(北部地区) As穀		m3		1.000 m3	歩A 当たり算出
S02123	建設廃材(北部地区) As穀	1.000	m3			S単 11号
	合 計					
	単 価					
	*** B単ー 17号 ***					
000017	舗装版切断濁水運搬費 ダンプトラック2t積級		回		1.000 回	歩A 当たり算出
P96027	舗装版切断濁水運搬費 ダンプトラック2t積級	1.000	回			
	合 計					
	単 価					
	*** B単ー 18号 ***					
000018	舗装版切断濁水処分費(北部地区) アスファルト舗装		m3		1.000 m3	歩A 当たり算出
S02123	舗装版切断濁水処分費(北部地区) アスファルト舗装	1.000	m3			S単 12号
	合 計					
	単 価					
	*** B単ー 19号 ***					
000019	転落防止柵取付可能L形擁壁 H=1500、用心杭40本/10m		m		1.000 m	歩A 当たり算出
T00004	転落防止柵取付可能L形擁壁 H=1500、用心杭40本/10m	1.000	m			T単 2号
	合 計					
	単 価					
	*** B単ー 20号 ***					
000020	転落防止柵取付可能L形擁壁 H=1800、用心杭45本/10m		m		1.000 m	歩A 当たり算出
T00021	転落防止柵取付可能L形擁壁 H=1800、用心杭45本/10m	1.000	m			T単 7号
	合 計					
	単 価					
	*** B単ー 21号 ***					
000021	重力式擁壁 H=600、用心杭7本/10m		m		1.000 m	歩A 当たり算出
T00023	重力式擁壁 H=600、用心杭7本/10m	1.000	m			T単 8号
	合 計					
	単 価					

事業名	農地耕作条件改善事業 本郷地区
工事名	本郷地区農地耕作条件改善事業農作業道整備工事(第3工区) (その2)

コード	名 称 (規 格)	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
	*** B単- 22号 ***					
000022	重力式擁壁 H=500、用心杭6本/10m		m		1.000 m	歩A 当たり算出
T00024	重力式擁壁 H=500、用心杭6本/10m	1.000	m			T単 9号
	合 計					
	単 価					
	*** B単- 23号 ***					
000023	路床安定処理 石灰安定処理		m ²		1.000 m ²	歩A 当たり算出
SA0811	SP 安定処理 パック材, 路床, 1m以下, 12.4ton, -, あり	1.000	m ²			S単 57号
	合 計					
	単 価					
	*** B単- 24号 ***					
000024	下層路盤 (車道部) 100mm, 1層施工, 砕石, あり, 再生クッション RC-40		m ²		1.000 m ²	歩A 当たり算出
SA0832	SP 下層路盤 (車道・路肩部) 100mm, 1層施工, 砕石, あり, 再生クッション RC-40	1.000	m ²			S単 59号
	合 計					
	単 価					
	*** B単- 25号 ***					
000025	上層路盤工 (車道部) 90mm, 1層施工, 再生粒度調整砕石RM-40		m ²		1.000 m ²	歩A 当たり算出
SA0834	SP 上層路盤 (車道・路肩部) 路盤材, 再生粒度調整砕石 RM-40, -, -, 1層施工, あり, 0mm, 90mm	1.000	m ²			S単 60号
	合 計					
	単 価					
	*** B単- 26号 ***					
000026	転落防止柵設置工 コンクリート建込		m		1.000 m	歩A 当たり算出
S08713	【横断・転落防止柵設置】 コンクリート建込, 3.0m, 門型, 100m以上, 受けない, 無し	1.000	m			S単 25号
	合 計					
	単 価					
	*** B単- 27号 ***					
000027	転落防止柵(袖) W500		箇所		1.000 箇所	歩A 当たり算出
P96014	転落防止柵(袖) W500	1.000	箇所			
	合 計					
	単 価					
	*** B単- 28号 ***					
000028	進入防止柵工 W=3000		箇所		1.000 箇所	歩A 当たり算出
T00015	進入防止柵工 W=3000、分割柵	1.000	箇所			T単 4号
	合 計					
	単 価					
	*** B単- 29号 ***					

事業名	農地耕作条件改善事業 本郷地区
工事名	本郷地区農地耕作条件改善事業農作業道整備工事(第3工区)(その2)

コード	名 称 (規 格)	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
000029	SP 基礎碎石 t100		m ²		1.000 m	歩A 当たり算出
SA0301	SP 基礎碎石 7.5cmを超え12.5cm以下,計上する,あり,再生クラッシュラン RC-40 40~0mm	1.000	m ²			S単 51号
	合 計					
	単 価					
	*** B単ー 30号 ***					
000030	SP コンクリート t100		m3		10.000 m3	歩A 当たり算出
SA0311	SP コンクリート 無筋・鉄筋構造物,コンクリートポン車打設,計上する,100m3以上500m3未満,一般養生,延長無し,ー,ー,18-12-25(20)(高炉B) W/C65%	1.000	m3			S単 52号
	合 計					
	単 価					
	*** B単ー 31号 ***					
000031	SP 目地板 30m2未満,計上する,目地板(瀝青質板) t=10mm		m ²		1.000 m	歩A 当たり算出
SA0331	SP 目地板 30m2未満,計上する,目地板(瀝青質板) t=10mm	1.000	m ²			S単 56号
	合 計					
	単 価					
	*** B単ー 32号 ***					
000032	スロープ工 W=2.0m、H=0.6		箇所		1.000 箇所	歩A 当たり算出
T00017	スロープ工 W=2.0m、H=0.6	1.000	箇所			T単 5号
	合 計					
	単 価					
	*** B単ー 33号 ***					
000033	スロープ工 W=2.0m、H=0.5		箇所		1.000 箇所	歩A 当たり算出
T00018	スロープ工 W=2.0m、H=0.5	1.000	箇所			T単 6号
	合 計					
	単 価					
	*** B単ー 34号 ***					
000034	既設水路改修工		箇所		1.000 箇所	歩A 当たり算出
T00036	既設水路改修工	1.000	箇所			T単 12号
	合 計					
	単 価					
	*** B単ー 35号 ***					
000035	機械床掘 BH0.2m3		m3		1.000 m3	歩A 当たり算出
SA0103	BH0.2m3 土砂,上記以外(小規模),ー,ー	1.000	m3			S単 41号
	合 計					
	単 価					
	*** B単ー 36号 ***					

事業名	農地耕作条件改善事業 本郷地区
工事名	本郷地区農地耕作条件改善事業農作業道整備工事(第3工区) (その2)

コード	名 称 (規 格)	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
000036	人力埋戻(機械投入+人力埋戻) 土砂		m3		1.000 m3	歩A 当たり算出
SA0102	SP 積込(ルーズ) 土砂,小規模(標準)	1.000	m3			S単 38号
S01041	人力土工(盛土・埋戻) 粘性土・礫質土,埋戻,まき出し,タンバ(I)	1.000	m3			S単 2号
	合 計					
	単 価					
	*** B単ー 37号 ***					
000037	硬質ポリ塩化ビニル管VPφ100		m		1.000 m	歩A 当たり算出
S07021	硬質ポリ塩化ビニル管人力布設 VP,100mm,片受直管スリーブ付,4.0m管,0箇所	1.000	m			S単 23号
	合 計					
	単 価					
	*** B単ー 38号 ***					
000038	水平水甲 φ100(撤去・再設置)		箇所		1.000 箇所	歩A 当たり算出
T00012	水平水甲 φ100(撤去・再設置)	1.000	箇所			T単 3号
	合 計					
	単 価					
	*** B単ー 39号 ***					
000039	水道用硬質ポリ塩化ビニル管継手 (TS継手) ソケット A形 径100		個		1.000 個	歩A 当たり算出
P96010	水道用硬質ポリ塩化ビニル管継手 (TS継手) ソケット A形 径100	1.000	個			
	合 計					
	単 価					
	*** B単ー 40号 ***					
000040	水道用硬質ポリ塩化ビニル管継手 (TS継手) エルボ 径100		個		1.000 個	歩A 当たり算出
P96032	水道用硬質ポリ塩化ビニル管継手 (TS継手) エルボ 径100	1.000	個			
	合 計					
	単 価					
	*** B単ー 41号 ***					
000041	コンクリート削孔 削孔径128mm未満		本		1.000 本	歩A 当たり算出
P96019	コンクリート削孔 削孔径128mm以上160mm未満	1.000	本			
	合 計					
	単 価					
	*** B単ー 42号 ***					
000042	既設床板撤去・復旧工 躯体Co復旧、 W=1.5m		箇所		1.000 箇所	歩A 当たり算出
T00031	既設床板撤去・復旧工 躯体Co復旧、 W=1.5m	1.000	箇所			T単 10号
	合 計					
	単 価					
	*** B単ー 43号 ***					

事業名	農地耕作条件改善事業 本郷地区
工事名	本郷地区農地耕作条件改善事業農作業道整備工事(第3工区)(その2)

コード	名 称 (規 格)	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
000043	土畦畔撤去工		m		1.000 m	歩A 当たり算出
T00035	土畦畔撤去工	1.000	m			T単 11号
	合 計					
	単 価					
	*** B単ー 44号 ***					
000044	土畦畔復旧工		m		1.000 m	歩A 当たり算出
S15002	耕地復旧(畦畔) 補助作業及び雑物除去作業,あり	1.000	m			S単 26号
	合 計					
	単 価					
	*** B単ー 45号 ***					
000045	耕地復旧(耕起)		m ²		1.000 m ²	歩A 当たり算出
S15004	耕地復旧(耕起) 有	1.000	m ²			S単 27号
	合 計					
	単 価					
	*** B単ー 46号 ***					
000046	敷鉄板		m ²		1.000 m ²	歩A 当たり算出
S18054	敷鉄板設置・撤去工 設置～賃料～撤去,48,1,あり	1.000	m ²			S単 34号
	合 計					
	単 価					
	*** B単ー 47号 ***					
000047	大型土のう工 製作・設置、撤去		袋		1.000 袋	歩A 当たり算出
S18002	大型土のう工 製作・設置,ﾊﾞｯｸﾙ,現地土,0m3,大型土のう袋(1.0t用),なし,あり	1.000	袋			S単 28号
S18002	大型土のう工 撤去,ﾊﾞｯｸﾙ,0m3,あり	1.000	袋			S単 29号
	合 計					
	単 価					
	*** B単ー 48号 ***					
000048	土工用ﾏｯﾄ(ｼｰﾄ類)敷設・撤去 敷設～撤去		m ²		1.000 m ²	歩A 当たり算出
S18062	土工用ﾏｯﾄ(ｼｰﾄ類)敷設・撤去 敷設～撤去	1.000	m ²			S単 35号
	合 計					
	単 価					
	*** B単ー 49号 ***					
000049	現場発製品運搬 廃プラ		ton		1.000 ton	歩A 当たり算出
S02200	現場発生品・支給品運搬 クレーン装置付2t級2.9吊、D1D有、9.0km以下	1.000	ton			S単 13号
	合 計					
	単 価					
	*** B単ー 50号 ***					

事業名	農地耕作条件改善事業 本郷地区
工事名	本郷地区農地耕作条件改善事業農作業道整備工事(第3工区)(その2)

コード	名 称 (規 格)	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
000050	建設廃材 廃プラ		m3		1.000 m3	歩A 当たり算出
S02123	建設廃材 廃プラ	1.000	m3			S単 10号
	合 計					
	単 価					
	*** B単ー 51号 ***					
000051	排水ポンプ用釜場設置・撤去 釜場掘削・設置		箇所		1.000 箇所	歩A 当たり算出
S18005	排水ポンプ用釜場設置・撤去 釜場掘削・設置	1.000	箇所			S単 30号
	合 計					
	単 価					
	*** B単ー 52号 ***					
000052	排水ポンプ用釜場設置・撤去 釜場埋戻・撤去		箇所		1.000 箇所	歩A 当たり算出
S18005	排水ポンプ用釜場設置・撤去 釜場埋戻・撤去	1.000	箇所			S単 31号
	合 計					
	単 価					
	*** B単ー 53号 ***					
000053	排水ポンプ運転 (小口径) 運転日数7日		箇所		1.000 箇所	歩A 当たり算出
S18006	排水ポンプ運転 (小口径) 8.作業時排水,0以上〜7未満,発動発電機,あり	1.000	箇所			S単 32号
	合 計					
	単 価					
	*** B単ー 54号 ***					
000054	排水ポンプ設置撤去 (小口径) 口径 50mm,あり		箇所		1.000 箇所	歩A 当たり算出
S18007	排水ポンプ設置撤去 (小口径) 口径 50mm,あり	1.000	箇所			S単 33号
	合 計					
	単 価					
	*** B単ー 55号 ***					
000055	交通誘導警備員		人		1.000 人	歩A 当たり算出
S02115	交通誘導警備員B	1.000	人			S単 7号
	合 計					
	単 価					
	*** B単ー 56号 ***					
000056	仮設材輸送		ton		1.000 ton	歩A 当たり算出
S19003	輸送費(仮設材) 基本運賃(自動入力),12m以内,10kmまで,往復計上,計上する(敷鉄板),基地(積込・取卸),0.0,0.0	1.000	ton			S単 36号
	合 計					
	単 価					

事業名	農地耕作条件改善事業 本郷地区
工事名	本郷地区農地耕作条件改善事業農作業道整備工事(第3工区) (その2)

コード	名 称	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
	*** S単- 1号 ***					
S01041	人力土工(盛土・埋戻)		m3		10.000 m3	歩A 当たり算出
	人力土工(盛土・埋戻) 粘性土・礫質土,埋戻,まき出し,振動コンバクタ(I)			冬期補正:なし 亜熱帯補正:なし	豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	
	1)土質区分	粘性土・礫質土		超勤時間:0.0	深夜時間:0.0	
	2)作業区分	埋戻		週休:補正なし	時間的制約:なし	
	3)施工区分	まき出し		制約作業時間:0.0	夜間制約作業時間:0.0	
	4)締固め区分	振動コンバクタ(1)				
R01002	特殊作業員		人			
R01003	普通作業員		人			
Y00004	諸雑費 10%	0.100				
	合 計					算出数量 10.000 m3
	単 価		m3			
	*** S単- 2号 ***					
S01041	人力土工(盛土・埋戻)		m3		10.000 m3	歩A 当たり算出
	人力土工(盛土・埋戻) 粘性土・礫質土,埋戻,まき出し,タンバ(I)			冬期補正:なし 亜熱帯補正:なし	豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	
	1)土質区分	粘性土・礫質土		超勤時間:0.0	深夜時間:0.0	
	2)作業区分	埋戻		週休:補正なし	時間的制約:なし	
	3)施工区分	まき出し		制約作業時間:0.0	夜間制約作業時間:0.0	
	4)締固め区分	タンバ(1)				
R01002	特殊作業員		人			
R01003	普通作業員		人			
Y00004	諸雑費 10%	0.100				
	合 計					算出数量 10.000 m3
	単 価		m3			
	*** S単- 3号 ***					
S01082	締固工(振動ロー締固め2.5m未満)		m3		1.000 日	歩A 当たり算出
	締固工(振動ロー締固め2.5m未満) 路体,3.0~4.0ton,あり			冬期補正:なし 亜熱帯補正:なし	豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	
	1)工種区分	路体		超勤時間:0.0	深夜時間:0.0	
	2)規格区分(ton)	3.0~4.0ton		週休:補正なし	時間的制約:なし	
	3)長期割引単価区分	あり		制約作業時間:0.0	夜間制約作業時間:0.0	
F04062	振動ロー[搭乗式・コンバインド型・超低・排対型(〜3次)] 質量3.0~4.0t		日			
P34029	軽油 バトロール給油	17.000	L			
R01021	運転手(特殊)		人			
	合 計					算出数量 86.000 m3
	単 価		m3			
	*** S単- 4号 ***					
S02115	土木一般世話役		人		1.000 人	歩A 当たり算出
	土木一般世話役			冬期補正:なし 亜熱帯補正:なし	豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	
	1)労務コード	R01001		超勤時間:0.0	深夜時間:0.0	
	2)労務単価算定区分			週休:補正なし	時間的制約:なし	
				制約作業時間:0.0	夜間制約作業時間:0.0	
R01001	土木一般世話役		人			
	合 計					算出数量 1.000 人
	単 価					
	*** S単- 5号 ***					

事業名	農地耕作条件改善事業 本郷地区
工事名	本郷地区農地耕作条件改善事業農作業道整備工事(第3工区)(その2)

コード	名 称	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
S02115	特殊作業員		人		1.000 人	歩A 当たり算出
	特殊作業員			冬期補正:なし 亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0 週休:補正なし 制約作業時間:0.0	豪雪補正:なし 基本給時間:8.0 深夜時間:0.0 時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	
	1) 労務コード 2) 労務単価算定区分	R01002				
R01002	特殊作業員		人			
	合 計					算出数量 1.000 人
	単 価					
	*** S単- 6号 ***					
S02115	普通作業員		人		1.000 人	歩A 当たり算出
	普通作業員			冬期補正:なし 亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0 週休:補正なし 制約作業時間:0.0	豪雪補正:なし 基本給時間:8.0 深夜時間:0.0 時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	
	1) 労務コード 2) 労務単価算定区分	R01003				
R01003	普通作業員		人			
	合 計					算出数量 1.000 人
	単 価					
	*** S単- 7号 ***					
S02115	交通誘導警備員B		人		1.000 人	歩A 当たり算出
	交通誘導警備員B			冬期補正:なし 亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0 週休:補正なし 制約作業時間:0.0	豪雪補正:なし 基本給時間:8.0 深夜時間:0.0 時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	
	1) 労務コード 2) 労務単価算定区分	R01032				
R01032	交通誘導警備員B	1.000	人			
	合 計					算出数量 1.000 人
	単 価					
	*** S単- 8号 ***					
S02123	発生土処分料		m3		1.000 各単位	歩A 当たり算出
	発生土処分料 指定A(厚木市七沢受入地)			冬期補正:なし 亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0 週休:補正なし 制約作業時間:0.0	豪雪補正:なし 基本給時間:8.0 深夜時間:0.0 時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	
	1) 地域資材単価コード 2) 資材規格 3) 単価の入力	指定A(厚木市七沢受入地)				
P96001	発生土処分料 指定A(厚木市七沢受入地)	1.000	m3			
	合 計					算出数量 1.000 各単位
	単 価					
	*** S単- 9号 ***					
S02123	建設廃材(北部地区)		m3		1.000 各単位	歩A 当たり算出
	建設廃材(北部地区) 無筋コンクリート廃材			冬期補正:なし 亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0 週休:補正なし 制約作業時間:0.0	豪雪補正:なし 基本給時間:8.0 深夜時間:0.0 時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	
	1) 地域資材単価コード 2) 資材規格 3) 単価の入力	無筋コンクリート廃材				
P96002	建設廃材(北部地区) 無筋コンクリート廃材	1.000	m3			
	合 計					算出数量 1.000 各単位
	単 価					

事業名	農地耕作条件改善事業 本郷地区
工事名	本郷地区農地耕作条件改善事業農作業道整備工事(第3工区) (その2)

コード	名 称	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
	*** S単ー 10号 ***					
S02123	建設廃材		m3		1.000 各単位	歩A 当たり算出
	建設廃材 廃ブラ			冬期補正:なし 垂熱帯補正:なし	豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	
	1)地域資材単価コード			超勤時間:0.0	深夜時間:0.0	
	2)資材規格	廃ブラ		週休:補正なし	時間的制約:なし	
	3)単価の入力			制約作業時間:0.0	夜間制約作業時間:0.0	
P96003	建設廃材					
	廃ブラ	1.000	m3			
	合 計					算出数量 1.000 各単位
	単 価					
	*** S単ー 11号 ***					
S02123	建設廃材(北部地区)		m3		1.000 各単位	歩A 当たり算出
	建設廃材(北部地区) As殻			冬期補正:なし 垂熱帯補正:なし	豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	
	1)地域資材単価コード			超勤時間:0.0	深夜時間:0.0	
	2)資材規格	As殻		週休:補正なし	時間的制約:なし	
	3)単価の入力			制約作業時間:0.0	夜間制約作業時間:0.0	
P96026	建設廃材(北部地区)					
	As殻	1.000	m3			
	合 計					算出数量 1.000 各単位
	単 価					
	*** S単ー 12号 ***					
S02123	舗装版切断濁水処分費(北部地区)		m3		1.000 各単位	歩A 当たり算出
	舗装版切断濁水処分費(北部地区) アスファルト舗装			冬期補正:なし 垂熱帯補正:なし	豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	
	1)地域資材単価コード			超勤時間:0.0	深夜時間:0.0	
	2)資材規格	アスファルト舗装		週休:補正なし	時間的制約:なし	
	3)単価の入力			制約作業時間:0.0	夜間制約作業時間:0.0	
P96040	舗装版切断濁水処分費(北部地区)					
	アスファルト舗装	1.000	m3			
	合 計					算出数量 1.000 各単位
	単 価					
	*** S単ー 13号 ***					
S02200	現場発生品・支給品運搬		ton		1.000 [各単位]	歩A 当たり算出
	現場発生品・支給品運搬 クレーン装置付2t級2.9吊、DID有、9.0km以下			冬期補正:なし 垂熱帯補正:なし	豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	
				超勤時間:0.0	深夜時間:0.0	
				週休:補正なし	時間的制約:なし	
				制約作業時間:0.0	夜間制約作業時間:0.0	
	単 価		ton			
	*** S単ー 14号 ***					
S02721	Co構造物取壊し		m3		1.000 m3	歩A 当たり算出
	【構造物取壊し】 無筋、なし、機械、昼間施工、する			冬期補正:なし 垂熱帯補正:なし	豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	
	1)作業区分	無筋		超勤時間:0.0	深夜時間:0.0	
	2)時間的制約	なし		週休:補正なし	時間的制約:なし	
	3)施工区分Ⅰ	機械		制約作業時間:0.0	夜間制約作業時間:0.0	
	4)施工区分Ⅱ	昼間施工				
	5)低騒音・低振動対策	する				
A73501	構造物とりこわし工無筋構造物 制約無 機械 機 労 昼間	1.000	m3			
	合 計					算出数量 1.000 m3

事業名	農地耕作条件改善事業 本郷地区
工事名	本郷地区農地耕作条件改善事業農作業道整備工事(第3工区) (その2)

コード	名 称	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
	単 価		m3			
	*** S単ー 15号 ***					
S03018	敷モルタル		m3		1.000 m3	歩A 当たり算出
	モルタル現場練合わせ 洗砂(細目),1:3			冬期補正:なし 亜熱帯補正:なし	豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	
	1)材料区分	洗砂(細目)		超勤時間:0.0	深夜時間:0.0	
	2)配合比区分	1:3		週休:補正なし	時間の制約:なし	
				制約作業時間:0.0	夜間制約作業時間:0.0	
P32012	普通ポルトランドセメント 25kg詰袋	0.540	ton			
J03007	洗砂	0.910	m3			
R01003	普通作業員		人			
Y00004	諸雑費 9%	0.090				
	合 計					算出数量 1.000 m3
	単 価		m3			
	*** S単ー 16号 ***					
S03018	モルタル現場練合わせ		m3		1.000 m3	歩A 当たり算出
	モルタル現場練合わせ 洗砂(細目),1:3			冬期補正:なし 亜熱帯補正:なし	豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	
	1)材料区分	洗砂(細目)		超勤時間:0.0	深夜時間:0.0	
	2)配合比区分	1:3		週休:補正なし	時間の制約:なし	
				制約作業時間:0.0	夜間制約作業時間:0.0	
P32012	普通ポルトランドセメント 25kg詰袋	0.540	ton			
J03007	洗砂	0.910	m3			
R01003	普通作業員		人			
Y00004	諸雑費 9%	0.090				
	合 計					算出数量 1.000 m3
	単 価		m3			
	*** S単ー 17号 ***					
S03701	【鉄筋工】		ton		1.000 ton	歩A 当たり算出
	【鉄筋工】 SD345, D13, 一般構造物, 10t未満, 一, 無し, 一般構造物 (切梁無し) , 10%未満			冬期補正:なし 亜熱帯補正:なし	豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	
				超勤時間:0.0	深夜時間:0.0	
				週休:補正なし	時間の制約:なし	
	1)規格区分	SD345		制約作業時間:0.0	夜間制約作業時間:0.0	
	2)径区分	D13				
	3)作業区分	一般構造物				
	4)施工規模	10t未満				
	5)時間の制約	一				
	6)夜間作業	無し				
	7)構造物区分	一般構造物 (切梁無し)				
	8)太径鉄筋量	10%未満				
P18230	異形棒鋼 SD345 D13	1.030	ton			
A01001	鉄筋(一般構造物)	1.150	ton			
	合 計					算出数量 1.000 ton
	単 価		ton			
	*** S単ー 18号 ***					
S04010	木杭打設工(機械)		本		1.000 日	歩A 当たり算出
	木杭打設工(機械) 長3.0m、末口15cm			冬期補正:なし 亜熱帯補正:なし	豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	
	1)木杭 (松杭丸太) 規格	長3.0m、末口15cm		超勤時間:0.0	深夜時間:0.0	
	2)長期割引単価区分	あり		週休:補正なし	時間の制約:なし	

事業名	農地耕作条件改善事業 本郷地区
工事名	本郷地区農地耕作条件改善事業農作業道整備工事(第3工区) (その2)

コード	名 称	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
				制約作業時間:0.0	夜間制約作業時間:0.0	
P33608	松杭丸太					
	長3.0m、末口15cm	32.000	本			
R01001	土木一般世話役		人			
R01003	普通作業員		人			
F08301	油圧ブレーカ		日			
	バケット容量0.4m3対応 アタッチメントのみ					
F08012	バックホウ[クロー型・〜超低・排対型(〜3次)]		日			
	標準バケット容量 山積0.45m3 (平積0.35m3)					
P34029	軽油					
	バトリック給油	37.000	L			
R01021	運転手 (特殊)		人			
Y00004	諸雑費	0.030				
	合 計					算出数量 32.000 本
	単 価		本			
	*** S 単一 19号 ***					
S05801	【排水構造物工】		枚		1.000 [各単位]	歩A 当たり算出
	【排水構造物工】			冬期補正:なし	豪雪補正:なし	
	蓋版、昼間施工、コンクリート・鋼製、40kgを超え170kg/枚以下、なし、リ、リ、再			垂熱帯補正:なし	基本給時間:8.0	
	利用撤去を行なわない			超勤時間:0.0	深夜時間:0.0	
				週休:補正なし	時間的制約:なし	
				制約作業時間:0.0	夜間制約作業時間:0.0	
	1)施工区分Ⅰ	蓋版				
	2)施工区分Ⅱ	昼間施工				
	3)規格Ⅰ	コンクリート・鋼製				
	4)規格Ⅱ	40kgを超え170kg/枚以下				
	5)時間的制約	なし				
	8)法面小段面	ー				
	10)再利用撤去の有無	再利用撤去を行なわない				
	11)基礎砕石の施工有無	ー				
A71502	排水構造物工 蓋版 時間的制約無					
	コンクリート・鋼製40を超え170kg/枚 機・労 昼間単価	1.000	枚			
	合 計					算出数量 1.000 [各単位]
	単 価		[各単位]			
	*** S 単一 20号 ***					
S05801	床板撤去		m		1.000 [各単位]	歩A 当たり算出
	【排水構造物工】			冬期補正:なし	豪雪補正:なし	
	U型側溝、昼間施工、L=2000、1000kg/個以下、なし、リ、リ、再利用撤去			垂熱帯補正:なし	基本給時間:8.0	
	を行なう			超勤時間:0.0	深夜時間:0.0	
				週休:補正なし	時間的制約:なし	
				制約作業時間:0.0	夜間制約作業時間:0.0	
	1)施工区分Ⅰ	U型側溝				
	2)施工区分Ⅱ	昼間施工				
	3)規格Ⅰ	L=2000				
	4)規格Ⅱ	1000kg/個以下				
	5)時間的制約	なし				
	6)L=1000を使用	L=1000を使用しない				
	7)L=4000を使用	L=4000を使用しない				
	8)法面小段面	ー				
	9)法面縦排水	ー				
	10)再利用撤去の有無	再利用撤去を行なう				
	11)基礎砕石の施工有無	ー				
A71103	排水構造物工 U型側溝 時間的制約無					
	L=2000mm 1000kg/個以下 機・労 昼間単価	1.000	m			
	合 計					算出数量 1.000 [各単位]
	単 価		[各単位]			
	*** S 単一 21号 ***					
S05801	床板復旧		m		1.000 [各単位]	歩A 当たり算出
	【排水構造物工】			冬期補正:なし	豪雪補正:なし	
	U型側溝、昼間施工、L=2000、1000kg/個以下、なし、リ、リ、基礎砕石の施			垂熱帯補正:なし	基本給時間:8.0	
	工無し、再利用撤去を行なわない			超勤時間:0.0	深夜時間:0.0	
				週休:補正なし	時間的制約:なし	
				制約作業時間:0.0	夜間制約作業時間:0.0	
	1)施工区分Ⅰ	U型側溝				
	2)施工区分Ⅱ	昼間施工				

事業名	農地耕作条件改善事業 本郷地区
工事名	本郷地区農地耕作条件改善事業農作業道整備工事(第3工区)(その2)

コード	名 称	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
	3)規格Ⅰ	L=2000				
	4)規格Ⅱ	1000kg/個以下				
	5)時間的制約	なし				
	6)L=1000を使用	L=1000を使用しない				
	7)L=4000を使用	L=4000を使用しない				
	8)法面小段面	－				
	9)法面縦排水	－				
	10)再利用撤去の有無	再利用撤去を行わない				
	11)基礎砕石の施工有無	基礎砕石の施工無し				
A71103	排水構造物工 U型側溝 時間的制約無 L=2000mm 1000kg/個以下 機・労 昼間単価	1.000	m			
	合 計					算出数量 1.000 [各単位]
	単 価		[各単位]			
	*** S単－ 22号 ***					
S07021	硬質ポリ塩化ビニル管人力布設		m		10.000 m	歩A 当たり算出
	硬質ポリ塩化ビニル管人力布設 VU, 50mm, 直管(両差し口), 4.0m管, 0箇所			冬期補正:なし 亜熱帯補正:なし	豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	
	1)管種区分	VU		超勤時間:0.0	深夜時間:0.0	
	2)管径区分(mm)	50mm		週休:補正なし	時間的制約:なし	
	3)形状区分	直管(両差し口)		制約作業時間:0.0	夜間制約作業時間:0.0	
	4)管長区分	4.0m管				
	5)接合箇所	0箇所				
P05035	硬質ポリ塩化ビニル管 薄肉管VU 径50 長4.0m	2.440	本			
Y00004	雑材料費	0.020				
R01001	土木一般世話役		人			
R01002	特殊作業員		人			
R01003	普通作業員		人			
	合 計					算出数量 10.000 m
	単 価		m			
	*** S単－ 23号 ***					
S07021	硬質ポリ塩化ビニル管人力布設		m		10.000 m	歩A 当たり算出
	硬質ポリ塩化ビニル管人力布設 VP, 100mm, 片受直管スリーブ付, 4.0m管, 0箇所			冬期補正:なし 亜熱帯補正:なし	豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	
	1)管種区分	VP		超勤時間:0.0	深夜時間:0.0	
	2)管径区分(mm)	100mm		週休:補正なし	時間的制約:なし	
	3)形状区分	片受直管スリーブ付		制約作業時間:0.0	夜間制約作業時間:0.0	
	4)管長区分	4.0m管				
	5)接合箇所	0箇所				
P05052	硬質ポリ塩化ビニル管 接着受口付直管 TS片スリーブ一般管VP 径100 長4.0m	2.440	本			
Y00004	雑材料費	0.020				
R01001	土木一般世話役		人			
R01002	特殊作業員		人			
R01003	普通作業員		人			
	合 計					算出数量 10.000 m
	単 価		m			
	*** S単－ 24号 ***					
S08031	コンクリート舗装工(人力)		m ²		100.000 m ²	歩A 当たり算出
	コンクリート舗装工(人力) 圧縮強度18N/mm2粗骨材25mm(高炉B), 10cm			冬期補正:なし 亜熱帯補正:なし	豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	
	1)生コンクリート規格	圧縮強度18N/mm2粗骨材25mm(高炉B)		超勤時間:0.0	深夜時間:0.0	
	2)舗設厚(cm)	10cm		週休:補正なし	時間的制約:なし	
				制約作業時間:0.0	夜間制約作業時間:0.0	
J02054	生コンクリート(高炉B) 18N/mm2 8cm 25(20)mm(W/C=65%以下)	10.600	m ³			

事業名	農地耕作条件改善事業 本郷地区
工事名	本郷地区農地耕作条件改善事業農作業道整備工事(第3工区) (その2)

コード	名 称	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
R01001	土木一般世話役		人			
R01002	特殊作業員		人			
R01003	普通作業員		人			
Y00004	雑品 2%	0.020				
	合 計					算出数量 100.000 m ²
	単 価		m ²			
	*** S単ー 25号 ***					
S08713	【横断・転落防止柵設置】		m		1.000 m	歩A 当たり算出
	【横断・転落防止柵設置】 コンクリート建込, 3.0m, 門型, 100m以上, 受けない, 無し			冬期補正: なし 亜熱帯補正: なし 超勤時間: 0.0 週休: 補正なし 制約作業時間: 0.0	豪雪補正: なし 基本給時間: 8.0 深夜時間: 0.0 時間的制約: なし 夜間制約作業時間: 0.0	
	1) 横断・転落防止柵1m当たり単価	コンクリート建込				
	2) 作業区分					
	3) 支柱間隔	3.0m				
	4) 規格・仕様	門型				
	5) 施工規模	100m以上				
	6) 時間的制約	受けない				
	7) 夜間作業	無し				
P22501	横断・転落防止柵 門型	1.000	m			
A04042	横断・転落防止柵設置(コンクリート建込) 門型 支柱間隔3m	1.000	m			
	合 計					算出数量 1.000 m
	単 価		m			
	*** S単ー 26号 ***					
S15002	耕地復旧(畦畔)		m		10.000 m	歩A 当たり算出
	耕地復旧(畦畔) 補助作業及び雑物除去作業, あり			冬期補正: なし 亜熱帯補正: なし 超勤時間: 0.0 週休: 補正なし 制約作業時間: 0.0	豪雪補正: なし 基本給時間: 8.0 深夜時間: 0.0 時間的制約: なし 夜間制約作業時間: 0.0	
	1) 補助労務の作業内容	補助作業及び雑物除去作業				
	2) 長期割引単価区分 (賃料機械)	あり				
F08012	バックホ[クロー型・～超低・排対型(～3次)] 標準バケット容量 山積0.45m ³ (平積0.35m ³)		日			
P34029	軽油 バトール給油	6.100	L			
R01021	運転手 (特殊)		人			
R01003	普通作業員 (補助労務)		人			
	合 計					算出数量 10.000 m
	単 価		m			
	*** S単ー 27号 ***					
S15004	耕地復旧(排起)		m ²		100.000 m ²	歩A 当たり算出
	耕地復旧(排起) 有			冬期補正: なし 亜熱帯補正: なし 超勤時間: 0.0 週休: 補正なし 制約作業時間: 0.0	豪雪補正: なし 基本給時間: 8.0 深夜時間: 0.0 時間的制約: なし 夜間制約作業時間: 0.0	
	1) 石礫、雑物除去	有				
R01003	普通作業員		人			
M35062	農用トラクタ[乗用・ホイール型] 四輪駆動 22kw級 (30PS)		時間			
P34029	軽油 バトール給油	0.800	L			
R01022	運転手 (一般)		人			
Y00004	諸雑費 14%	0.140				
	合 計					算出数量 100.000 m ²
	単 価		m ²			

事業名	農地耕作条件改善事業 本郷地区
工事名	本郷地区農地耕作条件改善事業農作業道整備工事(第3工区) (その2)

コード	名 称	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
	*** S 単一 28号 ***					
S18002	大型土のう工		袋		1,000 日	歩A 当たり算出
	大型土のう工 製作・設置,ﾊﾞｯｸﾙ,現地土,0m3,大型土のう袋(1.0t用),なし,あり			冬期補正:なし 重熟帯補正:なし 超勤時間:0.0 週休:補正なし 制約作業時間:0.0	豪雪補正:なし 基本給時間:8.0 深夜時間:0.0 時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	
	1)施工区分 2)施工機械区分 3)採取土区分 4)購入土材単価(m3当たり)	製作・設置 ﾊﾞｯｸﾙ 現地土				
	5)購入土材数量(m3/袋) 6)大型土のう袋区分 7)単価0円区分(大型土のう袋) 8)長期割引単価区分(賃料機械)	0.000m3 大型土のう袋(1.0t用) なし あり				
R01001	土木一般世話役		人			
R01002	特殊作業員		人			
R01003	普通作業員		人			
Y00004	諸雑費	0.010				
P37003	大型土のう袋 大型土のう袋(1.0t用)	34,000	枚			
F08064	ﾊﾞｯｸﾙ[ｸﾚｰﾝ型・後方超小旋回・ｸﾚｰﾝ・超低・排(-2014)] 標準ﾊﾞｯｸﾙ容量 山積0.45m3(平積0.35m3) 吊能力2.9t		日			
P34029	軽油 ﾊﾞﾄﾚｰﾙ給油	63,000	L			
R01021	運転手(特殊)		人			
	合 計					算出数量 34,000 袋
	単 価		袋			
	*** S 単一 29号 ***					
S18002	大型土のう工		袋		1,000 日	歩A 当たり算出
	大型土のう工 撤去,ﾊﾞｯｸﾙ,0m3,あり			冬期補正:なし 重熟帯補正:なし 超勤時間:0.0 週休:補正なし 制約作業時間:0.0	豪雪補正:なし 基本給時間:8.0 深夜時間:0.0 時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	
	1)施工区分 2)施工機械区分 4)購入土材単価(m3当たり) 5)購入土材数量(m3/袋) 8)長期割引単価区分(賃料機械)	撤去 ﾊﾞｯｸﾙ 0.000m3 あり				
R01001	土木一般世話役		人			
R01002	特殊作業員		人			
Y00004	諸雑費	0.004				
F08063	ﾊﾞｯｸﾙ[ｸﾚｰﾝ型・ｸﾚｰﾝ・超低・排対型(～2014)] 標準ﾊﾞｯｸﾙ容量 山積0.8m3(平積0.6m3) 吊能力2.9t		日			
P34029	軽油 ﾊﾞﾄﾚｰﾙ給油	101,000	L			
R01021	運転手(特殊)		人			
	合 計					算出数量 115,000 袋
	単 価		袋			
	*** S 単一 30号 ***					
S18005	排水ポンプ用釜場設置・撤去		箇所		1,000 箇所	歩A 当たり算出
	排水ポンプ用釜場設置・撤去 釜場掘削・設置 1)施工区分	釜場掘削・設置		冬期補正:なし 重熟帯補正:なし 超勤時間:0.0 週休:補正なし 制約作業時間:0.0	豪雪補正:なし 基本給時間:8.0 深夜時間:0.0 時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	
R01001	土木一般世話役		人			
R01003	普通作業員		人			
Y00004	諸雑費	0.130				

事業名	農地耕作条件改善事業 本郷地区
工事名	本郷地区農地耕作条件改善事業農作業道整備工事(第3工区) (その2)

コード	名 称	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
M02031	ﾊﾞｯｸﾙ[ｸﾛｰﾗ型・排対型(1次)] 標準ﾊﾞｯｸﾙ容量 山積0.28m3(平積0.2m3)		時間			
R01021	運転手 (特殊)		人			
P34029	軽油 ﾊﾞﾄﾚｰﾙ給油	3.400	L			
	合 計					算出数量 1.000 箇所
	単 価		箇所			
	*** S単ー 31号 ***					
S18005	排水ポンプ用釜場設置・撤去		箇所		1.000 箇所	歩A 当たり算出
	排水ポンプ用釜場設置・撤去 釜場埋戻・撤去			冬期補正:なし 亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0 週休:補正なし 制約作業時間:0.0	豪雪補正:なし 基本給時間:8.0 深夜時間:0.0 時間の制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	
	1)施工区分	釜場埋戻・撤去				
R01001	土木一般世話役		人			
R01002	特殊作業員		人			
R01003	普通作業員		人			
Y00004	諸雑費	0.030				
M02031	ﾊﾞｯｸﾙ[ｸﾛｰﾗ型・排対型(1次)] 標準ﾊﾞｯｸﾙ容量 山積0.28m3(平積0.2m3)		時間			
R01021	運転手 (特殊)		人			
P34029	軽油 ﾊﾞﾄﾚｰﾙ給油	2.200	L			
	合 計					算出数量 1.000 箇所
	単 価		箇所			
	*** S単ー 32号 ***					
S18006	排水ポンプ運転 (小口径)		箇所		1.000 箇所	歩A 当たり算出
	排水ポンプ運転 (小口径) 8.作業時排水,0以上～7未満,発動発電機,あり			冬期補正:なし 亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0 週休:補正なし 制約作業時間:0.0	豪雪補正:なし 基本給時間:8.0 深夜時間:0.0 時間の制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	
	1)運転日数	8				
	2)排水方法	作業時排水				
	3)排水量(m3/h)	0以上～7未満				
	4)動力源区分	発動発電機				
	5)長期割引単価区分 (賃料機械)	あり				
F02070	発動発電機[G駆動・～低騒音型] 定格容量2kva		日			
P34001	ガソリン J I S 2 号 レギュラースタンド	74.000	L			
R01001	土木一般世話役		人			
R01003	普通作業員		人			
Y00004	諸雑費	0.080				
	合 計					算出数量 1.000 箇所
	単 価					
	*** S単ー 33号 ***					
S18007	排水ポンプ設置撤去 (小口径)		箇所		1.000 箇所	歩A 当たり算出
	排水ポンプ設置撤去 (小口径) 口径 50mm,あり			冬期補正:なし 亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0 週休:補正なし 制約作業時間:0.0	豪雪補正:なし 基本給時間:8.0 深夜時間:0.0 時間の制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	
	1)ポンプ規格	口径 50mm				
	2)長期割引単価区分 (賃料機械)	あり				
R01001	土木一般世話役		人			
R01003	普通作業員		人			
	合 計					算出数量 1.000 箇所

事業名	農地耕作条件改善事業 本郷地区
工事名	本郷地区農地耕作条件改善事業農作業道整備工事(第3工区) (その2)

コード	名 称	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
	単 価		箇所			
	*** S単ー 34号 ***					
S18054	敷鉄板設置・撤去工		m ²		1,000,000 m ²	歩A 当たり算出
	敷鉄板設置・撤去工 設置～賃料～撤去, 48, 1, あり			冬期補正: なし 亜熱帯補正: なし	豪雪補正: なし 基本給時間: 8.0	
	1) 施工区分	設置～賃料～撤去		超勤時間: 0.0	深夜時間: 0.0	
	2) 供用日数	48		週休: 補正なし	時間的制約: なし	
	3) 使用回数	1		制約作業時間: 0.0	夜間制約作業時間: 0.0	
	4) 長期割引単価区分(賃料機械)	あり				
G03041	敷鉄板 22*1524*6096 [賃料]	1,000,000	m ² 供用日			
G03042	敷鉄板 22*1524*6096 [整備費]	1,000,000	m ²			
R01002	特殊作業員		人			
R01003	普通作業員		人			
F08063	バケット[クローラ型・クレーン・超低・排対型(～2014)] 標準バケット容量 山積0.8m ³ (平積0.6m ³) 吊能力2.9t		日			
P34029	軽油 バトロール給油	345,000	L			
R01021	運転手(特殊)		人			
	合 計					算出数量 1,000,000 m ²
	単 価		m ²			
	*** S単ー 35号 ***					
S18062	土工用マット(シート類)敷設・撤去		m ²		100,000 m ²	歩A 当たり算出
	土工用マット(シート類)敷設・撤去 敷設～撤去			冬期補正: なし 亜熱帯補正: なし	豪雪補正: なし 基本給時間: 8.0	
	1) 施工区分	敷設～撤去		超勤時間: 0.0	深夜時間: 0.0	
	2) 土木安定用材の1m ² 当たり単価			週休: 補正なし	時間的制約: なし	
				制約作業時間: 0.0	夜間制約作業時間: 0.0	
P26102	土木安定用材 (マット・シート類)	104,000	m ²			
R01003	普通作業員		人			
	合 計					算出数量 100,000 m ²
	単 価		m ²			
	*** S単ー 36号 ***					
S19003	輸送費(仮設材)		ton		1,000 ton	歩A 当たり算出
	輸送費(仮設材) 基本運賃(自動入力), 12m以内, 10kmまで, 往復計上, 計上する(敷鉄板) , 基地(積込・取卸) , 0.0, 0.0			冬期補正: なし 亜熱帯補正: なし	豪雪補正: なし 基本給時間: 8.0	
				超勤時間: 0.0	深夜時間: 0.0	
				週休: 補正なし	時間的制約: なし	
				制約作業時間: 0.0	夜間制約作業時間: 0.0	
	1) 使用単価区分	基本運賃(自動入力)				
	2) 運賃料金(円/ton)	4,350円				
	3) 製品長	12m以内				
	4) 運搬距離(片道)	10kmまで				
	5) 計上方法	往復計上				
	6) 積卸し計上区分	計上する(敷鉄板)				
	7) 積卸し区分(敷鉄板)	基地(積込・取卸)				
	9) 冬期割増率 (実数)	0.0				
	10) 深夜早朝割増率 (実数)	0.0				
P46601	仮設材輸送運賃料金 10km以下 製品長12m以内	1,000	ton			
P46402	積卸し費 積込み・取卸し	1,000	ton			
	合 計					算出数量 1,000 ton
	単 価		ton			
	*** S単ー 37号 ***					
SA0102	SP 積込(ルーズ)		m ³		1,000 m ³	歩A 当たり算出

事業名	農地耕作条件改善事業 本郷地区
工事名	本郷地区農地耕作条件改善事業農作業道整備工事(第3工区)(その2)

コード	名 称	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
	SP 積込(ルーズ) 土砂, 平均施工幅1m以上2m未満			冬期補正: なし 亜熱帯補正: なし 超勤時間: 0.0 週休: 補正なし 制約作業時間: 0.0	豪雪補正: なし 基本給時間: 8.0 深夜時間: 0.0 時間的制約: なし 夜間制約作業時間: 0.0	
	1) 土質 2) 作業内容	土砂 平均施工幅1m以上2m未満				
	単 価		m3			
	*** S単- 38号 ***					
SA0102	SP 積込(ルーズ) SP 積込(ルーズ) 土砂, 小規模(標準)		m3		1.000 m3	歩A 当たり算出
				冬期補正: なし 亜熱帯補正: なし 超勤時間: 0.0 週休: 補正なし 制約作業時間: 0.0	豪雪補正: なし 基本給時間: 8.0 深夜時間: 0.0 時間的制約: なし 夜間制約作業時間: 0.0	
	1) 土質 2) 作業内容	土砂 小規模(標準)				
	単 価		m3			
	*** S単- 39号 ***					
SA0103	SP 床掘り SP 床掘り 土砂, 標準, 無し, 無し, あり		m3		1.000 m3	歩A 当たり算出
				冬期補正: なし 亜熱帯補正: なし 超勤時間: 0.0 週休: 補正なし 制約作業時間: 0.0	豪雪補正: なし 基本給時間: 8.0 深夜時間: 0.0 時間的制約: なし 夜間制約作業時間: 0.0	
	1) 土質 2) 施工方法 3) 土留方式の種類 4) 障害の有無 5) 長期割引単価区分	土砂 標準 無し 無し あり				
	単 価		m3			
	*** S単- 40号 ***					
SA0103	SP 床掘り SP 床掘り 土砂, 現場制約あり, ー, ー		m3		1.000 m3	歩A 当たり算出
				冬期補正: なし 亜熱帯補正: なし 超勤時間: 0.0 週休: 補正なし 制約作業時間: 0.0	豪雪補正: なし 基本給時間: 8.0 深夜時間: 0.0 時間的制約: なし 夜間制約作業時間: 0.0	
	1) 土質 2) 施工方法 3) 土留方式の種類 4) 障害の有無	土砂 現場制約あり ー ー				
	単 価		m3			
	*** S単- 41号 ***					
SA0103	BH0. 2m3 SP 床掘り 土砂, 上記以外(小規模), ー, ー		m3		1.000 m3	歩A 当たり算出
				冬期補正: なし 亜熱帯補正: なし 超勤時間: 0.0 週休: 補正なし 制約作業時間: 0.0	豪雪補正: なし 基本給時間: 8.0 深夜時間: 0.0 時間的制約: なし 夜間制約作業時間: 0.0	
	1) 土質 2) 施工方法 3) 土留方式の種類 4) 障害の有無	土砂 上記以外(小規模) ー ー				
	単 価		m3			
	*** S単- 42号 ***					

事業名	農地耕作条件改善事業 本郷地区
工事名	本郷地区農地耕作条件改善事業農作業道整備工事(第3工区) (その2)

コード	名 称	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
SA0103	土畦畔撤去 B10, 45m3		m3		1,000 m3	歩A 当たり算出
	SP 床掘り			冬期補正:なし 亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0 週休:補正なし 制約作業時間:0.0	豪雪補正:なし 基本給時間:8.0 深夜時間:0.0 時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	
	土砂, 平均施工幅1m以上2m未満, 無し, 無し, あり					
	1)土質	土砂				
	2)施工方法	平均施工幅1m以上2m未満				
	3)土留方式の種類	無し				
	4)障害の有無	無し				
	5)長期割引単価区分	あり				
	単 価		m3			
	*** S単一 43号 ***					
SA0104	SP 舗装版破砕積込 (小規模土工)		m ²		1,000 m ²	歩A 当たり算出
	SP 舗装版破砕積込 (小規模土工)			冬期補正:なし 亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0 週休:補正なし 制約作業時間:0.0	豪雪補正:なし 基本給時間:8.0 深夜時間:0.0 時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	
	舗装版破砕積込 (小規模土工)					
	1)作業区分	舗装版破砕積込 (小規模土工)				
	単 価		m ²			
	*** S単一 44号 ***					
SA0121	SP 土砂等運搬		m3		1,000 m3	歩A 当たり算出
	SP 土砂等運搬			冬期補正:なし 亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0 週休:補正なし 制約作業時間:0.0	豪雪補正:なし 基本給時間:8.0 深夜時間:0.0 時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	
	標準, バックホウ山積0.45m3 (平積0.35m3), 土砂(岩塊・玉石混り土含む), 有り, 17.5km以下					
	1)土砂等発生現場	標準				
	2)積込機種・規格	バックホウ山積0.45m3 (平積0.35m3)				
	3)土質	土砂(岩塊・玉石混り土含む)				
	4)D1D区間の有無	有り				
	5)運搬距離	17.5km以下				
	単 価		m3			
	*** S単一 45号 ***					
SA0214	SP ブレキャスト擁壁設置		m		1,000 m	歩A 当たり算出
	SP ブレキャスト擁壁設置			冬期補正:なし 亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0 週休:補正なし 制約作業時間:0.0	豪雪補正:なし 基本給時間:8.0 深夜時間:0.0 時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	
	1.0mを超え2.0m以下, 無し, 無し, あり					
	1)ブレイキャスト擁壁高さ	1.0mを超え2.0m以下				
	2)基礎砕石の有無	無し				
	3)均しコンクリートの有無	無し				
	4)長期割引単価区分	あり				
P96005	転落防止柵取付可能L形擁壁		個			材変
	1500×1250×2000, 1,380kg					
	単 価		m			
	*** S単一 46号 ***					
SA0214	SP ブレキャスト擁壁設置		m		1,000 m	歩A 当たり算出
	SP ブレキャスト擁壁設置			冬期補正:なし 亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0 週休:補正なし 制約作業時間:0.0	豪雪補正:なし 基本給時間:8.0 深夜時間:0.0 時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	
	1.0mを超え2.0m以下, 無し, 無し, あり					
	1)ブレイキャスト擁壁高さ	1.0mを超え2.0m以下				
	2)基礎砕石の有無	無し				

事業名	農地耕作条件改善事業 本郷地区
工事名	本郷地区農地耕作条件改善事業農作業道整備工事(第3工区) (その2)

コード	名 称	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
P96006	3)均しコンクリートの有無 4)長期割引単価区分	無し あり				
	転落防止柵取付可能L形擁壁 1800×1400×2000、1,890kg		個			材変
	単 価		m			
	*** S単ー 47号 ***					
SA0221	SP 葦運搬		m3		1,000 m3	歩A 当たり算出
	SP 葦運搬 コンクリート(無筋)構造物とこわし,機械積込,有り,5.7km以下			冬期補正:なし 亜熱帯補正:なし	豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	
				超勤時間:0.0 週休:補正なし	深夜時間:0.0 時間的制約:なし	
				制約作業時間:0.0	夜間制約作業時間:0.0	
	1)穀発生作業 2)積込工法区分 3)DID区間の有無 4)運搬距離	コンクリート(無筋)構造物とこわし 機械積込 有り 5.7km以下				
	単 価		m3			
	*** S単ー 48号 ***					
	SA0223 SP 舗装版切断		m		1,000 m	歩A 当たり算出
	SP 舗装版切断 アスファルト舗装版,15cm以下,二層			冬期補正:なし 亜熱帯補正:なし	豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	
				超勤時間:0.0 週休:補正なし	深夜時間:0.0 時間的制約:なし	
				制約作業時間:0.0	夜間制約作業時間:0.0	
	1)舗装版種別 2)アスファルト舗装版厚 3)コンクリート舗装版厚 4)コンクリート+アスファルト(カベ-)舗装版	アスファルト舗装版 15cm以下 - -				
	単 価		m			
	*** S単ー 49号 ***					
	SA0301 SP 基礎砕石		m ²		1,000 m ²	歩A 当たり算出
	SP 基礎砕石 17.5cmを超え20.0cm以下,計上する,あり,再生クラッシャラン RC-40 40~0mm			冬期補正:なし 亜熱帯補正:なし	豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	
				超勤時間:0.0 週休:補正なし	深夜時間:0.0 時間的制約:なし	
				制約作業時間:0.0	夜間制約作業時間:0.0	
	1)碎石の厚さ 2)碎石の計上 3)長期割引単価区分 4)規格区分	17.5cmを超え20.0cm以下 計上する あり 再生クラッシャラン RC-40 40~0mm				
	単 価		m ²			
	*** S単ー 50号 ***					
	SA0301 SP 基礎砕石		m ²		1,000 m ²	歩A 当たり算出
	SP 基礎砕石 12.5cmを超え17.5cm以下,計上する,あり,再生クラッシャラン RC-40 40~0mm			冬期補正:なし 亜熱帯補正:なし	豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	
				超勤時間:0.0 週休:補正なし	深夜時間:0.0 時間的制約:なし	
				制約作業時間:0.0	夜間制約作業時間:0.0	
	1)碎石の厚さ 2)碎石の計上 3)長期割引単価区分 4)規格区分	12.5cmを超え17.5cm以下 計上する あり 再生クラッシャラン RC-40 40~0mm				
	単 価		m ²			
	*** S単ー 51号 ***					
	SA0301 SP 基礎砕石		m ²		1,000 m ²	歩A 当たり算出
	SP 基礎砕石 7.5cmを超え12.5cm以下,計上する,あり,再生クラッシャラン RC-40 40~0mm			冬期補正:なし 亜熱帯補正:なし	豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	

事業名	農地耕作条件改善事業 本郷地区
工事名	本郷地区農地耕作条件改善事業農作業道整備工事(第3工区) (その2)

コード	名 称	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
	40～0mm			超勤時間:0.0 週休:補正なし 制約作業時間:0.0	深夜時間:0.0 時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	
	1) 碎石の厚さ 2) 碎石の計上 3) 長期割引単価区分 4) 規格区分	7.5cmを超え12.5cm以下 計上する あり 再生クラッシュラン RC-40 40～0mm				
	単 価		m ²			
	*** S単ー 52号 ***					
SA0311	SP コンクリート		m ³		1.000 m ³	歩A 当たり算出
	SP コンクリート 無筋・鉄筋構造物,コンクリートポンプ車打設,計上する,100m ³ 以上500m ³ 未満,一般養生,延長無し,18-12-25(20)(高炉B) W/C65%			冬期補正:なし 亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0 週休:補正なし 制約作業時間:0.0	豪雪補正:なし 基本給時間:8.0 深夜時間:0.0 時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	
	1) 構造物種別 2) 打設工法 3) コンクリートの計上 4) 設計日打設量 5) 養生工の種類 6) 圧送管延長距離区分 7) 現場内小運搬の有無 8) 打設高さ、水平打設距離 10) 規格区分	無筋・鉄筋構造物 コンクリートポンプ車打設 計上する 100m ³ 以上500m ³ 未満 一般養生 延長無し － － 18-12-25(20)(高炉B) W/C65%				
	単 価		m ³			
	*** S単ー 53号 ***					
SA0312	SP 型枠		m ²		1.000 m ²	歩A 当たり算出
	SP 型枠 一般型枠,均しコンクリート			冬期補正:なし 亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0 週休:補正なし 制約作業時間:0.0	豪雪補正:なし 基本給時間:8.0 深夜時間:0.0 時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	
	1) 型枠の種類 2) 構造物の種類	一般型枠 均しコンクリート				
	単 価		m ²			
	*** S単ー 54号 ***					
SA0312	SP 型枠		m ²		1.000 m ²	歩A 当たり算出
	SP 型枠 一般型枠,鉄筋・無筋構造物			冬期補正:なし 亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0 週休:補正なし 制約作業時間:0.0	豪雪補正:なし 基本給時間:8.0 深夜時間:0.0 時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	
	1) 型枠の種類 2) 構造物の種類	一般型枠 鉄筋・無筋構造物				
	単 価		m ²			
	*** S単ー 55号 ***					
SA0312	コンクリート舗装型枠		m ²		1.000 m ²	歩A 当たり算出
	SP 型枠 一般型枠,小型構造物			冬期補正:なし 亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0 週休:補正なし 制約作業時間:0.0	豪雪補正:なし 基本給時間:8.0 深夜時間:0.0 時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	
	1) 型枠の種類 2) 構造物の種類	一般型枠 小型構造物				
	単 価		m ²			
	*** S単ー 56号 ***					

事業名	農地耕作条件改善事業 本郷地区
工事名	本郷地区農地耕作条件改善事業農作業道整備工事(第3工区) (その2)

コード	名 称	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
SA0331	SP 目地板		m ²		1,000 m	歩A 当たり算出
	SP 目地板 30m2未満,計上する,目地板(瀝青質板) t=10mm			冬期補正:なし 亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0 週休:補正なし 制約作業時間:0.0	豪雪補正:なし 基本給時間:8.0 深夜時間:0.0 時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	
	1)1工事当り使用量 2)目地板の計上 3)規格区分	30m2未満 計上する 目地板(瀝青質板) t=10mm				
	単 価		m ²			
	*** S単一 57号 ***					
SA0811	SP 安定処理		m ²		1,000 m	歩A 当たり算出
	SP 安定処理 パック材,路床,1m以下,12.4ton,-,あり			冬期補正:なし 亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0 週休:補正なし 制約作業時間:0.0	豪雪補正:なし 基本給時間:8.0 深夜時間:0.0 時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	
	1)使用機種 2)施工箇所 3)混合深さ 4)固化材100m2当り使用量 5)混合回数 6)長期割引単価区分	パック材 路床 1m以下 12.4ton - あり				
P32011	石灰安定処理材		ton			材変
	単 価		m ²			
	*** S単一 58号 ***					
SA0822	SP コンクリートアンカーボルト設置		本		1,000 本	歩A 当たり算出
	SP コンクリートアンカーボルト設置 有り			冬期補正:なし 亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0 週休:補正なし 制約作業時間:0.0	豪雪補正:なし 基本給時間:8.0 深夜時間:0.0 時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	
	1)足場の有無	有り				
P96023	コンクリートアンカー用樹脂系グーセル 外径15mm×長110mm		本			材変
	単 価		本			
	*** S単一 59号 ***					
SA0832	SP 下層路盤 (車道・路肩部)		m ²		1,000 m	歩A 当たり算出
	SP 下層路盤 (車道・路肩部) 100mm,1層施工,砕石,あり,再生クワッシュラン RC-40			冬期補正:なし 亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0 週休:補正なし 制約作業時間:0.0	豪雪補正:なし 基本給時間:8.0 深夜時間:0.0 時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	
	1)全仕上り厚 2)施工区分 3)材料 4)長期割引単価区分 5)材料規格の選択	100mm 1層施工 砕石 あり 再生クワッシュラン RC-40				
	単 価		m ²			
	*** S単一 60号 ***					
SA0834	SP 上層路盤 (車道・路肩部)		m ²		1,000 m	歩A 当たり算出
	SP 上層路盤 (車道・路肩部) 路盤材,再生粒度調整砕石 RM-40,-,-,1層施工,あり,0mm,90mm			冬期補正:なし 亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0 週休:補正なし 制約作業時間:0.0	豪雪補正:なし 基本給時間:8.0 深夜時間:0.0 時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	

[illegible]

事業名	農地耕作条件改善事業 本郷地区
工事名	本郷地区農地耕作条件改善事業農作業道整備工事(第3工区)(その2)

コード	名 称 (規 格)	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
	*** T単- 1号 ***					
T00002	横断管撤去		m		10.000 m	歩A 当たり算出
	φ65～φ100					
S02115	土木一般世話役		人			S単 4号
S02115	特殊作業員		人			S単 5号
S02115	普通作業員		人			S単 6号
	合 計					算出数量 10.000 m
	単 価		m			
	*** T単- 2号 ***					
T00004	転落防止柵取付可能L形擁壁		m		10.000 m	歩A 当たり算出
	H=1500、用心杭40本/10m					
S04010	木杭打設工(機械) 長3.0m、末口15cm	40.000	本			S単 18号
SA0301	SP 基礎碎石 17.5cmを超え20.0cm以下、計上する、あり、再生クラッシャラン RC-40 40～0mm	13.000	m ²			S単 49号
SA0312	SP 型枠 一般型枠、均しコンクリート	2.000	m ²			S単 53号
SA0311	SP コンクリート 無筋・鉄筋構造物、コンクリートポンプ車打設、計上する、100m3以上500m3未満、一般養生、延長無し、-, -, 18-12-25(20)(高炉B) W/C65%	1.250	m3			S単 52号
P96012	小型車割増 生コンクリート	1.250	m3			
S03018	敷モルタル 洗砂(細目)、1:3	0.250	m3			S単 15号
SA0214	SP プレキャスト擁壁設置 1.0mを超え2.0m以下、無し、無し、あり	10.000	m			S単 45号
	合 計					算出数量 10.000 m
	単 価		m			
	*** T単- 3号 ***					
T00012	水平水甲		箇所		1.000 箇所	歩A 当たり算出
	φ100(撤去・再設置)					
S02115	土木一般世話役		人			S単 4号
S02115	特殊作業員		人			S単 5号
S02115	普通作業員		人			S単 6号
S02115	土木一般世話役		人			S単 4号
S02115	特殊作業員		人			S単 5号
S02115	普通作業員		人			S単 6号
	合 計					算出数量 1.000 箇所
	単 価		箇所			
	*** T単- 4号 ***					
T00015	進入防止柵工		箇所		1.000 箇所	歩A 当たり算出
	W=3000、分割柵					
C00006	進入防止柵立込 W1350、塩ビ設置	2.000	基			C単 1号
	合 計					算出数量 1.000 箇所
	単 価		箇所			
	*** T単- 5号 ***					

事業名	農地耕作条件改善事業 本郷地区
工事名	本郷地区農地耕作条件改善事業農作業道整備工事(第3工区) (その2)

コード	名 称 (規 格)	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
T00017	スロープ 工		箇所		1.000 箇所	歩A 当たり算出
	W=2.0m、H=0.6					
C00007	重力式擁壁 スロープ H=200～600	1.000	箇所			C 単 2号
SA0834	SP 上層路盤 (車道・路肩部) 路盤材、路盤材 (各種) 砕石材、 $\sim$ 、1層施工、あり、0mm、100mm	3.200	m ²			S 単 61号
SA0312	コンクリート舗装型枠 一般型枠、小型構造物	0.170	m ²			S 単 55号
S08031	コンクリート舗装工(人力) 圧縮強度18N/mm ² 粗骨材25mm(高炉B)、10cm	3.400	m ²			S 単 24号 算出数量 1.000 箇所
	合 計					
	単 価		箇所			
	*** T単- 6号 ***					
T00018	スロープ 工		箇所		1.000 箇所	歩A 当たり算出
	W=2.0m、H=0.5					
C00009	重力式擁壁 スロープ H=200～500	1.000	箇所			C 単 3号
SA0834	SP 上層路盤 (車道・路肩部) 路盤材、路盤材 (各種) 砕石材、 $\sim$ 、1層施工、あり、0mm、100mm	3.200	m ²			S 単 61号
SA0312	コンクリート舗装型枠 一般型枠、小型構造物	0.170	m ²			S 単 55号
S08031	コンクリート舗装工(人力) 圧縮強度18N/mm ² 粗骨材25mm(高炉B)、10cm	3.400	m ²			S 単 24号 算出数量 1.000 箇所
	合 計					
	単 価		箇所			
	*** T単- 7号 ***					
T00021	転落防止柵取付可能L形擁壁		m		10.000 m	歩A 当たり算出
	H=1800、用心杭45本/10m					
S04010	木杭打設工(機械) 長3.0m、末口15cm	45.000	本			S 単 18号
SA0301	SP 基礎砕石 17.5cmを超え20.0cm以下、計上する、あり、再生クラッシャラン RC-40 40～0mm	14.500	m ²			S 単 49号
SA0312	SP 型枠 一般型枠、均しコンクリート	2.000	m ²			S 単 53号
SA0311	SP コンクリート 無筋・鉄筋構造物、コンクリートポンプ車打設、計上する、100m3以上500m3未満、一般養生、延長無し、 $\sim$ 、18-12-25 (20) (高炉B) W/C65%	1.450	m ³			S 単 52号
P96012	小型車割増 生コンクリート	1.450	m ³			
S03018	敷モルタル 洗砂(細目)、1:3	0.280	m ³			S 単 15号
SA0214	SP プレキャスト擁壁設置 1.0mを超え2.0m以下、無し、無し、あり	10.000	m			S 単 46号 算出数量 10.000 m
	合 計					
	単 価		m			
	*** T単- 8号 ***					
T00023	重力式擁壁		m		10.000 m	歩A 当たり算出
	H=600、用心杭7本/10m					
SA0301	SP 基礎砕石 12.5cmを超え17.5cm以下、計上する、あり、再生クラッシャラン RC-40 40～0mm	7.500	m ²			S 単 50号
SA0312	SP 型枠 一般型枠、均しコンクリート	1.000	m ²			S 単 53号
SA0311	SP コンクリート 無筋・鉄筋構造物、コンクリートポンプ車打設、計上する、100m3以上500m3未満、一般養生、延長無し、 $\sim$ 、18-12-25 (20) (高炉B) W/C65%	0.380	m ³			S 単 52号
P96012	小型車割増 生コンクリート	0.380	m ³			
SA0312	SP 型枠 一般型枠、鉄筋・無筋構造物	12.300	m ²			S 単 54号
SA0331	SP 目地板 30m2未満、計上する、目地板(派青質板) t=10mm	0.330	m ²			S 単 56号

事業名	農地耕作条件改善事業 本郷地区
工事名	本郷地区農地耕作条件改善事業農作業道整備工事(第3工区)(その2)

コード	名 称 (規 格)	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
SA0311	SP コンクリート 無筋・鉄筋構造物,コンクリートポンプ車打設,計上する,100m3以上500m3未満,一般養生,延長無し,~,~,18-12-25(20)(高炉B) W/C65%	3.300	m3			S単 52号
P96012	小型車割増 生コンクリート	3.300	m3			
S04010	木杭打設工(機械) 長3.0m、末口15cm	7.000	本			S単 18号
	合 計					算出数量 10.000 m
	単 価		m			
	*** T単- 9号 ***					
T00024	重力式擁壁 H=500、用心杭6本/10m		m		10.000 m	歩A 当たり算出
SA0301	SP 基礎碎石 12.5cmを超え17.5cm以下,計上する,あり,再生クラッシュラン RC-40 40~0mm	7.000	m ²			S単 50号
SA0312	SP 型枠 一般型枠,均しコンクリート	1.000	m ²			S単 53号
SA0311	SP コンクリート 無筋・鉄筋構造物,コンクリートポンプ車打設,計上する,100m3以上500m3未満,一般養生,延長無し,~,~,18-12-25(20)(高炉B) W/C65%	0.350	m3			S単 52号
P96012	小型車割増 生コンクリート	0.350	m3			
SA0312	SP 型枠 一般型枠,鉄筋・無筋構造物	10.250	m ²			S単 54号
SA0331	SP 目地板 30m2未満,計上する,目地板(瀝青質板) t=10mm	0.260	m ²			S単 56号
SA0311	SP コンクリート 無筋・鉄筋構造物,コンクリートポンプ車打設,計上する,100m3以上500m3未満,一般養生,延長無し,~,~,18-12-25(20)(高炉B) W/C65%	2.630	m3			S単 52号
P96012	小型車割増 生コンクリート	2.750	m3			
S04010	木杭打設工(機械) 長3.0m、末口15cm	6.000	本			S単 18号
	合 計					算出数量 10.000 m
	単 価		m			
	*** T単- 10号 ***					
T00031	既設床板撤去・復旧工 躯体Co復旧、W=1.5m		箇所		1.000 箇所	歩A 当たり算出
SA0301	SP 基礎碎石 12.5cmを超え17.5cm以下,計上する,あり,再生クラッシュラン RC-40 40~0mm	0.990	m ²			S単 50号
SA0312	SP 型枠 一般型枠,均しコンクリート	0.150	m ²			S単 53号
SA0311	SP コンクリート 無筋・鉄筋構造物,コンクリートポンプ車打設,計上する,100m3以上500m3未満,一般養生,延長無し,~,~,18-12-25(20)(高炉B) W/C65%	0.060	m3			S単 52号
P96012	小型車割増 生コンクリート	0.060	m3			
SA0312	SP 型枠 一般型枠,鉄筋・無筋構造物	1.400	m ²			S単 54号
SA0311	SP コンクリート 無筋・鉄筋構造物,コンクリートポンプ車打設,計上する,100m3以上500m3未満,一般養生,延長無し,~,~,18-12-25(20)(高炉B) W/C65%	0.420	m3			S単 52号
P96012	小型車割増 生コンクリート	0.420	m3			
SA0331	SP 目地板 30m2未満,計上する,目地板(瀝青質板) t=10mm	1.140	m ²			S単 56号
C00012	既設床板撤去・再設置	3.000	枚			C単 4号
SA0311	SP コンクリート 無筋・鉄筋構造物,コンクリートポンプ車打設,計上する,100m3以上500m3未満,一般養生,延長無し,~,~,18-12-25(20)(高炉B) W/C65%	0.020	m3			S単 52号
	合 計					算出数量 1.000 箇所
	単 価		箇所			

事業名	農地耕作条件改善事業 本郷地区
工事名	本郷地区農地耕作条件改善事業農作業道整備工事(第3工区)(その2)

コード	名 称 (規 格)	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
	*** C単ー 1号 ***					
C00006	進入防止柵立込		基		1.000 基	歩A 当たり算出
	W1350、塩ビ設置					
S07021	硬質より塩化ビニル管人力布設 VU, 50mm, 直管(両差し口), 4.0m管, 0箇所	0.440	m			S単 22号
S03018	モルタル現場練合わせ 洗砂(細目), 1:3	0.030	m3			S単 16号
P96030	進入防止柵(門型) H1100、W1350	1.000	基			
	合 計					算出数量 1.000 基
	単 価		基			
	*** C単ー 2号 ***					
C00007	重力式擁壁		箇所		1.000 箇所	歩A 当たり算出
	スロープ H=200～600					
SA0301	SP 基礎碎石 12.5cmを超え17.5cm以下, 計上する, あり, 再生クラッシュラン RC-40 40～0mm	1.600	m ²			S単 50号
SA0312	SP 型枠 一般型枠, 均しコンクリート	0.450	m ²			S単 53号
SA0311	SP コンクリート 無筋・鉄筋構造物, コンクリートポンプ車打設, 計上する, 100m3以上500m3未満, 一般養生, 延長無し, -, -, 18-12-25(20)(高炉B) W/C65%	0.080	m3			S単 52号
P96012	小型車割増 生コンクリート	0.080	m3			
SA0312	SP 型枠 一般型枠, 鉄筋・無筋構造物	3.480	m ²			S単 54号
SA0311	SP コンクリート 無筋・鉄筋構造物, コンクリートポンプ車打設, 計上する, 100m3以上500m3未満, 一般養生, 延長無し, -, -, 18-12-25(20)(高炉B) W/C65%	0.440	m3			S単 52号
P96012	小型車割増 生コンクリート	0.440	m3			
	合 計					算出数量 1.000 箇所
	単 価		箇所			
	*** C単ー 3号 ***					
C00009	重力式擁壁		箇所		1.000 箇所	歩A 当たり算出
	スロープ H=200～500					
SA0301	SP 基礎碎石 12.5cmを超え17.5cm以下, 計上する, あり, 再生クラッシュラン RC-40 40～0mm	1.500	m ²			S単 50号
SA0312	SP 型枠 一般型枠, 均しコンクリート	0.450	m ²			S単 53号
SA0311	SP コンクリート 無筋・鉄筋構造物, コンクリートポンプ車打設, 計上する, 100m3以上500m3未満, 一般養生, 延長無し, -, -, 18-12-25(20)(高炉B) W/C65%	0.080	m3			S単 52号
P96012	小型車割増 生コンクリート	0.080	m3			
SA0312	SP 型枠 一般型枠, 鉄筋・無筋構造物	3.060	m ²			S単 54号
SA0311	SP コンクリート 無筋・鉄筋構造物, コンクリートポンプ車打設, 計上する, 100m3以上500m3未満, 一般養生, 延長無し, -, -, 18-12-25(20)(高炉B) W/C65%	0.360	m3			S単 52号
P96012	小型車割増 生コンクリート	0.360	m3			
	合 計					算出数量 1.000 箇所
	単 価		箇所			
	*** C単ー 4号 ***					
C00012	既設床板撤去・再設置		枚		1.000 枚	歩A 当たり算出
S05801	床板撤去 U型側溝, 昼間施工, L=2000, 1000kg/個以下, なし, -, -, -, 再利用撤去を行なう	2.000	m			S単 20号

事業名	農地耕作条件改善事業 本郷地区
工事名	本郷地区農地耕作条件改善事業農作業道整備工事(第3工区)(その2)

コード	名 称 (規 格)	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
P96001	発生土処分科 指定A(厚木市七沢受入地)	45.000	m3			単A
P96012	小型車割増 生コンクリート	30.636	m3			単A
P96019	削孔径128mm以上160mm未満 【SP】コンクリートアンカー用樹脂系アブセル	8.000	本			単A
P96023	外径15mm×長110mm グレーチング蓋	21.979	本			単A
P96024	T-14 みぞ幅400用	4.000	枚			単A
P96025	穀運搬, 舗装版破砕, 人力積込 D1D区間あり、2tダンプトラック、6.0km以下	0.100	m3			単A
P96027	舗装版切断濁水運搬費 ダンプトラック2t積級	1.000	回			単A
	小 計					
	硬質塩化ビニル管 硬質ポリ塩化ビニル管 P05035 薄肉管VU 径50 長4.0m	0.215	本			単A
P05052	硬質ポリ塩化ビニル管 接着受口付直管 TS片スリーブ一般管VP 径100 長4.0m	9.906	本			単A
	小 計					
P96010	接合部品(塩ビ管) 水道用硬質ポリ塩化ビニル管継手(TS継手) ソケット A形 径100	12.000	個			単A
P96032	水道用硬質ポリ塩化ビニル管継手(TS継手) エルボ 径100	6.000	個			単A
	小 計					
	道路用コンクリート製品 【SP】転落防止柵取付可能L形擁壁 P96005 1500×1250×2000、1,380kg	21.808	個			単A
P96006	【SP】転落防止柵取付可能L形擁壁 1800×1400×2000、1,890kg	9.003	個			単A
	小 計					
P18230	鉄筋用棒鋼 異形棒鋼 SD345 D13	0.005	ton			単A
P22501	安全防護柵類 横断・転落防止柵 門型	60.000	m			単A
P96014	転落防止柵(袖) W500	2.000	箇所			単A
P96030	進入防止柵(門型) H1100、W1350	2.000	基			単A
	小 計					
P25001	目地材類 【SP】目地板(滌青質板) 10mm	4.804	m ²			単A
P26102	吸出防止材 土木安定用材(マット・シート類)	381.680	m ²			単A
P28004	アスファルト類 【SP】アスファルト乳剤(JIS規格品) 浸透用 PK-4	0.003	ton			単A

事業名	農地耕作条件改善事業 本郷地区
工事名	本郷地区農地耕作条件改善事業農作業道整備工事(第3工区)(その2)

コード	名 称 (規 格)	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
	セメント					
【SP】 P32011	石灰安定処理材	2.181	ton			単A
P32012	普通ポルトランドセメント 25kg諸袋	0.893	ton			単A
	小 計					
	素材					
P33608	松杭丸太 長3.0m、末口15cm	295.360	本			単A
	燃料類					
P34001	ガソリン J I S 2 号 レギュラースタンド	222.000	L			単A
【SP】 P34001	ガソリン J I S 2 号 レギュラースタンド	0.823	L			単A
P34029	軽油 バトール給油	535.364	L			単A
【SP】 P34029	軽油 バトール給油	742.182	L			単A
	小 計					
	土のう 化学繊維使用					
P37003	大型土のう袋 大型土のう袋 (1.0 t 用)	6.000	枚			単A
	コンクリートカッタ用ブレード					
【SP】 P37211	コンクリートカッタ用ブレード 径450mm	0.013	枚			単A
	積卸し費					
P46402	積卸し費 積み込み・取卸し	72.180	ton			単A
	仮設材輸送費					
P46601	仮設材輸送運賃料金 10km以下 製品長12m以内	72.180	ton			単A
	建設廃材					
P96002	建設廃材(北部地区) 無筋コンクリート廃材	0.300	m3			単A
P96003	建設廃材 廃プラ	4.200	m3			単A
P96026	建設廃材(北部地区) As被	0.100	m3			単A
P96040	舗装版切断濁水処分費(北部地区) アスファルト舗装	0.010	m3			単A
	小 計					
	合 計					
	アスファルト舗装材					
【SP】 J01016	再生アスファルト混合物 (一般地域) 密粒度アスコン(13)	0.015	ton			単A
	一般用生コンクリート					
J02054	生コンクリート(高炉B) 18N/mm2 8cm 25(20)mm(W/C=65%以下)	0.721	m3			単A
【SP】 J02056	生コンクリート(高炉B) 18N/mm2 12cm 25(20)mm(W/C=65%以下)	32.767	m3			単A
	小 計					

[illegible]

事業名	農地耕作条件改善事業 本郷地区
工事名	本郷地区農地耕作条件改善事業農作業道整備工事(第3工区) (その2)

コード	名 称	単位	構 成 比 (%)	東 京 単 価	地 区 単 価	備 考
	*** S単ー 13号 ***					
S02200	現場発生品・支給品運搬	ton			1.000 [各単位]	歩A 当たり算出
	現場発生品・支給品運搬 クレーン装置付2t級2.9吊、DID有、9.0km以下			冬期補正:なし 亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0 週休:補正なし 制約作業時間:0.0	豪雪補正:なし 基本給時間:8.0 深夜時間:0.0 時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	
	標準単価					
	K)機械構成比		13.79%			
	R)労務構成比		83.40%			
	Z)材料構成比		2.81%			
	A)市場単価構成比		0.00%			
M03102	トラック[クレーン装置付] ベーストラック2t積 2.9t吊	時間	13.79%			K1
R01021	運転手 (特殊)	人	42.15%			R1
R01002	特殊作業員	人	41.25%			R2
P34029	軽油 バトロール給油	L	2.81%			Z1
	単 価	ton				
	*** S単ー 37号 ***					
SA0102	SP 積込(ルーズ)	m3			1.000 m3	歩A 当たり算出
	SP 積込(ルーズ) 土砂,平均施工幅1m以上2m未満			冬期補正:なし 亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0 週休:補正なし 制約作業時間:0.0	豪雪補正:なし 基本給時間:8.0 深夜時間:0.0 時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	
	1)土質 2)作業内容	土砂 平均施工幅1m以上2m未満				
	標準単価					
	K)機械構成比		27.19%			
	R)労務構成比		59.70%			
	Z)材料構成比		13.11%			
	A)市場単価構成比		0.00%			
M02032	バケット[クローラ型・排対型(1次)] 標準バケット容量 山積0.45m3(平積0.35m3)	供用日	27.19%			K1
R01021	運転手 (特殊)	人	59.70%			R1
P34029	軽油 バトロール給油	L	13.11%			Z1
	単 価	m3				
	*** S単ー 38号 ***					
SA0102	SP 積込(ルーズ)	m3			1.000 m3	歩A 当たり算出
	SP 積込(ルーズ) 土砂,小規模(標準)			冬期補正:なし 亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0 週休:補正なし 制約作業時間:0.0	豪雪補正:なし 基本給時間:8.0 深夜時間:0.0 時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	
	1)土質 2)作業内容	土砂 小規模(標準)				
	標準単価					
	K)機械構成比		26.01%			
	R)労務構成比		62.89%			
	Z)材料構成比		11.10%			
	A)市場単価構成比		0.00%			
M02041	バケット[クローラ型・排対型(2次)] 標準バケット容量 山積0.28m3(平積0.2m3)	供用日	26.01%			K1
R01021	運転手 (特殊)	人	62.89%			R1
P34029	軽油 バトロール給油	L	11.10%			Z1
	単 価	m3				
	*** S単ー 39号 ***					

事業名	農地耕作条件改善事業 本郷地区
工事名	本郷地区農地耕作条件改善事業農作業道整備工事(第3工区)(その2)

コード	名 称	単位	構 成 比 (%)	東 京 単 価	地 区 単 価	備 考
SA0103	SP 床掘り	m3			1,000 m3	歩A 当たり算出
	SP 床掘り 土砂,標準,無し,無し,あり			冬期補正:なし 亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0 週休:補正なし 制約作業時間:0.0	豪雪補正:なし 基本給時間:8.0 深夜時間:0.0 時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	
	1)土質 2)施工方法 3)土留方式の種類 4)障害の有無 5)長期割引単価区分		土砂 標準 無し 無し あり			
	標準単価 K)機械構成比 R)労務構成比 Z)材料構成比 A)市場単価構成比		22.47% 53.87% 23.66% 0.00%			
F08015	バックホ[ｸﾛｰ型・～超低・排対型(～2014)] 標準ﾊﾞｯｸﾄ容量 山積0.8m3 (平積0.6m3)	H	22.47%			K1
R01021	運転手 (特殊)	人	53.87%			R1
P34029	軽油 ﾊﾞﾄﾚｰﾙ給油	L	23.66%			Z1
	単 価	m3				
	*** S単－ 40号 ***					
SA0103	SP 床掘り	m3			1,000 m3	歩A 当たり算出
	SP 床掘り 土砂,現場制約あり,－			冬期補正:なし 亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0 週休:補正なし 制約作業時間:0.0	豪雪補正:なし 基本給時間:8.0 深夜時間:0.0 時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	
	1)土質 2)施工方法 3)土留方式の種類 4)障害の有無		土砂 現場制約あり － －			
	標準単価 K)機械構成比 R)労務構成比 Z)材料構成比 A)市場単価構成比		0.00% 100.00% 0.00% 0.00%			
R01003	普通作業員	人	100.00%			R1
	単 価	m3				
	*** S単－ 41号 ***					
SA0103	BH0.2m3	m3			1,000 m3	歩A 当たり算出
	SP 床掘り 土砂,上記以外(小規模),－			冬期補正:なし 亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0 週休:補正なし 制約作業時間:0.0	豪雪補正:なし 基本給時間:8.0 深夜時間:0.0 時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	
	1)土質 2)施工方法 3)土留方式の種類 4)障害の有無		土砂 上記以外(小規模) － －			
	標準単価 K)機械構成比 R)労務構成比 Z)材料構成比 A)市場単価構成比		18.73% 74.16% 7.11% 0.00%			
M02065	バックホ[ｸﾛｰ型・後方超小旋回型・排対型(2次)] 標準ﾊﾞｯｸﾄ容量 山積0.28m3 (平積0.2m3)	供用H	18.73%			K1
R01021	運転手 (特殊)	人	40.26%			R1
R01003	普通作業員	人	33.90%			R2
P34029	軽油 ﾊﾞﾄﾚｰﾙ給油	L	7.11%			Z1
	単 価	m3				

事業名	農地耕作条件改善事業 本郷地区
工事名	本郷地区農地耕作条件改善事業農作業道整備工事(第3工区) (その2)

コード	名 称	単位	構 成 比 (%)	東 京 単 価	地 区 単 価	備 考
	*** S単ー 42号 ***					
SA0103	土畦畔撤去 BH0.45m3	m3			1.000 m3	歩A 当たり算出
	SP 床掘り 土砂、平均施工幅1m以上2m未満、無し、無し、あり			冬期補正:なし 亜熱帯補正:なし	豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	
				超勤時間:0.0 週休:補正なし	深夜時間:0.0 時間的制約:なし	
				制約作業時間:0.0	夜間制約作業時間:0.0	
	1)土質 2)施工方法		土砂 平均施工幅1m以上2m未満			
	3)土留方式の種類 4)障害の有無		無し 無し			
	5)長期割引単価区分		あり			
	標準単価					
	K)機械構成比		19.72%			
	R)労務構成比		66.35%			
	Z)材料構成比		13.93%			
	A)市場単価構成比		0.00%			
F08017	バックホ[クロー・後方超小旋回・~超低・排対型(~3次)] 標準バケット容量 山積0.45m3 (平積0.35m3)	日	19.72%			K1
R01021	運転手 (特殊)	人	66.35%			R1
P34029	軽油 バトリール給油	L	13.93%			Z1
	単 価	m3				
	*** S単ー 43号 ***					
SA0104	SP 舗装版破砕積込 (小規模土工)	m ²			1.000 m ²	歩A 当たり算出
	SP 舗装版破砕積込 (小規模土工) 舗装版破砕積込 (小規模土工)			冬期補正:なし 亜熱帯補正:なし	豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	
				超勤時間:0.0 週休:補正なし	深夜時間:0.0 時間的制約:なし	
				制約作業時間:0.0	夜間制約作業時間:0.0	
	1)作業区分		舗装版破砕積込 (小規模土工)			
	標準単価					
	K)機械構成比		20.13%			
	R)労務構成比		71.97%			
	Z)材料構成比		7.90%			
	A)市場単価構成比		0.00%			
M02349	小型バックホ[クロー型・排対型(2次)] 標準バケット容量 山積0.13m3 (平積0.10m3)	供用日	20.13%			K1
R01021	運転手 (特殊)	人	71.97%			R1
P34029	軽油 バトリール給油	L	7.90%			Z1
	単 価	m ²				
	*** S単ー 44号 ***					
SA0121	SP 土砂等運搬	m3			1.000 m3	歩A 当たり算出
	SP 土砂等運搬 標準、バックホ山積0.45m3(平積0.35m3), 土砂(岩塊・玉石混り土含む), 有り, 17.5km以下			冬期補正:なし 亜熱帯補正:なし	豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	
				超勤時間:0.0 週休:補正なし	深夜時間:0.0 時間的制約:なし	
				制約作業時間:0.0	夜間制約作業時間:0.0	
	1)土砂等発生現場 2)積込機種・規格		標準 バックホ山積0.45m3(平積0.35m3)			
	3)土質 4)DID区間の有無		土砂(岩塊・玉石混り土含む) 有り			
	5)運搬距離		17.5km以下			
	標準単価					
	K)機械構成比		44.67%			
	R)労務構成比		40.44%			
	Z)材料構成比		14.89%			
	A)市場単価構成比		0.00%			
M03005	ダンプトラック[オンロード・デ・イゼル] 10t積級	供用日	44.67%			K1

事業名	農地耕作条件改善事業 本郷地区
工事名	本郷地区農地耕作条件改善事業農作業道整備工事(第3工区) (その2)

コード	名 称	単位	構 成 比 (%)	東 京 単 価	地 区 単 価	備 考
R01022	運転手 (一般)	人	40.44%			R1
P34029	軽油 バトロール給油	L	14.89%			Z1
	単 価	m3				
	*** S単ー 45号 ***					
SA0214	SP プレキャスト擁壁設置	m			1.000 m	歩A 当たり算出
	SP プレキャスト擁壁設置 1.0mを超え2.0m以下,無し,無し,あり			冬期補正:なし 垂熱帯補正:なし	豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	
				超勤時間:0.0 週休:補正なし	深夜時間:0.0 時間的制約:なし	
				制約作業時間:0.0	夜間制約作業時間:0.0	
	1)プレキャスト擁壁高さ 2)基礎砕石の有無 3)均しコンクリートの有無 4)長期割引単価区分		1.0mを超え2.0m以下 無し 無し あり			
	標準単価 K)機械構成比		1.06%			
	R)労務構成比		12.88%			
	Z)材料構成比		86.06%			
	A)市場単価構成比		0.00%			
F08063	バックホ[クロー型・クレーン・超低・排対型(～2014)] 標準バケット容量 山積0.8m3 (平積0.6m3) 吊能力2.9t	日	0.93%			K1
R01003	普通作業員	人	4.13%			R1
R01001	土木一般世話役	人	2.52%			R2
R01021	運転手 (特殊)	人	2.35%			R3
R01002	特殊作業員	人	2.30%			R4
P96005	転落防止柵取付可能L形擁壁 1500×1250×2000、1,380kg	個	85.23%			Z1 材変
P34029	軽油 バトロール給油	L	0.73%			Z2
	単 価	m				
	*** S単ー 46号 ***					
SA0214	SP プレキャスト擁壁設置	m			1.000 m	歩A 当たり算出
	SP プレキャスト擁壁設置 1.0mを超え2.0m以下,無し,無し,あり			冬期補正:なし 垂熱帯補正:なし	豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	
				超勤時間:0.0 週休:補正なし	深夜時間:0.0 時間的制約:なし	
				制約作業時間:0.0	夜間制約作業時間:0.0	
	1)プレキャスト擁壁高さ 2)基礎砕石の有無 3)均しコンクリートの有無 4)長期割引単価区分		1.0mを超え2.0m以下 無し 無し あり			
	標準単価 K)機械構成比		1.06%			
	R)労務構成比		12.88%			
	Z)材料構成比		86.06%			
	A)市場単価構成比		0.00%			
F08063	バックホ[クロー型・クレーン・超低・排対型(～2014)] 標準バケット容量 山積0.8m3 (平積0.6m3) 吊能力2.9t	日	0.93%			K1
R01003	普通作業員	人	4.13%			R1
R01001	土木一般世話役	人	2.52%			R2
R01021	運転手 (特殊)	人	2.35%			R3
R01002	特殊作業員	人	2.30%			R4
P96006	転落防止柵取付可能L形擁壁 1800×1400×2000、1,890kg	個	85.23%			Z1 材変
P34029	軽油 バトロール給油	L	0.73%			Z2
	単 価	m				
	*** S単ー 47号 ***					

事業名	農地耕作条件改善事業 本郷地区
工事名	本郷地区農地耕作条件改善事業農作業道整備工事(第3工区)(その2)

コード	名 称	単位	構 成 比 (%)	東 京 単 価	地 区 単 価	備 考
SA0221	SP 穀運搬	m3			1.000 m3	歩A 当たり算出
	SP 穀運搬 コンクリート(無筋)構造物とこわし,機械積込,有り,5.7km以下			冬期補正:なし 亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0 週休:補正なし 制約作業時間:0.0	豪雪補正:なし 基本給時間:8.0 深夜時間:0.0 時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	
	1)穀発生作業 2)積込工法区分 3)D1D区間の有無 4)運搬距離 標準単価					
	K)機械構成比		40.77%			
	R)労務構成比		44.82%			
	Z)材料構成比		14.41%			
	A)市場単価構成比		0.00%			
M03005	ダンプトラック[オンロード・デ・イゼール] 10t積級	供用日	40.77%			K1
R01022	運転手 (一般)	人	44.82%			R1
P34029	軽油 バトロール給油	L	14.41%			Z1
	単 価	m3				
	*** S単ー 48号 ***					
SA0223	SP 舗装版切断	m			1.000 m	歩A 当たり算出
	SP 舗装版切断 アスファルト舗装版,15cm以下,-, -			冬期補正:なし 亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0 週休:補正なし 制約作業時間:0.0	豪雪補正:なし 基本給時間:8.0 深夜時間:0.0 時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	
	1)舗装版種別 2)アスファルト舗装版厚 3)コンクリート舗装版厚 4)コンクリート+アスファルト(カパー)舗装版 標準単価					
	K)機械構成比		15.05%			
	R)労務構成比		58.43%			
	Z)材料構成比		26.52%			
	A)市場単価構成比		0.00%			
M16470	コンクリートカッター[ベキューム式(超低騒音型)・湿式] 切削深20cm級 プレート径56cm	供用日	10.24%			K1
R01002	特殊作業員	人	19.96%			R1
R01001	土木一般世話役	人	10.88%			R2
R01003	普通作業員	人	8.92%			R3
P37211	コンクリートカッター用ブレード 径450mm	枚	22.39%			Z1
P34001	ガソリン J I S 2 号 レギュラースタンド	L	2.81%			Z2
	単 価	m				
	*** S単ー 49号 ***					
SA0301	SP 基礎砕石	m³			1.000 m³	歩A 当たり算出
	SP 基礎砕石 17.5cmを超え20.0cm以下,計上する,あり,再生クラッシュラン RC-40 40~0mm			冬期補正:なし 亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0 週休:補正なし 制約作業時間:0.0	豪雪補正:なし 基本給時間:8.0 深夜時間:0.0 時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	
	1)碎石の厚さ 2)碎石の計上 3)長期割引単価区分 4)規格区分 標準単価					
	K)機械構成比		4.78%			
	R)労務構成比		70.31%			
	Z)材料構成比		24.91%			
	A)市場単価構成比		0.00%			
F08015	バックホウ[クロー型・〜超低・排対型(〜2014)] 標準バケット容量 山積0.8m3 (平積0.6m3)	日	4.75%			K1

事業名	農地耕作条件改善事業 本郷地区
工事名	本郷地区農地耕作条件改善事業農作業道整備工事(第3工区)(その2)

コード	名 称	単位	構 成 比 (%)	東 京 単 価	地 区 単 価	備 考
R01003	普通作業員	人	33.80%			R1
R01002	特殊作業員	人	14.27%			R2
R01021	運転手(特殊)	人	13.24%			R3
R01001	土木一般世話役	人	8.52%			R4
J03118	再生クラッシャラン RC-40 40～0mm	m3	20.46%			Z1
P34029	軽油 バトリール給油	L	4.42%			Z2
	単 価	m ²				
	*** S単一 50号 ***					
SA0301	SP 基礎砕石 SP 基礎砕石 12.5cmを超え17.5cm以下,計上する,あり,再生クラッシャラン RC-40 40～0mm	m ²			1.000 m ²	歩A 当たり算出
				冬期補正:なし 垂熱帯補正:なし 超勤時間:0.0 週休:補正なし 制約作業時間:0.0	豪雪補正:なし 基本給時間:8.0 深夜時間:0.0 時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	
	1) 砕石の厚さ 2) 砕石の計上 3) 長期割引単価区分 4) 規格区分		12.5cmを超え17.5cm以下 計上する あり 再生クラッシャラン RC-40 40～0mm			
	標準単価 K) 機械構成比 R) 労務構成比 Z) 材料構成比 A) 市場単価構成比		5.04% 74.10% 20.86% 0.00%			
F08015	バケット[クローラ型・超低・排対型(～2014)] 標準バケット容量 山積0.8m ³ (平積0.6m ³)	日	5.01%			K1
R01003	普通作業員	人	35.62%			R1
R01002	特殊作業員	人	15.04%			R2
R01021	運転手(特殊)	人	13.95%			R3
R01001	土木一般世話役	人	8.98%			R4
J03118	再生クラッシャラン RC-40 40～0mm	m3	16.17%			Z1
P34029	軽油 バトリール給油	L	4.66%			Z2
	単 価	m ²				
	*** S単一 51号 ***					
SA0301	SP 基礎砕石 SP 基礎砕石 7.5cmを超え12.5cm以下,計上する,あり,再生クラッシャラン RC-40 40～0mm	m ²			1.000 m ²	歩A 当たり算出
				冬期補正:なし 垂熱帯補正:なし 超勤時間:0.0 週休:補正なし 制約作業時間:0.0	豪雪補正:なし 基本給時間:8.0 深夜時間:0.0 時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	
	1) 砕石の厚さ 2) 砕石の計上 3) 長期割引単価区分 4) 規格区分		7.5cmを超え12.5cm以下 計上する あり 再生クラッシャラン RC-40 40～0mm			
	標準単価 K) 機械構成比 R) 労務構成比 Z) 材料構成比 A) 市場単価構成比		5.33% 78.32% 16.35% 0.00%			
F08015	バケット[クローラ型・超低・排対型(～2014)] 標準バケット容量 山積0.8m ³ (平積0.6m ³)	日	5.30%			K1
R01003	普通作業員	人	37.64%			R1
R01002	特殊作業員	人	15.90%			R2
R01021	運転手(特殊)	人	14.75%			R3
R01001	土木一般世話役	人	9.49%			R4
J03118	再生クラッシャラン RC-40 40～0mm	m3	11.39%			Z1

事業名	農地耕作条件改善事業 本郷地区
工事名	本郷地区農地耕作条件改善事業農作業道整備工事(第3工区) (その2)

コード	名 称	単位	構 成 比 (%)	東 京 単 価	地 区 単 価	備 考
P34029	軽油 バトロール給油	L	4.93%			Z2
	単 価	m ²				
	*** S単－ 52号 ***					
SA0311	SP コンクリート	m ³			1.000 m ³	歩A 当たり算出
	SP コンクリート 無筋・鉄筋構造物,コンクリートポン車打設,計上する,100m3以上500m3未満,一般養生,延長無し,高炉B,18-12-25(20)(高炉B) W/C65%			冬期補正:なし 亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0 週休:補正なし 制約作業時間:0.0	豪雪補正:なし 基本給時間:8.0 深夜時間:0.0 時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	
	1)構造物種別		無筋・鉄筋構造物			
	2)打設工法		コンクリートポン車打設			
	3)コンクリートの計上		計上する			
	4)設計日打設量		100m3以上500m3未満			
	5)養生工の種類		一般養生			
	6)圧送管延長距離区分		延長無し			
	7)現場内小運搬の有無		ー			
	8)打設高さ、水平打設距離		ー			
	10)規格区分		18-12-25(20)(高炉B) W/C65%			
	標準単価					
	K)機械構成比		1.09%			
	R)労務構成比		9.82%			
	Z)材料構成比		89.09%			
	A)市場単価構成比		0.00%			
M15166	コンクリートポン車[トラック架装・ブーム式] 圧送能力90～110m3/h	供用日	1.08%			K1
R01003	普通作業員	人	4.65%			R1
R01002	特殊作業員	人	2.76%			R2
R01001	土木一般世話役	人	1.51%			R3
R01021	運転手(特殊)	人	0.49%			R4
J02056	生コンクリート(高炉B) 18N/mm ² 12cm 25(20)mm(W/C=65%以下)	m ³	88.88%			Z1
P34029	軽油 バトロール給油	L	0.21%			Z2
	単 価	m ³				
	*** S単－ 53号 ***					
SA0312	SP 型枠	m ²			1.000 m ²	歩A 当たり算出
	SP 型枠 一般型枠,均しコンクリート			冬期補正:なし 亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0 週休:補正なし 制約作業時間:0.0	豪雪補正:なし 基本給時間:8.0 深夜時間:0.0 時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	
	1)型枠の種類		一般型枠			
	2)構造物の種類		均しコンクリート			
	標準単価					
	K)機械構成比		0.00%			
	R)労務構成比		100.00%			
	Z)材料構成比		0.00%			
	A)市場単価構成比		0.00%			
R01009	型わく工	人	58.78%			R1
R01003	普通作業員	人	19.90%			R2
R01001	土木一般世話役	人	6.07%			R3
	単 価	m ²				
	*** S単－ 54号 ***					
SA0312	SP 型枠	m ²			1.000 m ²	歩A 当たり算出
	SP 型枠 一般型枠,鉄筋・無筋構造物			冬期補正:なし 亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0 週休:補正なし	豪雪補正:なし 基本給時間:8.0 深夜時間:0.0 時間的制約:なし	

事業名	農地耕作条件改善事業 本郷地区
工事名	本郷地区農地耕作条件改善事業農作業道整備工事(第3工区)(その2)

コード	名 称	単位	構 成 比 (%)	東 京 単 価	地 区 単 価	備 考
				制約作業時間:0.0	夜間制約作業時間:0.0	
	1) 型枠の種類 2) 構造物の種類 標準単価 K) 機械構成比 R) 労務構成比 Z) 材料構成比 A) 市場単価構成比		一般型枠 鉄筋・無筋構造物 0.00% 100.00% 0.00% 0.00%			
R01009	型わく工	人	46.66%			R1
R01003	普通作業員	人	25.14%			R2
R01001	土木一般世話役	人	9.51%			R3
	単 価	m ²				
	*** S 単 - 55号 ***					
SA0312	コンクリート舗装型枠	m ²			1.000 m	歩A 当たり算出
	SP 型枠 一般型枠, 小型構造物			冬期補正: なし 亜熱帯補正: なし 超勤時間: 0.0 週休: 補正なし 制約作業時間: 0.0	豪雪補正: なし 基本給時間: 8.0 深夜時間: 0.0 時間的制約: なし 夜間制約作業時間: 0.0	
	1) 型枠の種類 2) 構造物の種類 標準単価 K) 機械構成比 R) 労務構成比 Z) 材料構成比 A) 市場単価構成比		一般型枠 小型構造物 0.00% 100.00% 0.00% 0.00%			
R01009	型わく工	人	44.28%			R1
R01003	普通作業員	人	30.82%			R2
R01001	土木一般世話役	人	11.86%			R3
	単 価	m ²				
	*** S 単 - 56号 ***					
SA0331	SP 目地板	m ²			1.000 m	歩A 当たり算出
	SP 目地板 30m2未満, 計上する, 目地板(滌青質板) t=10mm			冬期補正: なし 亜熱帯補正: なし 超勤時間: 0.0 週休: 補正なし 制約作業時間: 0.0	豪雪補正: なし 基本給時間: 8.0 深夜時間: 0.0 時間的制約: なし 夜間制約作業時間: 0.0	
	1) 1工事当り使用量 2) 目地板の計上 3) 規格区分 標準単価 K) 機械構成比 R) 労務構成比 Z) 材料構成比 A) 市場単価構成比		30m2未満 計上する 目地板(滌青質板) t=10mm 0.00% 64.40% 35.60% 0.00%			
R01003	普通作業員	人	47.36%			R1
R01001	土木一般世話役	人	16.72%			R2
P25001	目地板(滌青質板) 10mm	m ²	35.60%			Z1
	単 価	m ²				
	*** S 単 - 57号 ***					
SA0811	SP 安定処理	m ²			1.000 m	歩A 当たり算出
	SP 安定処理 パック材, 路床, 1m以下, 12.4ton, ㄱ, あり			冬期補正: なし 亜熱帯補正: なし 超勤時間: 0.0 週休: 補正なし	豪雪補正: なし 基本給時間: 8.0 深夜時間: 0.0 時間的制約: なし	

事業名	農地耕作条件改善事業 本郷地区
工事名	本郷地区農地耕作条件改善事業農作業道整備工事(第3工区)(その2)

コード	名 称	単位	構 成 比 (%)	東 京 単 価	地 区 単 価	備 考
				制約作業時間:0.0	夜間制約作業時間:0.0	
	1)使用機種		バックホ			
	2)施工箇所		路床			
	3)混合深さ		1m以下			
	4)固化材100m2当り使用量		12.4ton			
	5)混合回数		-			
	6)長期割引単価区分		あり			
	標準単価					
	K)機械構成比		7.03%			
	R)労務構成比		44.27%			
	Z)材料構成比		48.70%			
	A)市場単価構成比		0.00%			
F08062	バックホ[クローラ型・クレーン・～超低・排対型(～2014)]					K1
	標準バケット容量 山積0.5m3 (平積0.4m3) 吊能力2.9t	日	2.93%			
F04101	タイヤローラ[～超低・排対型(～3次)]					K2
	質量8～20 t	日	2.34%			
F04062	振動ローラ[搭乗式・コンパインド型・～超低・排対型(～3次)]					K3
	質量3.0～4.0t	日	1.76%			
R01021	運転手 (特殊)	人	22.78%			R1
R01003	普通作業員	人	13.35%			R2
R01001	土木一般世話役	人	8.14%			R3
P32011	石灰安定処理材	ton	45.55%			Z1
P34029	軽油	L	3.15%			Z2
	バトリール給油					
	単 価	m ²				
	*** S単ー 58号 ***					
SA0822	SP コンクリートアンカーボルト設置	本			1.000 本	歩A 当たり算出
	SP コンクリートアンカーボルト設置 有り			冬期補正:なし 亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0 週休:補正なし 制約作業時間:0.0	豪雪補正:なし 基本給時間:8.0 深夜時間:0.0 時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	
	1)足場の有無	有り				
	標準単価					
	K)機械構成比		0.00%			
	R)労務構成比		93.00%			
	Z)材料構成比		7.00%			
	A)市場単価構成比		0.00%			
R01002	特殊作業員	人	46.81%			R1
R01001	土木一般世話役	人	22.54%			R2
R01003	普通作業員	人	21.83%			R3
P96023	コンクリートアンカー用樹脂系アグセル	本	6.87%			Z1
	外径15mm×長110mm					材変
	単 価	本				
	*** S単ー 59号 ***					
SA0832	SP 下層路盤 (車道・路肩部)	m ²			1.000 m ²	歩A 当たり算出
	SP 下層路盤 (車道・路肩部) 100mm,1層施工,砕石,あり,再生クラッシュラン RC-40			冬期補正:なし 亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0 週休:補正なし 制約作業時間:0.0	豪雪補正:なし 基本給時間:8.0 深夜時間:0.0 時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	
	1)全仕上り厚	100mm				
	2)施工区分	1層施工				
	3)材料	砕石				
	4)長期割引単価区分	あり				
	5)材料規格の選択	再生クラッシュラン RC-40				
	標準単価					
	K)機械構成比		5.72%			
	R)労務構成比		18.33%			
	Z)材料構成比		75.95%			
	A)市場単価構成比		0.00%			

事業名	農地耕作条件改善事業 本郷地区
工事名	本郷地区農地耕作条件改善事業農作業道整備工事(第3工区)(その2)

コード	名 称	単位	構 成 比 (%)	東 京 単 価	地 区 単 価	備 考
M13018	モータグレーダ〔土工用・排対型(2014)〕 ブレード幅3.1m	供用日	3.95%			K1
F04201	ロードローラ〔マカダム・超低・排対型(～2014)〕 質量10～12 t	日	0.49%			K2
F04103	タイヤローラ〔～超低・排対型(2011・2014)〕 質量13～14 t	日	0.49%			K3
R01021	運転手(特殊)	人	8.06%			R1
R01003	普通作業員	人	2.95%			R2
R01002	特殊作業員	人	2.63%			R3
R01001	土木一般世話役	人	2.16%			R4
J03118	再生クラッシュラン RC-40 40～0mm	m ³	74.21%			Z1
P34029	軽油 バトリル給油	L	1.50%			Z2
	単 価	m ²				
	*** S単一 60号 ***					
SA0834	SP 上層路盤(車道・路肩部)	m ²			1.000 m	歩A 当たり算出
	SP 上層路盤(車道・路肩部) 路盤材,再生粒度調整砕石 RM-40,ㄱ,ㄴ,1層施工,あり,0mm,90mm			冬期補正:なし 亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0 週休:補正なし 制約作業時間:0.0	豪雪補正:なし 基本給時間:8.0 深夜時間:0.0 時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	
	1)材料区分Ⅰ	路盤材				
	2)平均幅員	—				
	3)瀝青材の有無	なし				
	4)路盤材の有無	あり				
	5)施工区分	1層施工				
	6)瀝青材区分Ⅰ	—				
	7)長期割引単価区分	あり				
	8)瀝青材1層当り平均仕上り厚	0mm				
	9)路盤材全仕上り厚	90mm				
	11)材料区分Ⅱ	再生粒度調整砕石 RM-40				
	標準単価					
	K)機械構成比		11.57%			
	R)労務構成比		37.08%			
	Z)材料構成比		51.35%			
	A)市場単価構成比		0.00%			
M13018	モータグレーダ〔土工用・排対型(2014)〕 ブレード幅3.1m	供用日	7.99%			K1
F04201	ロードローラ〔マカダム・超低・排対型(～2014)〕 質量10～12 t	日	1.00%			K2
F04103	タイヤローラ〔～超低・排対型(2011・2014)〕 質量13～14 t	日	0.99%			K3
R01021	運転手(特殊)	人	16.31%			R1
R01003	普通作業員	人	5.97%			R2
R01002	特殊作業員	人	5.32%			R3
R01001	土木一般世話役	人	4.37%			R4
J03120	再生粒度調整砕石 RM-40 40～0mm	m ³	47.84%			Z1
P34029	軽油 バトリル給油	L	3.03%			Z2
	単 価	m ²				
	*** S単一 61号 ***					
SA0834	SP 上層路盤(車道・路肩部)	m ²			1.000 m	歩A 当たり算出
	SP 上層路盤(車道・路肩部) 路盤材,路盤材(各種) 砕石材,ㄱ,ㄴ,1層施工,あり,0mm,100mm			冬期補正:なし 亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0 週休:補正なし 制約作業時間:0.0	豪雪補正:なし 基本給時間:8.0 深夜時間:0.0 時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	
	1)材料区分Ⅰ	路盤材				
	2)平均幅員	—				
	3)瀝青材の有無	なし				
	4)路盤材の有無	あり				
	5)施工区分	1層施工				
	6)瀝青材区分Ⅰ	—				

事業名	農地耕作条件改善事業 本郷地区
工事名	本郷地区農地耕作条件改善事業農作業道整備工事(第3工区)(その2)

コード	名 称	単位	構 成 比 (%)	東 京 単 価	地 区 単 価	備 考
	7)長期割引単価区分 8)瀝青材1層当り平均仕上り厚		あり 0mm			
	9)路盤材全仕上り厚 11)材料区分Ⅱ		100mm 路盤材(各種) 砕石材			
	標準単価					
	K)機械構成比		11.57%			
	R)労務構成比		37.08%			
	Z)材料構成比		51.35%			
	A)市場単価構成比		0.00%			
M13018	モータレーザ〔土工用・排対型(2014)〕 プレート幅3.1m	供用日	7.99%			K1
F04201	ロードローラ〔マカダム・超低・排対型(～2014)〕 質量10～12 t	日	1.00%			K2
F04103	タイヤローラ〔～超低・排対型(2011・2014)〕 質量13～14 t	日	0.99%			K3
R01021	運転手(特殊)	人	16.31%			R1
R01003	普通作業員	人	5.97%			R2
R01002	特殊作業員	人	5.32%			R3
R01001	土木一般世話役	人	4.37%			R4
J03118	再生クラッシュラン RC-40 40～0mm	m3	47.84%			Z1 材変
P34029	軽油 バトリール給油	L	3.03%			Z2
	単 価	m ²				
	*** S単一 62号 ***					
SA0846	SP 表層(歩道部) SP 表層(歩道部) 1.4m未満1層仕上厚50mm以下,40mm,各種(2.30以上2.40t/m3未満),タ タコート 各種,再生密粒度アスコン(13)	m ²			1.000 m ²	歩A 当たり算出
				冬期補正:なし 亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0 週休:補正なし 制約作業時間:0.0	豪雪補正:なし 基本給時間:8.0 深夜時間:0.0 時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	
	1)平均幅員 2)1層当り平均仕上り厚		1.4m未満1層仕上厚50mm以下 40mm			
	3)比重区分 4)瀝青材料種類 6)材料区分		各種(2.30以上2.40t/m3未満) タタコート 各種 再生密粒度アスコン(13)			
	標準単価					
	K)機械構成比		0.47%			
	R)労務構成比		52.69%			
	Z)材料構成比		46.84%			
	A)市場単価構成比		0.00%			
M14181	振動ローラ(舗装用)〔バトリール式〕 質量0.5～0.6t	供用日	0.31%			K1
M14301	振動コンパクタ〔前進型〕 質量40～60kg	供用日	0.09%			K2
R01002	特殊作業員	人	20.43%			R1
R01003	普通作業員	人	18.28%			R2
R01001	土木一般世話役	人	5.58%			R3
J01016	再生アスファルト混合物(一般地域) 密粒度アスコン(13)	ton	44.67%			Z1
P28004	アスファルト乳剤(JIS規格品) 浸透用 PK-4	ton	1.99%			Z2
P34001	ガソリン JIS2号 レギュラースタンド	L	0.11%			Z3
P34029	軽油 バトリール給油	L	0.04%			Z4
	単 価	m ²				

令和7年度

本郷地区農地耕作条件改善事業農作業道整備工事(第3工区)その2)

工 種			計 算 式	単 位	数 量	備 考
土工	土工	機械掘削C1	①土積計算表より			
			$V = 313.5 \text{ m}^3$	m ³	314	
		人力床掘T1	①土積計算表より			
			$V = 28.7 \text{ m}^3$	m ³	29	
		人力埋戻U1	①土積計算表より			
		機械投入+人力埋戻	$V = 141.5 \text{ m}^3$	m ³	142	
		機械埋戻U2	①土積計算表より			
		機械投入+機械埋戻	$V = 36.4 \text{ m}^3$	m ³	36	
		発生土運搬工	①土積計算表より 掘削 床掘 埋戻U1 埋戻U2 $V = 313.5 + 28.7 - (141.5 + 36.4) / 0.9$ 安定処理使用量 管路土工 $- (89.5) / 0.9 + 2.0 - 2.0 / 0.9$ 土のう $- (0.02 * 1 \text{ 袋}) = 44.8$ $V = 44.8 \text{ m}^3$			14.1km
		10tDT 片道17.5km以下		m ³	45	
		発生土処分料	上記より			
		指定A(厚木市七沢受入地)	$V = 44.8 \text{ m}^3$	m ³	45	
構造物撤去工	構造物取壊し	Co構造物取壊し	②構造物撤去より			
		無筋	$V = 0.32$ $V = 0.32 \text{ m}^3$		0.3	
		Co殻運搬	上記より			
		無筋	$V = 0.32 \text{ m}^3$	m ³	0.3	
	建設廃材(北部地区)	建設廃材	上記より			
		無筋コンクリート廃材	$V = 0.32 \text{ m}^3$	m ³	0.3	
	構造物取壊し 横断管	横断管撤去	⑤管路工より φ100 φ65～φ100			
			$L = 25$ $L = 25.00 \text{ m}$	m	25.0	
		現場発製品運搬	⑤管路工より			
		廃ブラ	$V = 0.09$ $V = 0.09 \text{ ton}$	ton	0.09	
	As舗装撤去	建設廃材	⑤管路工より			
		廃ブラ	$V = 0.24$ $V = 0.24 \text{ m}^3$	m ³	0.2	
		舗装版切断工	②構造物撤去より			
			$L = 5.70 \text{ m}$	m	5.7	
		舗装版破砕積込(小規模土工)	②構造物撤去より			
			$A = 1.22 \text{ m}^2$	m ²	1.2	
		As殻運搬	②構造物撤去より			
			$V = 0.10 \text{ m}^3$	m ³	0.1	
擁壁工	転落防止柵取付可能L形擁壁	転落防止柵取付可能L形擁壁	②構造物撤去より			
		H=1500	②構造物撤去より			
			$V = 0.10 \text{ m}^3$	m ³	0.1	
		建設廃材(北部地区)	②構造物撤去より			
	As廃材	As廃材	②構造物撤去より			
			$V = 0.10 \text{ m}^3$	m ³	0.1	
		舗装版切断濁水運搬費	②構造物撤去より			
		ダンプトラック2t積級	$N = 1$	回	1.0	
	舗装版切断濁水処分費(北アスファルト舗装版)	舗装版切断濁水処分費(北アスファルト舗装版)	②構造物撤去より			
			$V = 0.01 \text{ m}^3$	m ³	0.01	
	現場打擁壁工	重力式擁壁	②構造物撤去より			
		H=600	②構造物撤去より			
		重力式擁壁	②構造物撤去より			
		H=500	②構造物撤去より			
舗装工	安定処理工	路床安定処理	⑥舗装面積より			
			$A = 217.5 \text{ m}^2$	m ²	218	
	路盤工	下層路盤(車道部)	⑥舗装面積より			
		100mm,RC-40	$A = 225.6 \text{ m}^2$	m ²	226	
付帯施設工	転落防止柵設置工	上層路盤工(車道部)	⑥舗装面積より			
		90mm,RM-40	$A = 228.6 \text{ m}^2$	m ²	229	
		転落防止柵設置工	⑥間詰Co数量算出表より			
		コンクリート建込	⑥間詰Co数量算出表より			
	進入防止柵工	転落防止柵(袖)	⑥間詰Co数量算出表より			
		W500	⑥間詰Co数量算出表より			
		進入防止柵工	⑥間詰Co数量算出表より			
		W=3000、分割柵	⑥間詰Co数量算出表より			
	間詰コンクリート	SP 基礎砕石	⑥間詰Co数量算出表より			
		t100	⑥間詰Co数量算出表より			
		SP コンクリート	⑥間詰Co数量算出表より			
		t100	⑥間詰Co数量算出表より			
	スロープ工	SP 目地板	⑥間詰Co数量算出表より			
		目地板(瀝青質板) t=10mm	⑥間詰Co数量算出表より			
		スロープ工	⑥間詰Co数量算出表より			
		W=2.0m、H=0.6	⑥間詰Co数量算出表より			
		スロープ工	⑥間詰Co数量算出表より			
		W=2.0m、H=0.5	⑥間詰Co数量算出表より			
			$N = 1 \text{ 箇所}$	箇所	1	
			$N = 1 \text{ 箇所}$	箇所	1	

	既設水路改修工			N = 1 箇所	箇所	1	
復旧工	管路土工	機械床掘 BH0.2m3	⑤管路工より V = 2.03 m3	V = 2.0 m3	m3	2	
		人力埋戻(機械投入+人力埋戻) 土砂	⑤管路工より V = 2.03 m3	V = 2.0 m3	m3	2	
	管路工	硬質ポリ塩化ビニル管VP φ100	⑤管路工より L = 5.20 m	L = 40.6 m	m	40.6	
		水平水甲 φ100(撤去再設置)	⑤管路工より N = 2 箇所		箇所	2	
		塩化ビニル管継手(TS継手)	⑤管路工より N = 12 個		個	12	
		ソケット A形 径100	⑤管路工より N = 6 個		個	6	
		塩化ビニル管継手(TS継手)	⑤管路工より N = 8 本		本	8	
		エルボ 径100	⑤管路工より N = 1 箇所		箇所	1	
		コンクリート削孔 削孔径128mm未満	⑤管路工より N = 1 箇所		箇所	1	
	既設床板撤去・復旧工	既設床板撤去・復旧工	平面図より N = 1 箇所		箇所	1	
	躯体Co復旧	躯体Co復旧、W=1.5m					
	畦畔復旧工	土畦畔撤去工	③畦畔 撤去復旧より L = 5.7 m		m	5.7	
		土畦畔復旧工	③畦畔 撤去復旧より L = 2.5 m		m	2.5	
	耕地復旧工	耕地復旧(耕起)	⑧耕地復旧工、仮設 A = 976.7 m2		m ²	977	
仮設工	仮設道路工	敷鉄板 (供用日数変更)	⑨敷き鉄板数量表より 使用回数 1 回 共用日数 48 日 A = 418 m2	A = 418.0 m2	m ²	418	
		大型土のう工 製作設置、撤去	仮設平面図(参考)より N = 6 袋		袋	6	
		土木シート	仮設平面図(参考)より A = 367.0	N = 367 m2	m ²	367	
	ブラ類運搬・処分	現場発製品運搬 廃ブラ L=8.7km	大型土のう設置・撤去 n= 6 袋 重量: 2kg/袋 ∴ 2kg/袋 × 6 袋 = 12 kg = 0.012 ton …① 遮水シート布設・撤去 A = 367.0 m2 重量: 110g/m2 ∴ 110g/m2 × 367 m2 = 40370.0 g = 40.37 kg = 0.04037 t …② ①+②= V = 0.052 ton		ton	0.05	
		廃ブラ処分費	大型土のう設置・撤去 n= 6 袋 1袋(m3)に40袋単位でまとめるとして 6 袋/40= 0.2 m3 …① 遮水シート布設・撤去 A = 367.0 m2 1m3(1ロール)/1×50mとして V = 367.0 m2/100m = 3.7 m3 …② ①+②= V = 3.9 m3		m3	4	
	排水処理工	排水ポンプ用釜場設置撤去	掘削箇所内 3 箇所 計	N = 3 箇所			
		釜場掘削設置		N = 3 箇所	箇所	3	
		排水ポンプ用釜場設置撤去	上記より	N = 3 箇所	箇所	3	
		釜場埋戻撤去		N = 3 箇所	箇所	3	
		排水ポンプ運転(小口径) 運転日数7日	運転日数 8 日	N = 3 箇所	箇所	3	
		排水ポンプ設置撤去(小口径) 口径 50mm,あり		N = 3 箇所	箇所	3	
	安全費	交通誘導警備員	機材搬入・搬出 資材搬入 仮設材搬入・搬出 N = 2 人 + 4 人 + 2 人 = 8 人 N = 8 人		人	8	
共通仮設(積上げ)	輸送費	仮設材輸送	⑥敷き鉄板数量表より N = 72.18 ton		ton	72.18	

①土 積 計 算 書

測 点	区間 距離	機械掘削			人力床掘			人力埋戻U1			機械埋戻U2			安定処理工					
		断面	平均 断面	土積	断面	平均 断面	土積	断面	平均 断面	土積	断面	平均 断面	土積	断面	平均 断面	土積			
工区1																			
ANo.0-0.666	0.00	5.14			0.36			2.05			0.36			1.36					
A断面	37.17	4.38			0.36			2.05			0.36			1.36					
ANo.0+36.500	37.2	4.4	4.75	176.7	0.4	0.40	14.9	2.1	2.10	78.1	0.4	0.40	14.9	1.4	1.40	52.1			
B断面	0.00	4.50			0.37			2.09			0.36			1.36					
ANo.0+36.500	0.0	4.5			0.4			2.1			0.4			1.4					
	26.74	4.07			0.37			2.02			0.36			1.36					
ANo.1+13.235	26.7	4.1	4.30	114.8	0.4	0.40	10.7	2.0	2.05	54.7	0.4	0.40	10.7	1.4	1.40	37.4			
	63.90																		
	63.9																		
L形擁壁(H1800) 加算数量																			
ANo.0+15.239 ～ANo.0+24.238	9.00																		
ANo.0+39.238 ～ANo.0+48.235	9.00																		
	0.00																		
計	18.0	1.11	1.1	19.8	0.04	0.1	1.8	0.42	0.4	7.2	0.62	0.6	10.8						
既設水路改修工 余掘0.2m含む	4.2			0.0	0.13	0.2	0.8	0.08	0.1	0.4			0.0						
スロープ工 W=2.0m、H=0.6	延長 2.0	0.45 0.5			0.15 0.2			0.52 0.5											
換算長	2.0	0.55	0.55	1.1	0.1	0.15	0.3	0.1	0.30	0.6									
スロープ工 W=2.0m、H=0.5	延長 2.0	0.45 0.5			0.14 0.1			0.41 0.4											
換算長	2.0	0.55	0.55	1.1	0.1	0.10	0.2	0.1	0.25	0.5									
小計	63.90 63.9			313.5			28.7			141.5			36.4			89.5		0.0	0.0


②構造物撤去

CO構造物取壊し		有筋m3	無筋m3	撤去重量t	備考
コンクリート床版	土台		0.24		
	床版			0.6	
コンクリート畦畔	コンクリート畦畔		0		
L型擁壁削孔			0.016		
既設水路改修工	柵		0.026		
	U字溝側壁		0.04		
	合計	0.00	0.32		


As舗装撤去		単位	数量	計算式
既設水路改修工	舗装版切断	m	5.7	
	舗装版撤去	m2	1.222	$0.235 \times 5.2 =$
	As舗装殻運搬	m3	0.104	$0.02 \times 5.2 =$
	As処分	m3	0.104	

③Co畦畔 撤去復旧

馬入れが単独の場合の復旧延長

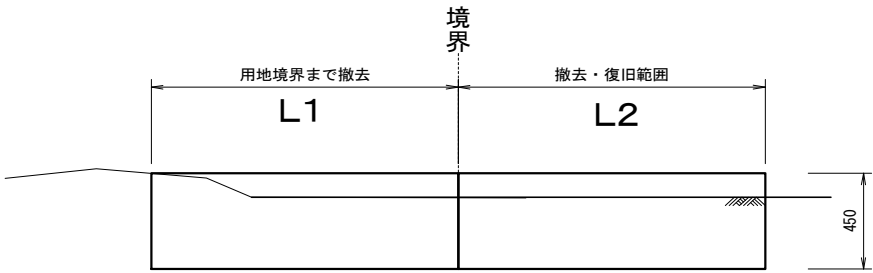

コンクリート畦畔断面積



	撤去(m)	復旧(m)	備考
測点	L1	L2	
計	0.00	0.00	

処分体積(無筋) V= 延長 × 0.05m3/m 当たり
 = 0.00 × 0.05
 V= 0 m3

Co畦畔復旧延長 L= 0.00 m

土畦畔撤去延長 L= 5.70 m

土畦畔復旧延長 L= 2.50 m

④既設床板 撤去復旧

既設床板土台(重力式擁壁) 撤去数量

	既設台数 1箇所		既設台数		構造物取壊し 合計
重力式擁壁両端部	0	0	0.09	0	
重力式擁壁中心部	0.17	0.17	0.98	0	
均しコンクリート	0.07	0.07	0.28	0	
計	0.24				0.24

床板部 撤去・再設置	3枚/箇所	3枚	7枚/箇所	0枚	3枚
------------	-------	----	-------	----	----

	箇所	TSソケット	φ100-90°エルボ	既設管撤去(m)	VP φ 100 布設(m)	128mm 削孔	φ 100水甲撤去・再設置
集水渠改修工	2	6		10	10	2	2
落水口改修工	6	6	6	15	30.6	6	
合計		12	6	25	40.6	8	2
廃材処分							
既設管撤去φ100塩ビ	25 m	×	3.409 kg	=	0.085 ton		
					0.243 m3		
無筋Co殻							
128mm削孔(壁厚120mm)	8 箇所	×	0.002 m3	=	0.016 m3		
作業土工							
床掘 W0.3	断面-配管控除		総延長				
集水渠改修工 H=0.8	0.23 m2	×	4.8 m	=	1.104		
落水口改修工 H=0.25	0.07 m2	×	13.2 m	=	0.924		
計					2.028		
埋戻							
集水渠改修工 H=0.8	0.23 m2	×	4.8 m	=	1.104		
落水口改修工 H=0.25	0.07 m2	×	13.2 m	=	0.924		
計					2.028		

⑥舗装面積

重力擁壁工(H=700)


L= 62.32 m …①

転落防止柵取付可能L形擁壁

L= 61.58 m …②

舗装延長

L= 63.90 m

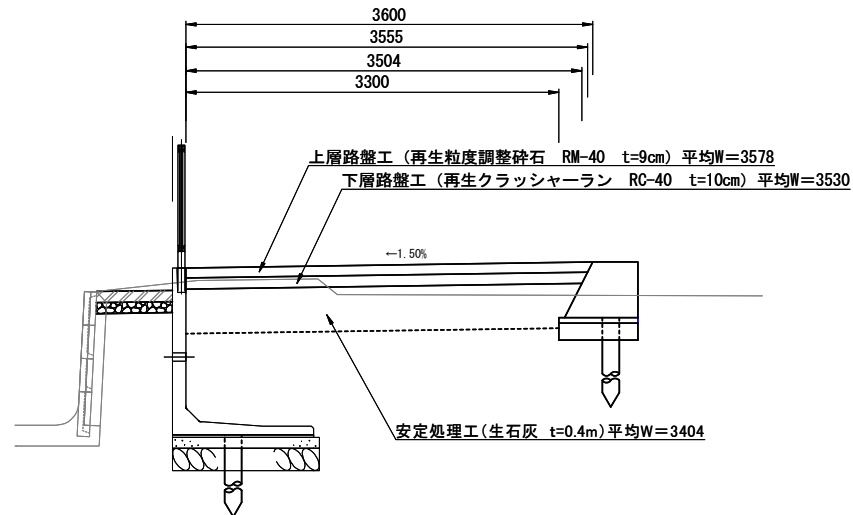

③路床安定処理工

舗装延長	上面幅員	下面幅員	平均幅員	面積
63.901	3.504	3.303	3.404	217.5

100m³当り31.1tより

H0.4mなので0.4m³/m²

31.1t × 0.4 = 12.4t/100m²

④下層路盤工

舗装延長	上面幅員	下面幅員	平均幅員	面積
63.901	3.555	3.504	3.530	225.6

⑤上層路盤工

舗装延長	上面幅員	下面幅員	平均幅員	面積
63.901	3.6	3.555	3.578	228.6

⑦間詰Co数量算出

区間延長 L= 63.90 m

○基礎碎石

間詰Co面積(床板部以外)

$$A = (63.90 - \text{床板延長控除}(1.8)) \times \text{幅}0.67 \\ = 41.60767 \text{ m}^2 \quad \dots \textcircled{1}$$

間詰Co面積(床板部)

$$A = 0.19 \times 1.8 \\ = 0.342 \text{ m}^2 \quad \dots \textcircled{2}$$


柵渠支柱干渉部控除(□0.09×0.06=0.0054m²)

区間延長内干渉箇所数

$$N = 63.90 \times \text{箇所}/1.5\text{m} = 43\text{箇所}$$

$$A = 0.0054 \times 43\text{箇所} \\ = 0.2322 \text{ m}^2 \quad \dots \textcircled{3}$$

$$\text{合計} \Sigma A = 41.72 \text{ m}^2 \quad \textcircled{1} + \textcircled{2} - \textcircled{3}$$

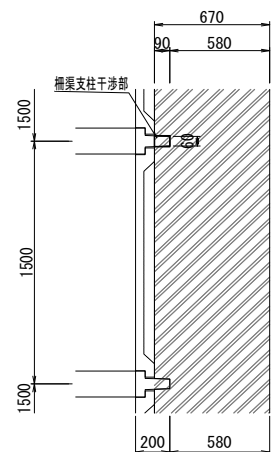

○コンクリート(t100)

$$V = 41.72 \text{ m}^2 \times t0.1 \\ = 4.17 \text{ m}^3$$

○目地

区間延長内干渉箇所数

$$N = 63.90 \times \text{箇所}/10\text{m} = 6\text{箇所}$$

目地面積×箇所数

$$A = 0.67 \times 0.1 \times 6\text{箇所} \\ = 0.4 \text{ m}^2$$

⑧耕地復旧工、仮設

耕地復旧工

敷鉄板	使用枚数	90枚	1回使用	418m2
土木安定シート設置・撤去				367m2
施工延長	影響幅			
63.90	×w	3	=	191.703m2
			合計	977m2

土木安定シート設置・撤去
(掘削土仮置)

367

処分数量

367 * 108g/m² = 39636 g
39.636 Kg
0.03964 t

⑨敷鉄板数量表

使用枚数 枚 回使用 m²

設置～賃料～撤去
共用日数 日

運搬費
 $90 \text{枚} \times 802 \text{kg/枚} =$
 $= \frac{72,180 \text{ kg}}{72.18} \text{ ton}$

横断管撤去 $\phi 65 \sim 100$

T单 1号

R7緑本P201硬質ポリ塩化ビニル管人力布設 敷設歩掛より


呼び径(mm)	世話役	特殊作業員	普通作業員
50以下	0.07	0.11	0.15
65～100	0.08	0.12	0.17
125～150	0.09	0.13	0.19
200	0.10	0.16	0.22

[illegible]

[illegible]

既設管φ100撤去 L=5.00m
硬質ポリ塩化ビニル管VPφ100布設 L=5.00m


管撤去復旧土工控除 L=2.60m

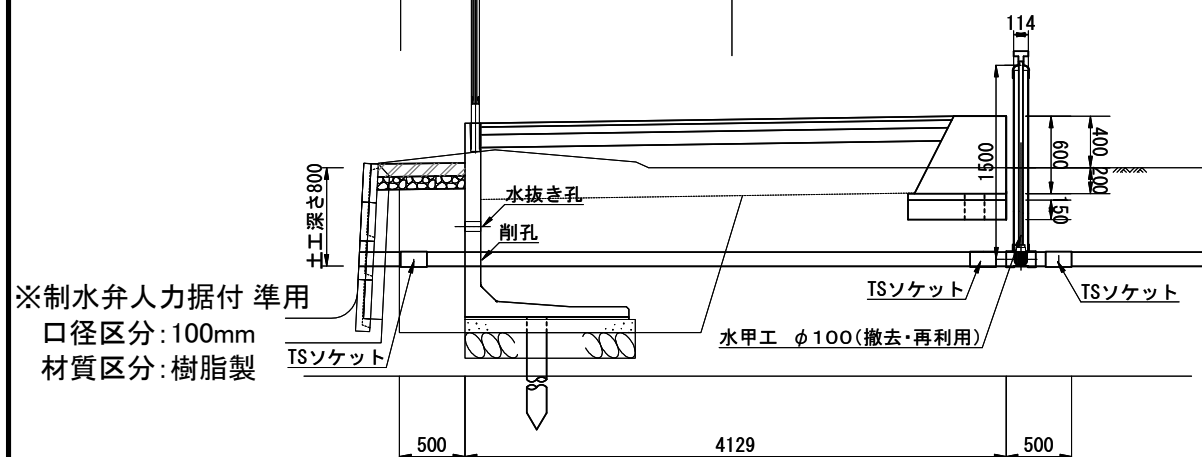[illegible]

[illegible]

[illegible]

T单 6号

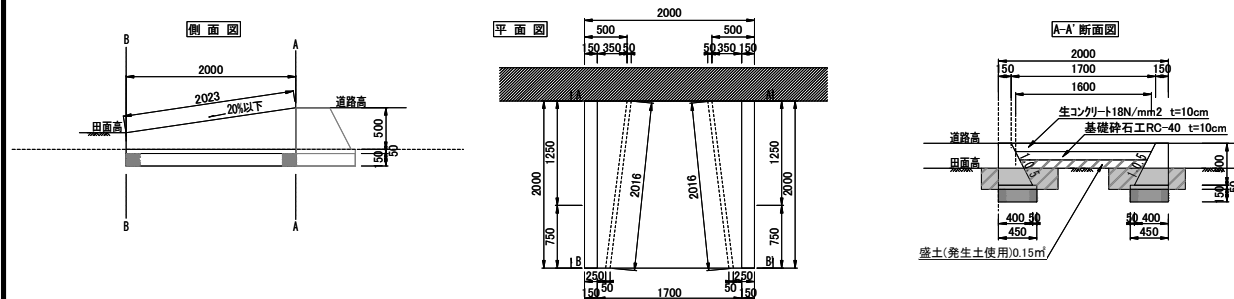[illegible]

[illegible]

寸法表


Technical drawing of a retaining wall cross-section. The wall has a top width of 400, a base width of D2, and a total height of H. The top horizontal surface is 12 thick. The main vertical face is 105 thick. The base is composed of a 150 thick layer of '生コンクリート18N/mm2' (Reinforced concrete 18N/mm2) and a 50 thick layer of '基礎砕石RC-40' (Base crushed stone RC-40). The top horizontal surface is 12 thick. The sloped back face is 105 thick. The base width is D2. The total height is H.

[illegible]

[illegible]

土哇畔撤去工

T单 11号

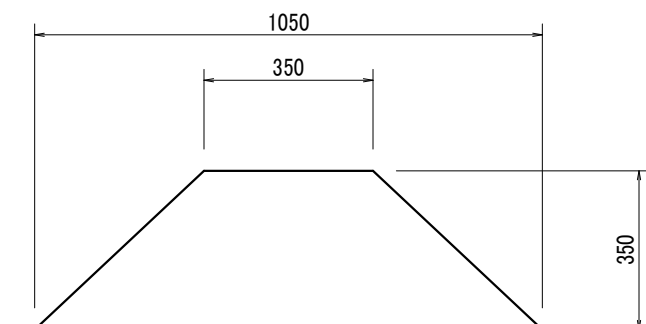[illegible]

進入防止柵立込
(W3000、塩ビ設置)

C单 1号

[illegible]

[illegible]

[illegible]



[illegible]

差筋D13 L=160mm

C单 7号


[illegible]

本郷地区農地耕作条件改善事業農作業道整備工事(第3工区)(その2)
平面図 S=1/250

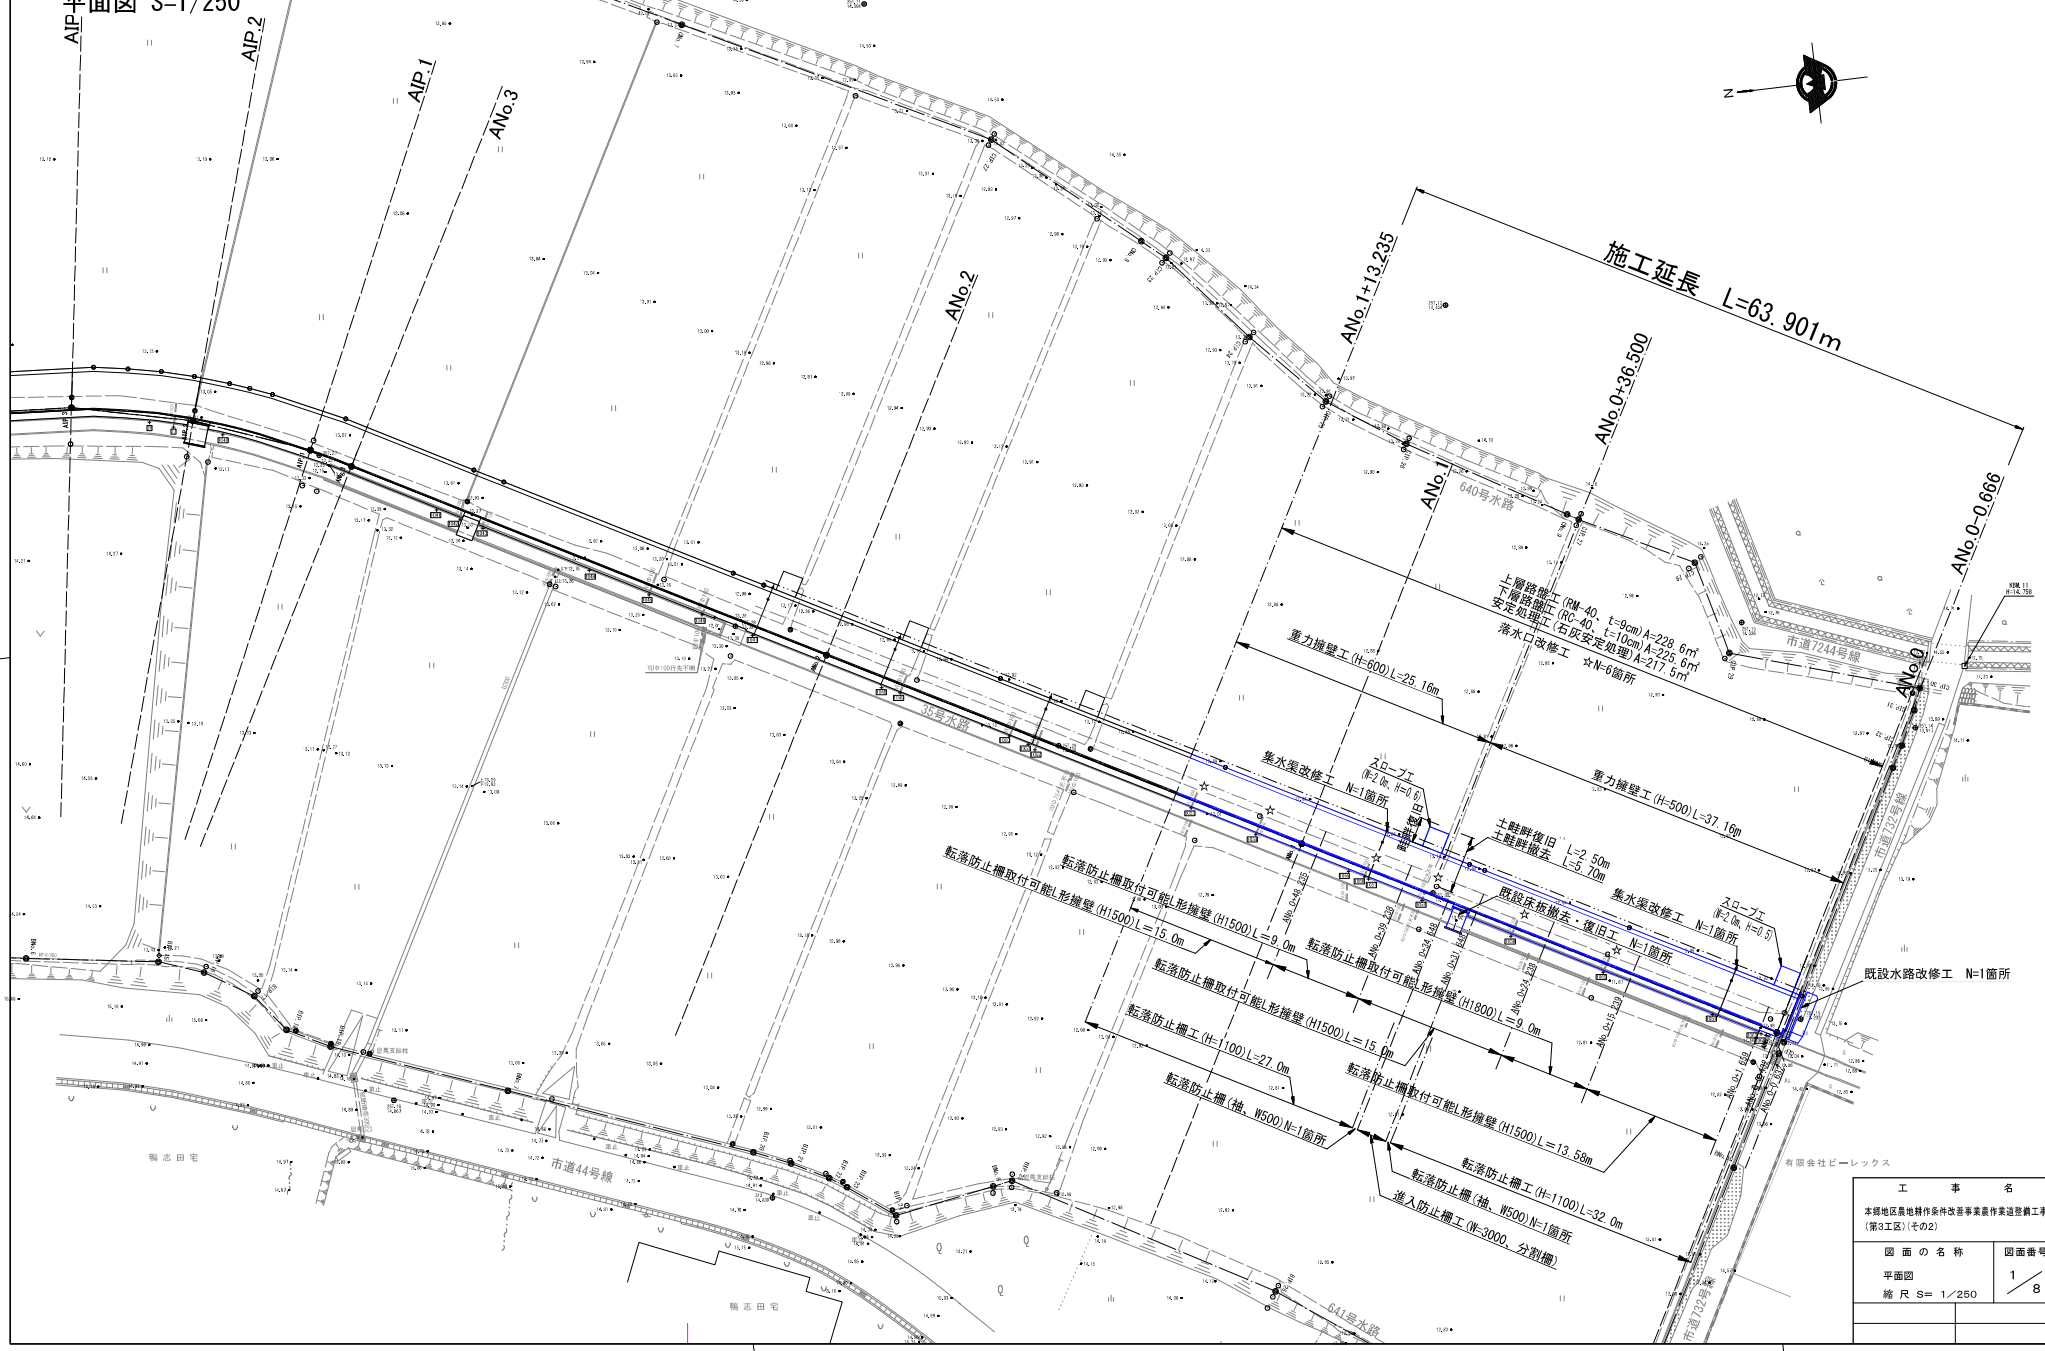



工 事 名	
本郷地区農地耕作条件改善事業農作業道整備工事 (第3工区)(その2)	
図 面 の 名 称	図 面 番 号
平面図	1 / 8
縮 尺 S= 1/250	

本郷地区農地耕作条件改善事業農作業道整備工事(第3工区)(その2)
縦断図 S=縦1:100 横1:250

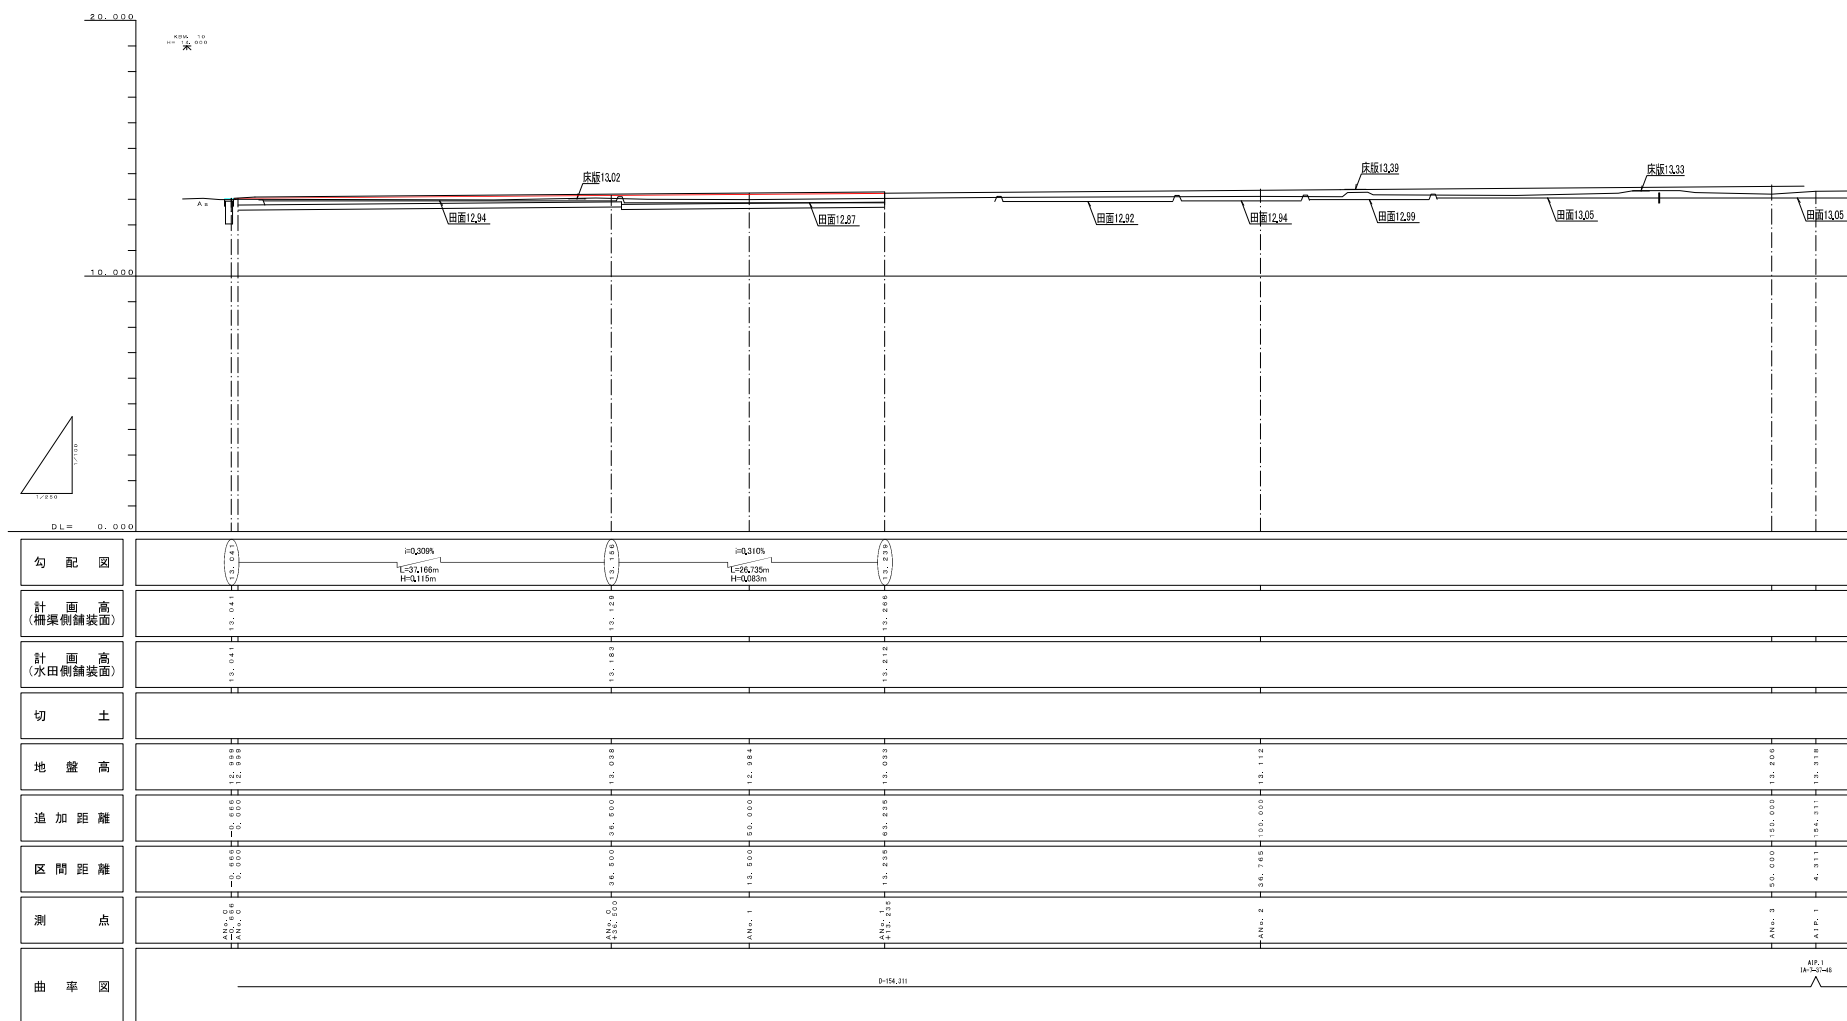






工 事 名	
本郷地区農地耕作条件改善事業農作業道整備工事 (第3工区)その2)	
図 面 の 名 称	図面番号
縦断図 S=縦1:100 横1:250	2 / 8

本郷地区農地耕作条件改善事業農作業道整備工事(第3工区)(その2)
標準横断図 S=1:30

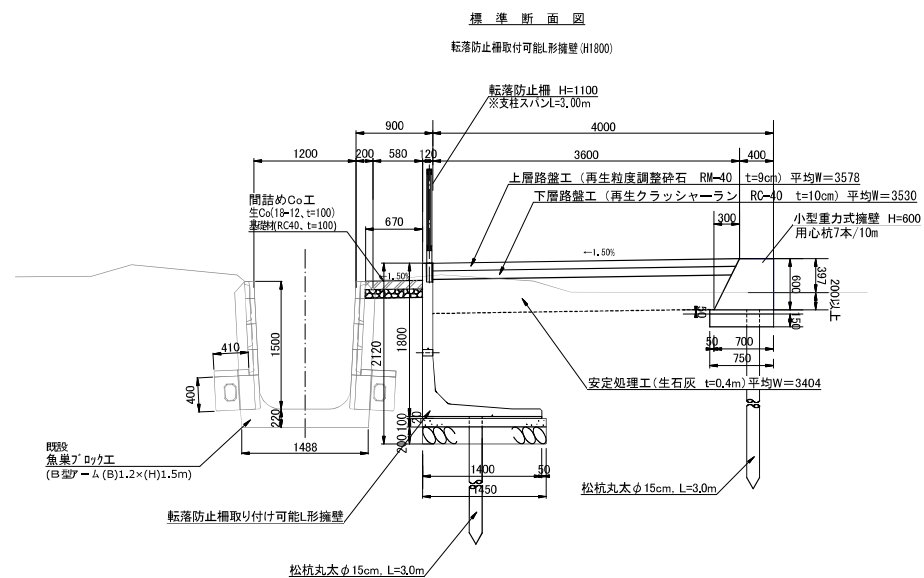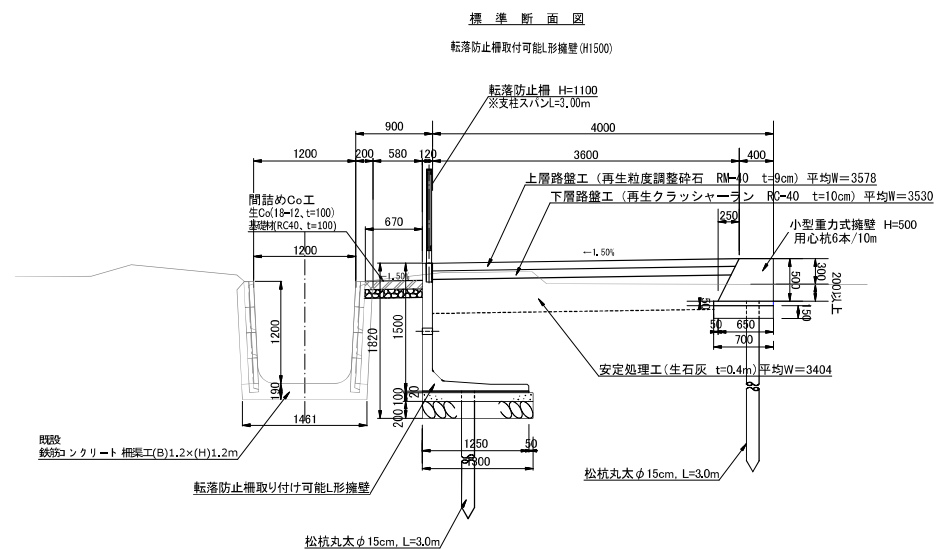

工 事 名	
本留地区農地耕作条件改善事業農作業道整備工事 (第3工区) (その2)	
図 面 の 名 称	図面番号
標準横断図	3 / 8
縮 尺 S = 1 / 30	

本郷地区農地耕作条件改善事業農作業道整備工事(第3工区)(その2)
横断図 S=1/100




※標準とする断面はL形擁壁(H1500)とした土工を示すが、区間によりL形擁壁(H1800)を用いる場合、上記の土工断面の数量を追加計上する


機械掘削C1 
人力床掘T1 
埋 戻U1 
埋 戻U2 

工 事 名	
本郷地区農地耕作条件改善事業農作業道整備工事 (第3工区) (その2)	
図 面 の 名 称	図面番号
横断面 S=1/100	4 / 8



本郷地区農地耕作条件改善事業農作業道整備工事(第3工区)(その2)
構造図(1) S=1:20

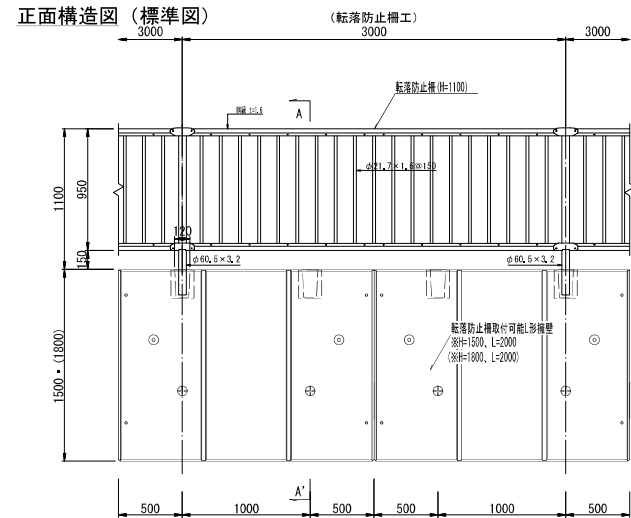


正面配筋図 (標準図)

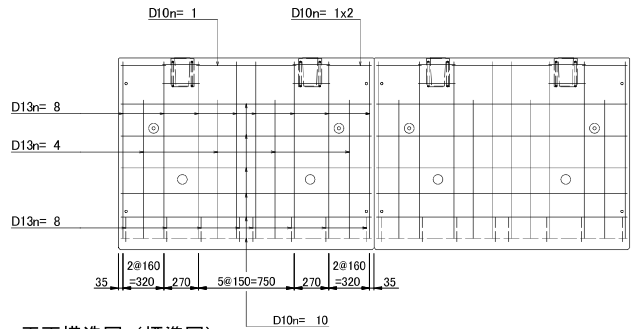



平面構造図 (標準図)

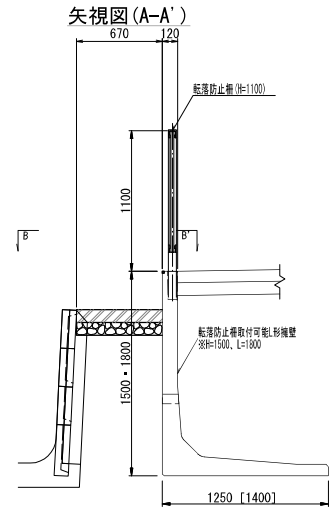

矢視図(B-B')

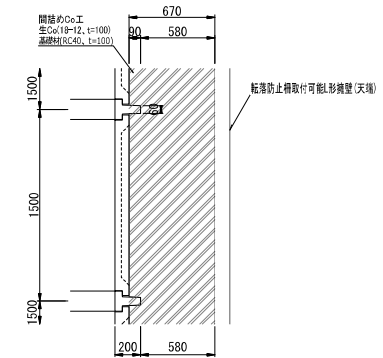

転落防止柵取付可能L形擁壁工 S=1:20

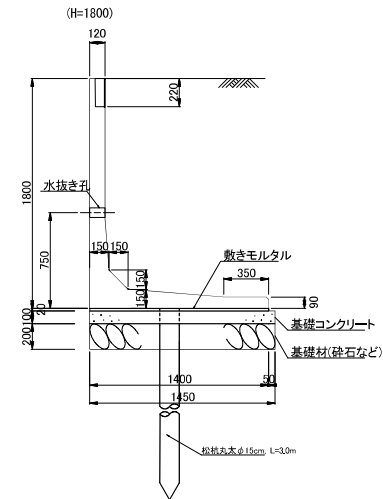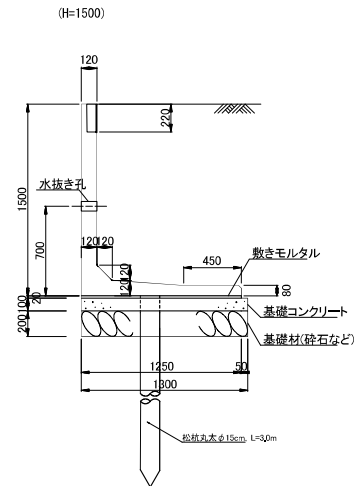




※用いた構造図はH=1800とするが、各規格高さに合わせて寸法となる。

工 事 名	
本郷地区農地耕作条件改善事業農作業道整備工事 (第3工区)(その2)	
図 画 の 名 称	図 画 番 号
構造図(1) 繪 尺 S= 1/20	5 / 8


本郷地区農地耕作条件改善事業農作業道整備工事(第3工区)(その2)
構造図(2) S= 図示

スロープエ
S=1:30

スロープエ W=2.0m、H=0.6






機械掘削 C1=0.45 m²
人力床掘 T1=0.15 m²
造 込 U1=0.02 m²




機械掘削 C1=0.55 m²
人力床掘 T1=0.09 m²
造 込 U1=0.12 m²

スロープエ W=2.0m、H=0.5




機械掘削 C1=0.45 m²
人力床掘 T1=0.14 m²
造 込 U1=0.41 m²



機械掘削 C1=0.55 m²
人力床掘 T1=0.09 m²
造 込 U1=0.12 m²

進入防止柵工
S=1:20

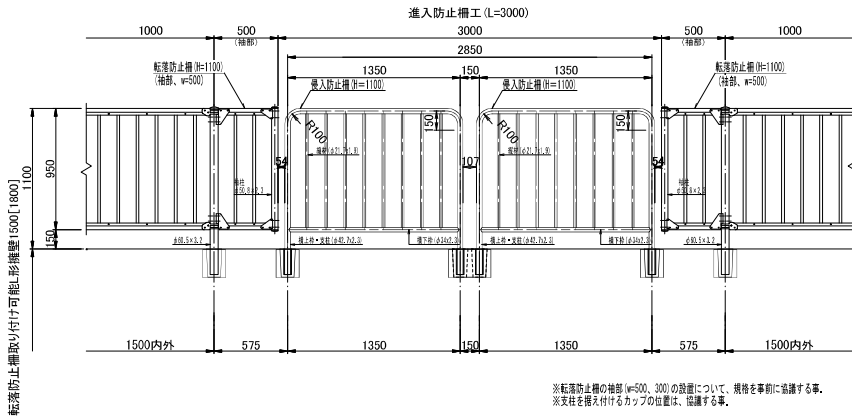


※転落防止柵の地盤 (w=500、300) の設置について、規格を事前に協議する事。
※支柱を据え付けるカブの位置は、協議する事。

工 事 名	
本郷地区農地耕作条件改善事業農作業道整備工事 (第3工区)(その2)	
図 画 の 名 称	図 画 番 号
構造図(2)	6 / 8
縮 尺 S= 図示	


定尺：2000
處理：樹脂系塗裝
材質：SS400

既設床板撤去・復旧工
S=1:25


撤去断面图

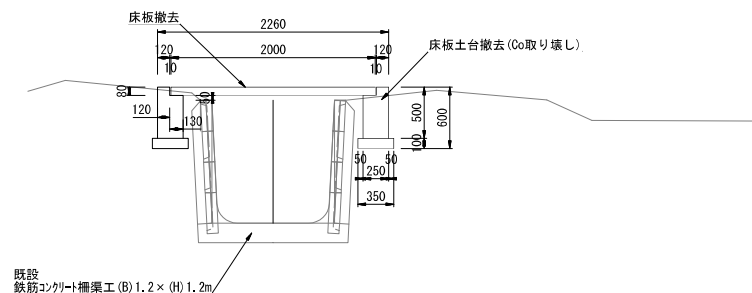


撤去平面图

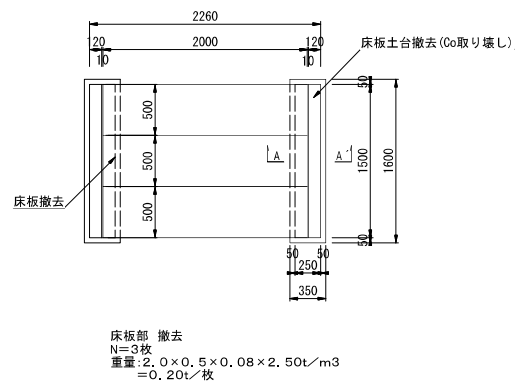

復 旧 断 面 图

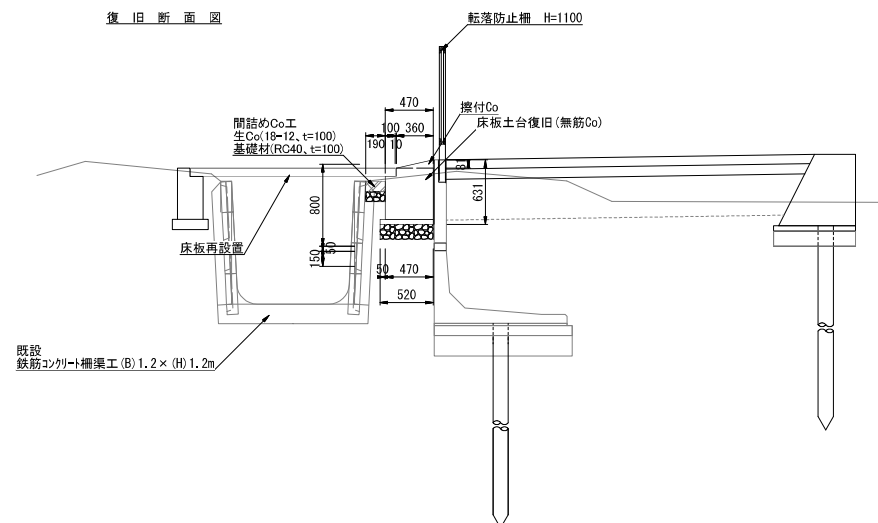

復 旧 構 造 図

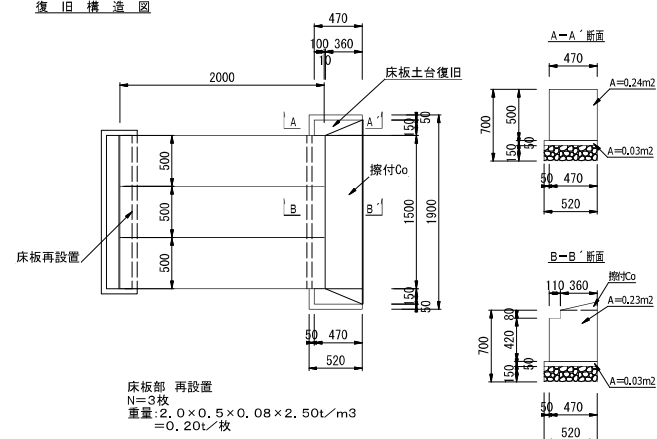

工 事 名	
本郷地区農地耕作条件改善事業農作業道整備工 (第3工区) (その2)	
図 面 の 名 称	図面番
既設床板撤去・新旧工機道図(1)	8
縮 尺 S= 1/25	8