

※入札公告を必ず確認してください。(海老名市ホームページに掲載しています)

入札案件概要書 (工事)

契約番号 : 7147

件 名	海老名市消防団第 4 分団器具置場外装改修工事	
履行場所	海老名市河原口二丁目 22 番 23 号	
工 期	令和 7 年 8 月 22 日～令和 7 年 12 月 5 日(106 日)	
工事の内容等	別紙 仕様書等 のとおり	
予定価格	7,964,000 円 (税込)	7,240,000 円 (税抜)
最低制限価格	有り (事前算定型) 詳細は海老名市最低制限価格等取扱基準及び入札説明書等を参照してください。	
入札方法等	条件付一般競争入札 (電子入札)	
質疑 (仕様等に関する事項)	所定の書式により、FAX で受け付けます。 電子入札システムの機能は使用しないでください。	

参 加 条 件	営業種目	020 建築一式 経審 - 点以上 - 点未満		○下請契約の請負代金の合計の額が5千万円（建築一式工事の場合は8千万円）以上となる場合には特定建設業の許可が必要です。 併せて、主任技術者に代えて監理技術者を配置すること。
	発注区分 詳細は入札公告で確認してください。	第 1 区分	第1・第2区分の入札に初めて参加する場合は、営業実態調査票及び認定書の写しを提出してください。	
	その他の要件	告示日現在で社会保険（健康保険、厚生年金保険及び雇用保険）に加入していること。 ※法令に基づき社会保険適用を除外されている場合を除く 本市発注の建築一式工事において、過去5年間、工事評定で6.5点未満の工事がないこと。		
	落札件数制限	あり （第1区分及び第2区分の同日開札の <u>工事</u> で、基本数 <u>1</u> 件まで） 詳細は入札説明書等を参照してください。		
配置技術者等の兼任について		本案件に配置する主任（監理）技術者及び現場代理人は、工事・コンサル・一般委託の区分を問わず同じ開札日の他の案件に配置できません。		
事前提出書類 (システム添付)		参加資格確認申請時に次のファイルを添付してください。 ファイルは一つにまとめてください。 ○告示日現在で社会保険（健康保険、厚生年金保険及び雇用保険）に加入していることを証する書類の写し。（次の（1）～（3）のいずれか） （1）経営規模等評価結果通知書・総合評定値通知書（経営事項審査）の写し <u>※経営事項審査の有効期限内の通知書を提出していれば提出不要</u> （2） <u>（同通知書発行後に社会保険に加入した場合）</u> 健康保険、厚生年金保険及び労働（雇用）保険料の領収書の写し （3） <u>（法令に基づき社会保険適用を除外されている場合）</u> 健康保険、厚生年金保険及び雇用保険の加入義務がないことの届出書		
入札時提出 (システム添付)		○入札金額積算内訳書 別添のエクセルファイル「入札金額積算内訳書(工事入札時システム添付)」をダウンロードして使用してください。 <u>システムへはPDF化して添付してください。</u>		
落札候補者が提出する書類 (FAX046-232-6574)		開札後、落札候補者は次の書類をFAXで提出してください。 （落札候補者決定の翌開庁日午前10時まで。詳細は開札後FAXで通知します。） ○配置技術者等に関する書類		

○建設業許可の確認できる書類

※健康保険被保険者証の写しを提出する場合は、被保険者等記号・番号及び
保険者番号（3箇所）にマスキング(黒塗り)をして提出してください。

海老名市消防団第4分団器具置場外装改修工事

内容説明事項書

海 老 名 市

1. 工 事 名 称 海老名市消防団第4分団器具置場外装改修工事
2. 工 事 場 所 海老名市河原口二丁目22番23号
3. 工 事 概 要 海老名市消防団第4分団の経年劣化に伴い、外装改修工事を行うもの。

■ 工事内容
 - ・直接仮設工事
 - ・撤去工事
 - ・防水改修工事（シャッター、建具周りシーリング打替）
 - ・塗装改修工事（分団屋根及び外壁、火見櫓）
 - ・その他工事（縦樋、軒樋交換、シャッター建付け調整等）
 - ・発生材処理
4. 工 事 期 間 令和7年8月22日 から 令和7年12月5日 まで
5. 設 計 図 書 上記諸条件に依る見積に必要な図書は下記とする

(1)設 計 図 3 枚

(2)内容説明事項書(本書・環境配慮マニュアル) 5 枚
6. 数 量 書 (1)数 量 書 10 枚

※数量書は、発注者の積算の透明性、客観性、妥当性を確保し、入札参加者等の積算、工事費内訳書作成の効率化を図ることを目的に参考数量として公表するものである。
7. 法 令 の 遵 守 本工事の実施に当たり、建築基準法、消防法、その他各関係法令・規則等を確実に遵守すること。
8. 官 公 署 手 続 官公署手続きは、全て受注者の責任と負担に於いて行うこと
9. その他の事項

項 目	適 用	内 容	備 考
(1)事業区分			
①事業区分	☐ 補助事業 ☒ 市単事業		
(2)工事監理体制			
②工事監理体制	☒ 市担当者 ☐ 外部委託者		
(3)工程関係			
①工期内施設利用	☒ 有 ☐ 無	施設利用範囲： 第4分団	消防活動に支障がないよう安全対策を施し、各関係者の安全確保を図ること
②関連工事、 その他工事	☐ 有 ☒ 無		
③施工時期の制限	☐ 有 ☒ 無		日曜、祝日は原則休工とする
④施工時間の制限	☐ 有 ☒ 無	8：00から17：00まで	消防活動に支障のないよう留意すること
⑤協議未成立事項	☐ 有 ☒ 無		

項 目	適 用	内 容 等	備 考
(4) 仮設関係			
①仮設計画	☒ 有 ☐ 無	図示 (仮設計画図による)	受注者において、発注図の仮設計画図を参考に作成し、事前に施設管理者及び市担当者等の承諾を受けること
②交通誘導員	☒ 有 ☐ 無	数量書による	
③工事用電力、水の利用	☐ 有 ☒ 無	受注者対応	
④濁水・湧水処理における特別な対策等	☐ 有 ☒ 無		
(5) 支給品			
①支給品について	☐ 有 ☒ 無		
(6) 建設副産物関係			
①建設発生土	☐ 有 ☒ 無		
②建設副産物 建設廃棄物	☒ 有 ☐ 無	廃プラ、金属くず	
③その他 (特別産業廃棄物等)	☐ 有 ☒ 無		
(7) 各種調査、使用制限			
①各種調査	☐ 有 ☒ 無		
②使用制限 関係法令、規則等を遵守するのは当然のこと右記事項にも配慮すること	☒ 有 ☐ 無	揮発性有機化合物等	本工事に使用する材料は、揮発性有機化合物等の放散しないもの又は放散量の少ないものを使用すること (F☆☆☆☆使用)
(8) 現場対応			
①現場照査等	事前調査を十分に行い、不明確な部分は工事打合簿により施工前に市監督員と協議し、確認をとること		
②公衆災害	本工事における振動・騒音・粉塵・悪臭等については、特に注意し、付近住民とのトラブルについては、受注者の責任において解決すること		
③原形復旧	工事範囲内の備品類の移動及び養生、清掃については、受注者の責任において実施し、工事後は原形に復すること		
(9) その他			
①適用基準等	☒ 海老名市ホームページ「海老名市公共工事共通事項書」適用図書による ☐ ☐ ☐		
②工事完成図書	☒ 海老名市ホームページ-検査担当からのお知らせ 「18 工事関係様式」内、工事提出書類チェックリストによる ☒ 海老名市ホームページ-営繕課担当事務 「海老名市営繕工事 工事提出書類作成等の手引き」による		
③海老名環境マネジメントシステム	市では、海老名環境マネジメントシステムの運用に伴い、「公共工事環境配慮マニュアル」が適用となった。よって本工事では、その環境配慮マニュアルに基づき別紙の項目で対象となる作業について環境配慮に努めること		
④法定外の労災保険の加入	本工事において、受注者は法定外労働災害補償制度（法定外の労災保険）に加入すること。また、受注者は保険契約を締結したときは、発注者にその証券等を提示すること		

 公共工事において配慮すべき環境要素

海老名市の公共工事において配慮の対象とすべき環境要素は、以下の一覧表のとおりとする。これらの環境要素は、工事施工過程の環境負荷の低減はもとより、公共工事の成果として地域及び地球環境に有益な影響が得られるためには不可欠なものである。

環境要素一覧表

大分類	中分類	小分類
1 地域の自然環境・景観	(1)緑	①自然林、草原など面的な広がりを持つ緑 ②堤防、土手、法面、並木などの樹林帯又は草原など線的な連続性を持つ緑
	(2)地形・地質	その場所本来の地形・地質とそれに依拠する生態系
	(3)水辺	河川や水路などとその堤敷及びそれに依拠する生態系
	(4)動植物	現にその土地に生息するか、又は最近まで生息していた動植物
	(5)歴史的遺産	①地表に存在する文化財、遺跡等 ②埋蔵文化財
	(6)景観	①その土地の現在の景観 ②その土地に現在ある眺望地点とそこからの景観 ③道路等、都市基盤施設がもたらす景観
2 地球環境	(1)資源	①石油類・金属・水・岩石等の鉱物資源 ②木材等の森林資源
	(2)大気	①公園、屋外体育施設又は工事などで発生する砂塵による迷惑を考慮すべき局地的な大気環境 ②自動車の排ガス、ごみ焼却施設からのダイオキシン等による汚染を考慮すべき地域的な大気環境 ③フロンガス、二酸化炭素等の放出による影響を考慮すべき地球規模の大気環境
	(3)水質	①公園、屋外体育施設、駐車場などの排水の影響を受ける水系 ②土地の改変等による濁水等の影響を受ける水系 ③土木工事により影響を受ける地下水
	(4)土壌	畑、水田、砂利道等のほか舗装されていない剥き出しの地面
	(5)建設副産物	①排出土 ②コンクリートガラ ③アスファルトガラ ④伐採材 ⑤まだ使用可能な製品 ⑥鉄骨・鉄筋・その他の金属類の切りくず ⑦不要木材 ⑧PCB等の毒性物質 ⑨その他の建設廃材
	(6)熱帯林	コンクリート型枠などに使用され、減少を続ける熱帯林資源
3 生活環境	(1)騒音	①工事作業機械の稼働による騒音 ②工事用車両走行による騒音 ③公園、野球場、陸上競技場等屋外体育施設での騒音 ④施設の空調機等電気・機械設備の騒音
	(2)振動	①工事作業機械の稼働による振動 ②工事用車両走行による振動
	(3)悪臭	しゅんせつ土等の悪臭
	(4)電波障害	大規模建築物による電波受信状態への影響
	(5)日照障害	大規模建築物による日影時間への影響
	(6)地域生活環境	①公園、野球場、陸上競技場等屋外体育施設又は他の施設等の夜間照明により影響を受ける周辺住民の生活環境 ②道路整備におけるルート又は道路構造による地域分断 ③歩道若しくは道路横断施設又はその他の公共施設等における高齢者・障害者の安全な通行・歩行環境 ④大規模建築物の駐車場等への出入り車両により影響を受ける交通の安全性 ⑤工事車両の出入りにより影響を受ける交通の安全性

□ 設計・施工時に配慮する事項

3. 建物建築・改修工事

作業	配慮事項	環境要素
工事全体	周辺住民の生活環境への影響を考慮し、騒音・振動の発生を最小限に抑える。	3-(1)-①② 3-(2)-①②
掘 削	排出土の発生を抑える設計を行う。	2-(5)-①
搬出土処理	極力現場内での利用を図る。	2-(5)-①
	搬出する場合は他の市内工事での有効利用を図る。	2-(5)-①
	排出土中に他の廃棄物が混入しないよう分別する。	2-(5)-①
地 業	砂利地業では再生砕石を使用する。	2-(5)-②③
型 枠	鋼製型枠の使用を検討する。	2-(6)
鉄骨・鉄筋	切りくず等のリサイクルに努める。	2-(5)-⑥
金属類	切りくず等のリサイクルに努める。	2-(5)-⑥
木 材	集成材の使用を検討する。	2-(1)-②
雨水排水	雨水の集水桝に浸透型を使用する。	2-(3)-③
内 装	石膏ボードはリサイクル製品を使用しない（廃棄処分時に有害物質が発生する）。	2-(5)-⑧
	壁紙等はリサイクル製品を使用する。	2-(1)-②
	ホルムアルデヒド等の低使用製品を使用する。	2-(5)-⑧
断 熱	冷暖房施設の省エネのため、断熱構造とする。	2-(1)-① 2-(2)-③
工事作業機械・車両運行	低騒音・低振動型作業機械を使用する。	3-(1)-①
	排ガス規制に適合した作業機械・車両（ディーゼルエンジン）を使用する。	2-(2)-②
	周辺住民の生活を妨げないように作業時間帯を設定する。	3-(1)-①② 3-(2)-①② 3-(6)-⑤
	道路以外の場所に作業機械搬入車両、ダンプトラック等の待機場所を確保する。	3-(6)-⑤
	工事用作業機械・車両の待機中はアイドリングをしない。	2-(2)-② 3-(1)-①

令和7年度

数 量 書

工 事 名 称 海老名市消防団第4分団器具置場外装改修工事

工 事 場 所 海老名市河原口二丁目22番23号

工 期 令和7年8月22日から令和7年12月5日まで

工 事 概 要 海老名市消防団第4分団の経年劣化に伴い、外装改修工事を行うもの。

■ 工事内容

- ・ 直接仮設工事
- ・ 撤去工事
- ・ 防水改修工事（シャッター、建具周りシーリング打替）
- ・ 塗装改修工事（分団屋根及び外壁、火見櫓）
- ・ その他工事（縦樋、軒樋交換、シャッター建付け調整等）
- ・ 発生材処理

名 称	数 量	単 位	金 額	備 考
直接工事費				
建築工事	1	式		
計				
共通費				
共通仮設費	1	式		
現場管理費	1	式		
一般管理費等	1	式		
計				
工事価格	1	式		
消費税等相当額	1	式		消費税率 10 %
工事費	1	式		

消防分団（第4分団）		防水改修				
名 称	摘 要	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
シーリング*	シャッター、建具周り 一般部 変成シリコン系 (MS-2) 15×10	59.3	m			
計						

消防分団（第4分団）		塗装改修				
名 称	摘 要	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
(外壁塗装)						
DP塗装	鉄鋼 1級 下地調整、錆止め含む	89.9	m ²			
(底)	折板屋根(両面)、鉄骨部材					
DP塗装	鉄鋼 1級 下地調整、錆止め含む	11.9	m ²			
DP塗装 細幅	鉄鋼 1級 下地調整、錆止め含む	8.4	m			
(シャッター)	ボックス、カバー含む					
DP塗装	鉄鋼 1級 下地調整、錆止め含む	18.6	m ²			
(屋根)	折板屋根、棟包み、面戸、ケラバ包み					
DP塗装	鉄鋼 1級 下地調整、錆止め含む	101	m ²			
DP塗装 細幅	鉄鋼 1級 下地調整、錆止め含む	58.6	m			
(火見櫓)						
DP塗装	鉄鋼 1級 下地調整、錆止め含む	13	m ²			
DP塗装 細幅	鉄鋼 1級 下地調整、錆止め含む	269	m			
計						

[illegible]

建築工事 細目別内訳

[illegible]

建築工事 別紙明細


7

消防分団（第4分団）		直接仮設				
名 称	摘 要	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
養生		1	式			別紙 00-0001
養生	第4分団	68	m ²			
養生	火見櫓	20	m ²			
計						
整理清掃後片付け		1	式			別紙 00-0002
整理清掃後片付け	第4分団	68	m ²			
整理清掃後片付け	火見櫓	20	m ²			
計						
枠組本足場		1	式			別紙 00-0003
枠組本足場 (手すり先行方式)	第4分団	133	m ²			
枠組本足場 (手すり先行方式)	火見櫓	257	m ²			
計						

建築工事 別紙明細


消防分団（第4分団）		直接仮設				
名 称	摘 要	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
安全手すり		1	式			別紙 00-0004
安全手すり (手すり先行方式)	第4分団	42	m			
安全手すり (手すり先行方式)	火見櫓	18	m			
計						
災害防止		1	式			別紙 00-0005
シート養生	第4分団	133	m ²			
シート養生	火見櫓	257	m ²			
計						
脚立足場		1	式			別紙 00-0006
内部仕上足場 (改修)	階高4.0m以下 脚立足場 塗装塗替え程度 既存塗膜の除去有り	7.4	m ²			
計						

消防分団（第4分団）		直接仮設				
名 称	摘 要	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
棚足場	火見櫓	1	式			別紙 00-0007
棚足場	火見櫓	13.1	m ²			
計						
仮設材運搬		1	式			別紙 00-0008
仮設材運搬 (杵組本足場) (手すり先行方式)	建杵幅600	133	m ²			
仮設材運搬 (杵組本足場) (手すり先行方式)	建杵幅900(二枚布)	257	m ²			
仮設材運搬 (安全てすり)	杵組本足場用(手すり先行方式)	60	m			
仮設材運搬 (シート・ネット類)		390	m ²			
仮設材運搬 (内部仕上足場 脚立足場)	平家建	7.4	m ²			
仮設材運搬 (棚足場)		13.1	m ²			
計						

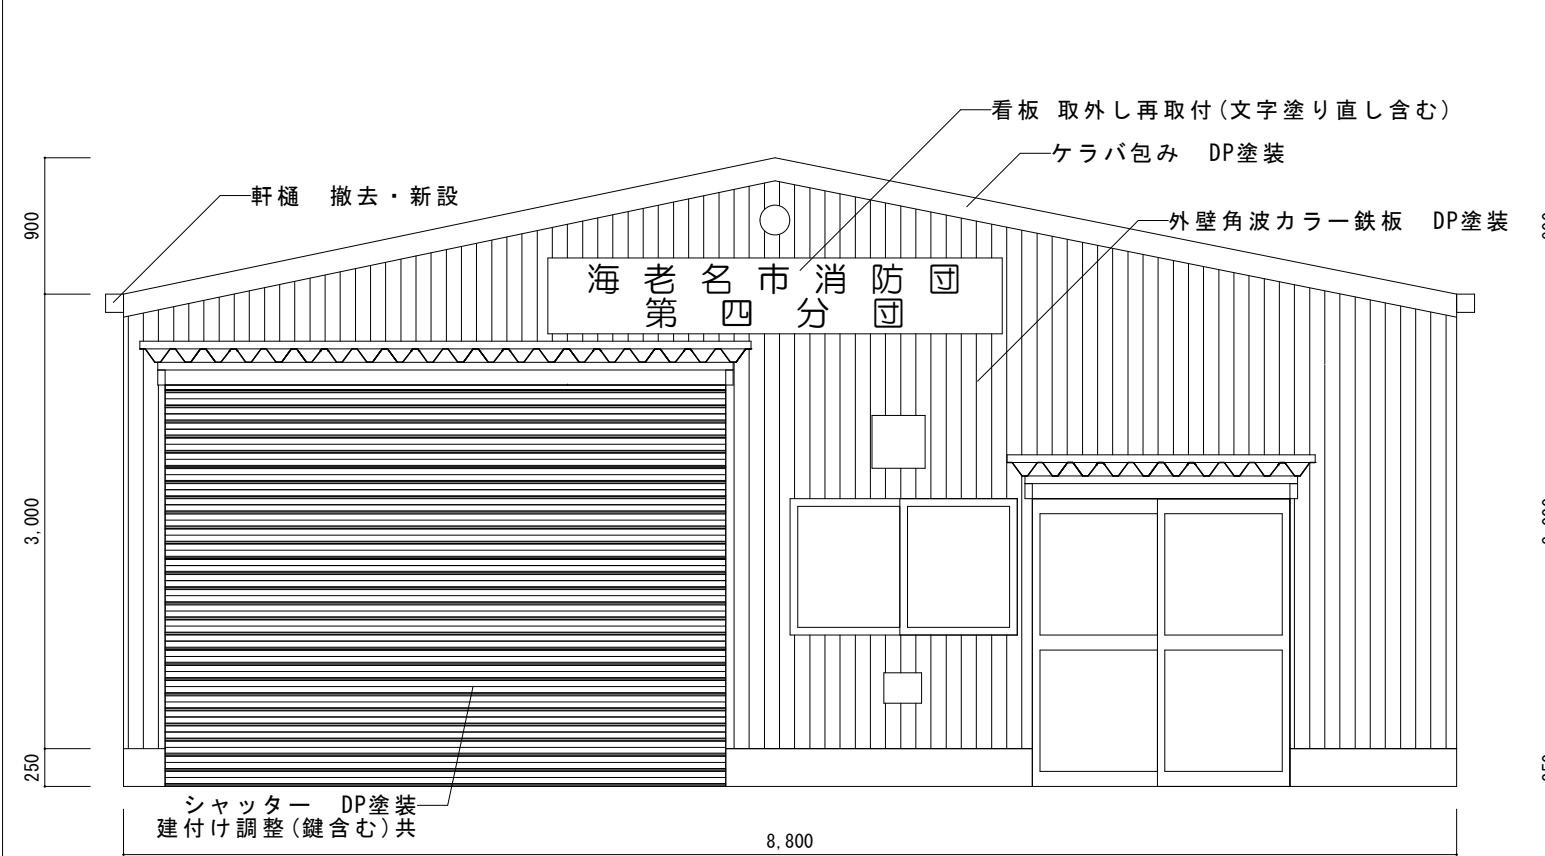


西側立面図

※シャッター、建具周りシール打ち換え

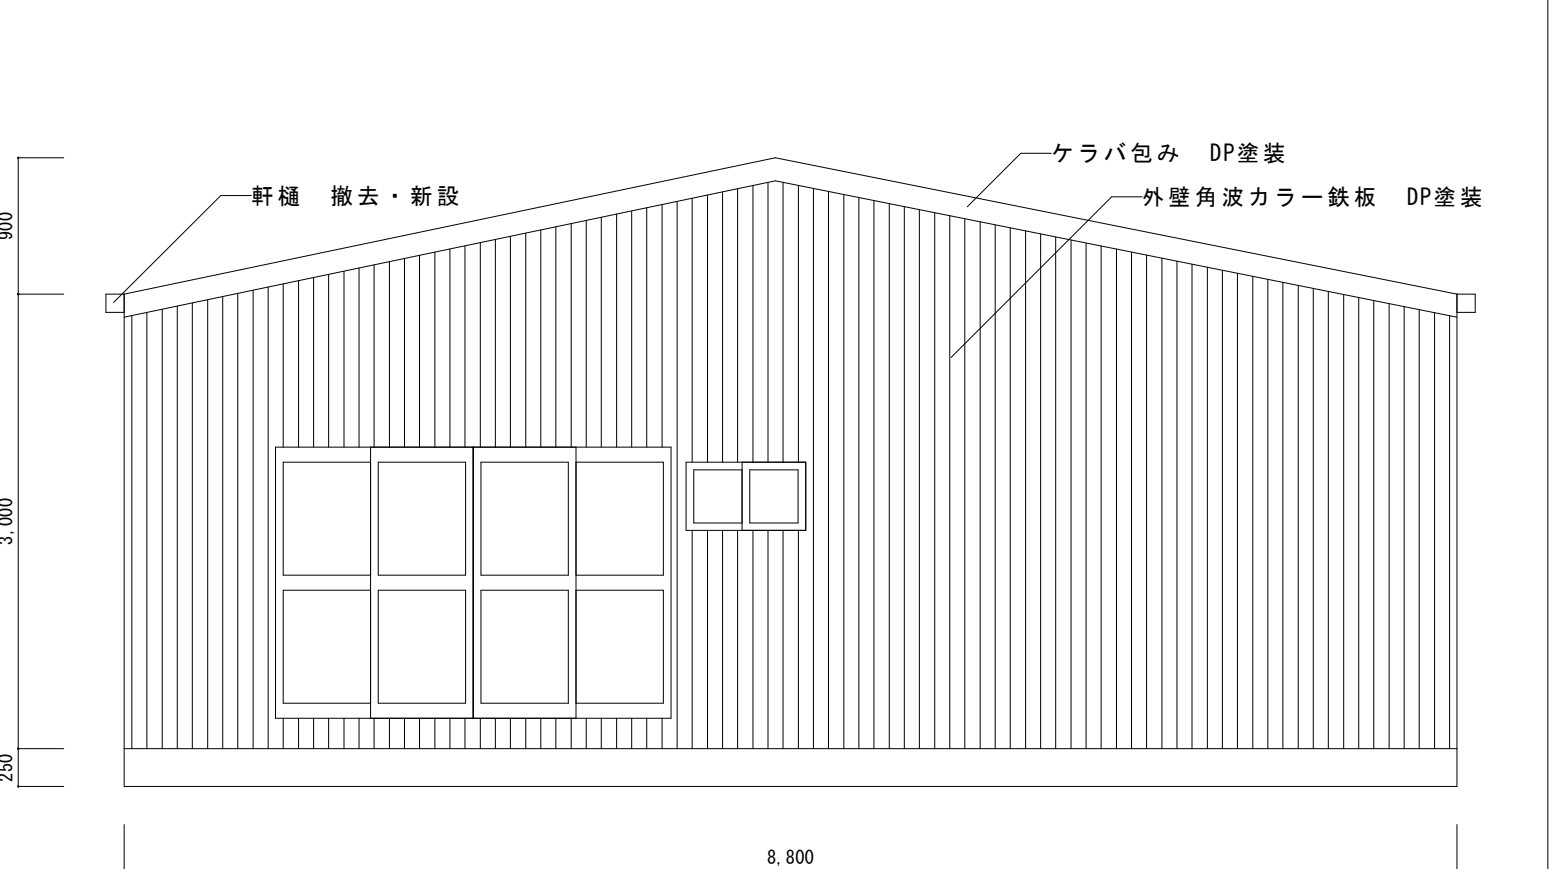


東側立面図

※建具周りシール打ち換え

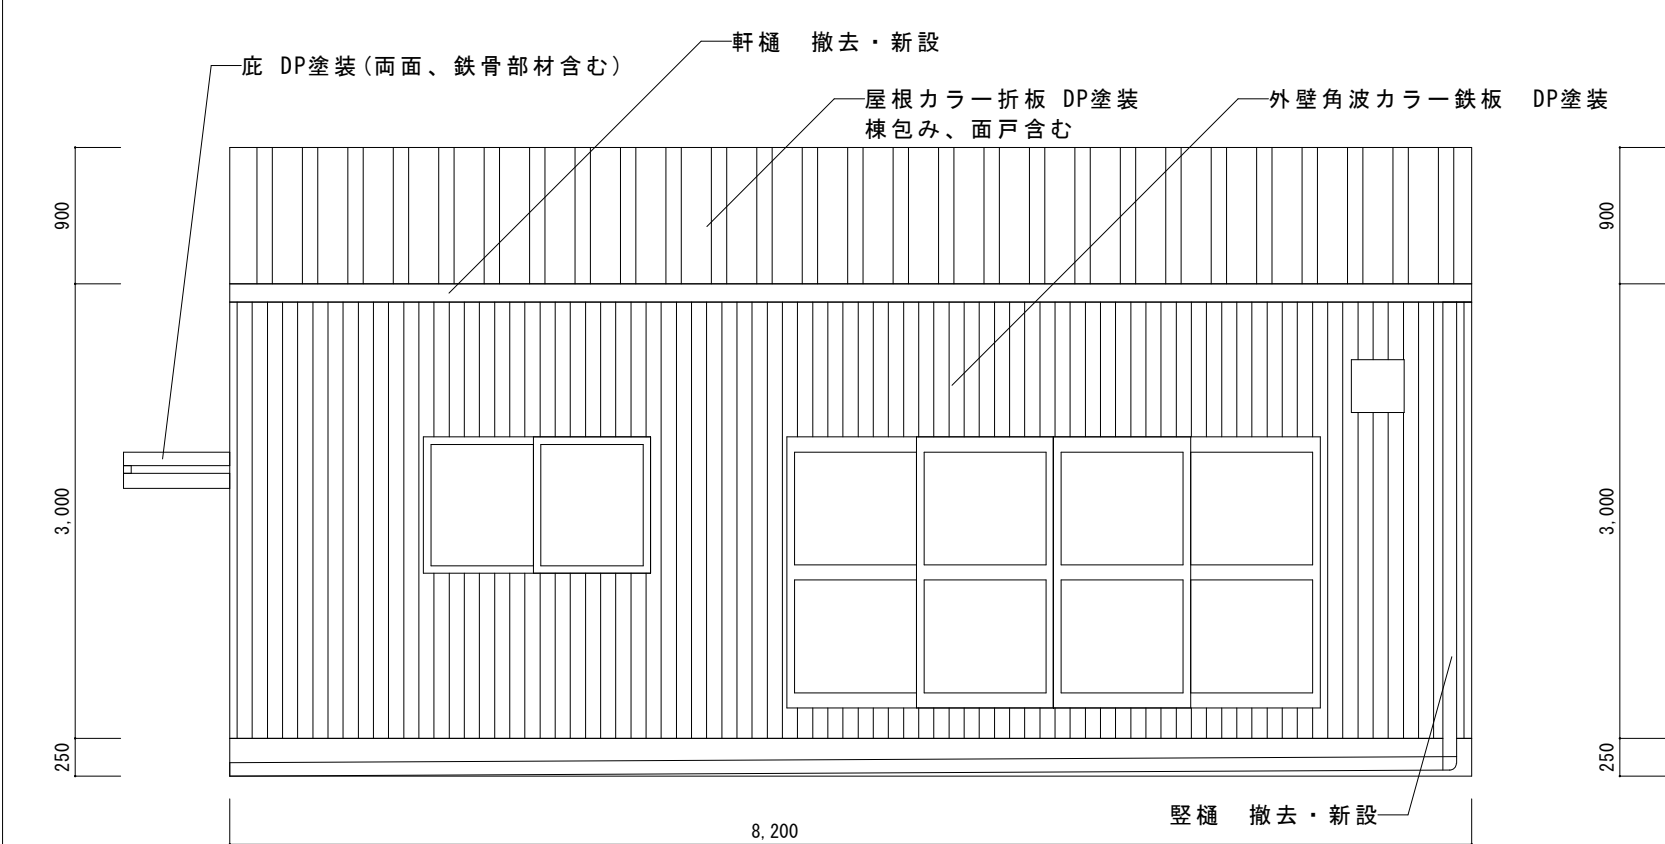


南側立面図

※建具周りシール打ち換え

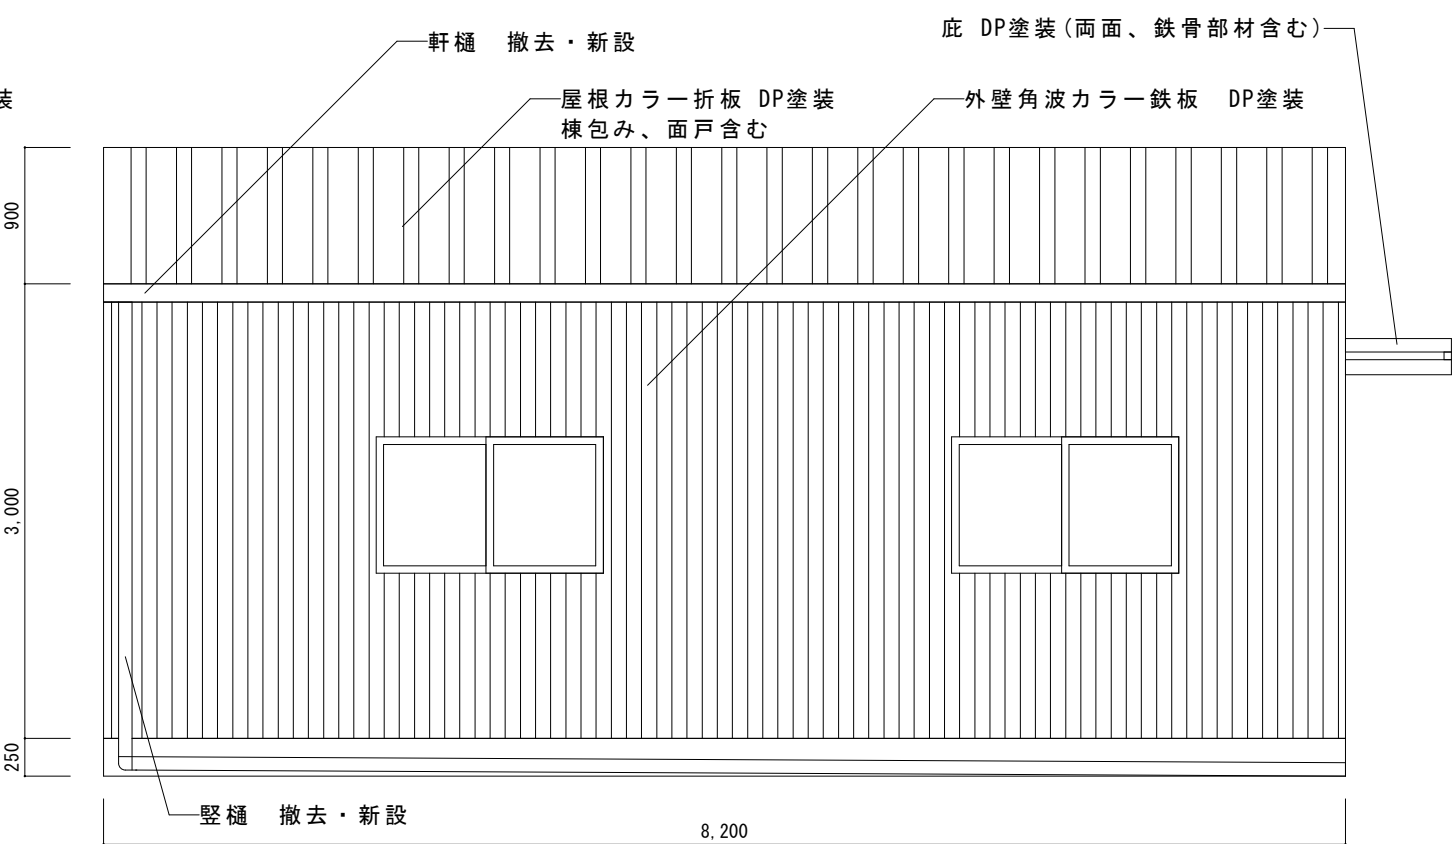


北側立面図

※建具周りシール打ち換え

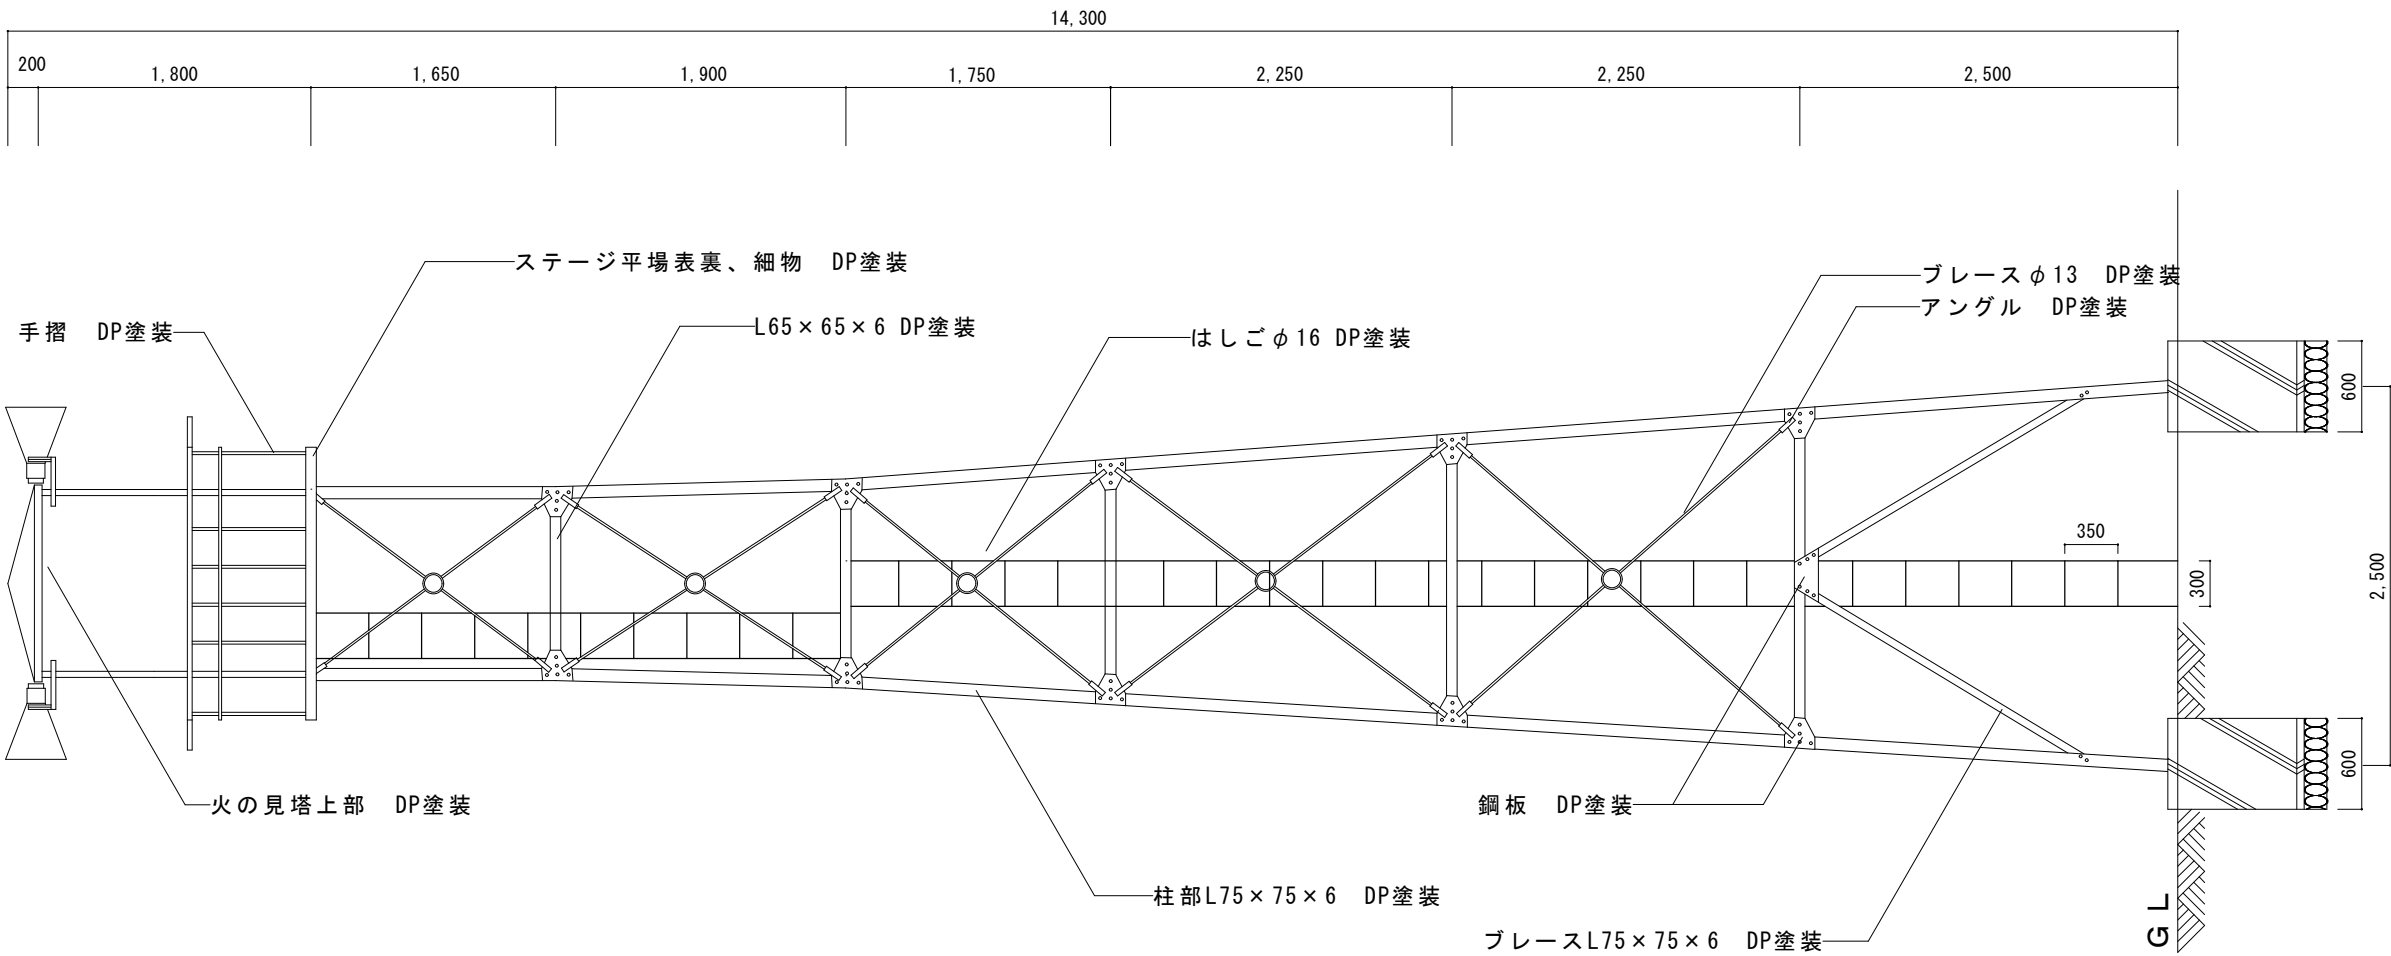

立面図

※電気設備等の養生については、
所管課である消防総務課と打ち合わせにより決定する。
また、火見檣上部の電線については、
絶縁カバー等により養生を行う。

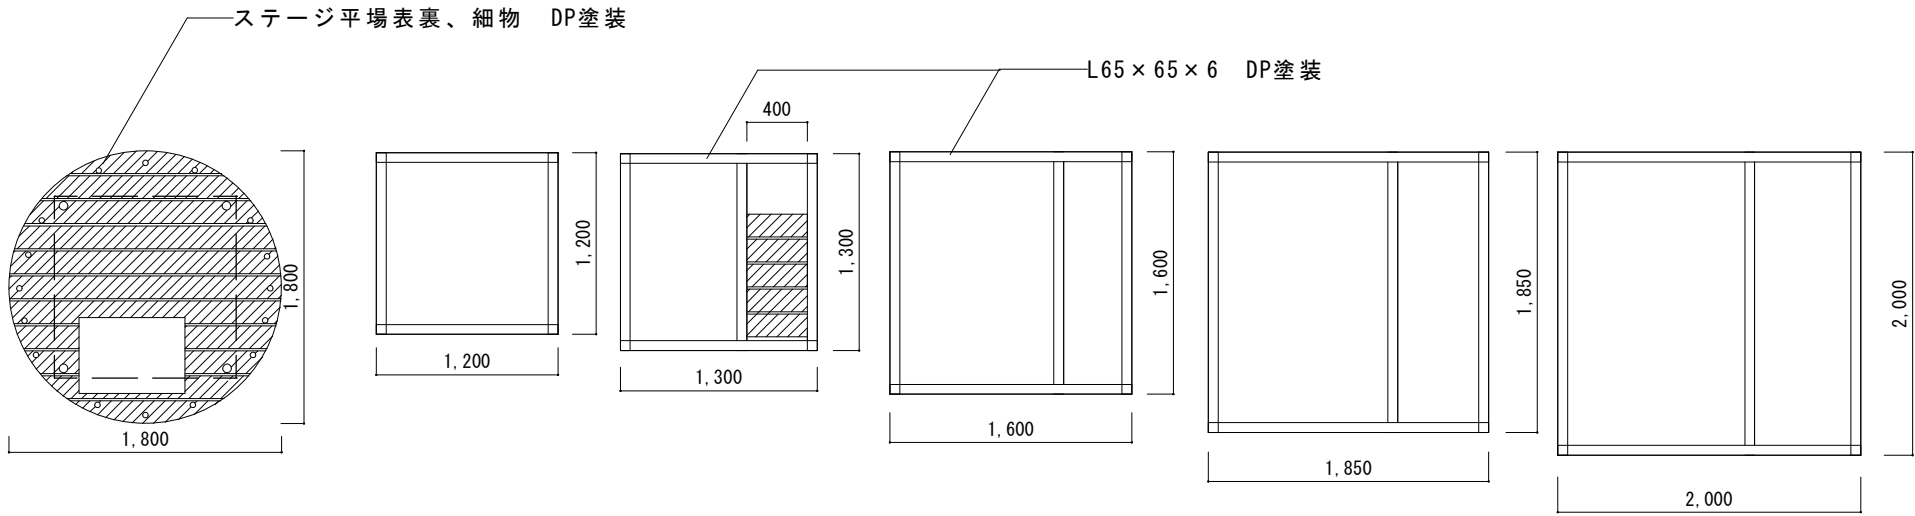

平面図

