
園路広場整備工

園路広場整備工	透水性アスファルト舗装A	100 m2当たり




※（）内の値はBを示す。

開粒度アスファルト	t= 50 (40)
再生クラッシャラン（RC-40）路盤	t=200 (100)
フィルター層（再生砂）	t=100

A：管理車両対応　B：歩行者等対応

項　　目	算　　定　　式	単位	数　量
フィルター層	0.10×100.0	m3	10.0
再生砂　t=100			
再生クラッシャラン路盤	100.0	m2	100.0
RC-40 t=200			
開粒度アスファルト	100.0	m2	100.0
t=50			

園路広場整備工	透水性アスファルト舗装B	100 m2当たり




※（）内の値はBを示す。

開粒度アスファルト	t= 50 (40)
再生クラッシャラン（RC-40）路盤	t=200 (100)
フィルター層（再生砂）	t=100

A：管理車両対応　B：歩行者等対応

項　　目	算　　定　　式	単位	数　量
フィルター層	0.10×100.0	m3	10.0
再生砂　t=100			
再生クラッシャラン路盤	100.0	m2	100.0
RC-40 t=100			
開粒度アスファルト	100.0	m2	100.0
t=40			

園路広場整備工	カラーアスファルト舗装A	100 m2当たり

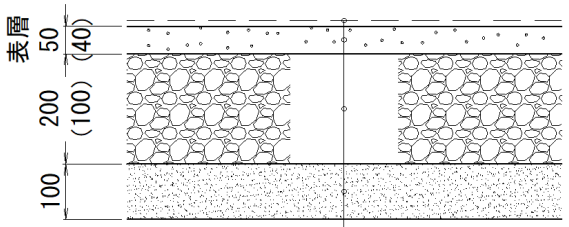

※（）内の値はBを示す。


カラー舗装材

開粒度アスファルト	t= 50 (40)
再生クラッシャラン（RC-40）路盤	t=200 (100)
フィルター層（再生砂）	t=100

A：管理車両対応　B：歩行者等対応

項　　目	算　　定　　式	単位	数　量
フィルター層	0.10×100.0	m3	10.0
再生砂　t=100			
再生クラッシャラン路盤	100.0	m2	100.0
RC-40 t=200			
開粒度アスファルト	100.0	m2	100.0
t=50			
カラー舗装材	100.0	m2	100.0

園路広場整備工	カラーアスファルト舗装B	100 m2当たり

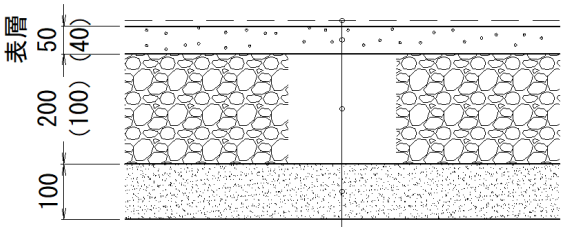

※（）内の値はBを示す。


カラー舗装材

開粒度アスファルト	t= 50 (40)
再生クラッシャラン（RC-40）路盤	t=200 (100)
フィルター層（再生砂）	t=100

A：管理車両対応　B：歩行者等対応


項　　目	算　　定　　式	単位	数　量
フィルター層	0.10×100.0	m3	10.0
再生砂　t=100			
再生クラッシャラン路盤	100.0	m2	100.0
RC-40 t=100			
開粒度アスファルト	100.0	m2	100.0
t=40			
カラー舗装材	100.0	m2	100.0

園路広場整備工	透水性コンクリート舗装	100 m2当たり

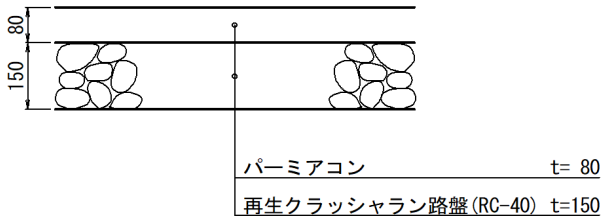

項　　目	算　　定　　式	単位	数　量
再生クラッシャラン路盤	100.0	m2	100.0
RC-40 t=150			
パーミアコン	100.0	m2	100.0
t=80			

園路広場整備工	平板ブロック舗装A	100 m2当たり




平板ブロック（300×300）	t= 80
敷砂	t= 20
透水シート	
再生クラッシャラン（RC-40）	t=150
フィルター層（再生砂）	t=50

A：管理車両対応

項　　目	算　　定　　式	単位	数　量
フィルター層(再生砂)	0.05×100.0	m3	5.0
t=50			
再生クラッシャラン	100.0	m2	100.0
RC-40 t=150			
透水シート	100.0	m2	100.0
敷砂	0.02×100.0	m3	2.0
t=20			
平板ブロック(300×300)	100.0	m2	100.0
t=80			

園路広場整備工	平板ブロック舗装B	100 m2当たり




平板ブロック（300×300） t= 60
敷砂 t= 30
透水シート
下層路盤（RC-40） t=100

B：歩行者等対応


項　目	算　定　式	単位	数　量
下層路盤	100.0	m2	100.0
RC-40 t=100			
透水シート	100.0	m2	100.0
敷砂	0.02×100.0	m3	2.0
t=30			
平板ブロック(300×300)	100.0	m2	100.0
t=60			

園路広場整備工	洗い出しコンクリート舗装	100 m2当たり

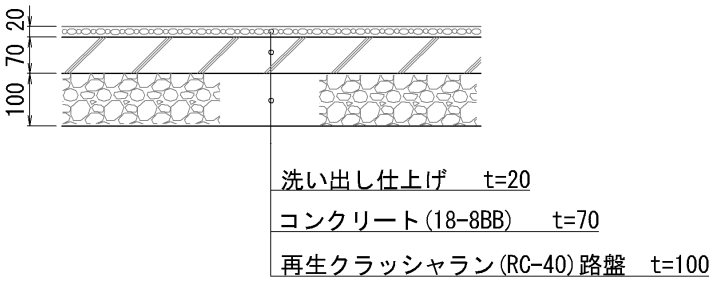


項　目	算　定　式	単位	数　量
再生クラッシャラン路盤	100.0	m2	100.0
RC-40 t=100			
コンクリート	100.0	m2	100.0
18-8BB t=70			
洗い出し仕上げ	100.0	m2	100.0
t=20			

園路広場整備工	透水性自然石樹脂系舗装	100 m2当たり

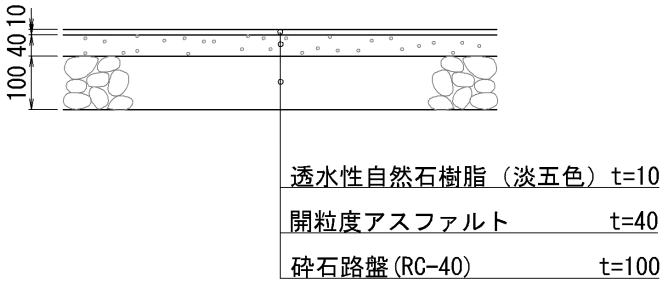

項　目	算　定　式	単位	数　量
砕石路盤	100.0	m2	100.0
RC-40 t=100			
開粒度アスファルト	100.0	m2	100.0
t=40			
透水性自然石樹脂	100.0	m2	100.0
淡五色 t=10			

園路広場整備工	透水性高炉スラグ舗装	100 m2当たり

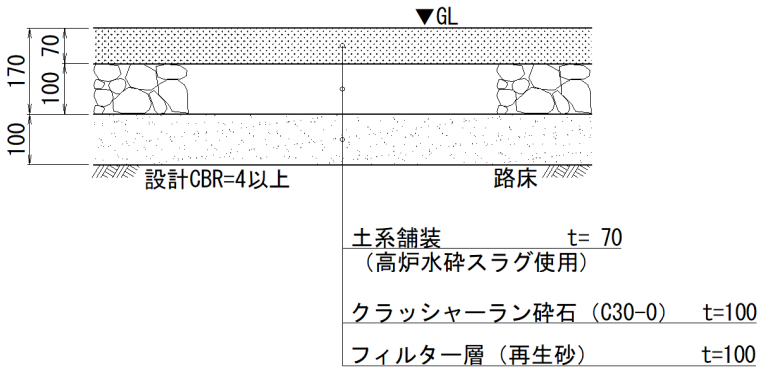


特記）

1． 曲げ強度：30kgf/cm² 以上とすること。
2． 透水係数：2.0×10^{-2}cm/sec 以上とすること。
3． 着色する場合：表層厚t=7cm全てを着色すること。

項　　目	算　　定　　式	単位	数　量
フィルター層	0.10×100.0	m3	10.0
再生砂　t=100			
クラッシャーラン砕石	100.0	m2	100.0
C30-0 t=100			
土系舗装	100.0	m2	100.0
t=70			
高炉水破スラグ使用			

園路広場整備工	人工芝舗装-1	100 m2当たり

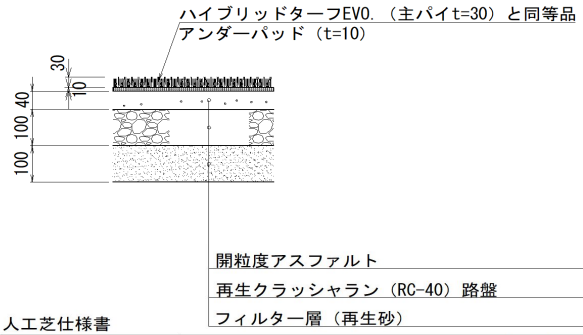


人工芝仕様書

項　目	仕　様
パイル素材	ポリエチレン
製法（形状）	主パイル：直毛モノフィラメントヤーン　副パイル：捲縮モノフィラメントヤーン
パイル丈	主パイル：30mm　副パイル：25mm（相当）
繊度	主パイル：5,550dtex　副パイル：4,000dtex
色	主パイル：フィールドグリーン　副パイル：ライムグリーン
生産国	日本国内生産パイル（芝葉）かつ日本国内タフト＝純日本国産製品とする

項　目	算　定　式	単位	数　量
フィルター層	0.10×100.0	m3	10.0
再生砂　t=100			
再生クラッシャラン路盤	100.0	m2	100.0
RC-40 t=100			
開粒度アスファルト	100.0	m2	100.0
t=40			
ハイブリッドターフEVO.同等品	100.0	m2	100.0
主パイ　t=30			


園路広場整備工	人工芝舗装-2	100 m2当たり

仕様 ： 抗菌適合品　防炎適合品　静電気抑制対策品　遮熱機能対策品

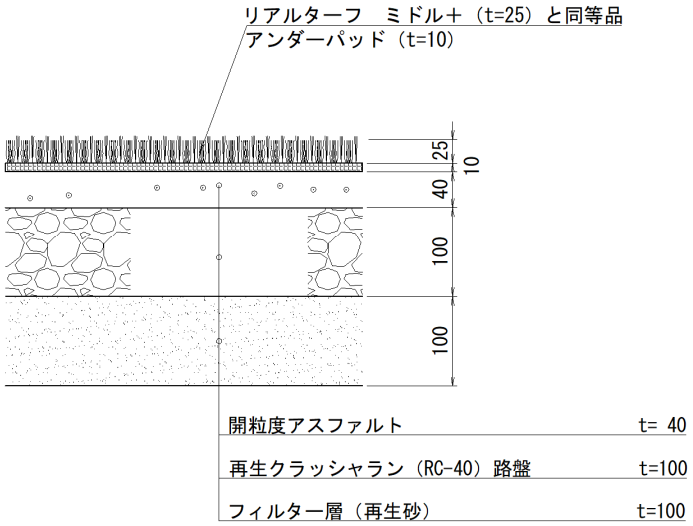

項　　目	算　　定　　式	単位	数　量
フィルター層	0.10×100.0	m3	10.0
再生砂　t=100			
再生クラッシャラン	100.0	m2	100.0
RC-40 t=100			
開粒度アスファルト	100.0	m2	100.0
t=40			
リアルターフミドル＋同等品	100.0	m2	100.0


園路広場整備工	ゴムチップ舗装-1	100 m2当たり

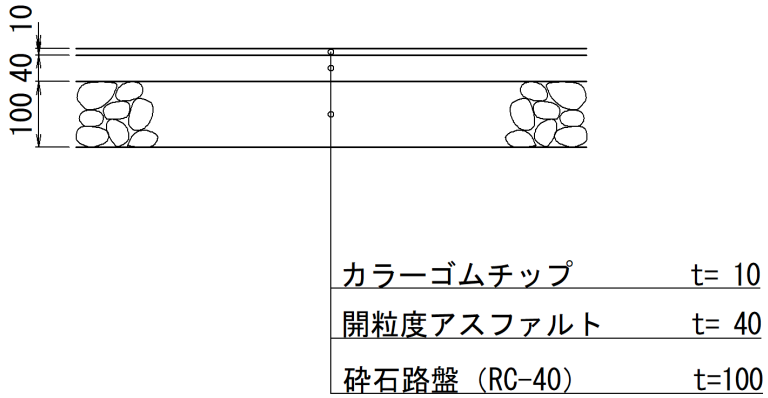

項　目	算　定　式	単位	数　量
砕石路盤	100.0	m2	100.0
RC-40 t=100			
開粒度アスファルト	100.0	m2	100.0
t=40			
カラーゴムチップ	100.0	m2	100.0
t=10			


園路広場整備工	ゴムチップ舗装-2	100 m2当たり

（バブルリング安全領域内）

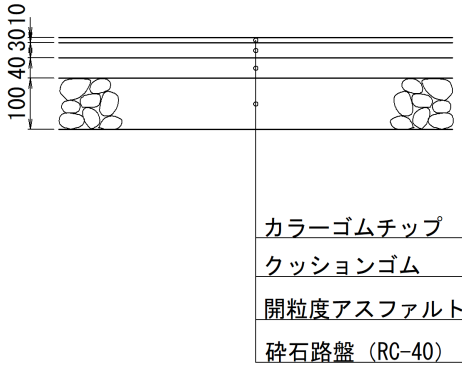

項　　目	算　　定　　式	単位	数　量
砕石路盤	100.0	m2	100.0
RC-40 t=100			
開粒度アスファルト	100.0	m2	100.0
t=40			
クッションゴム	100.0	m2	100.0
t=30			
カラーゴムチップ	100.0	m2	100.0
t=10			


園路広場整備工	ゴムチップ下地舗装	100 m2当たり




t50ゴムチップ舗装（空中ブランコで仕上） t= 50
開粒度アスファルト t= 40
再生クラッシャラン（RC-40）路盤 t=100
フィルター層（再生砂） t=100

項　　目	算　　定　　式	単位	数　量
フィルター層	0.10×100.0	m3	10.0
再生砂　t=100			
再生クラッシャラン	100.0	m2	100.0
RC-40 t=100			
開粒度アスファルト	100.0	m2	100.0
t=40			
ゴムチップ舗装	空中ブランコで仕上（別途計上）		—
t=50			


園路広場整備工	視覚障害者誘導用ブロック	100 m2当たり

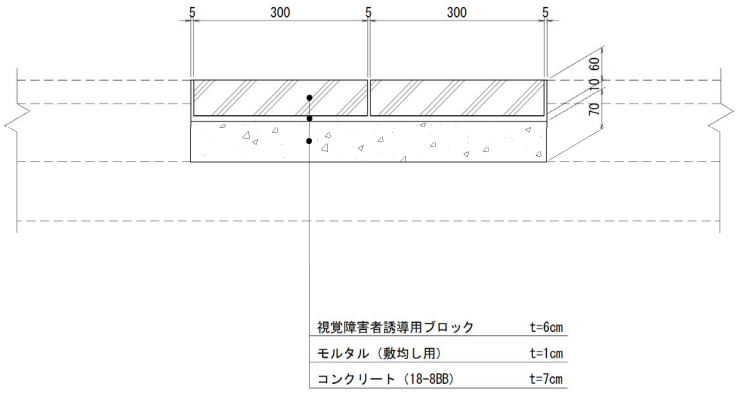

線状ブロック



点状ブロック




材料表　　100m2当り


記号＼材料	視覚障害者誘導用ブロック	コンクリート	モルタル
	300×300×60	18-8BB	敷均し用 1:3
	（枚）	(m3)	(m3)
02-013	1075	7.00	1.00

項　　目	算　　定　　式	単位	数　量
コンクリート	0.07×100.0	m3	7.0
18-8BB			
モルタル	0.01×100.0	m3	1.0
敷均し用 1:3			
視覚障害者誘導用ブロック	100	m2	100.0
(線状)300×300×60	100/(0.305×0.305)	枚	1075.0
(点状)300×300×60	100/(0.305×0.305)	枚	1075.0

園路広場整備工	縁石-1(修景タイプ)	100 m当たり

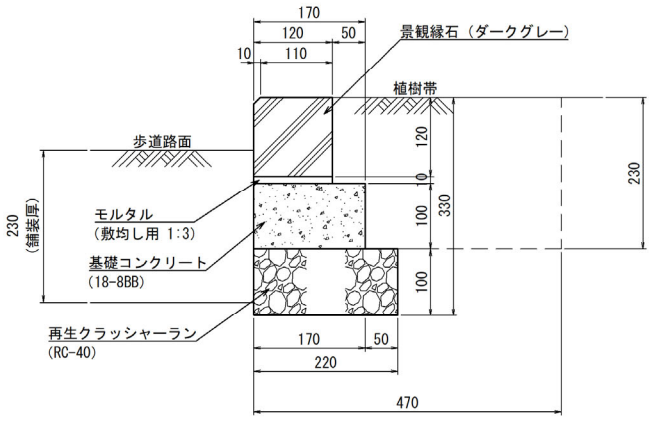


平面図




項　　目	算　　定　　式	単位	数　量
再生クラッシャーラン	0.22×100.0	m2	22.0
RC-40 t=100			
型枠	0.10×2×100.0	m2	20.0
基礎コンクリート	0.17×0.10×100.0	m3	1.7
18-8BB			
モルタル	0.12×0.01×100.0	m3	0.1
敷均し用　1:3			
景観縁石	100.0/0.605	個	165.3
ダークグレー			
床掘り	(0.22×0.10+0.47×0.23)×100.0	m3	13.0
埋戻し	13.0-(0.22×0.10+0.17×0.10+0.12×(0.01+0.12))×100.0	m3	7.5

園路広場整備工	縁石-2	100 m当たり

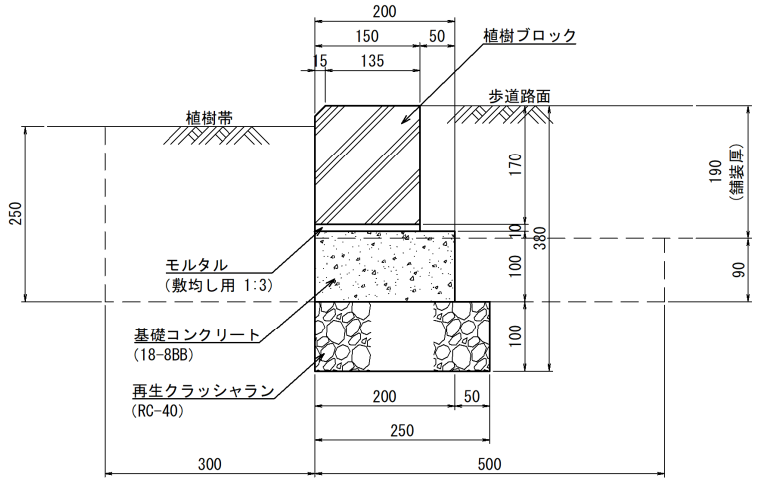

標準ブロック




寸法表

記号	寸法 (mm)
	L
06-001-L450	450
06-001-L600	600
06-001-L900	900

項　　目	算　　定　　式	単位	数　量
再生クラッシャーラン	0.25×100.0	m2	25.0
RC-40 t=100			
型枠	0.10×2×100.0	m2	20.0
基礎コンクリート	0.20×0.10×100.0	m3	2.0
18-8BB			
モルタル	0.15×0.01×100.0	m3	0.2
敷均し用　1:3			
植樹ブロック	100	m	100.0
床掘り	(0.25×0.10+0.50×0.09+0.30×0.25)×100.0	m3	14.5
埋戻し	14.5-(0.25×0.10+0.20×0.09)×100.0	m3	10.2

園路広場整備工	境石	100 m当たり

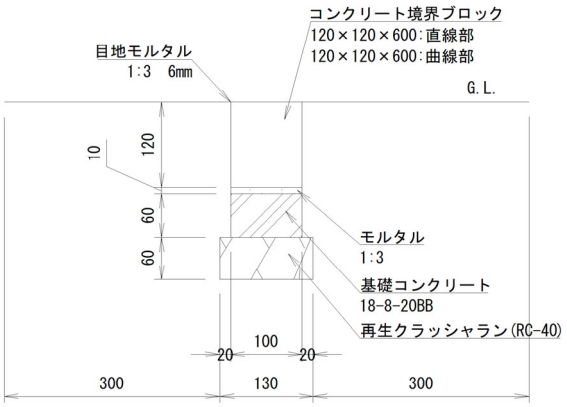


境石工(直線部・曲線部) 材料表　　100m当り

名　称	規　格	単位	数 量	摘　要
再生クラッシャラン	RC-40 t=60	m2	13.0	
型枠		m2	12.0	
基礎コンクリート	18-8-20BB	m3	0.6	
モルタル	1:3	m3	0.1	
コンクリート境界ブロック	直線部:120×120×600	本	165.0	
	曲線部:120×120×600	本	165.0	

項　目	算　定　式	単位	数 量
再生クラッシャーラン	0.13×100.0	m2	13.0
RC-40 t=100			
型枠	0.10×2×100.0	m2	20.0
基礎コンクリート	0.10×0.06×100.0	m3	0.6
18-8BB			
モルタル	0.10×0.01×100.0	m3	0.1
敷均し用 1:3			
植樹ブロック	100	m	100.0
床掘り	(0.13×0.06+0.73×0.19)×100.0	m3	14.7
埋戻し	14.7-(0.13×0.06+0.10×0.19)×100.0	m3	12.0


園路広場整備工	見切り材	100 m当たり

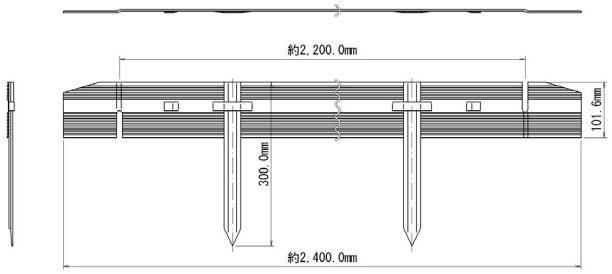

項　　目	算　　定　　式	単位	数　量
見切り材	100.0/2.2	組	45.5
L≒2200 アンカー含む			


園路広場整備工	駐車マス白線	10　箇所あたり

側線詳細図

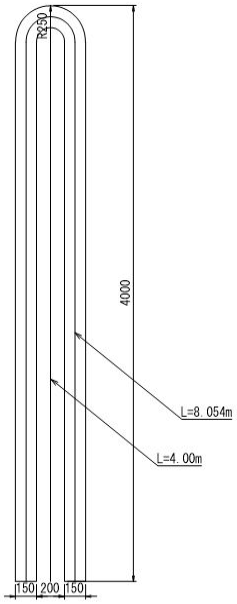

項　　目	算　　定　　式	単位	数　量
白線	8.054×10	m	80.5
W=150			


園路広場整備工	障害者等用駐車区画	1　箇所あたり

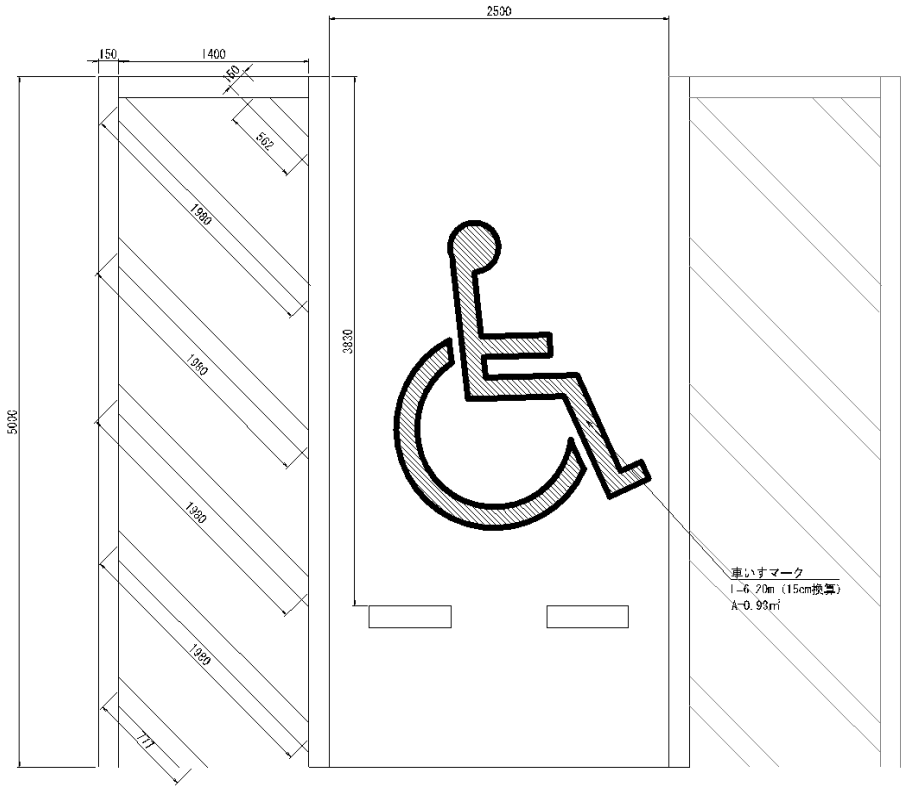


項　　目	算　　定　　式	単位	数　量
ゼブラ	1.980×4+0.562+0.777+5.0×2+1.4	m	20.7
白線W＝150			
車いすマーク	6.2	m	6.2
白線W＝150			

全体平面図
擬木階段-1
注記
1.二本根木・坂・柱は、エコマーク認定品（樹脂部はリサイクルプラスチック）
2.笹積置庄保険加入品
3.プラ擬木 色：ダークブラウン（割栓剤入り）
丸太外観：クヌギ肌模様
坂材表面：木目模様
平面図-1
階段展開図-1
二本根木
平面折点129°
平面折点133°


園路広場整備工	擬木階段-1(2/5)	10　式当たり

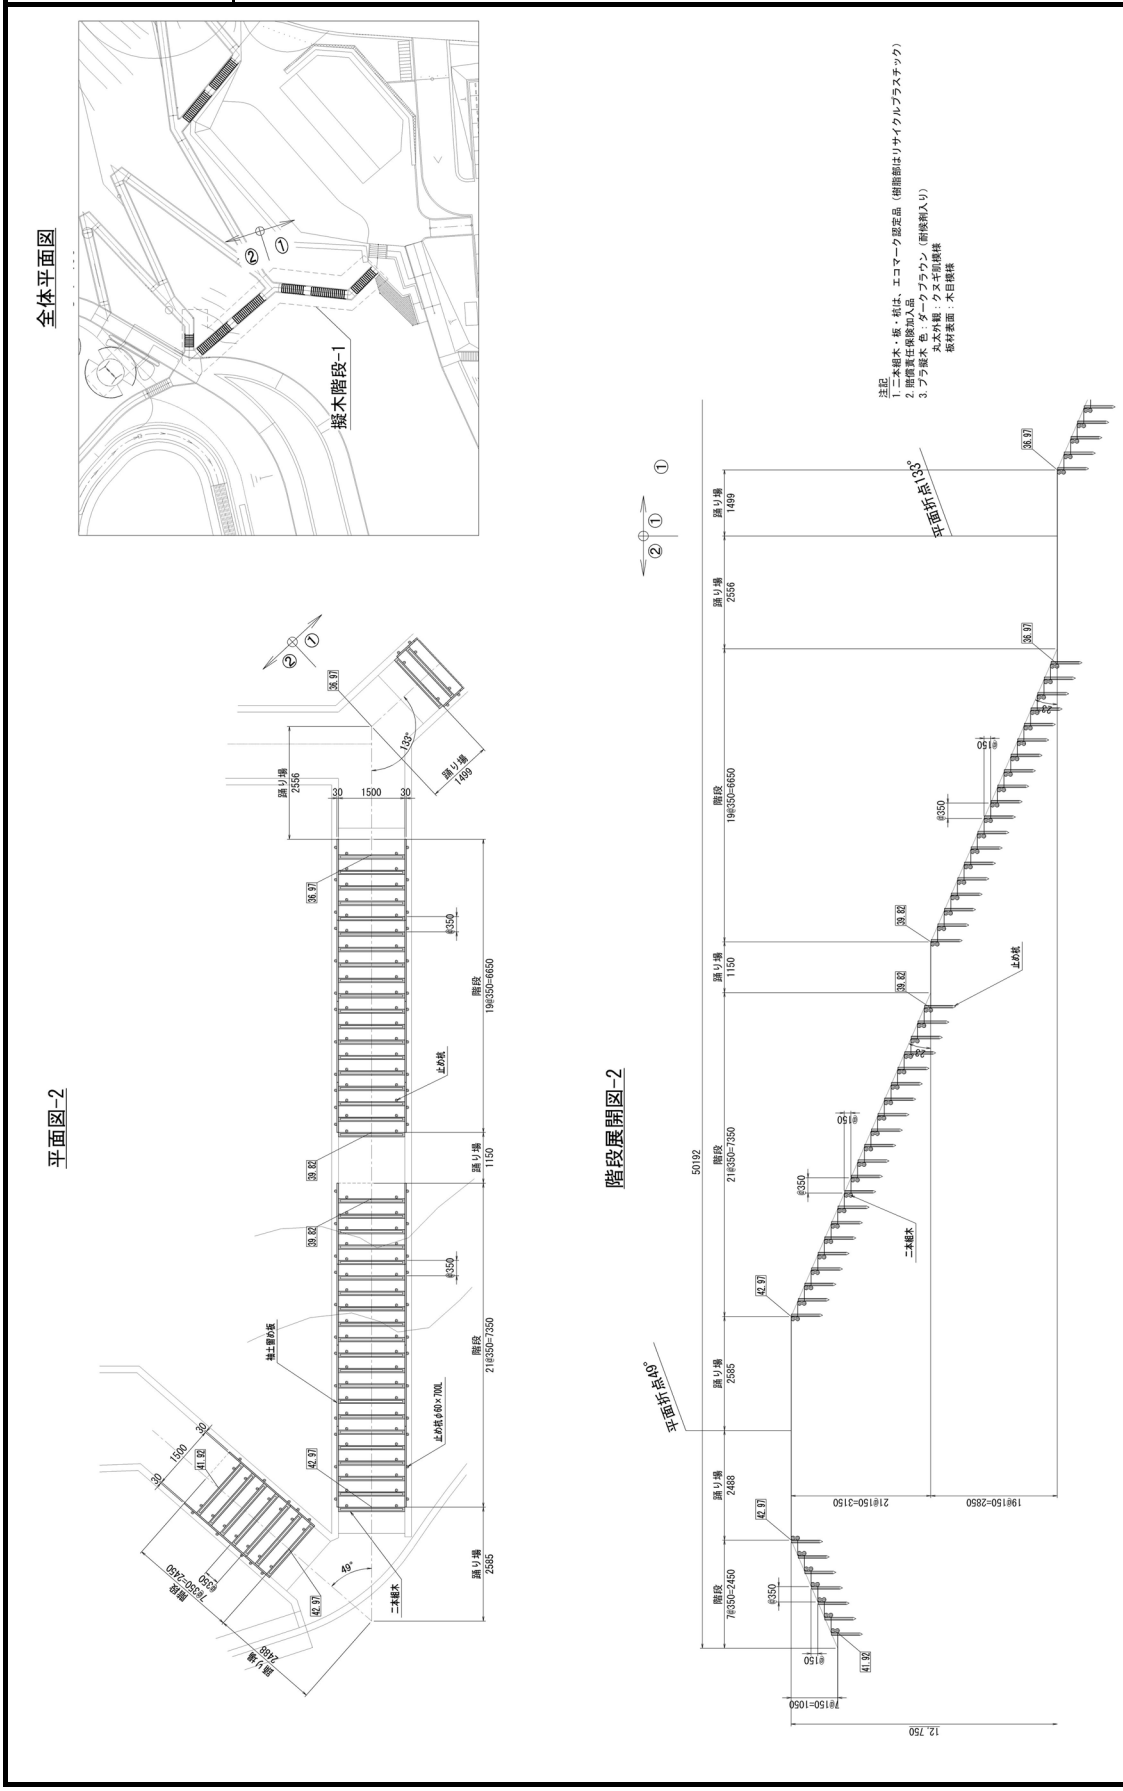


園路広場整備工	擬木階段-1(3/5)	10　式当たり

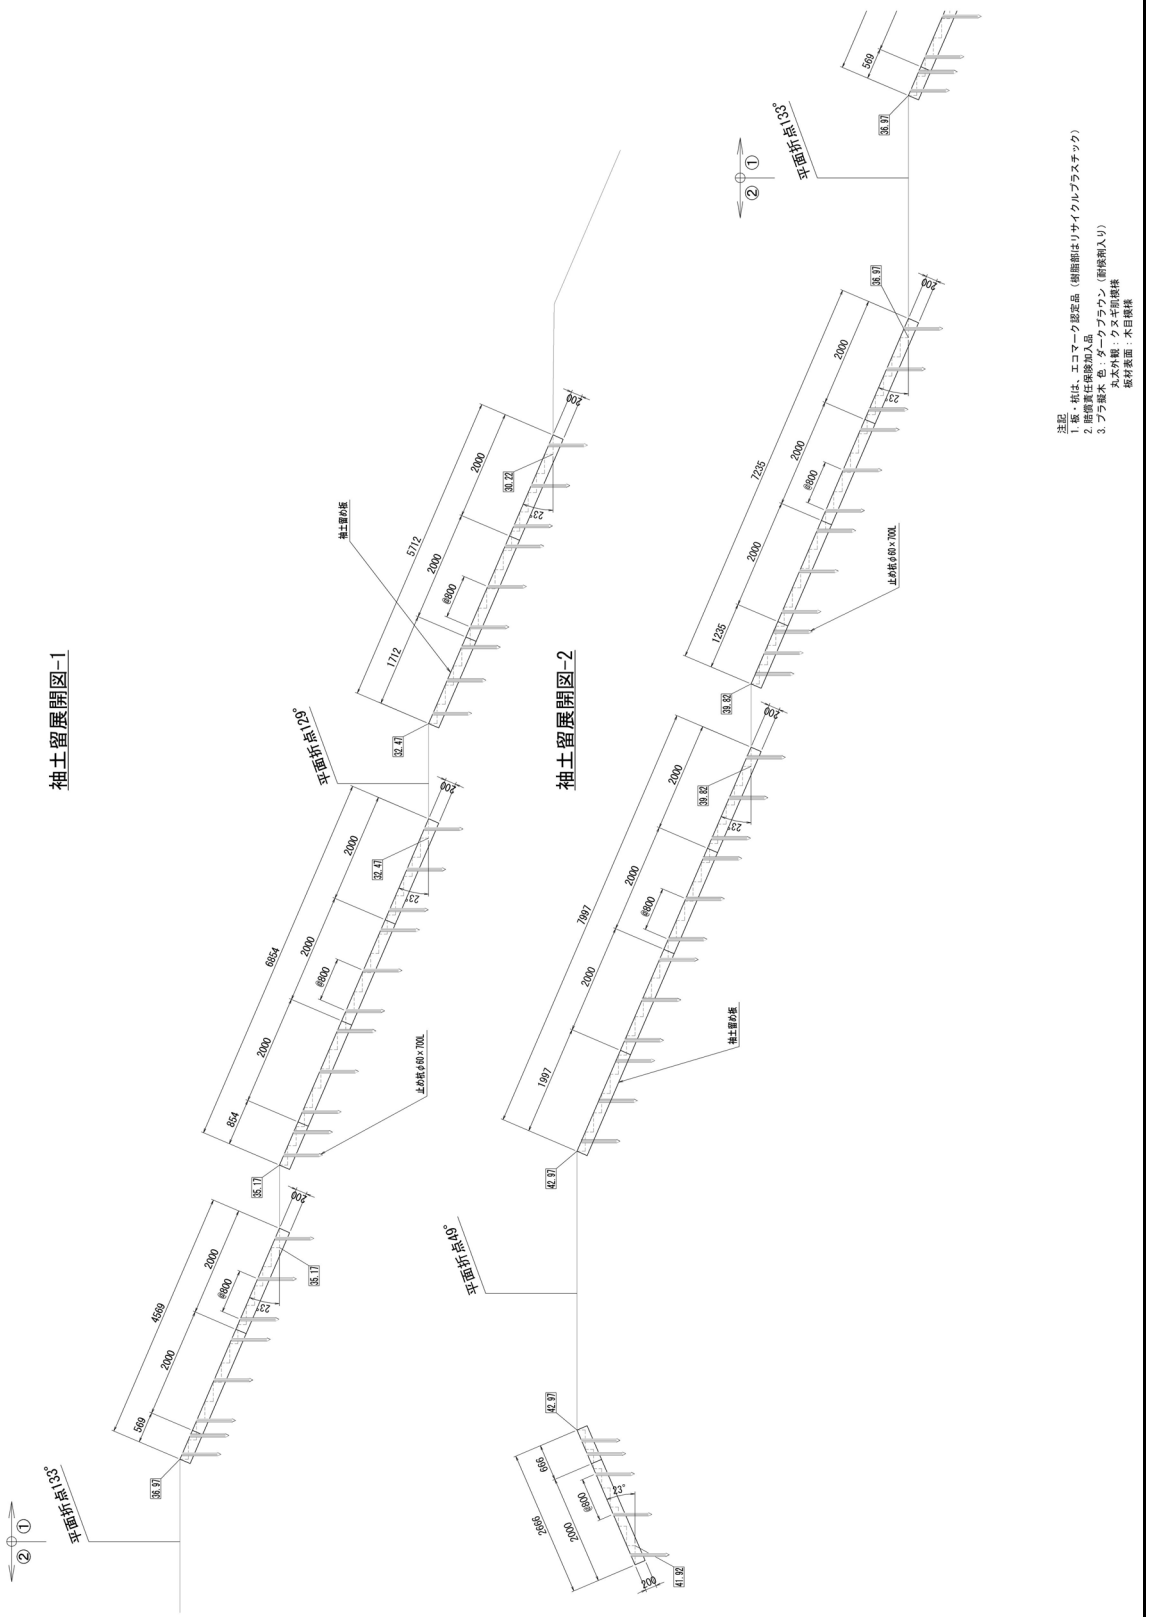

二本組木階段

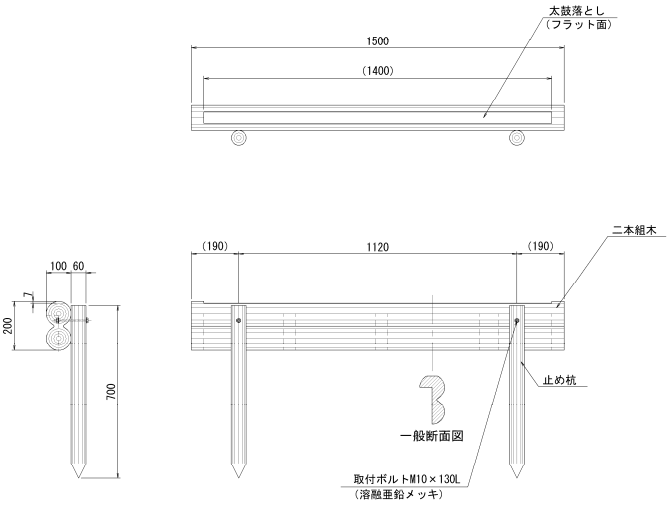


階段用袖土留

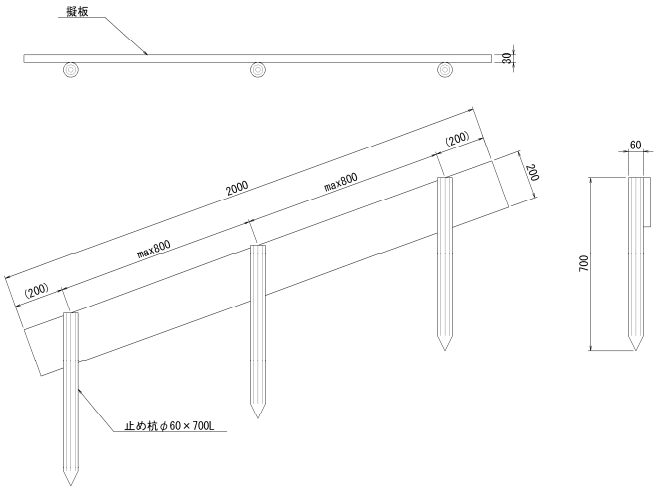


注記
1. 二本組木・板・杭は、エコマーク認定品（樹脂部はリサイクルプラスチック）
2. 賠償責任保険加入品
3. プラ擬木 色：ダークブラウン（耐候剤入り）
　丸太外観：クヌギ肌模様
　板材表面：木目模様

園路広場整備工	擬木階段-1(5/5)	10　式当たり	
項　　目	算　　定　　式	単位	数　量
プラ擬木二本組木階段	(12+18+15+7+21+19)×10	段	920.0
W=1.5m　100×200×1500			
袖土留め板	(4.569+6.854+5.712+2.666+7.997+7.235)×2×10	m	700.7
H=200			

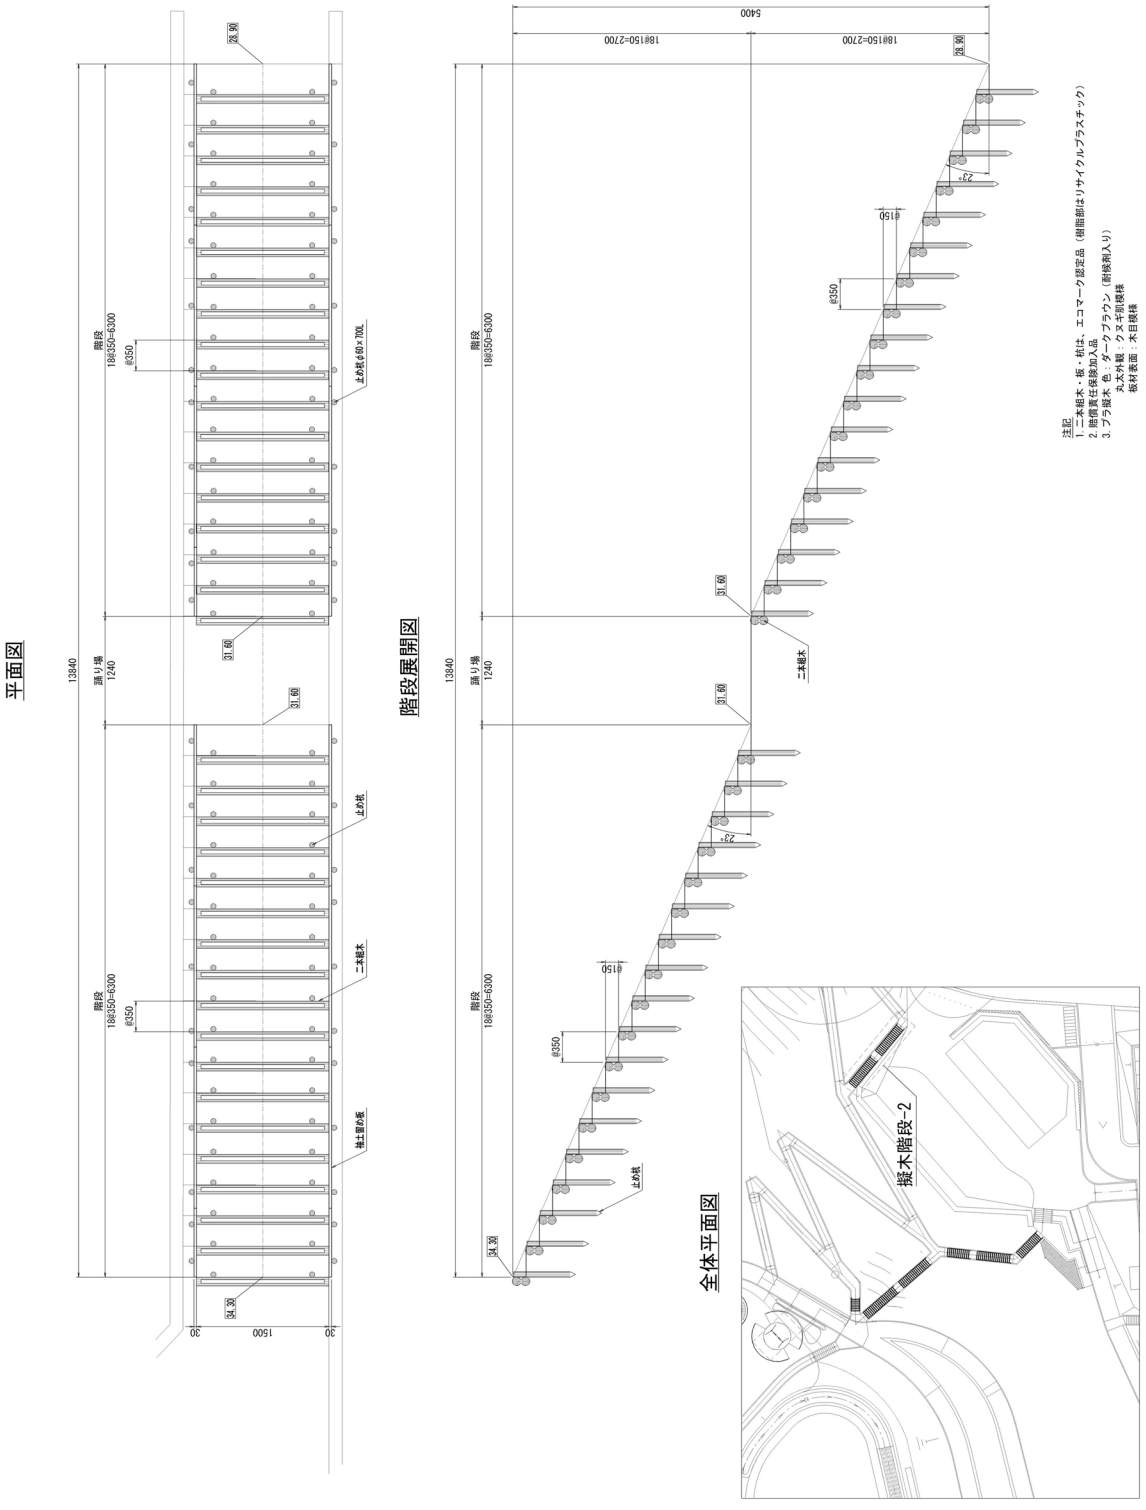
平面図
階段展開図
全体平面図
擬木階段-2
注記
1.二本組木・板・杭は、エコマーク認定品（樹脂部はリサイクルプラスチック）
2.形状は実寸法と異なる場合があります。
3.プラ擬木 色：ダークブラウン（耐候剤入り）
丸太外観：クス平削模様
板材表面：木目模様


園路広場整備工	擬木階段-2(2/4)	10　式当たり

袖土留展開図

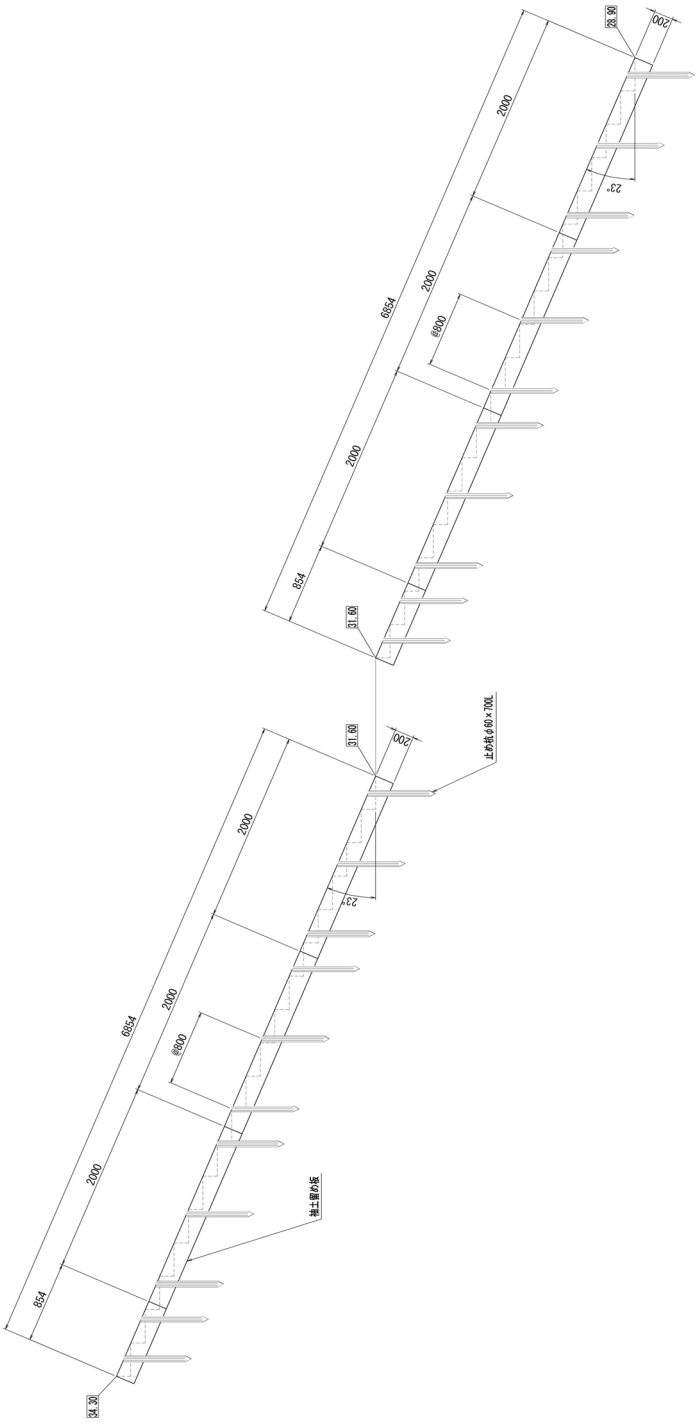


注記
1.板・杭は、エコマーク認定品（樹脂部はリサイクルプラスチック）
2.腐朽促進住保除加入品
3.プラ擬木 色：ダークブラウン（耐候剤入り）
丸太外観：クヌギ肌模様
板材表面：木目模様

二本組木階段

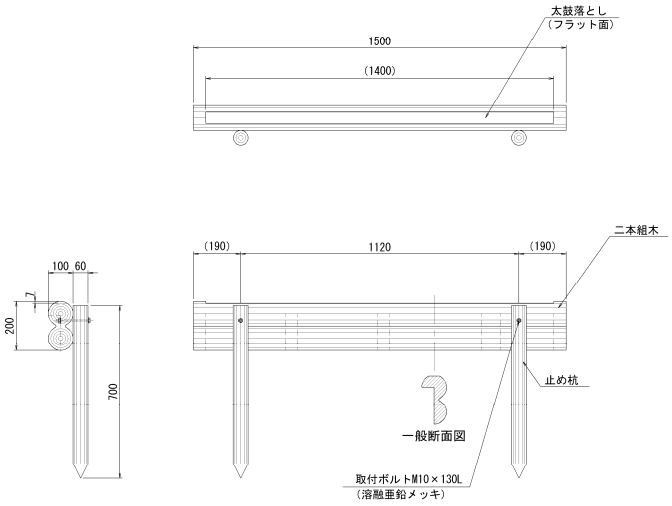

階段用袖土留

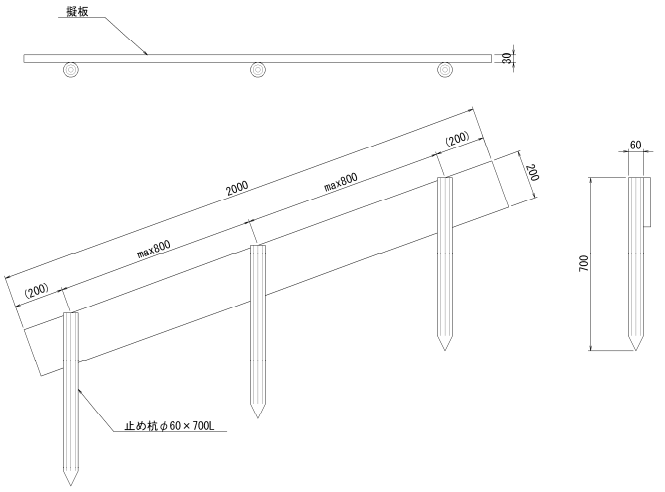


注記
1. 二本組木・板・杭は、エコマーク認定品（樹脂部はリサイクルプラスチック）
2. 賠償責任保険加入品
3. プラ擬木 色：ダークブラウン（耐候剤入り）
　丸太外観：クヌギ肌模様
　板材表面：木目模様


園路広場整備工	擬木階段-2(4/4)	10　式当たり	
項　　目	算　　定　　式	単位	数　量
プラ擬木二本組木階段	(18+18)×10	段	360.0
W=1.5m　100×200×1500			
袖土留め板	(6.854+6.854)×2×10	m	274.2
H=200			

園路広場整備工	擬木階段-3(1/3)	10　式当たり

全体平面図

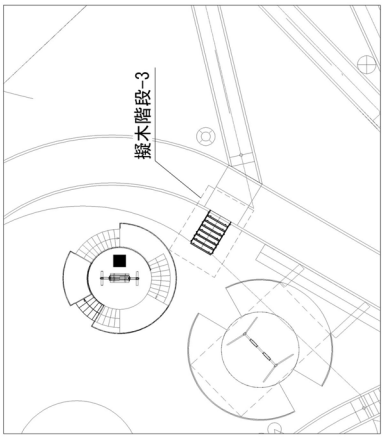


袖土留側面図

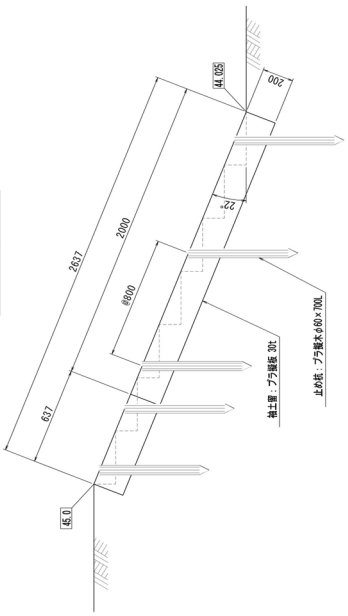


注記
1.板・杭は、プラ擬木（再生プラスチック製品）
エコマーク認定品：第071302号
外観：丸太 クヌギ肌模様、板材 木目模様
材質：再生プラスチック/PE/PP（着桃利入り）
色：ダークブラウン 近似マンセル値10YR2/1(参考値)
2.瑕疵責任保険加入品


平面図

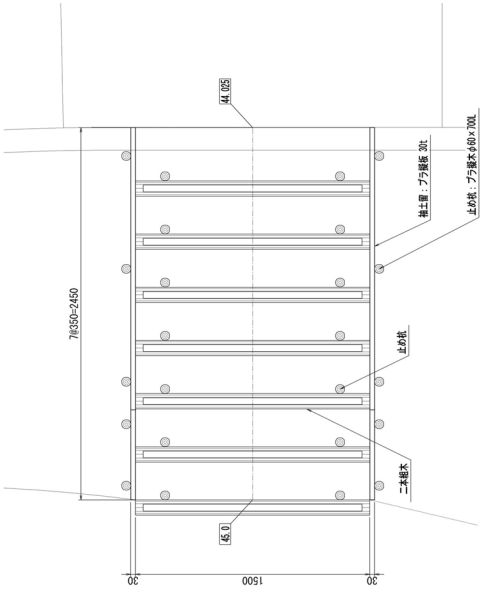


階段側面図

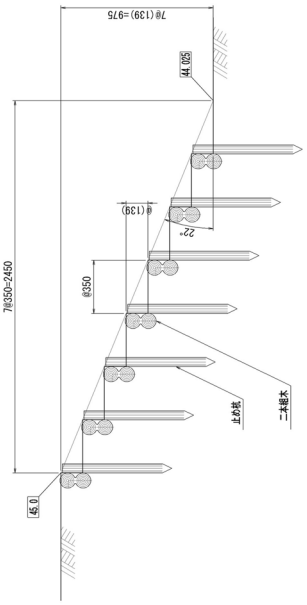

二本組木階段

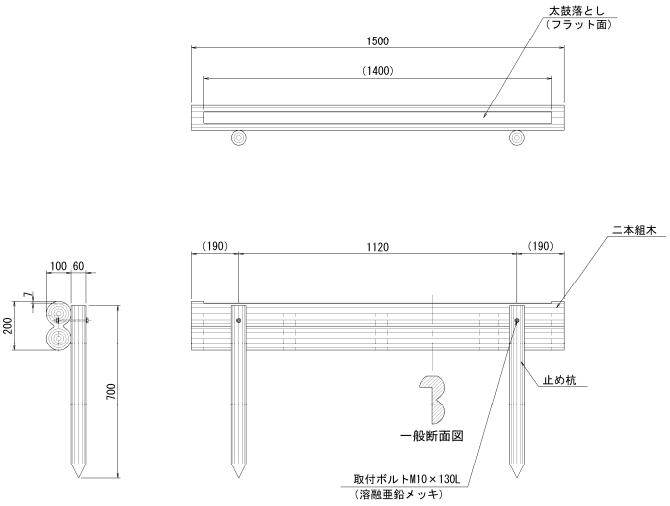

階段用袖土留

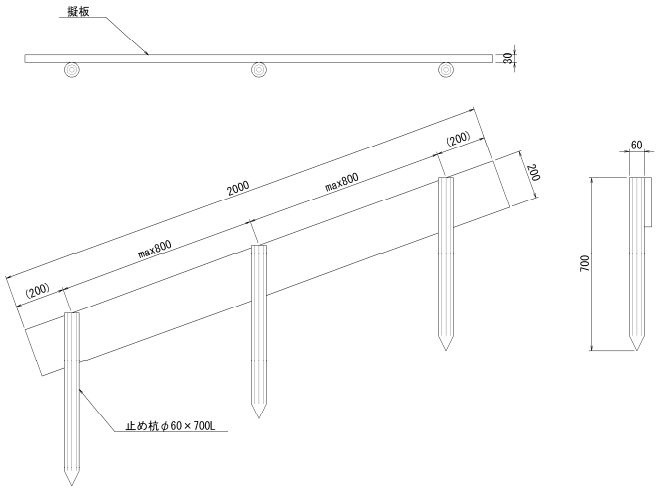


注記
1. 二本組木・板・杭は、エコマーク認定品（樹脂部はリサイクルプラスチック）
2. 賠償責任保険加入品
3. プラ擬木 色：ダークブラウン（耐候剤入り）
　丸太外観：クヌギ肌模様
　板材表面：木目模様


園路広場整備工	擬木階段-3(3/3)	10　式当たり	
項　　目	算　　定　　式	単位	数　量
プラ擬木二本組木階段	7×10	段	70.0
W=1.5m　100×200×1500			
袖土留め板	2.637×2×10	m	52.7
H=200			

園路広場整備工	擬木階段-4(1/3)	10　式当たり


全体平面図

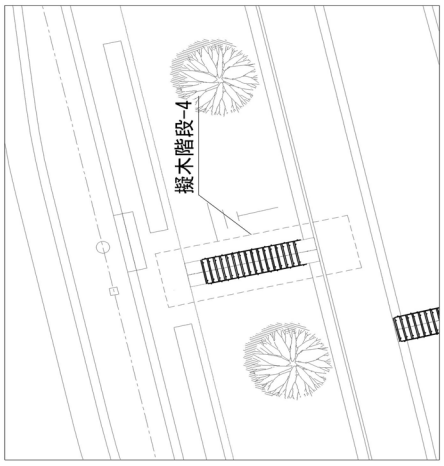


袖土留側面図

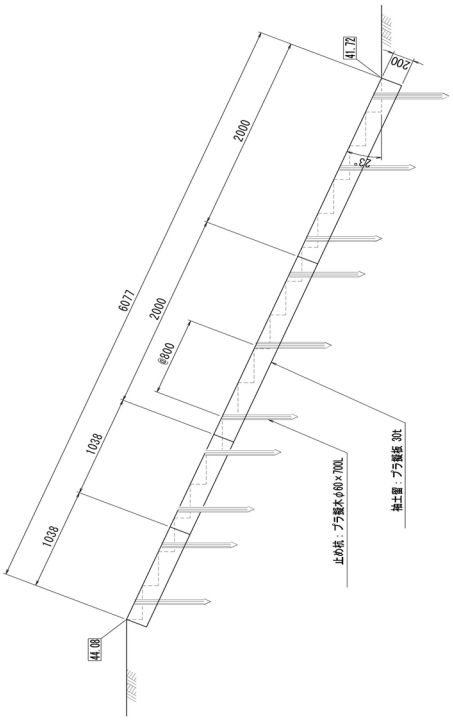


平面図

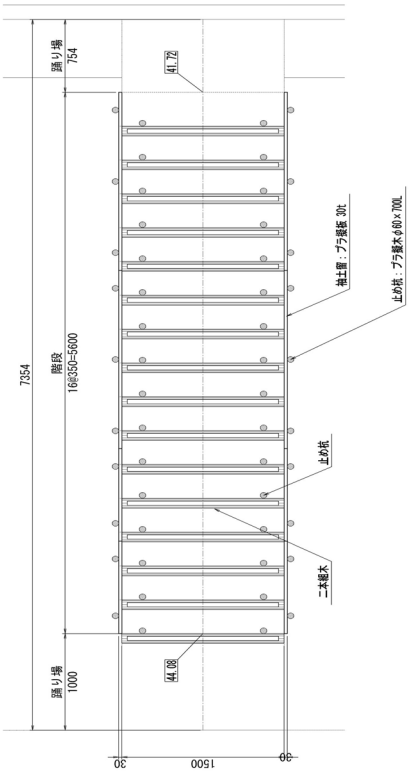


階段側面図

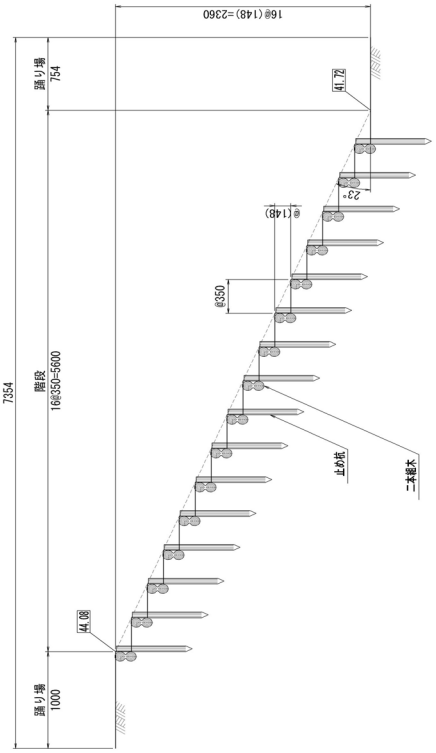

二本組木階段

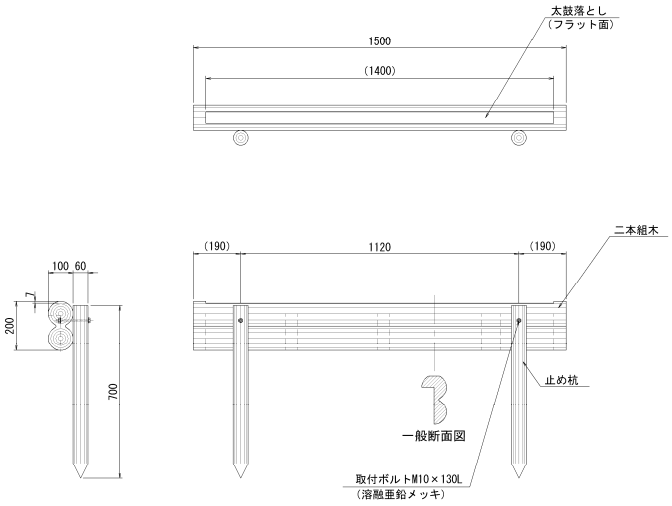

階段用袖土留

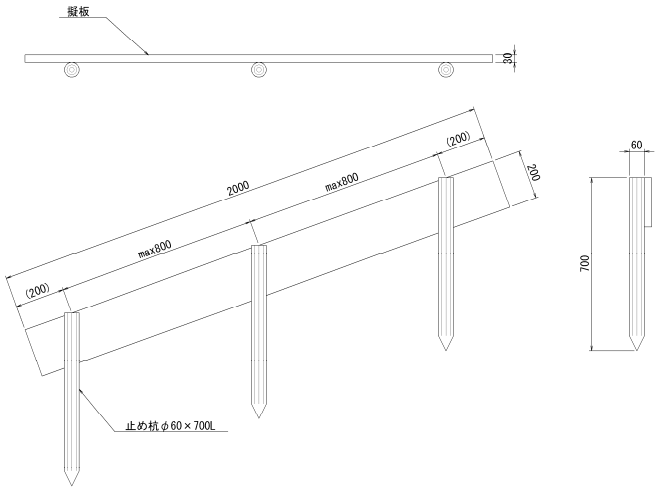


注記
1. 二本組木・板・杭は、エコマーク認定品（樹脂部はリサイクルプラスチック）
2. 賠償責任保険加入品
3. プラ擬木 色：ダークブラウン（耐候剤入り）
　丸太外観：クヌギ肌模様
　板材表面：木目模様


園路広場整備工	擬木階段-4(3/3)		10　式当たり
項　　目	算　　定　　式	単位	数　量
プラ擬木二本組木階段	16×10	段	160.0
W=1.5m　100×200×1500			
袖土留め板	6.077×2×10	m	121.5
H=200			

園路広場整備工	擬木階段-5(1/3)	10　式当たり


全体平面図

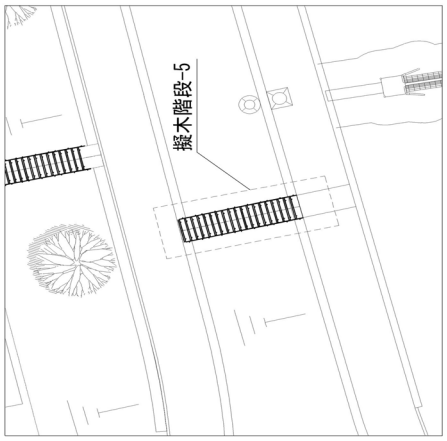


袖土留側面図

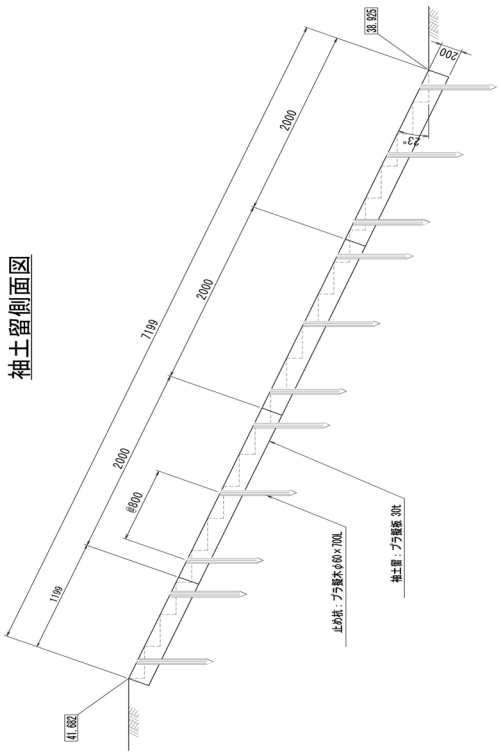


平面図

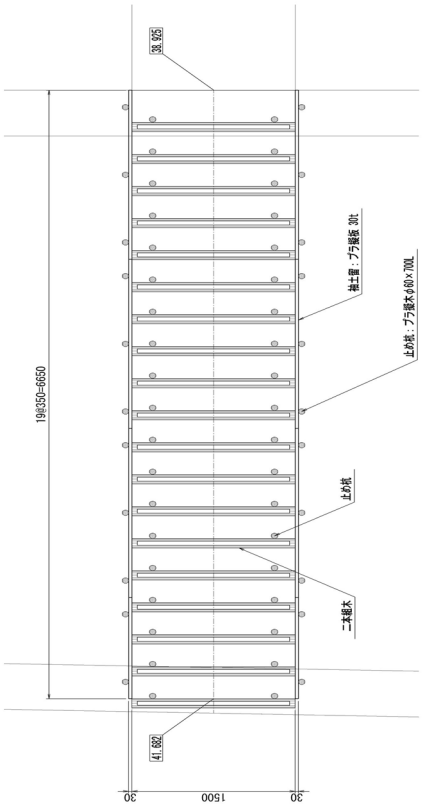


階段側面図

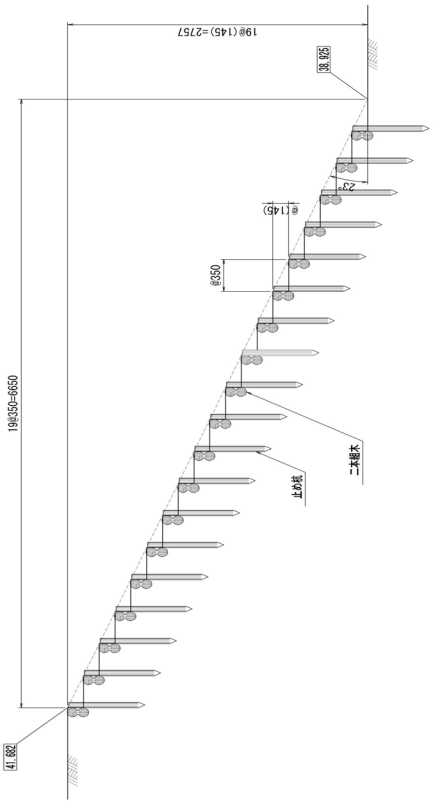

二本組木階段

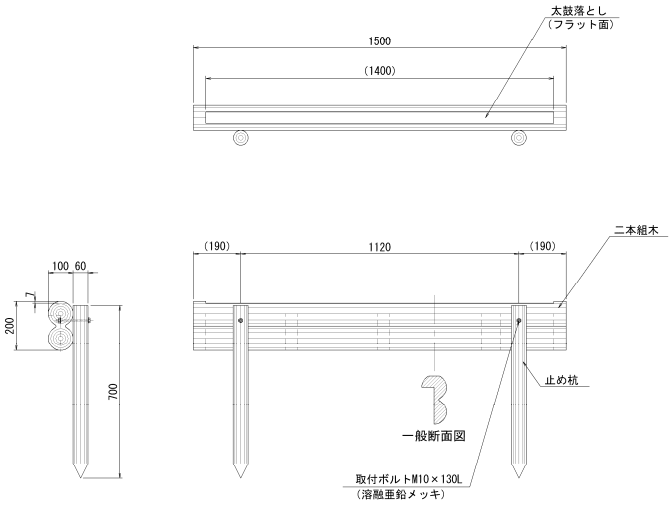


階段用袖土留

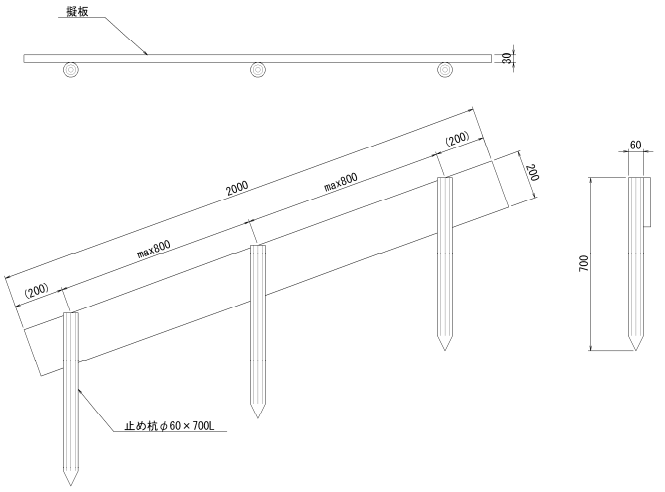


注記
1. 二本組木・板・杭は、エコマーク認定品（樹脂部はリサイクルプラスチック）
2. 賠償責任保険加入品
3. プラ擬木 色：ダークブラウン（耐候剤入り）
　丸太外観：クヌギ肌模様
　板材表面：木目模様

園路広場整備工	擬木階段-5(3/3)	10　式当たり	
項　　目	算　　定　　式	単位	数　量
プラ擬木二本組木階段	19×10	段	190.0
W=1.5m　100×200×1500			
袖土留め板	7.199×2×10	m	144.0
H=200			


平面図

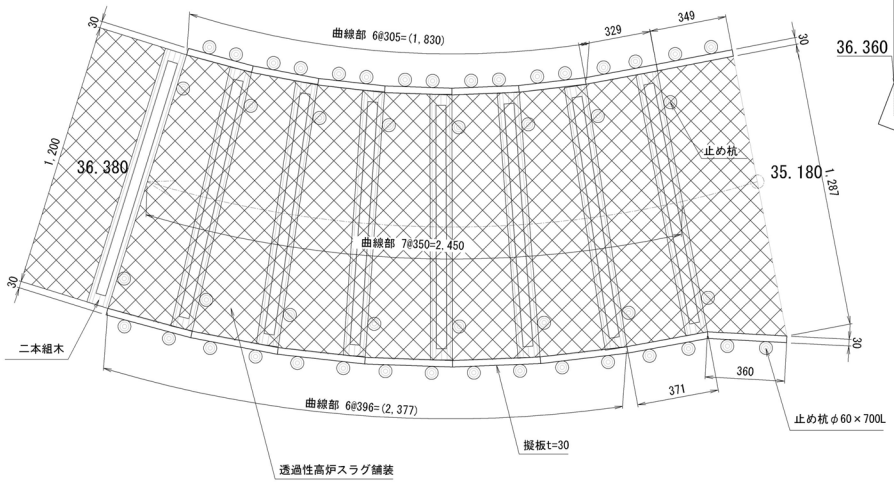


袖土留展開図-左側

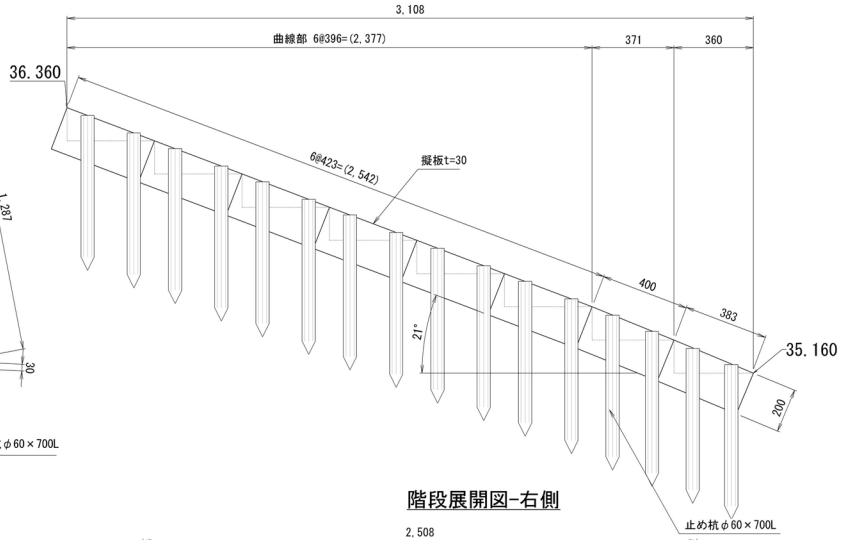


階段展開図

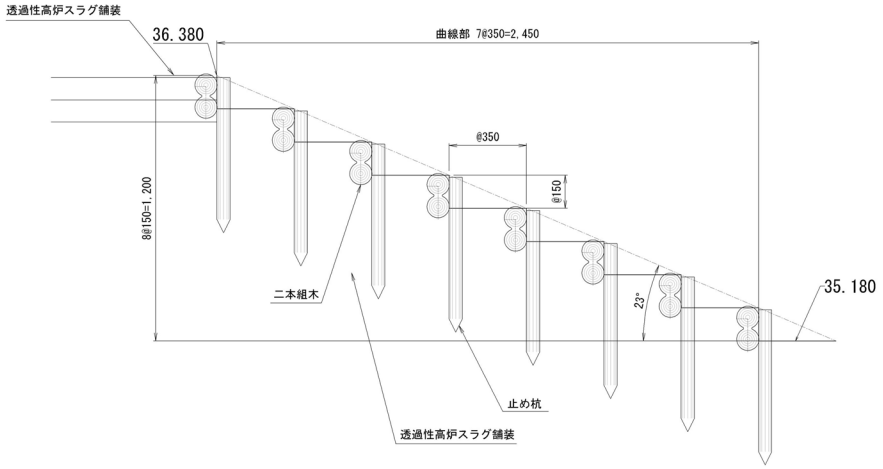


階段展開図-右側

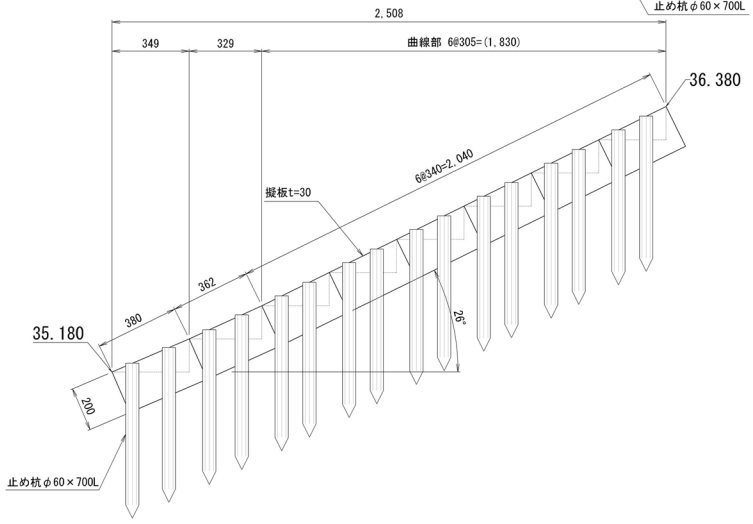

二本組木階段

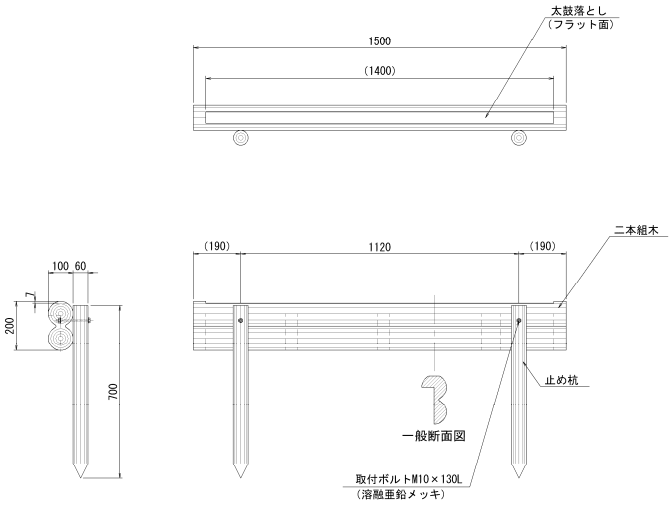


階段用袖土留

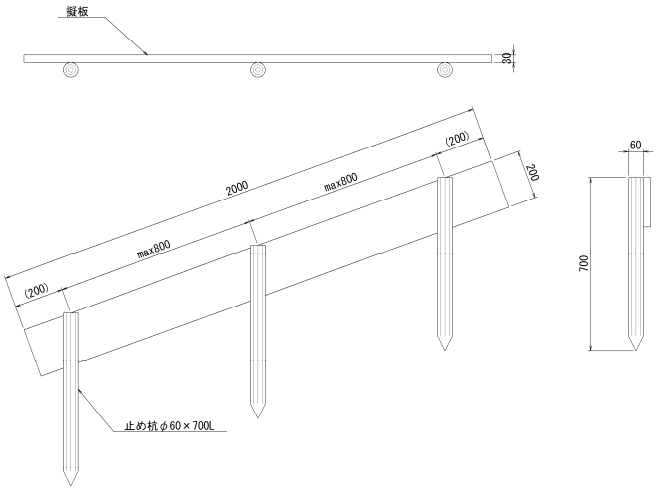



注記
1. 二本組木・板・杭は、エコマーク認定品（樹脂部はリサイクルプラスチック）
2. 賠償責任保険加入品
3. プラ擬木 色：ダークブラウン（耐候剤入り）
　丸太外観：クヌギ肌模様
　板材表面：木目模様


園路広場整備工	擬木階段-6(3/3)	10　式当たり	
項　　目	算　　定　　式	単位	数　量
プラ擬木二本組木階段	曲線部 7×10	段	70.0
W=1.2m　100×200×1200	1×10	段	10.0
	計	段	80.0
袖土留め板	曲線部 (2.542+2.040)×10	m	45.8
H=200	(0.400+0.383+0.380+0.362)×10	m	15.3
	計	m	61.1


園路広場整備工	階段(1/2)	10　式当たり

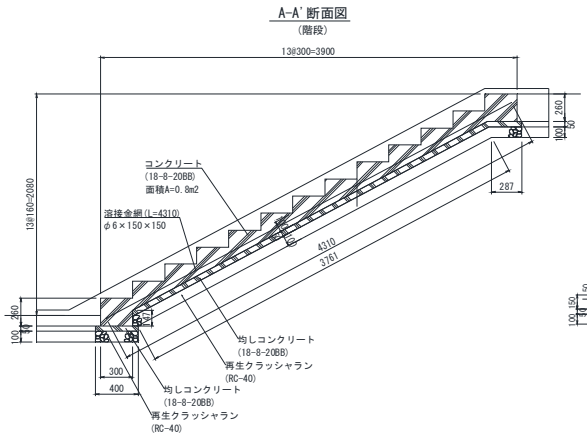


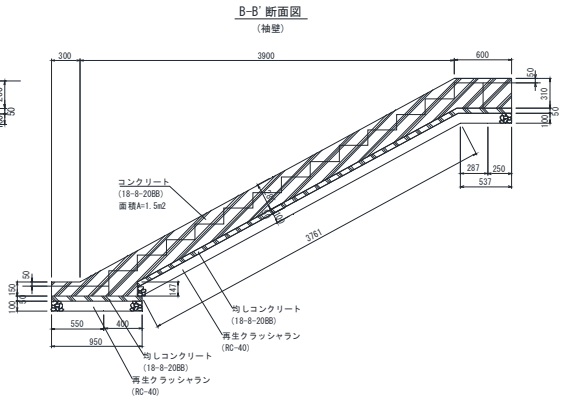

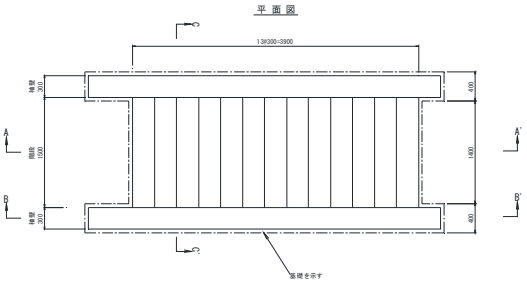

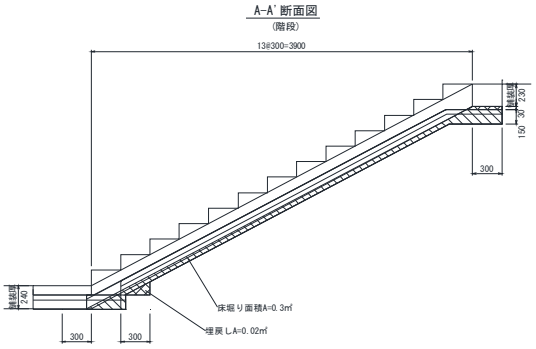


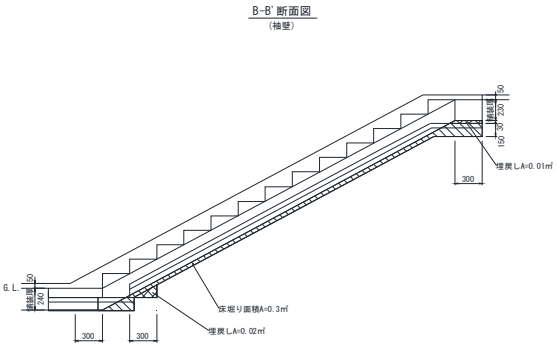




園路広場整備工	階段(2/2)	10　式当たり	
項　　目	算　　定　　式	単位	数　量
再生クラッシャラン	階段　(0.40+3.761+0.287)×1.4×10	m2	62.3
RC-40 t=100	袖壁　(0.95+3.761+0.537)×0.4×2×10	m2	42.0
	合計	m2	104.3
型枠	階段　1.4×4×0.05×10	m2	2.8
	袖壁　(0.95+3.761+0.537+0.550+0.250＋0.40×2)×2×0.05×10	m2	6.8
	合計	m2	9.6
均しコンクリート	階段　(0.40+3.761+0.287)×0.05×1.4×10	m3	3.1
18-8-20BB	袖壁　(0.95+3.761+0.537)×0.05×0.4×2×10	m3	2.1
	合計	m3	5.2
型枠	階段　(0.26×2+0.16×12)×10	m2	24.4
	袖壁　(1.5×2+(0.31+0.15)×0.3)×10	m2	31.4
	合計	m2	55.8
コンクリート	階段　0.8×1.5×10	m3	12.0
18-8-20BB	袖壁　1.5×0.30×2×10	m3	9.0
	合計	m3	21.0
溶接金網	階段　4.31×1.5×10	m2	64.7
φ6×150×150			
床掘り	階段　0.3×0.9×10	m3	2.7
	袖壁　0.3×0.90×2×10	m3	5.4
	合計	m3	8.1
埋戻し	階段　(0.02+0.01)×0.9×10	m3	0.3
	袖壁　(0.02+0.01+0.01)×0.90×2×10	m3	0.7
	合計	m3	1.0

園路広場整備工	デッキ階段(1/3)	1　式当たり

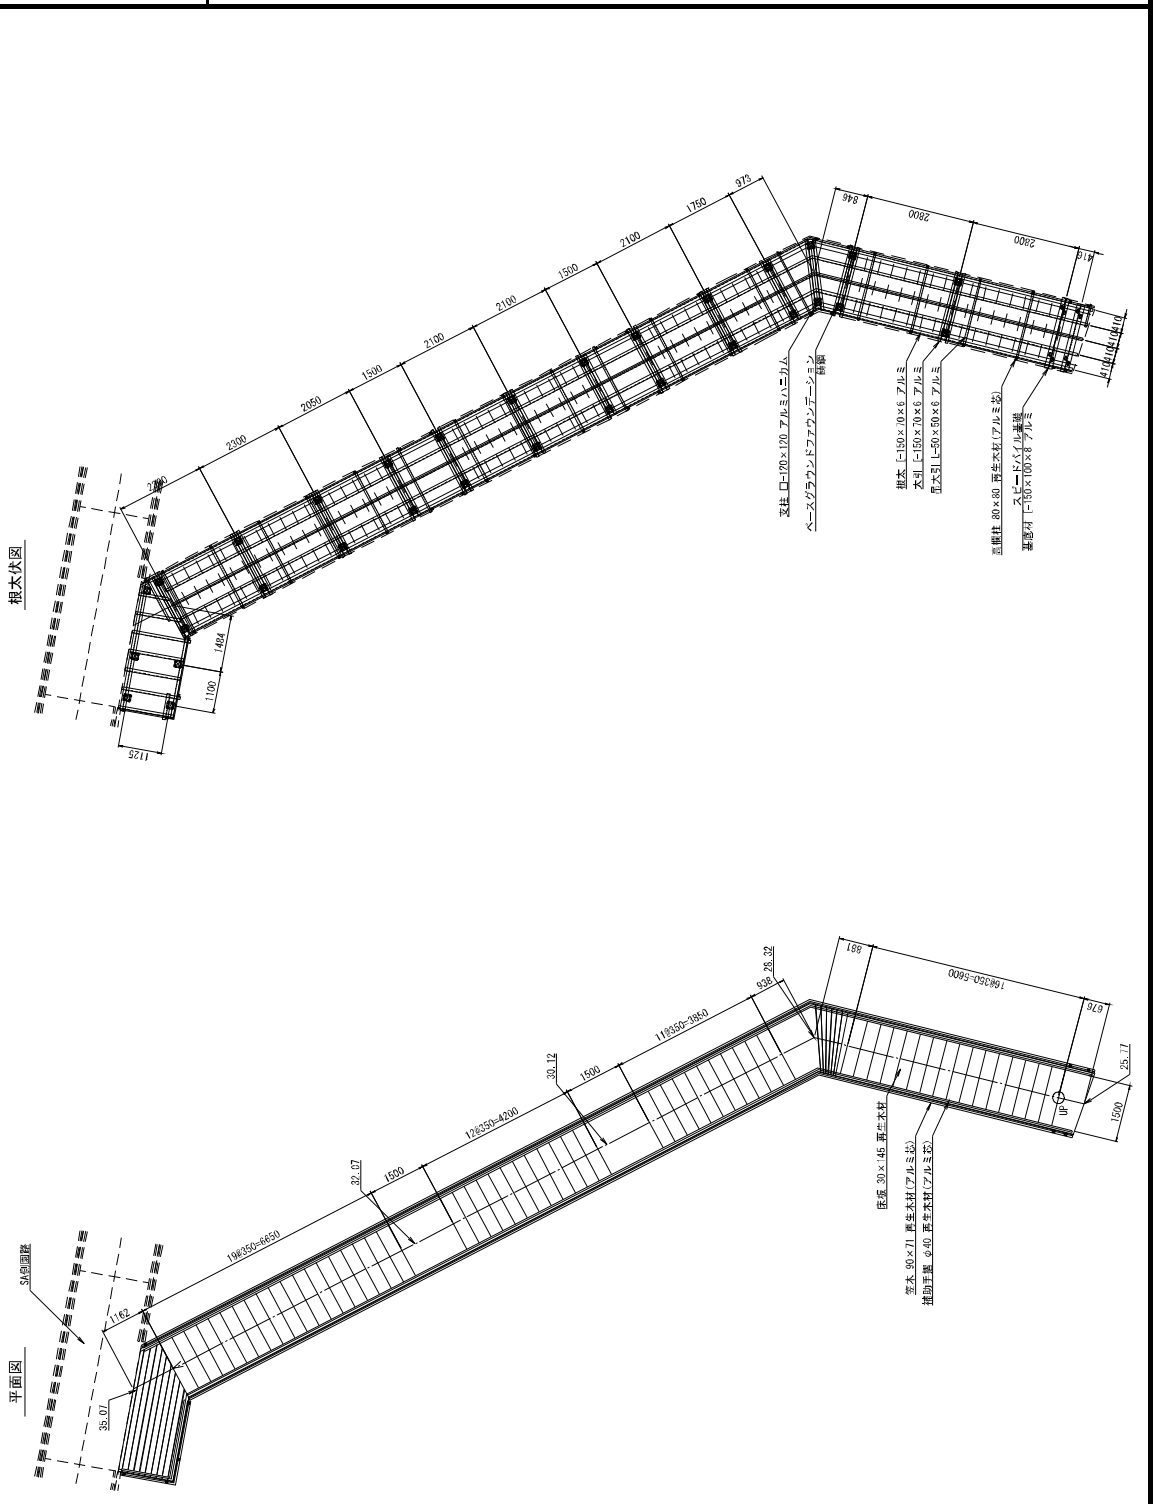


園路広場整備工	デッキ階段(2/3)	1　式当たり

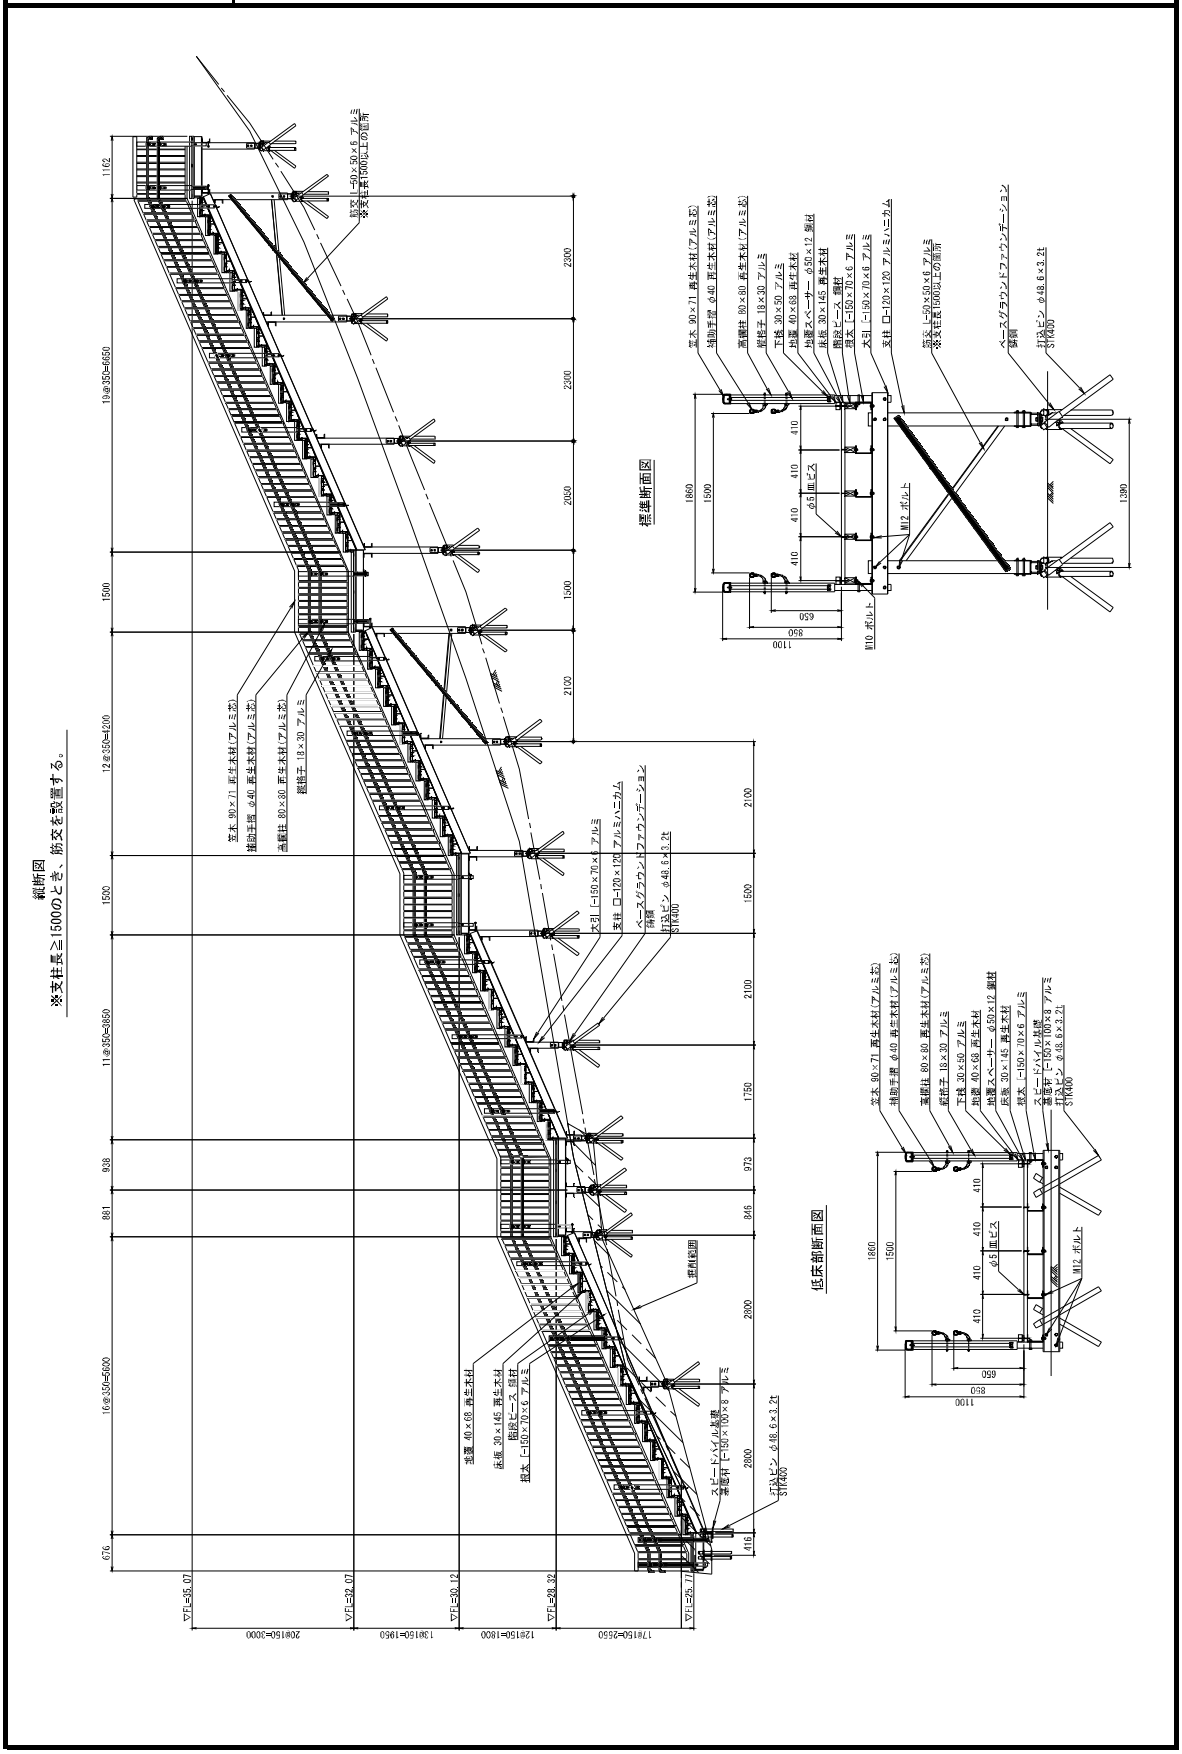


園路広場整備工	デッキ階段(3/3)	1　式当たり	
項　　目	算　　定　　式	単位	数　量
平場部本体(床+構造)	12.21	m	12.2
平場部2段手すり付 転落防止柵	14.90	m	14.9
平場部 地覆	14.90	m	14.9
階段部本体(床+構造)	20.30	m	20.3
階段部2段手すり付 転落防止柵	40.60	m	40.6
階段部 地覆	40.60	m	40.6
基礎部 BGF基礎	31.00	箇所	31.0
基礎部 SP基礎(低床ロング)	2.00	箇所	2.0

園路広場整備工	ウッドデッキ(1/2)	1　式当たり

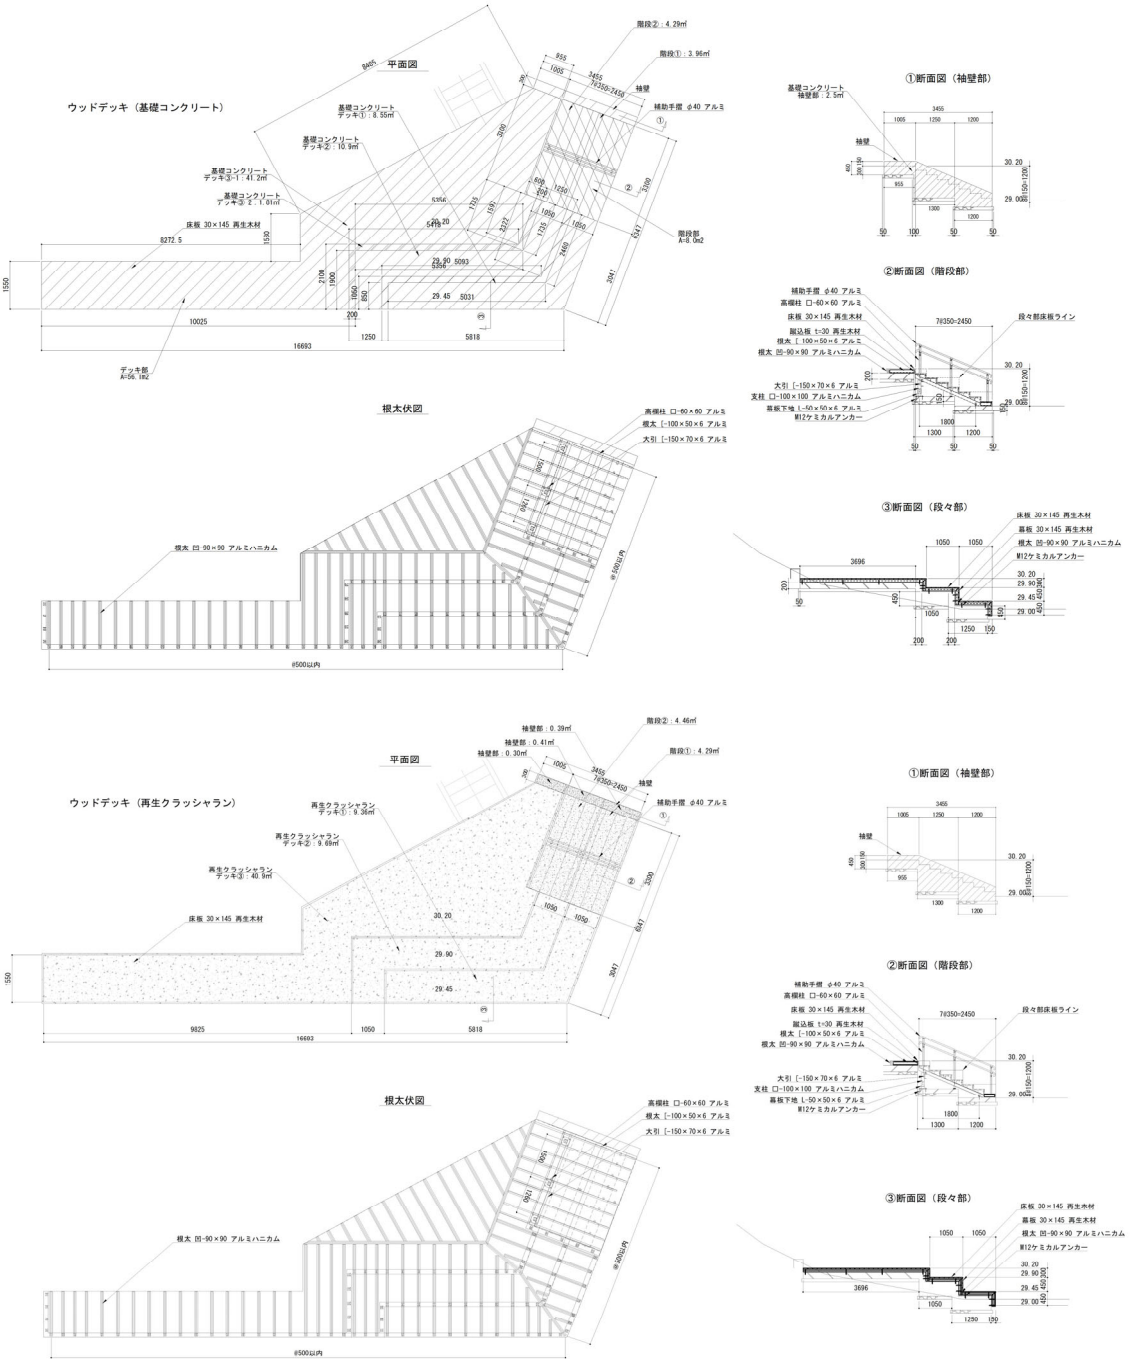


園路広場整備工	ウッドデッキ(2/2)	1　式当たり	
項　　目	算　　定　　式	単位	数　量
再生クラッシャラン	袖壁　(0.39+0.41+0.3)×0.1	m3	0.1
RC-40 t=100	階段① 4.46×0.1	m3	0.4
	階段② 4.29×0.1	m3	0.4
	ﾃﾞｯｷ① 9.36×0.1	m3	0.9
	ﾃﾞｯｷ② 9.69×0.1	m3	1.0
	ﾃﾞｯｷ③ 40.9×0.1	m3	4.1
	合計	m2	6.9
型枠	袖壁　(2.5×2)+(0.14×2)+0.39+0.29+0.23+0.09	m2	6.3
	階段①　(3.3+1.2+3.3+1.2)×0.15	m2	1.4
	階段②　(3.3+1.3+3.3+1.3)×0.15	m2	1.4
	ﾃﾞｯｷ①　(5.818+3.047+1.05+2.322+5.093+1.05)×0.45	m2	8.3
	ﾃﾞｯｷ②　(1.25+0.85+5.031+2.46+1.25+1.597+5.418+2.1)×0.45	m2	9.0
	ﾃﾞｯｷ③　(10.025+1.9+5.356+1.735+0.6+3.3+0.955+8.485+1.53+8.273+1.55)×0.2	m2	8.7
	合計	m2	35.1
基礎コンクリート	袖壁　2.5×0.3	m3	0.8
18-8BB	階段① 3.96×0.15	m3	0.6
	階段② 4.29×0.15	m3	0.6
	ﾃﾞｯｷ① 8.55×0.45	m3	3.8
	ﾃﾞｯｷ② 10.9×0.45	m3	4.9
	ﾃﾞｯｷ③ (41.2+1.81)×0.2	m3	8.6
	合計	m3	19.3
床掘り	階段　(0.12+0.01+0.01)×0.9	m3	0.1
	袖壁　(0.12+0.01+0.01)×0.90×2	m3	0.3
	合計	m3	0.4
埋戻し	階段　(0.05+0.01)×0.9	m3	0.1
	袖壁　(0.12+0.01+0.01)×0.90×2	m3	0.3
	合計	m3	0.4
デッキ部本体(床+構造)	56.1	m2	56.1
階段部本体(床+構造)	8	m2	8.0
階段部3段手すり	2.45	m	2.5
基礎部　ベースプレート	3	箇所	3.0

園路広場整備工	木道デッキ-1(1/3)	1　式当たり

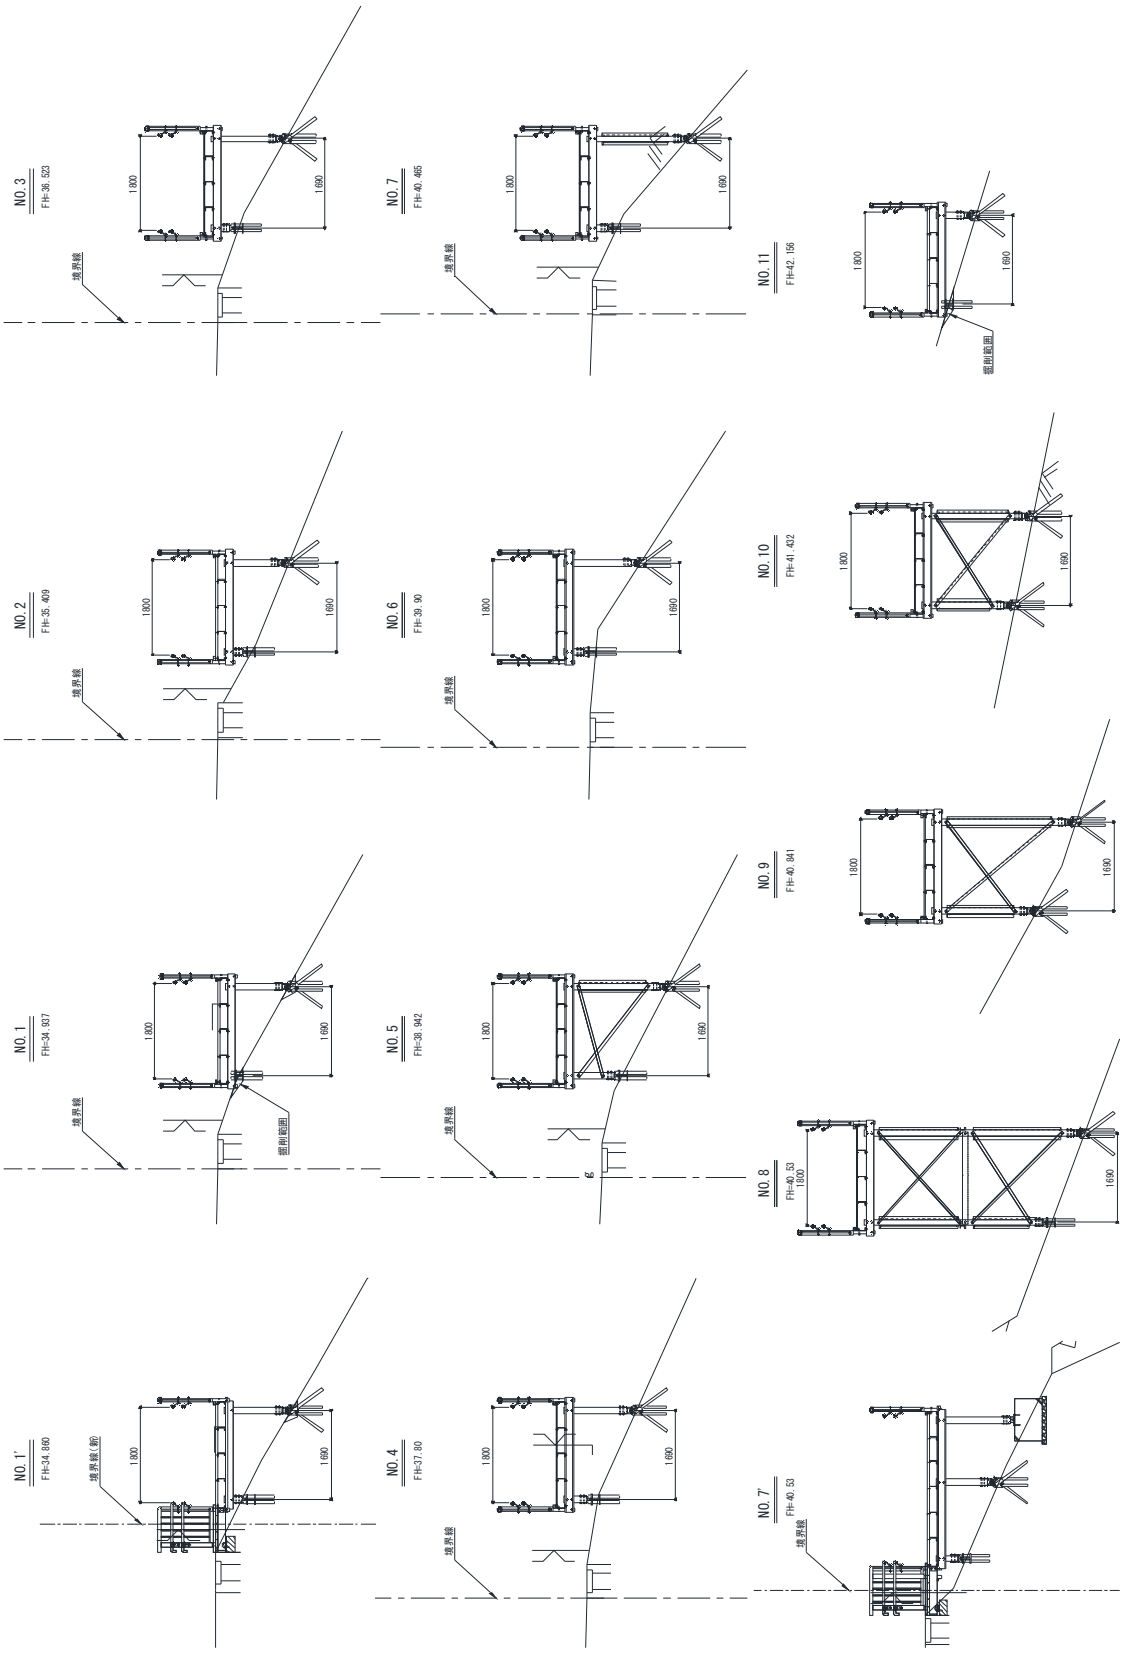


園路広場整備工	木道デッキ-1(2/3)	1　式当たり

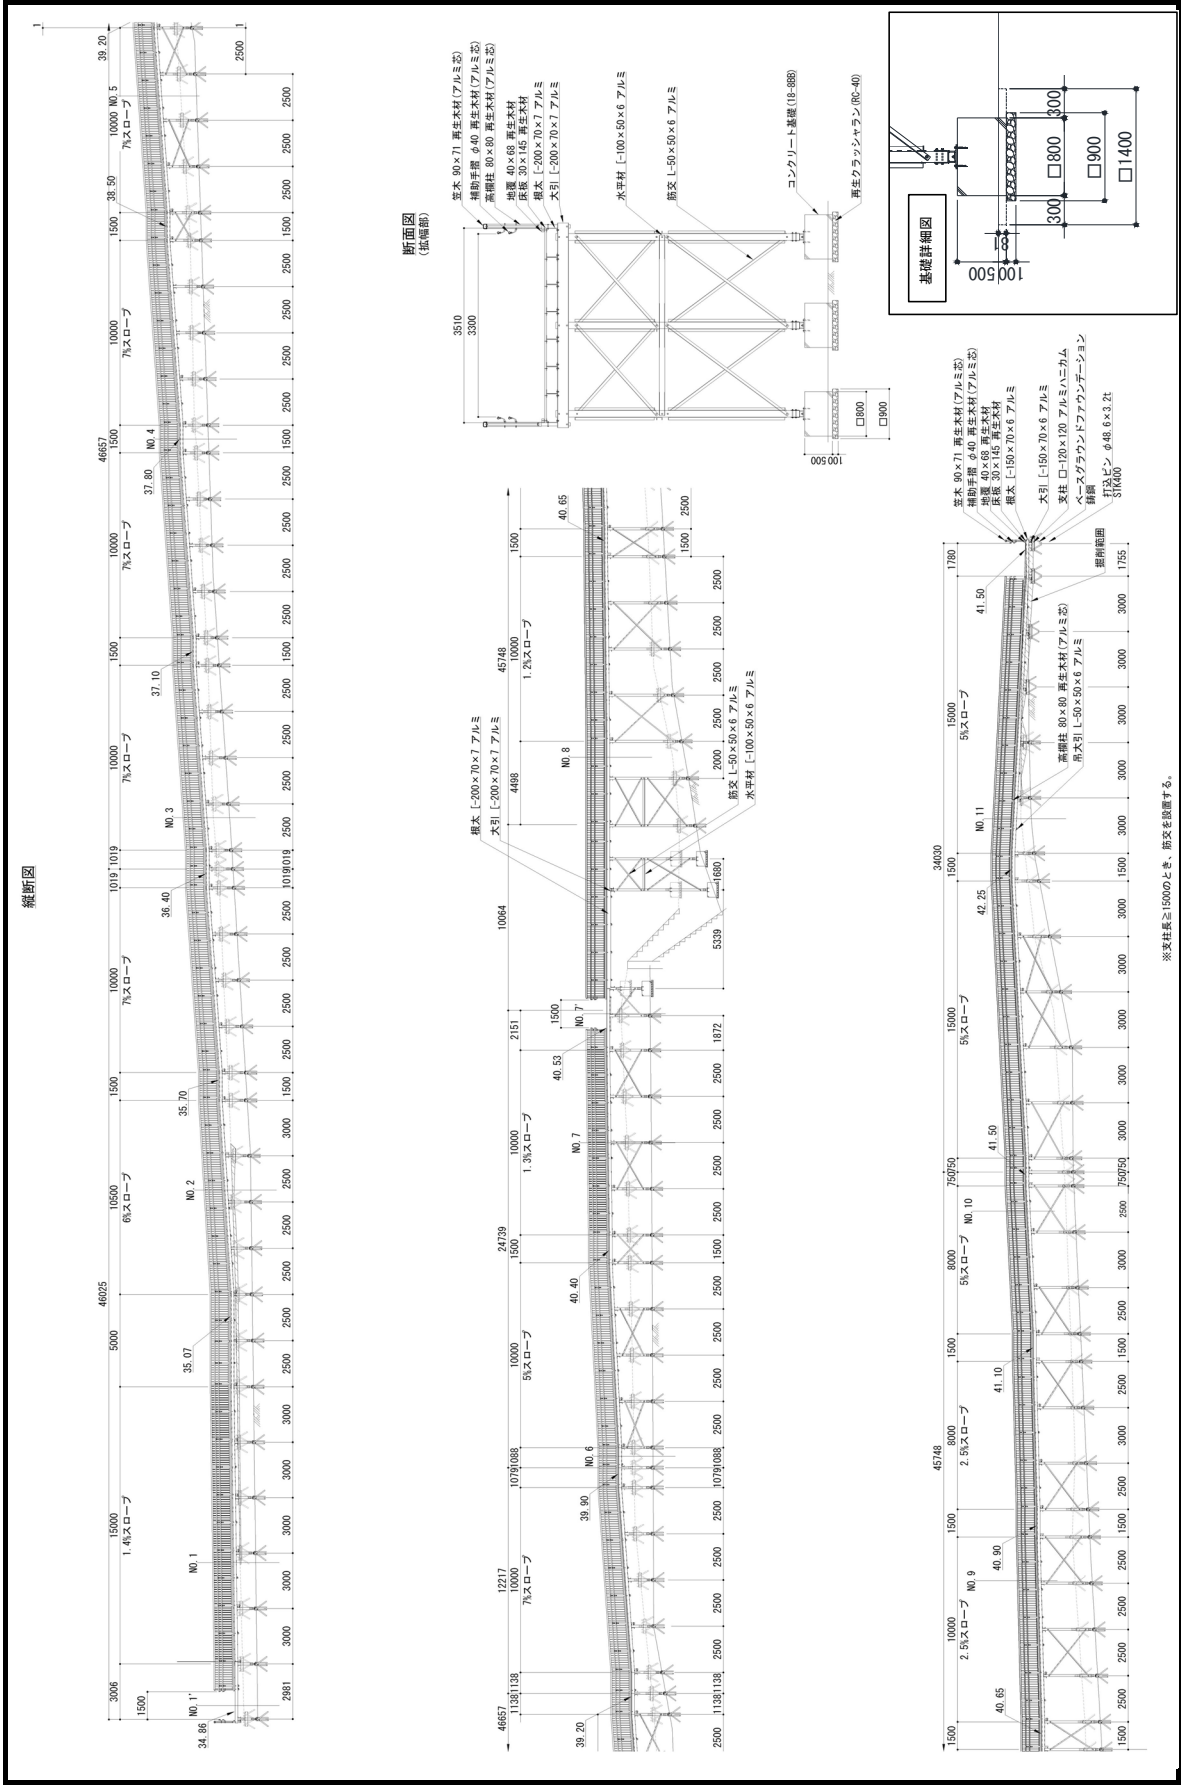


園路広場整備工	木道デッキ-1(3/3)	1　式当たり	
項　　目	算　　定　　式	単位	数　量
再生クラッシャラン	0.90×0.90×3×3	m2	7.3
RC-40 t=100			
型枠	0.80×4×0.50×3×3	m2	14.4
コンクリート基礎	0.80×0.80×0.50×3×3	m3	2.9
18-8BB			
平場部本体(床+構造)	49	m	49.0
平場部2段手すり付 転落防止柵	95	m	95.0
スロープ部本体(床+構造)	171	m	171.0
スロープ部2段手すり付 転落防止柵　地覆含む	343	m	343.0
基礎部 BGF基礎	113	箇所	113.0
基礎部 SP基礎(低床部)	20	箇所	20.0
基礎部 SP基礎(支柱付)	53	箇所	53.0
基礎部 ベースプレート	9	箇所	9.0
床掘り	(0.90×0.90×0.10+1.40×1.40×0.081)×3×3	m3	2.2
埋戻し	2.2-0.90×0.90×0.10×3×3	m3	1.5


園路広場整備工	木道デッキ-2(1/4)	1　式当たり

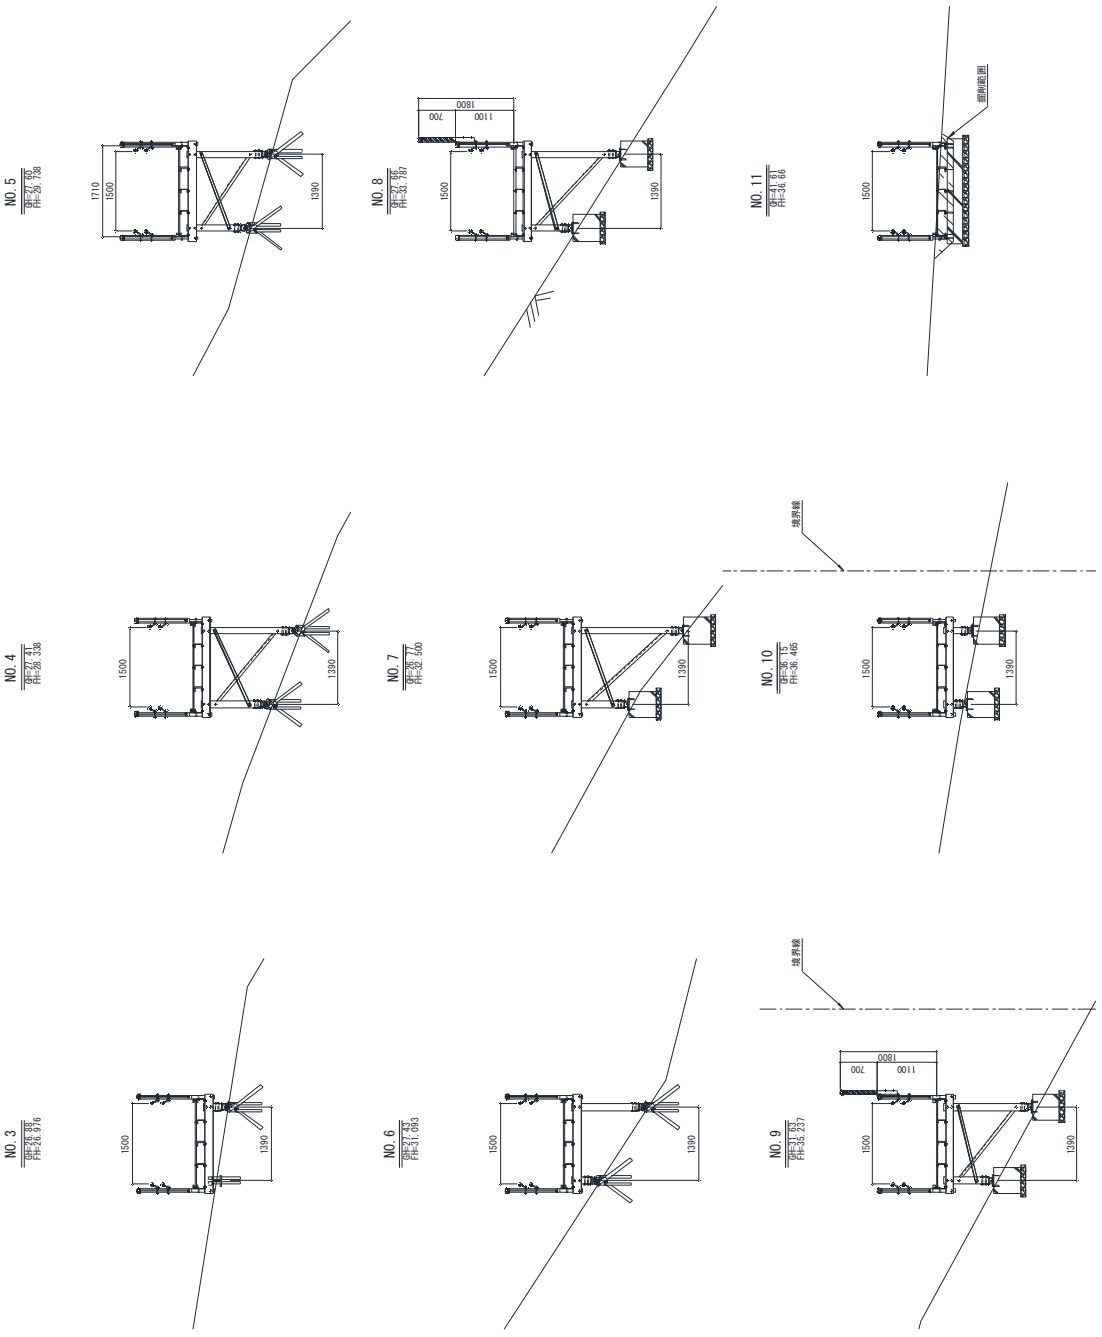


園路広場整備工	木道デッキ-2(2/4)	1　式当たり

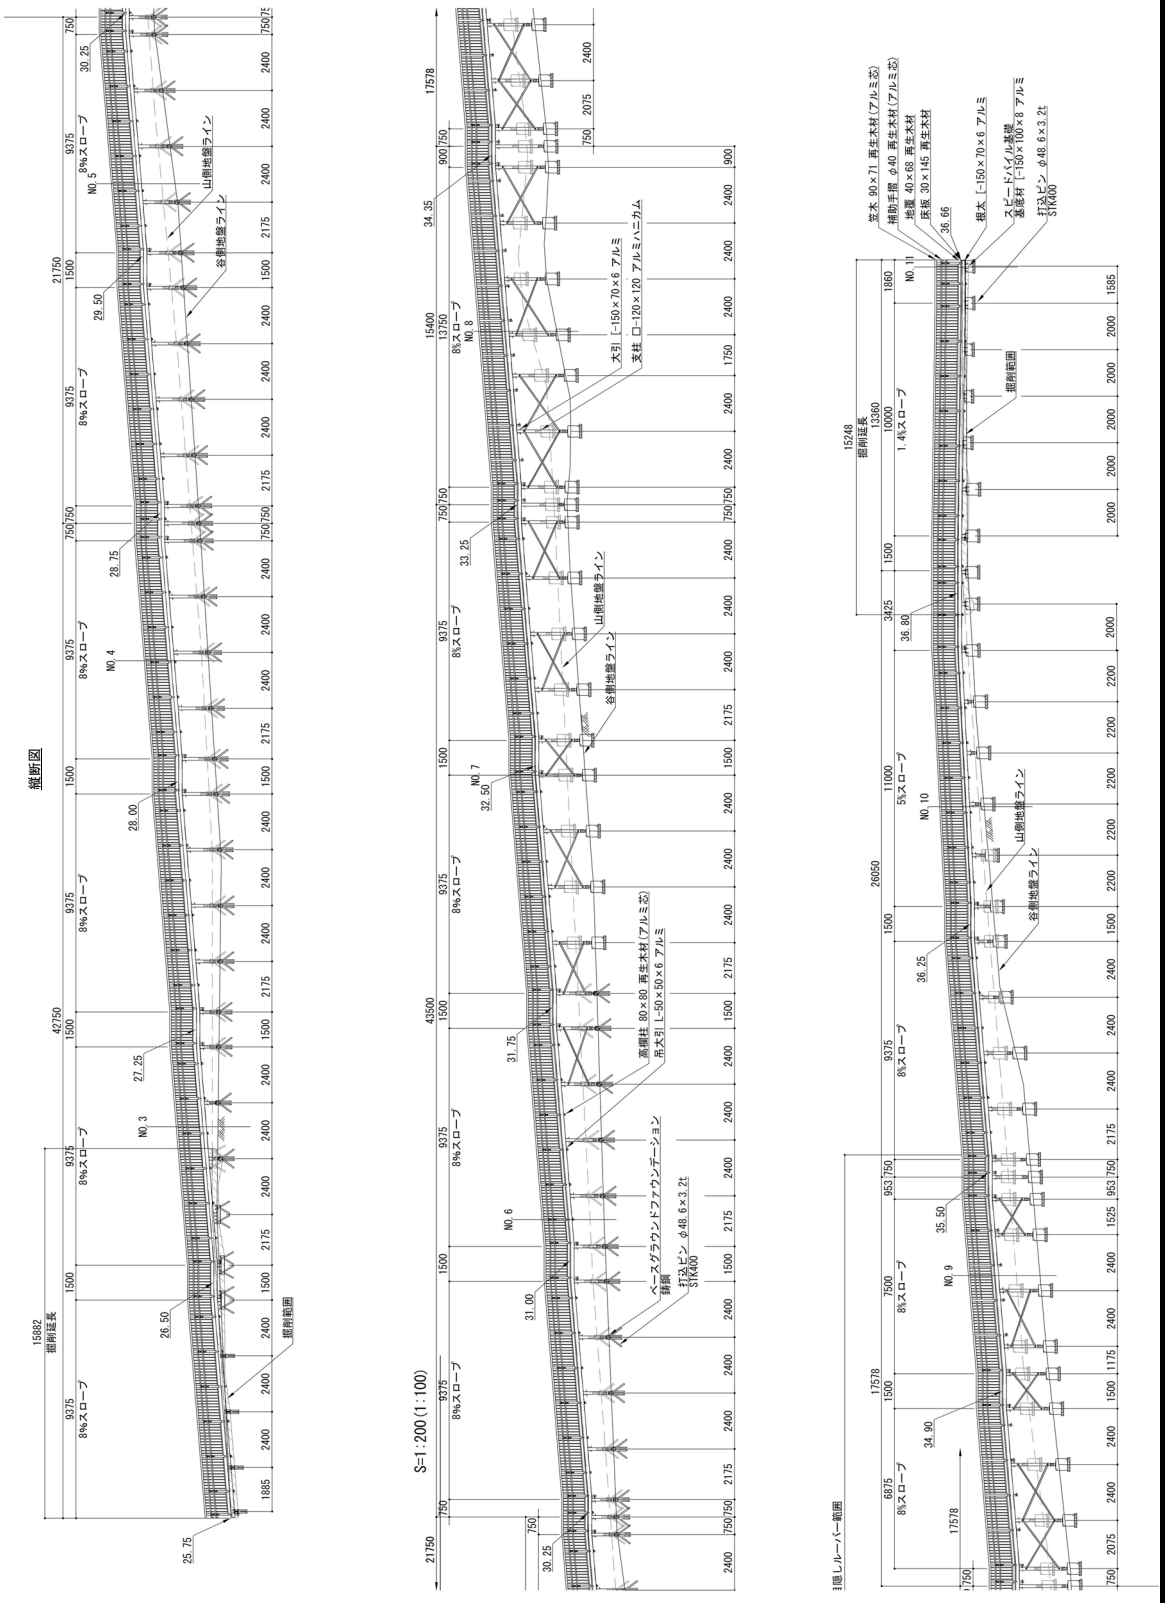

基礎詳細図

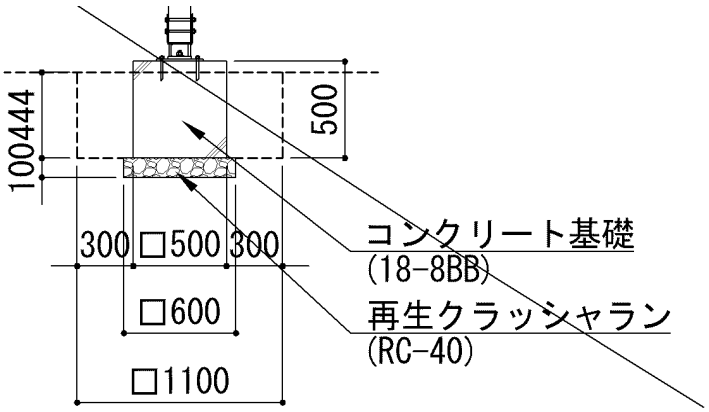

100
444
500
300
□500
300
□600
□1100
コンクリート基礎
(18-8BB)
再生クラッシャラン
(RC-40)

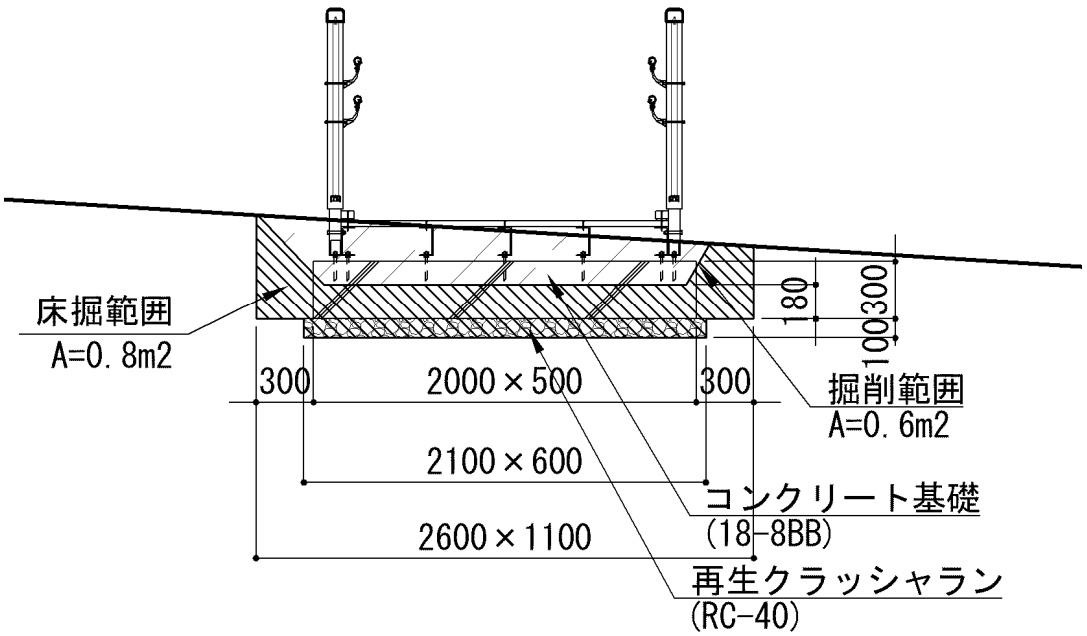
床掘範囲
A=0.8m2
180
100
300
300
2000×500
300
掘削範囲
A=0.6m2
2100×600
コンクリート基礎
(18-8BB)
2600×1100
再生クラッシャラン
(RC-40)

園路広場整備工	木道デッキ-2(4/4)	1　式当たり	
項　　目	算　　定　　式	単位	数　量
再生クラッシャラン	0.60×0.60×43×2+2.10×0.60×5	m2	37.3
RC-40 t=100			
型枠	0.50×4×0.50×43×2+(2.00+0.50)×2×0.30×5	m2	93.5
コンクリート基礎	0.50×0.50×0.50×43×2+2.00×0.50×0.30×5	m3	12.3
18-8BB			
平場部本体(床+構造)	28	m	28.0
平場部2段手すり付 転落防止柵 地覆含む	56	m	56.0
スロープ部本体(床+構造)	152	m	152.0
スロープ部2段手すり付 転落防止柵　地覆含む	304	m	304.0
基礎部 BGF基礎	71	箇所	71.0
基礎部 SP基礎(低床部)	7	箇所	7.0
基礎部 SP基礎(支柱付)	4	箇所	4.0
基礎部 ベースプレート	76	箇所	76.0
掘削	0.6×(15.882+15.248)	m3	18.7
床掘り	(0.60×0.60×0.10+1.10×1.10×0.444)×43×2+0.8×1.10×5	m3	53.7
埋戻し	53.7-((0.60×0.60×0.10+0.50×0.50×0.444)×43×2+(2.10×0.60×0.10+2.00×0.50×0.18)×5)	m3	39.5

修景施設整備工


修景施設整備工	環状流れ(1/14)	1　式当たり

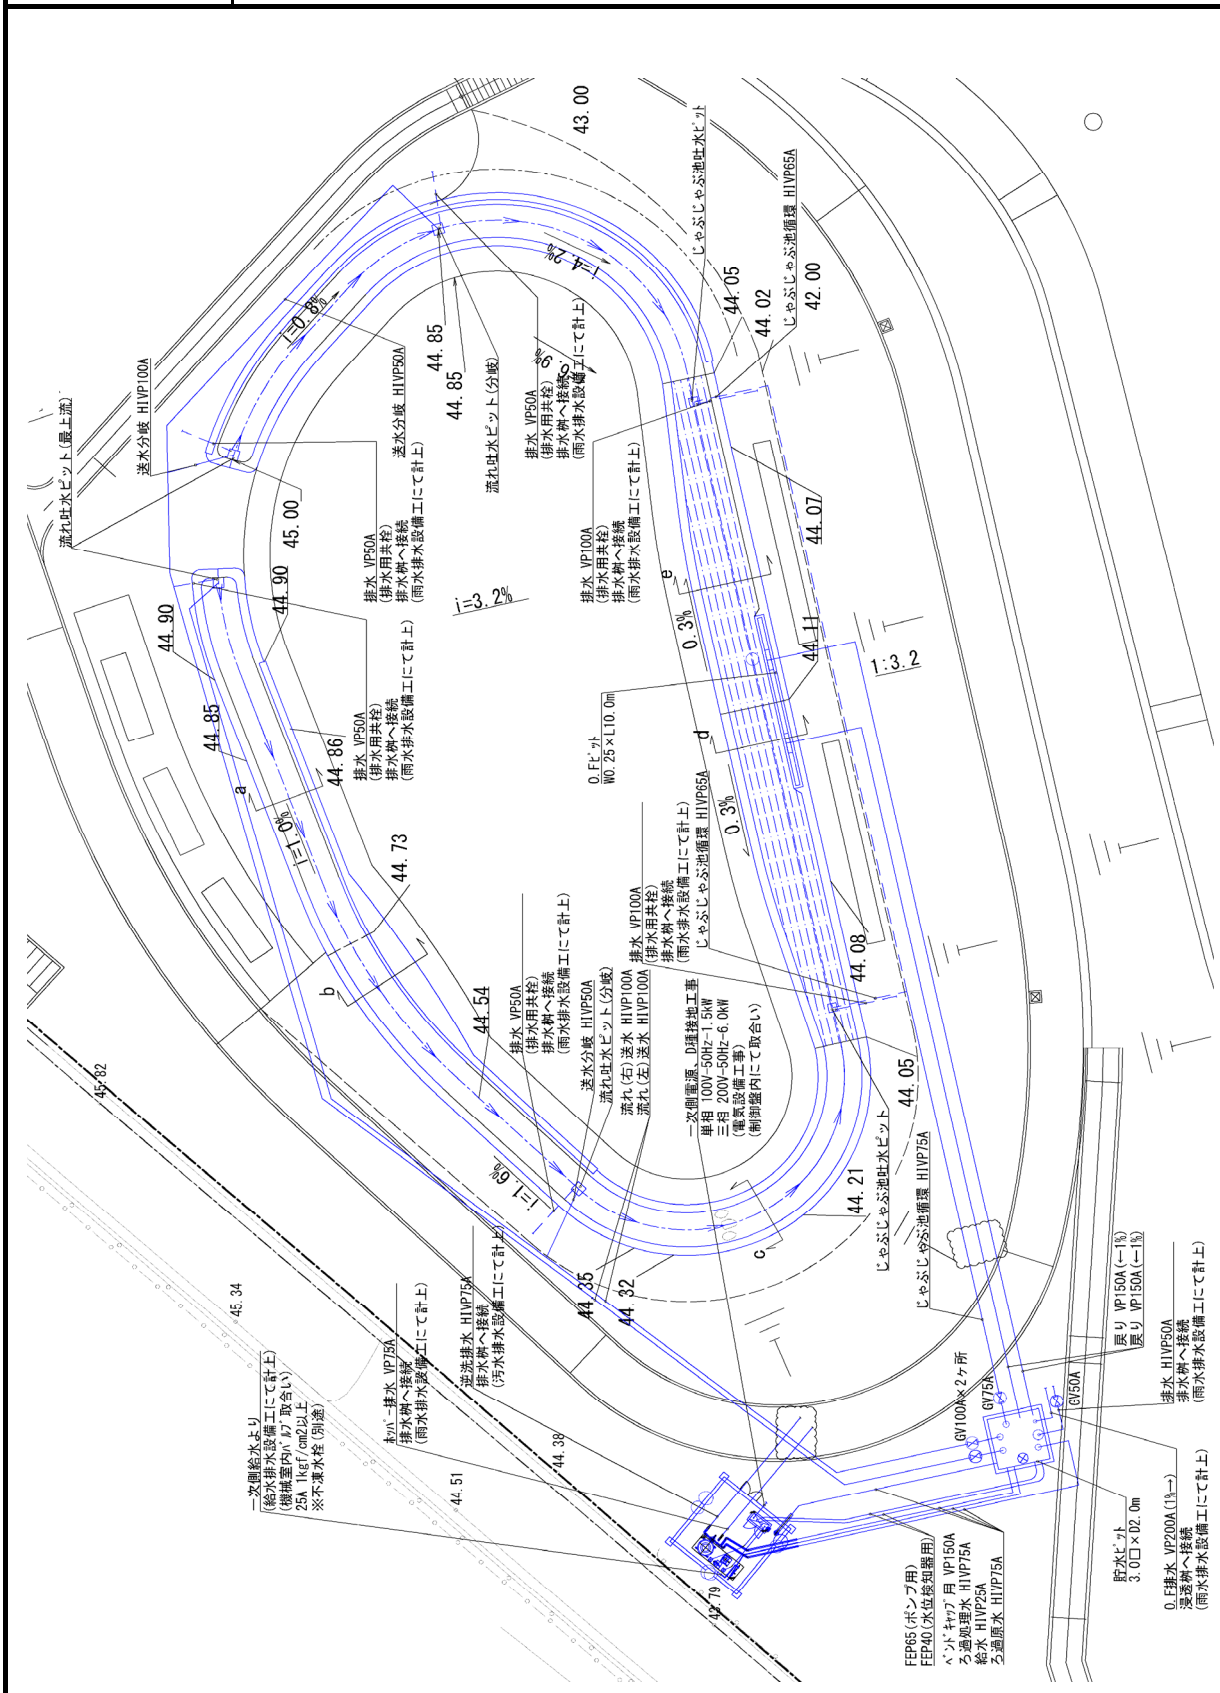

修景施設整備工	環状流れ(2/14)	1　式当たり


a-a断面

L=13.4+9.7+37.9=61.0m

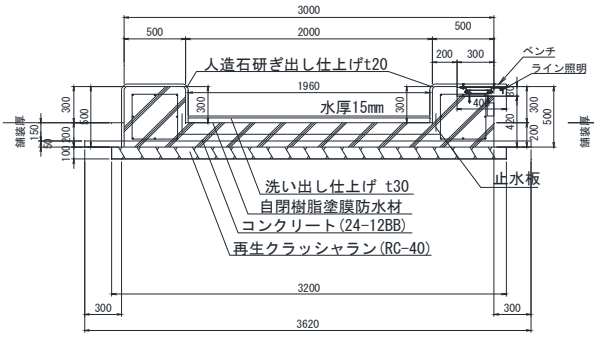


b-b断面

L=13.6m

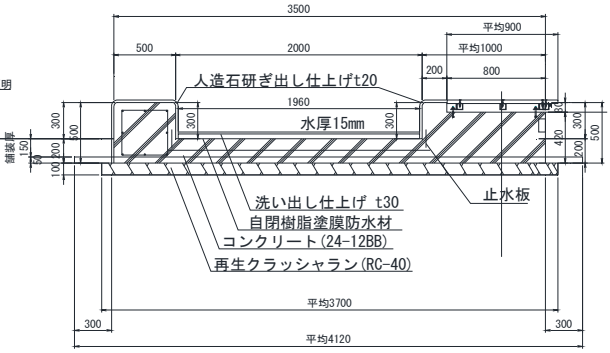


c-c断面

L=6.1+22.9=29.0m

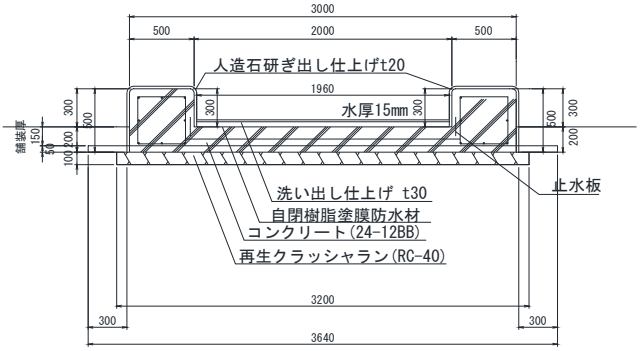


d-d断面

L=10.4m

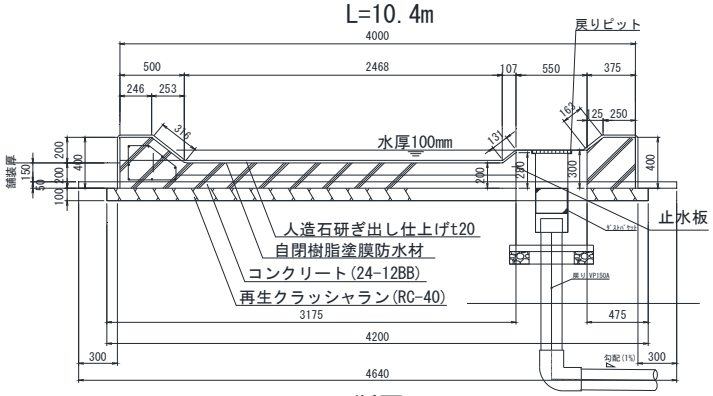



e-e断面


L=15.1+14.4=29.5m

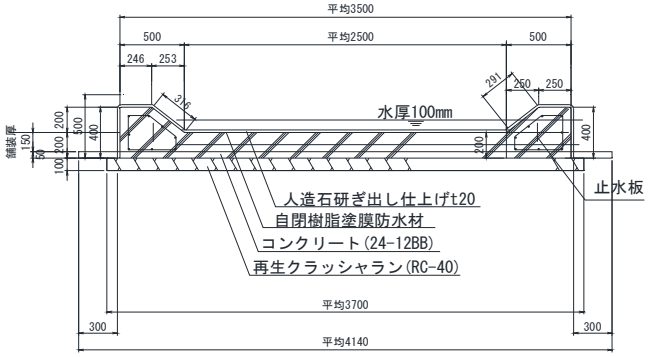


修景施設整備工	環状流れ(3/14)	1　式当たり

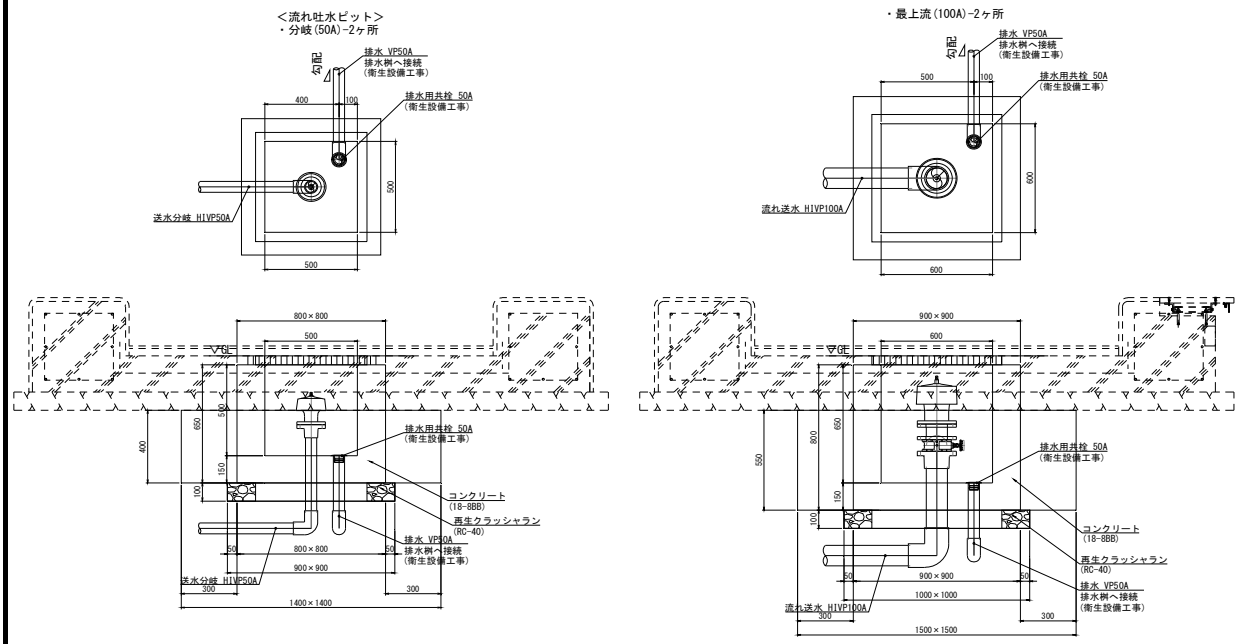

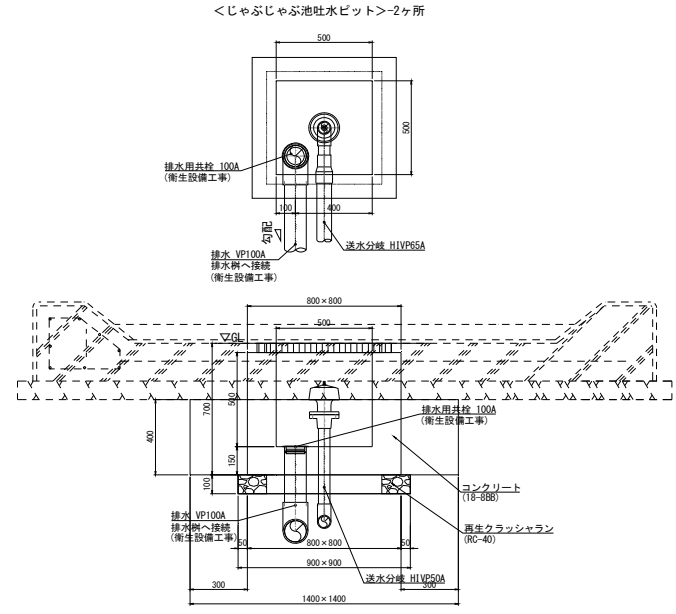

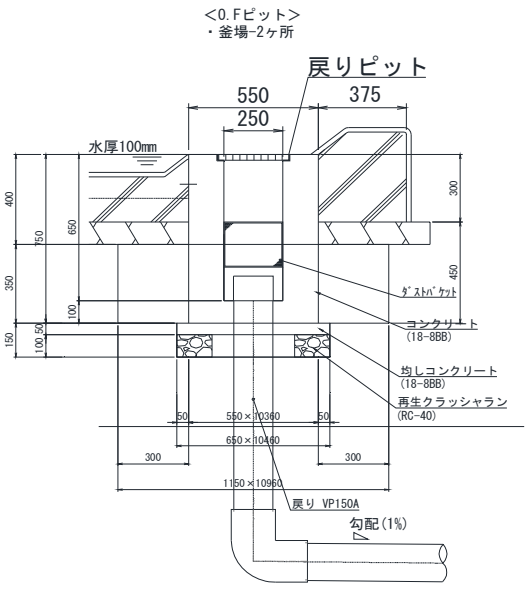



＜0.Fピット平面図＞

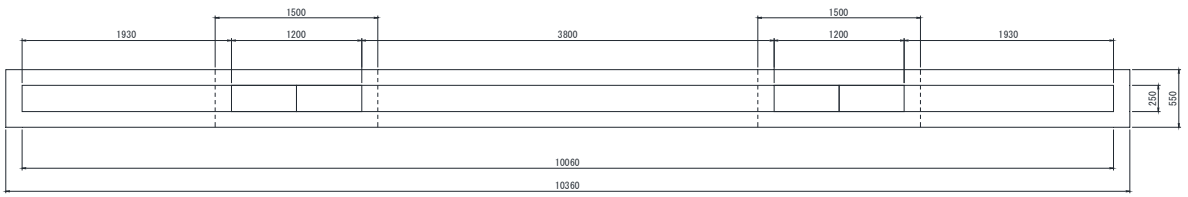


修景施設整備工	環状流れ(4/14)	1　式当たり

機械室

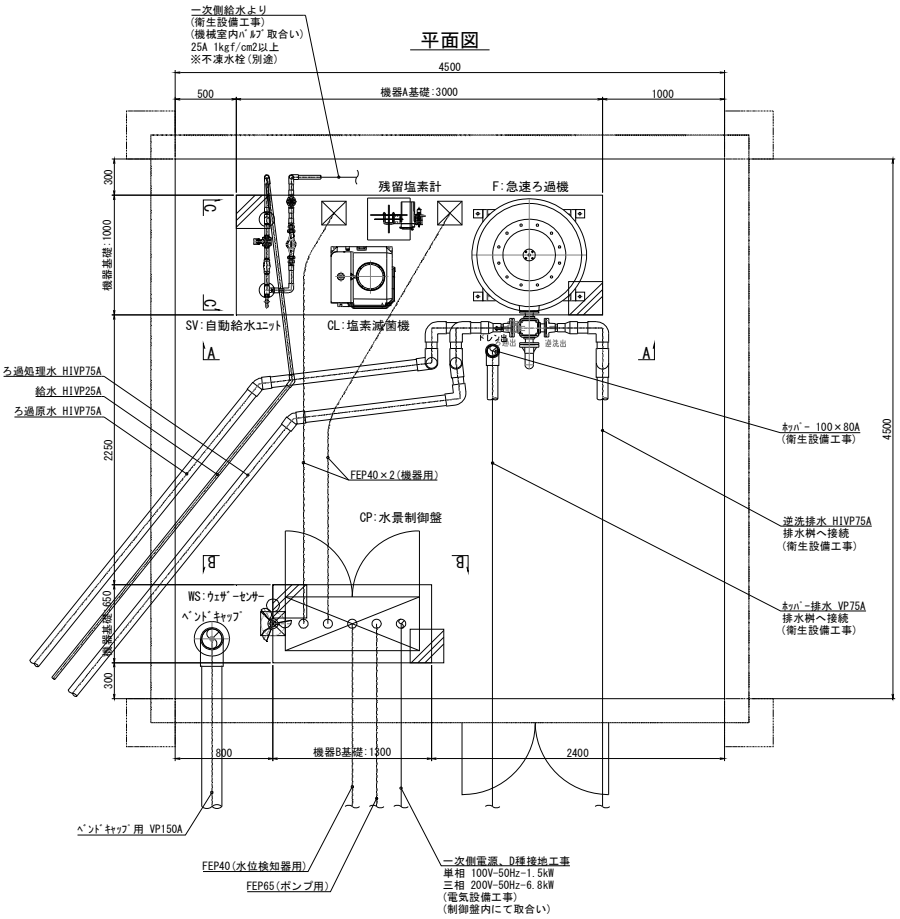


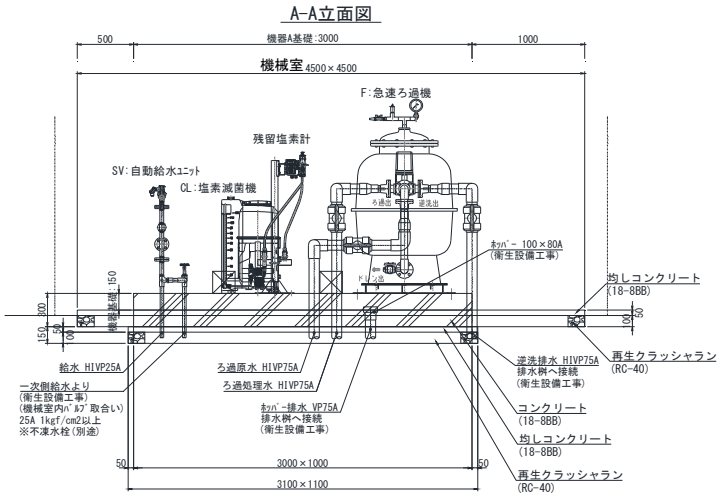


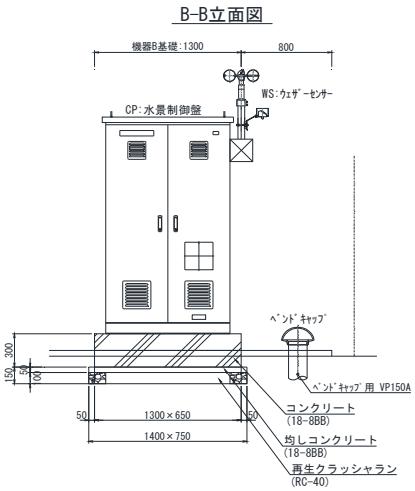


修景施設整備工	環状流れ(5/14)	1　式当たり

貯水ピット

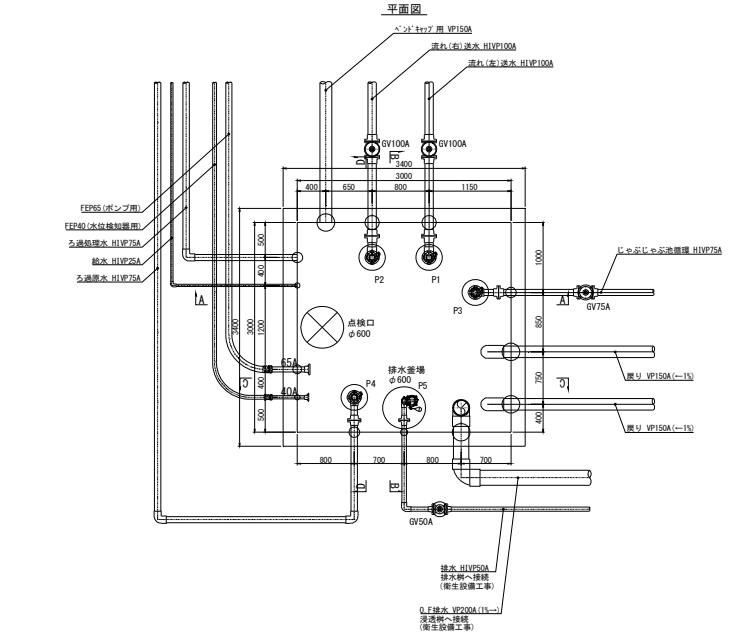


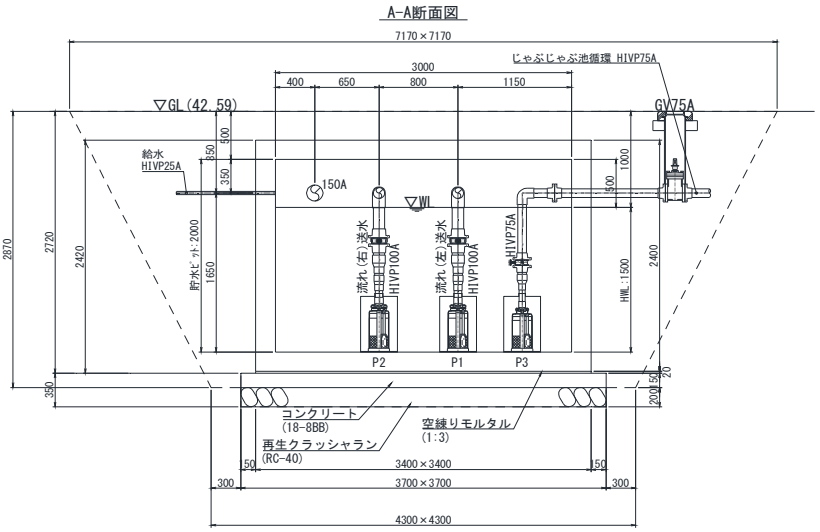

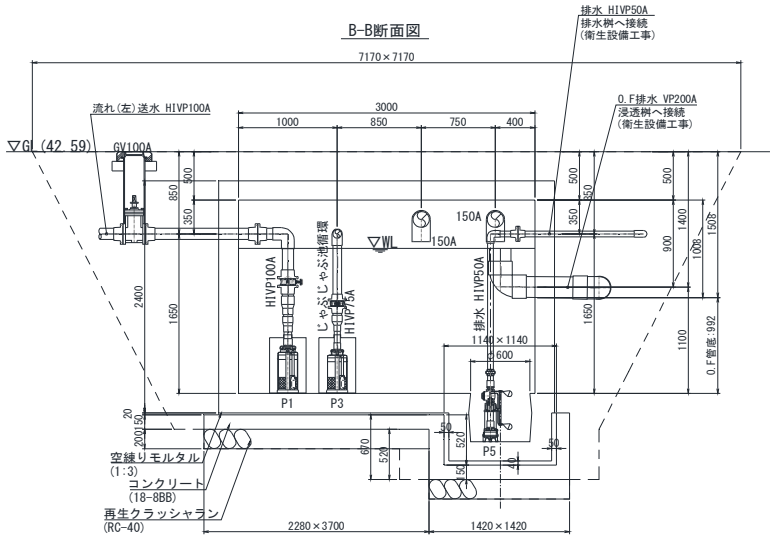


修景施設整備工	環状流れ(6/14)	1　式当たり

C-C断面図

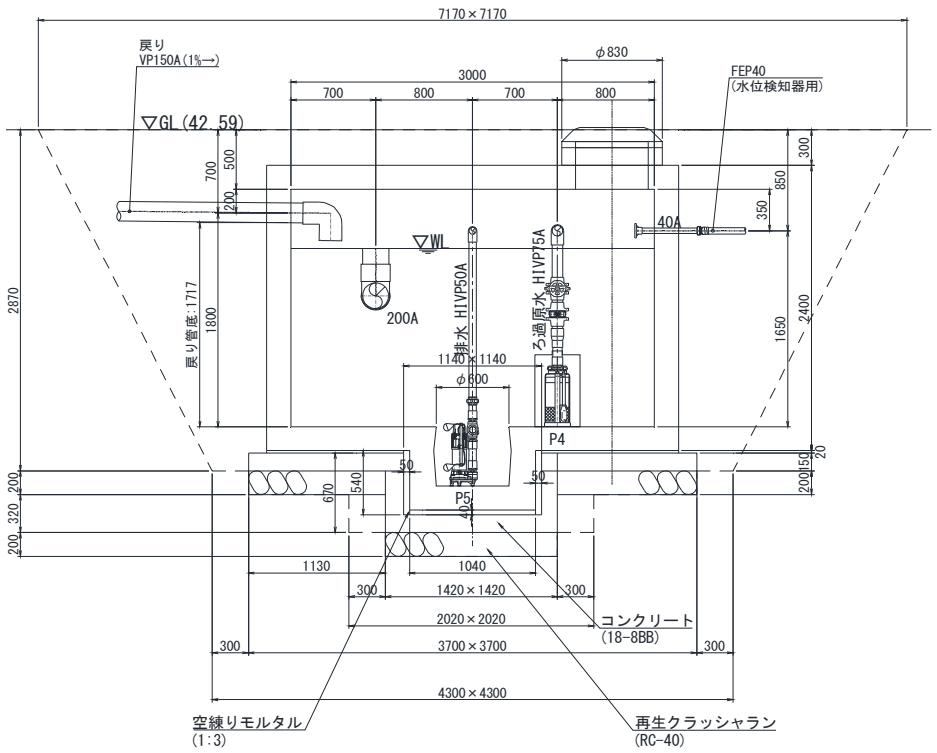

D-D断面図

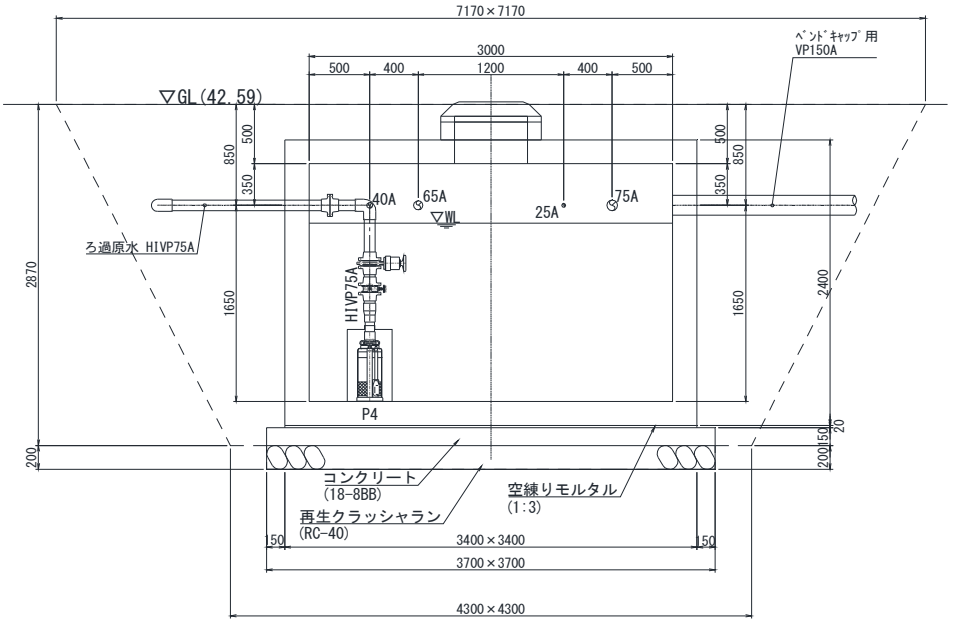

修景施設整備工	環状流れ(7/14)		1　式当たり
項　　目	算　　定　　式	単位	数　量
再生クラッシャラン	a-a断面　3.20×61.0	m2	195.2
RC-40　t=100	b-b断面　3.70×13.6	m2	50.3
	c-c断面　3.20×29.0	m2	92.8
	d-d断面　(3.175+0.475)×10.4	m2	38.0
	e-e断面　3.70×29.5	m2	109.2
	流れピット 0.90×0.90×2	m2	1.6
	最上流　1.00×1.00×2	m2	2.0
	じゃぶじゃぶ池 0.90×0.90×2	m2	1.6
	OFピット 0.65×10.46	m2	6.8
	機器A　3.10×1.10	m2	3.4
	機器B　1.40×0.75	m2	1.1
	機械室　4.50×4.50-（3.00×1.00+1.30×0.65）	m2	16.4
	合計	m2	518.4
再生クラッシャラン	貯水ピット 3.70×3.70	m2	13.7
RC-40　t=200			
型枠	OFピット (0.65+10.46)×2×0.05	m2	1.1
均し	機器A　(3.10+1.10)×2×0.05	m2	0.4
	機器B　(1.40+0.75)×2×0.05	m2	0.2
	機械室　4.50×0.05×4	m2	0.9
	合計	m2	2.6
均しコンクリート	OFピット 0.65×10.46×0.05	m3	0.3
18-8BB	機器A　3.10×1.10×0.05	m3	0.2
	機器B　1.40×0.75×0.05	m3	0.1
	機械室　(4.50×4.50-3.00×1.00-1.30×0.65)×0.05	m3	0.8
	合計	m3	1.4
型枠	流れピット (0.80×0.65+0.50×0.50)×4×2	m2	6.2
	最上流　(0.90×0.80+0.60×0.65)×4×2	m2	8.9
	じゃぶじゃぶ池 (0.80×0.65+0.50×0.50)×4×2	m2	6.2
	OFピット (0.55+10.36+0.25+10.06)×2×0.40+(0.25×0.45×2+((1.50+0.55)×2+1.20×2)×0.35)×2	m2	22.0
	機器A　(3.00+1.00)×2×0.30	m2	2.4
	機器B　(1.30+0.65)×2×0.30	m2	1.2
	合計	m2	46.9

修景施設整備工	環状流れ(8/14)		1　式当たり
項　　目	算　　定　　式	単位	数　量
コンクリート	流れピット (0.80×0.80×0.65-0.50×0.50×0.50)×2	m3	0.6
18-8BB	最上流 (0.90×0.90×0.80-0.60×0.60×0.65)×2	m3	0.8
	じゃぶじゃぶ池 (0.80×0.80×0.70-0.50×0.50×0.50)×2	m3	0.6
	OFピット 10.36×0.55×0.40-10.06×0.25×0.30+(0.55×1.50-0.25×1.20)×0.35×2	m3	1.9
	機器A 3.00×1.00×0.30	m3	0.9
	機器B 1.30×0.65×0.30	m3	0.3
	合計	m3	5.1
型枠	a-a断面 (0.50+0.30+0.30+0.50)×61.0	m2	97.6
	b-b断面 (0.50+0.30+0.30+0.50)×13.6	m2	21.8
	c-c断面 (0.50+0.30+0.30+0.50)×29.0	m2	46.4
	d-d断面 (0.40+0.316+0.131+0.163+0.40)×10.4	m2	14.7
	e-e断面 (0.40+0.316+0.291+0.40)×29.5	m2	41.5
	合計	m2	222.0
コンクリート	a-a断面 (0.50×0.50+2.00×0.20+0.20×0.50+0.30×0.42)×61.0	m3	53.4
24-12BB	b-b断面 (0.50×0.50+2.00×0.20+0.20×0.50+0.80×0.42)×13.6	m3	14.8
	c-c断面 (0.50×0.50+2.00×0.20+0.50×0.50)×29.0	m3	26.1
	d-d断面 (0.40×0.246+(0.20+0.40)/2×0.253+2.468×0.20+(0.20+0.28)/2×0.107+(0.30+0.40)/2×0.125+0.25×0.40)×10.4	m3	8.7
	e-e断面 (0.40×0.246+(0.20+0.40)/2×0.253+2.50×0.20+(0.20+0.40)/2×0.25+0.25×0.40)×29.5	m3	25.1
	合計	m3	128.1
空練りモルタル	貯水ピット (3.40×3.40-1.14×1.14)×0.02+1.04×1.04×0.04+(1.14×1.14-1.04×1.04)×0.54	m3	0.4
1:3			
鉄筋	流れ (3735.8+1554.6)/1000	t	5.290
D13	吐水ピット分岐 18.9×2/1000	t	0.038
	吐水ピット最上流 26.3×2/1000	t	0.053
	じゃぶじゃぶ池吐水ピット 18.9×2/1000	t	0.038
	0.Fピット 178.2/1000	t	0.178
	機械室(3000×1000) (52.3+5.0)/1000	t	0.057
	機械室(1300×650) (14.0+1.0)/1000	t	0.015
	合計	t	5.669

修景施設整備工	環状流れ(9/14)	1　式当たり	
項　　目	算　　定　　式	単位	数　量
自閉樹脂塗膜防止剤	a-a断面　(0.30+2.00+0.30)×61.0	m2	158.6
	b-b断面　(0.30+2.00+0.30)×13.6	m2	35.4
	c-c断面　(0.30+2.00+0.30)×29.0	m2	75.4
	d-d断面　(0.316+2.468+0.131+0.163)×10.4	m2	32.0
	e-e断面　(0.316+2.50+0.291)×29.5	m2	91.7
	合計	m2	393.1
洗い出し仕上げ	a-a断面　2.00×61.0	m2	122.0
t=30	b-b断面　2.00×13.6	m2	27.2
	c-c断面　2.00×29.0	m2	58.0
	合計	m2	207.2
人造石研ぎ出し仕上げ	a-a断面　(0.50+0.50+0.20+0.30+0.30)×61.0	m2	109.8
t=20	b-b断面　(0.50+0.50+0.20+0.30+0.30)×13.6	m2	24.5
	c-c断面　(0.50+0.50+0.50+0.50+0.30+0.30)×29.0	m2	75.4
	d-d断面　(0.40+0.246+0.316+2.468+0.131+0.163+0.25+0.40)×10.4	m2	45.5
	e-e断面　(0.40+0.246+0.316+2.50+0.291+0.25+0.40)×29.5	m2	129.9
	合計	m2	385.1
環状流れ,機械室	1	式	1.0
吐水ノズル	2	個	2.0
流量調整機構付　100A用			
吐水ノズル	4	個	4.0
流量調整機構付　50A用			
ウエハーチャッキ	4	個	4.0
PVC　100A			
水中ポンプ	2	台	2.0
65φ×1.5kw　SUS			
ポンプストレーナー	2	組	2.0
SUS　1.5kw用			
水中ポンプ	1	台	1.0
50φ×0.75kw　SUS			
ポンプストレーナー	1	組	1.0
SUS　0.75kw用			
ウエハーチャッキ	2	個	2.0
PVC　80A			
急速ろ過機	1	基	1.0

修景施設整備工	環状流れ(10/14)	1　式当たり	
項　　目	算　　定　　式	単位	数　量
水中ポンプ	1	台	1.0
65φ×2.2kw　SUS			
ポンプストレーナー	1	組	1.0
SUS　2.2kw用			
バタフライバルブ	1	個	1.0
PVC　80A			
ボールバルブ	3	個	3.0
PVC　ねじ込み80A			
ボールバルブ	1	個	1.0
PVC　ねじ込み20A			
塩素滅菌機	1	基	1.0
DC-CL120　薬注ポンプ15w、タンク120L			
残留塩素濃度計	1	基	1.0
ポーラグラフ式　自動塩素注入指示機能			
自動給水ユニット	1	基	1.0
25A電磁弁（バイパス配管、ラッキング保温付き）			
水道メーター	1	組	1.0
25A			
水位検知器　電極保持器	1	組	1.0
電極棒付　E5P			
水素制御盤（屋外自立型）	1	面	1.0
タッチパネルシステム	1	式	1.0
演出スケジュール設定　警報ログ自動保存			
排水ポンプ	1	台	1.0
50φ×0.75kw（自動型）-50Hz			
ゲートバルブ	1	個	1.0
BC　ねじ込み50A			
スイングチャッキ	1	個	1.0
BC　ねじ込み50A			
スイングチャッキ	1	個	1.0
BC　ねじ込み15A			
ダストバケット	4	基	4.0
W400×250　架台共　SUS			
ベントキャップ	1	基	1.0
150A用　防虫網付　V-CALM			
ケーブルヘッド	1	組	1.0
SUS加工品　グランド共　1孔			


修景施設整備工	環状流れ(11/14)	1　式当たり	
項　　目	算　　定　　式	単位	数　量
ケーブルヘッド	1	組	1.0
SUS加工品　グランド共　5孔			
埋設用ゲートバルブ	1	個	1.0
PVC　50A　（排水ポンプ）			
埋設用ゲートバルブ	1	個	1.0
PVC　80A　（池排水）			
埋設用ゲートバルブ	2	個	2.0
PVC　100A　（流れ送水）			
バルブボックス	4	基	4.0
コンクリート製　鉄製蓋　B1HKC			
HIVP	23	m	23.0
25A（給水）			
HIVP	42	m	42.0
50A（流れ送水左右）			
HIVP	49	m	49.0
65A（池循環）			
HIVP	52	m	52.0
75A（ろ過往復）			
HIVP	26	m	26.0
75A（池循環）			
HIVP	115	m	115.0
100A（流れ送水左右）			
VP	101	m	101.0
150A（戻り管）			
VP	15	m	15.0
150A（ベントキャップ）			
継手類	1	式	1.0
配管材料および継手類（埋設部）			
FEP40	20	m	20.0
（水位検知器）			
FEP65	20	m	20.0
(P1,P2,P3,P4,P5)			
継手類	1	式	1.0
電気保護管材類（埋設部）			
2PNCT	25	m	25.0
1.25sq-5c			
2PNCT	50	m	50.0
1.25sq-5c(流れ送水ポンプ)			

修景施設整備工	環状流れ(12/14)	1　式当たり	
項　　目	算　　定　　式	単位	数　量
2PNCT	25	m	25.0
2.0sq-4c(池循環ポンプ)			
2PNCT	25	m	25.0
2.0sq-4c(排水ポンプ)			
2PNCT	25	m	25.0
2.0sq-4c(ろ過ポンプ)			
ケーブル結線材・水中接続材	1	式	1.0
機械室内配管材・継手・支持金物	1	式	1.0
機械室内 計装ケーブル、保護管、コネクタ類	1	式	1.0
(PF管、CVV、樹脂製プルボックスほか)			
流れ吐水用 ステンレス グレーチング　蓋・受け枠共	2	枚	2.0
枠穴口300用 t=16(スキマ6) B=15 ノンスリップタイプ 歩道用 ボルト固定式			
流れ・池吐水用 ステンレス グレーチング　蓋・受け枠共	4	枚	4.0
枠穴口300用 t=16(スキマ6) B=15 ノンスリップタイプ 歩道用 ボルト固定式			
オーバーフロー用 樹脂グレーチング　蓋	10	枚	10.0
溝幅250用 スキマ7 H=26 SFG-30 ノンスリップタイプ 歩道用 300×1000×26			
オーバーフロー用 樹脂グレーチング　枠	1	式	1.0
溝幅250用 スキマ7 H=26 LS-27 SUS枠　W10000			
雑材・消耗品	1	式	1.0
機器据付工事	1	式	1.0
(機器周辺配管含む)			
配管工事	1	式	1.0
(埋設部分)			
電気工事	1	式	1.0
(埋設配管)			
電気工事	1	式	1.0
(通線・結線)			
配管貫通部処理工	1	式	1.0
化粧蓋受枠据付工	1	式	1.0

修景施設整備工	環状流れ(13/14)		1　式当たり
項　　目	算　　定　　式	単位	数　量
試運転調整費	1	式	1.0
シーケンス制作・調整費	1	式	1.0
貯水ピット			
中間部材ボックス部材A	1	個	1.0
3400×2400×1500			
中間部材ボックス部材B	1	個	1.0
3400×2400×1700			
端面部材	2	個	2.0
3400×2400×400			
集水ピット部材	1	個	1.0
PH500　1040×1040×500			
人孔調整部材	1	個	1.0
RH200　φ600			
側壁開口	13	箇所	13.0
φ80～250			
本体部材緊張材	1	式	1.0
本体部材据付工	1	式	1.0
集水ピット工	1	式	1.0
防水工	1	式	1.0


修景施設整備工	環状流れ(14/14)		1　式当たり
項　　目	算　　定　　式	単位	数　量
床掘り	a-a断面　(3.20×0.10+3.62×0.05)×61.0	m3	30.6
	b-b断面　(3.70×0.10+4.12×0.05)×13.6	m3	7.8
	c-c断面　(3.20×0.10+3.64×0.05)×29.0	m3	14.6
	d-d断面　(4.20×0.10+4.64×0.05)×10.4	m3	6.8
	e-e断面　(3.70×0.10+4.14×0.05)×29.5	m3	17.0
	流れピット (0.90×0.90×0.10+1.40×1.40×0.40)×2	m3	1.7
	最上流　(1.00×1.00×0.10+1.50×1.50×0.55)×2	m3	2.7
	じゃぶじゃぶ池 (0.90×0.90×0.10+1.40×1.40×0.40)×2	m3	1.7
	OFピット 0.65×(10.46-(1.50+0.30×2)×2)×0.15+(0.65×(1.50+0.05×2)×0.15+1.15×(1.50+0.30×2)×0.35)×2	m3	2.6
	機器A　3.10×1.10×0.15	m3	0.5
	機器B　1.40×0.75×0.15	m3	0.2
	機械室　4.50×4.50×0.10	m3	2.0
	貯水ピット 3.70×3.70×0.20+(4.30×4.30+7.17×7.17)/2×2.87+1.42×1.42×0.20+2.02×2.02×0.32	m3	104.8
	合計	m3	193.0
埋戻し	a-a断面　30.6-(3.20×0.10+3.00×0.05)×61.0	m3	1.9
	b-b断面　7.8-(3.70×0.10+3.50×0.05)×13.6	m3	0.4
	c-c断面　14.6-(3.20×0.10+3.00×0.05)×29.0	m3	1.0
	d-d断面　6.8-(4.20×0.10+4.00×0.05)×10.4	m3	0.4
	e-e断面　17.0-(3.70×0.10+3.50×0.05)×29.5	m3	0.9
	流れピット 1.7-(0.90×0.90×0.10+0.80×0.80×0.40)×2	m3	1.0
	最上流　2.7-(1.00×1.00×0.10+0.90×0.90×0.55)×2	m3	1.6
	じゃぶじゃぶ池 1.7-(0.90×0.90×0.10+0.80×0.80×0.40)×2	m3	1.0
	OFピット 2.6-((0.65×(10.46-1.50×2)+0.65×(1.50+0.05×2)×2)×0.15+0.55×1.50×0.35×2)	m3	1.0
	機器A　0.5-3.10×1.10×0.15	m3	0.0
	機器B　0.2-1.40×0.75×0.15	m3	0.04
	貯水ピット 104.8-(1.42×1.42×(0.20+0.32)+3.70×3.70×0.35+3.40×3.40×2.42+0.83×0.83×π/4×0.30)	m3	70.8
	合計	m3	80.0

修景施設整備工	ミスト（1/5）	1　式当たり

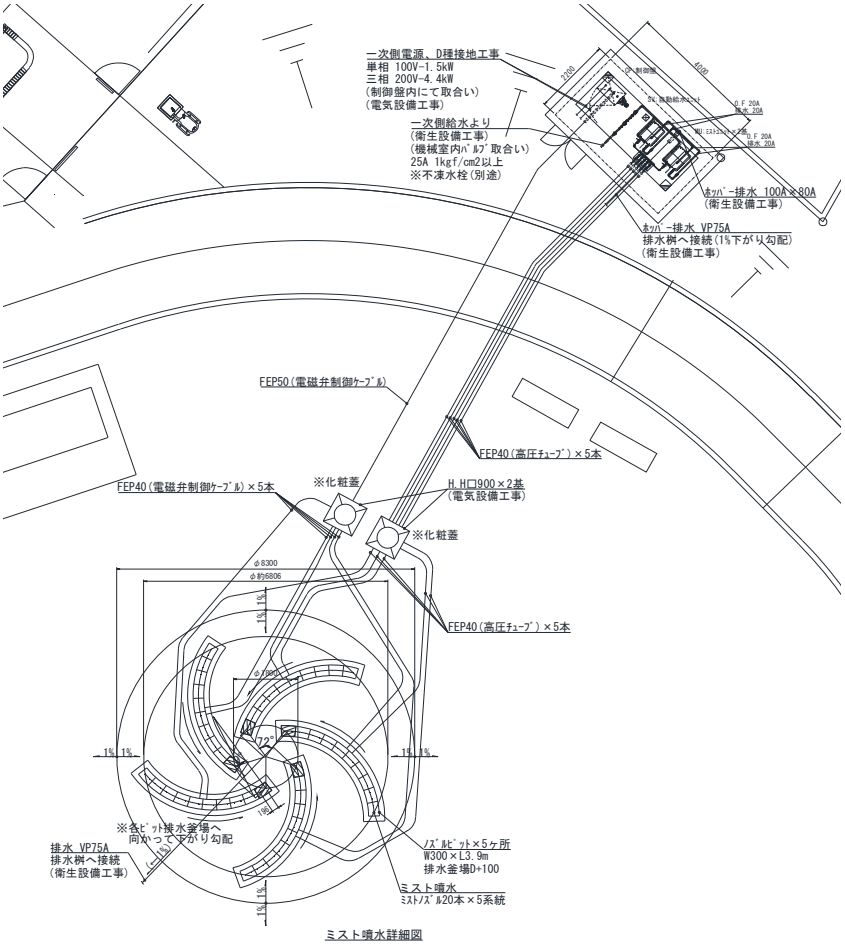


ミスト噴水詳細図


平面図

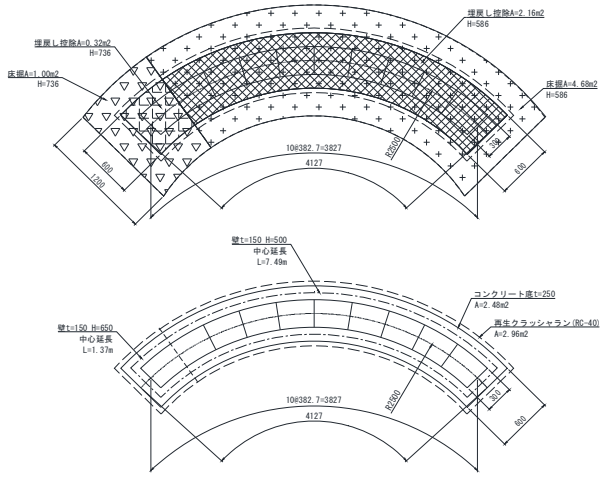


側面図



断面図

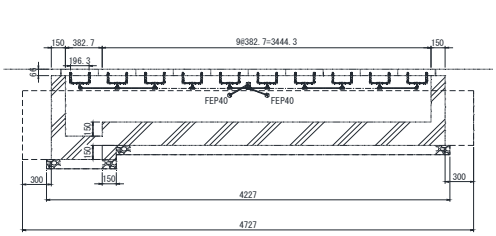


側面図




修景施設整備工	ミスト (2/5)	1　式当たり

機械室平面図

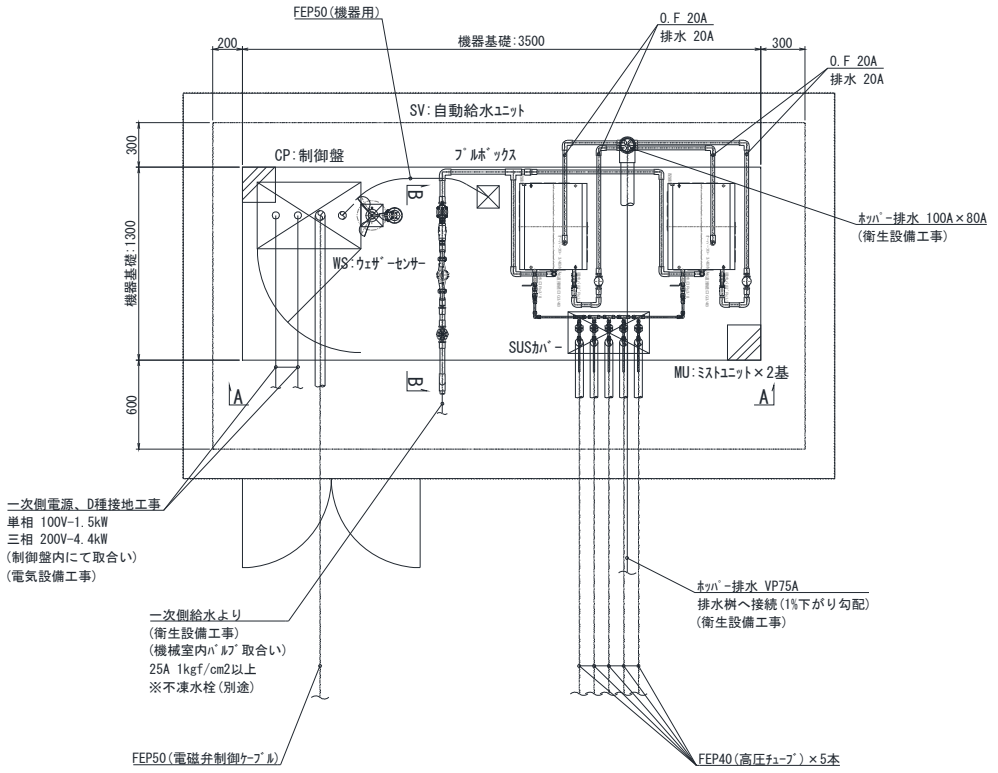

機械室断面図

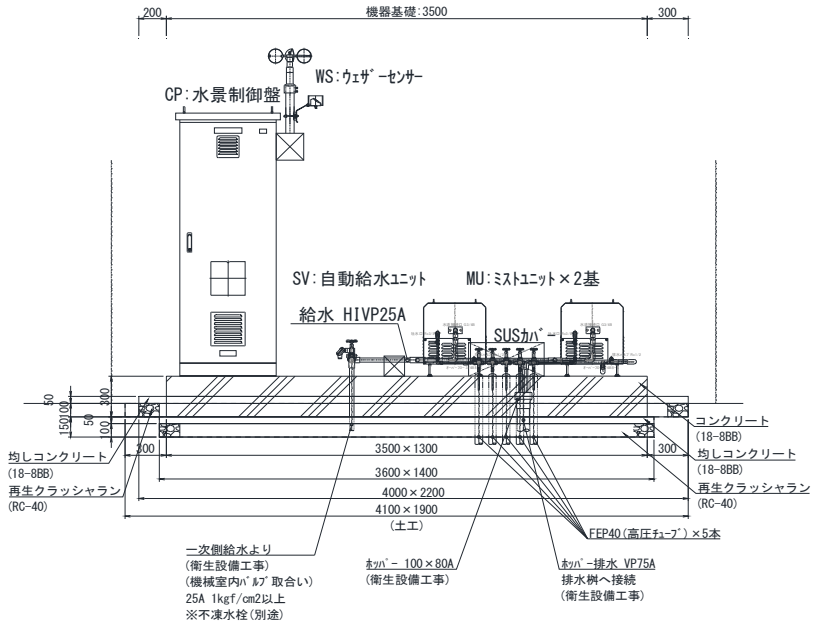


修景施設整備工	ミスト (3/5)	1 式当たり	
項　　目	算　　定　　式	単位	数　量
再生クラッシャラン	機械室 4.00×2.20-3.50×1.30+3.60×1.40	m2	9.3
RC-40　t=100	噴水 2.96×5	m2	14.8
	合計	m2	24.1
型枠	機械室 (4.00+2.20+3.60+1.40)×0.05×2	m2	1.1
(均し)			
均しコンクリート	機械室 (4.00×2.20-3.50×1.30+3.60×1.40)×0.05	m3	0.5
18-8BB			
型枠	機械室 (3.50+1.30)×0.30×2	m2	2.9
	噴水 ((1.37×0.90+7.49×0.75)×2+0.60×0.15+0.30×0.15)×5	m2	69.2
	合計	m2	72.1
コンクリート	機械室 3.50×1.30×0.30	m3	1.4
18-8BB	噴水 (2.48×0.25+0.15×0.15×0.60+0.15×0.65×1.37+0.15×0.50×7.49)×5	m3	6.6
	合計	m3	8.0
鉄筋	ピット (46.7+35.7)×5/1000	t	0.4
D13	機械室 (76.8+6.0)/1000	t	0.1
	合計	t	0.5
ミスト	1	式	1.0
床掘り	機械室 3.60×1.40×0.15+4.10×1.90×0.10+(4.00×2.20-4.00×1.90)×0.10	m3	1.7
	噴水 (2.96×0.10+1.00×0.736+4.68×0.586)×5	m3	18.9
	合計	m3	20.6
埋戻し	機械室 1.7-3.60×1.40×0.15-4.00×2.20×0.10	m3	0.1
	噴水 18.9-(2.96×0.10+0.32×0.736+2.16×0.586)×5	m3	9.9
	合計	m3	10.0

修景施設整備工	ミスト (4/5)	1　式当たり	
項　　目	算　　定　　式	単位	数　量
ミストノズル	100	本	100.0
DS-MN-SSCER190 SUS製 吹き出し型 6Mpa-190cc/min			
ミスト分岐配管ユニット	5	基	5.0
20分岐耐圧配管　SUS　架台共			
ミストユニット	2	台	2.0
DS-MU-22 ﾌﾞﾗｼﾞｬｰﾎﾟﾝﾌﾟﾕﾆｯﾄ 6Mpa×200V－2.2kW			
自動給水ユニット	1	組	1.0
20A電磁弁　(ラッキング保温付き)			
水道メーター	1	組	1.0
20A			
風速計	1	基	1.0
３杯型 ２接点メーター含			
降雨計	1	基	1.0
静電変異式　鳥よけ付			
ウェザーセンサーポール	1	基	1.0
水素制御盤			
制御盤（屋外自立型）	1	面	1.0
タッチパネルシステム	1	式	1.0
演出スケジュール設定 警報ログ自動保存			
ミスト配管材料及び継手類	200	m	200.0
高圧チューブ　ナイロン製　10φ			
FEP40	115	m	115.0
(高圧チューブ)			
FEP40	44	m	44.0
(電磁弁制御)			
FEP50	20	m	20.0
(電磁弁制御)			
継手類	1	式	1.0
機械室内配管材・バルブ類	1	式	1.0
(高圧配管含む)			
機械室内ケーブルおよび保護管類	1	式	1.0
ミスト用　R形状化粧蓋　蓋①：ミスト孔付化粧蓋	10枚×5箇所	枚	50.0
SUM-Mタイプ　孔：32φ×2ヶ所　蓋目地4mm			
ミスト用　R形状化粧蓋　枠:TL60タイプ	5	組	5.0
R加工　L3925			


修景施設整備工	ミスト (5/5)		1　式当たり
項　　目	算　　定　　式	単位	数　量
ハンドホール	2	基	2.0
□900×900			
ハンドホール用　化粧蓋	2	組	2.0
耐荷重条件　T-6　充填深さ40mm MKCL-14-9100　材質：FCD500			
そのほか雑材・消耗品	1	式	1.0
再生クラッシャラン	(0.9+0.1×2)×(0.9+0.1×2)×2	m2	2.4
RC-40　t=100			
機器据付工事	1	式	1.0
(機械室・ノズル)			
配管工事	1	式	1.0
(ミスト関係配管・高圧チューブ)			
電気工事	1	式	1.0
(機械室内)			
電気工事	1	式	1.0
(埋設電気保護管)			
配管貫通部処理工	1	式	1.0
化粧蓋受枠据付工	1	式	1.0
試運転調整費	1	式	1.0
シーケンス制作・調整費	1	式	1.0
タッチパネルインターフェイス制作・調整費	1	式	1.0
ミスト演出プログラム製作費	1	式	1.0

遊戯施設整備工


遊戯施設整備工	ネストベース(1/12)	1　基当たり

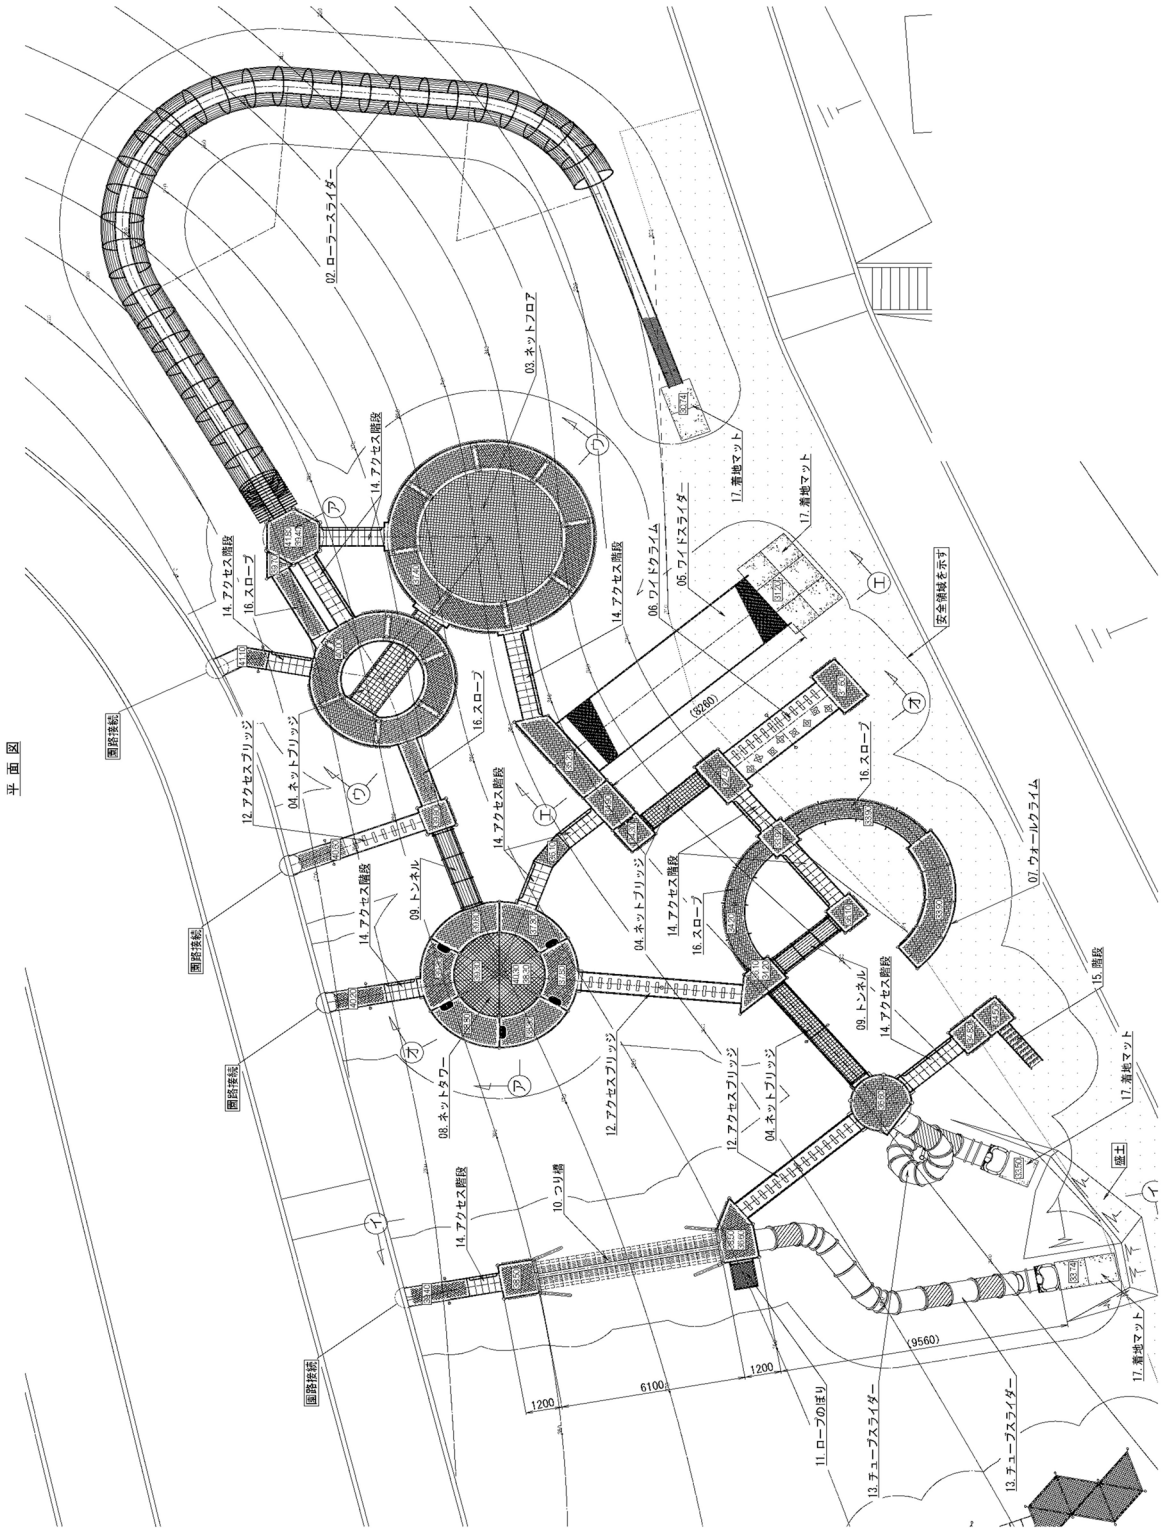



遊戯施設整備工	ネストベース(2/12)	1　基当たり

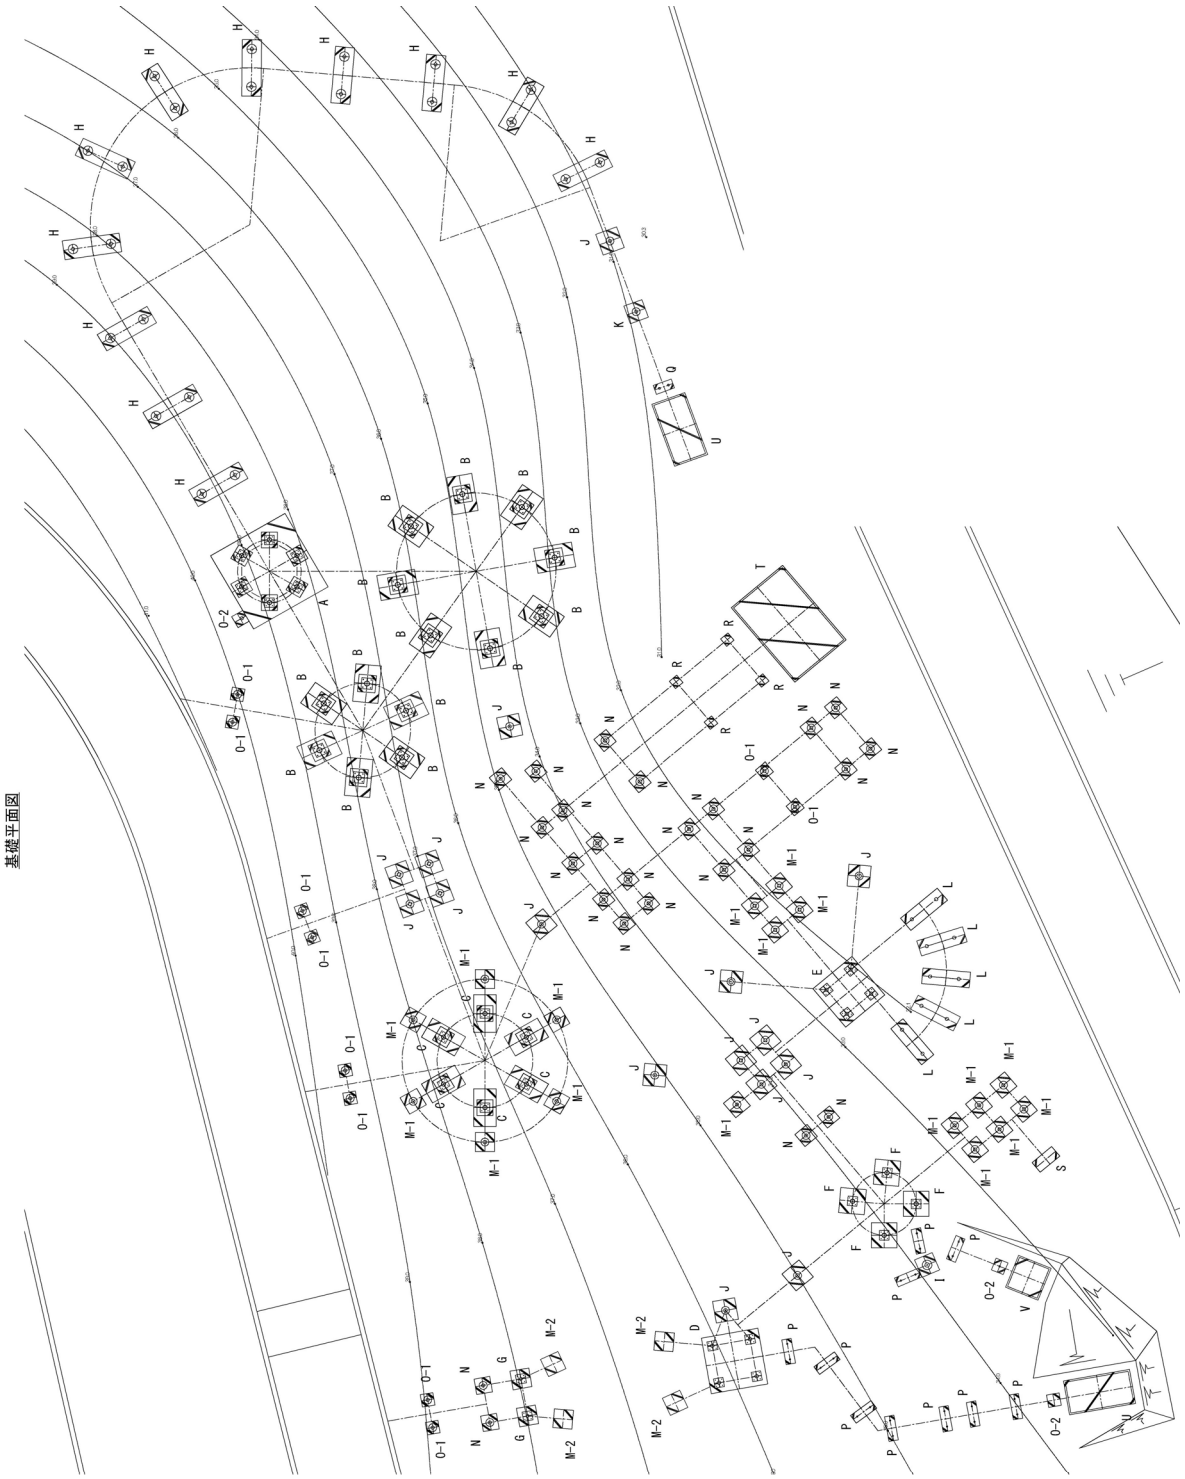



遊戯施設整備工	ネストベース(3/12)	1　基当たり

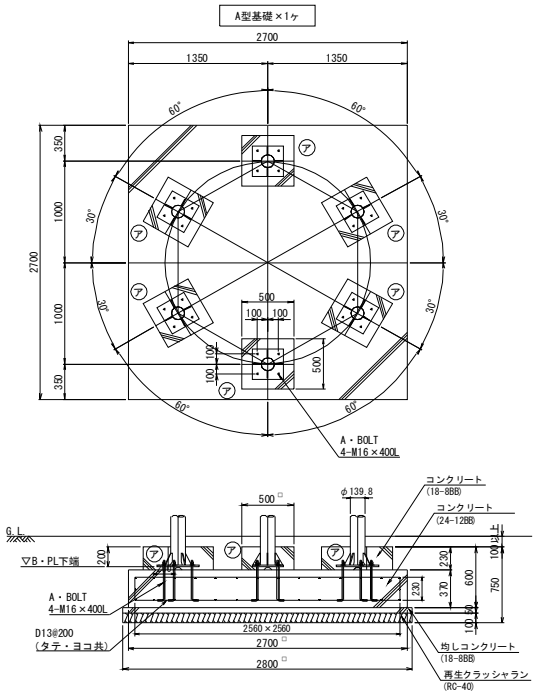

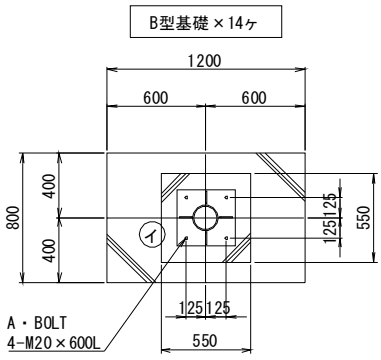

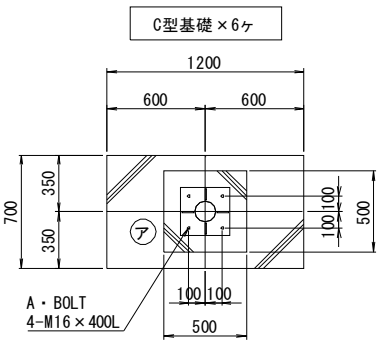


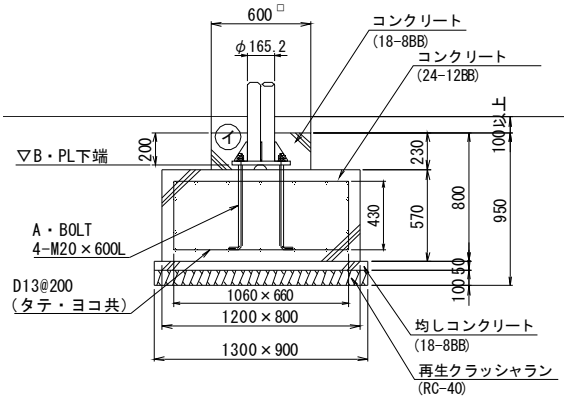

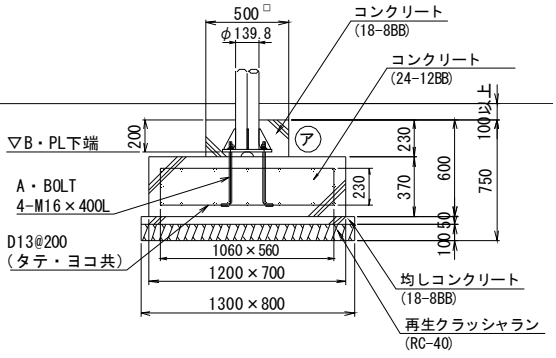


遊戯施設整備工	ネストベース(4/12)	1　基当たり


D型基礎×1ヶ

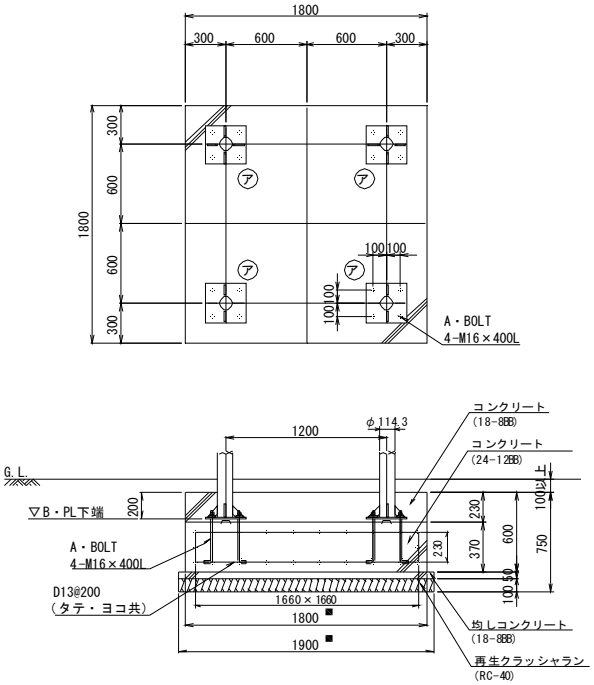


E型基礎×1ヶ

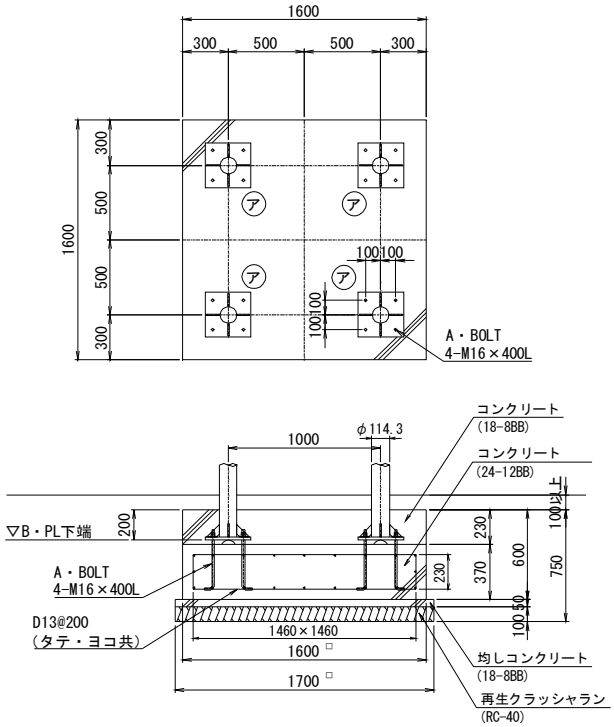


F型基礎×4ヶ

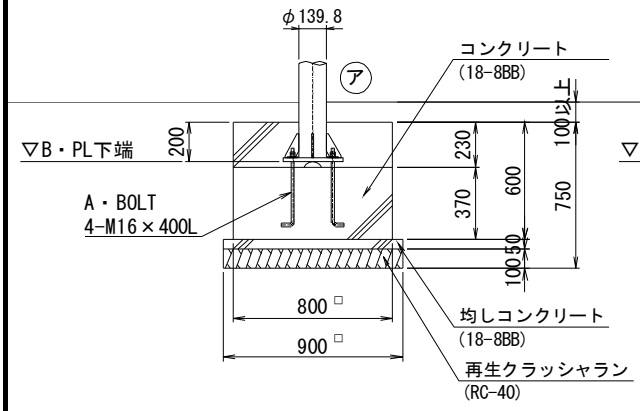


G型基礎×2ヶ

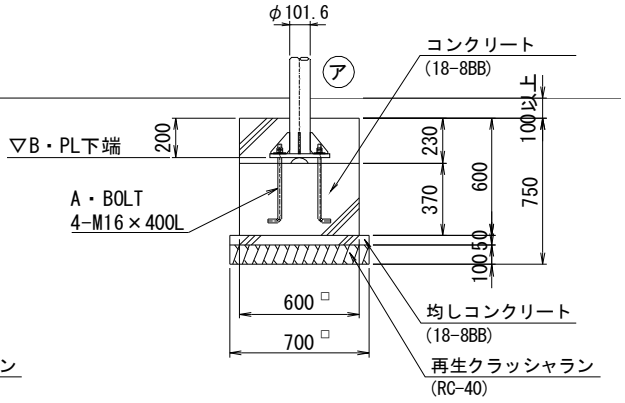


H型基礎×11ヶ

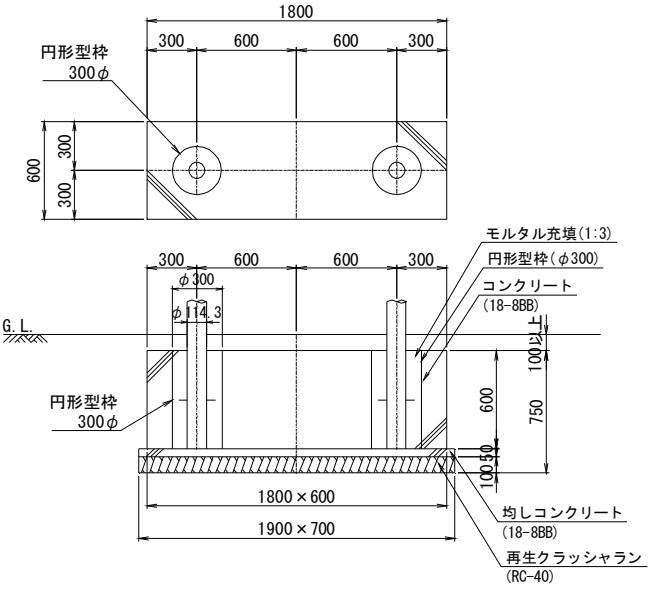


I 型基礎×1ヶ

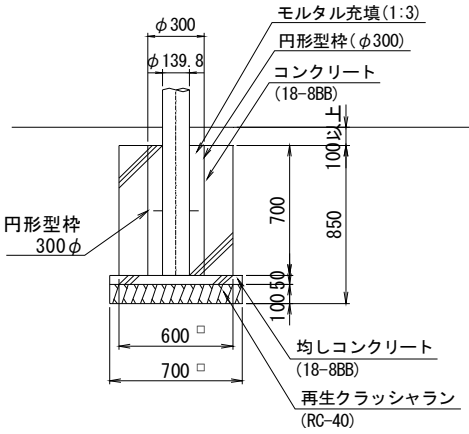


J型基礎×16ヶ

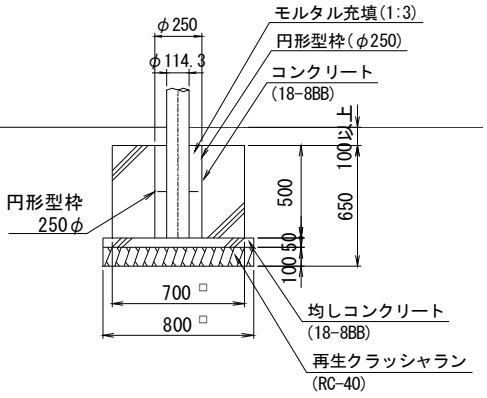


K型基礎×1ヶ

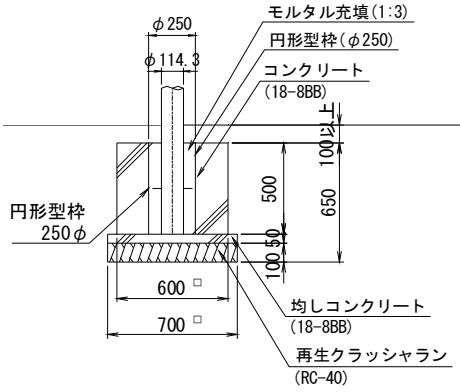


L型基礎×5ヶ

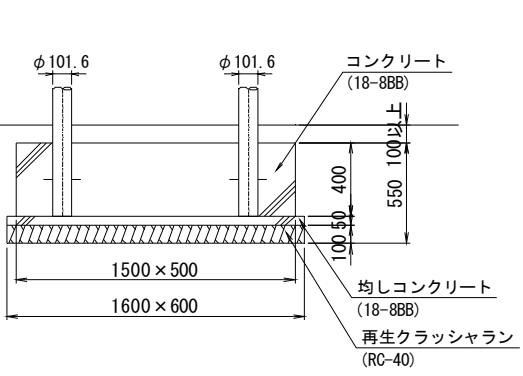


M-1型基礎×17ヶ

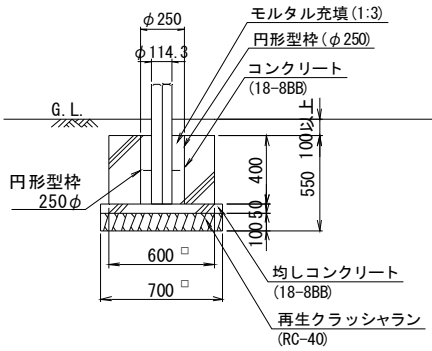


M-2型基礎×4ヶ




N型基礎×24ヶ

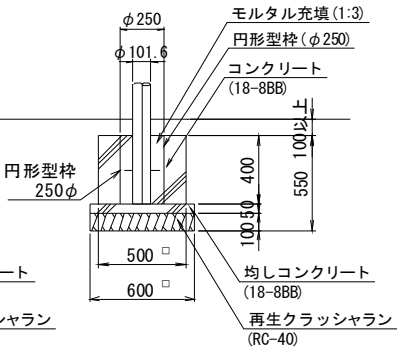


O-1型基礎×10ヶ

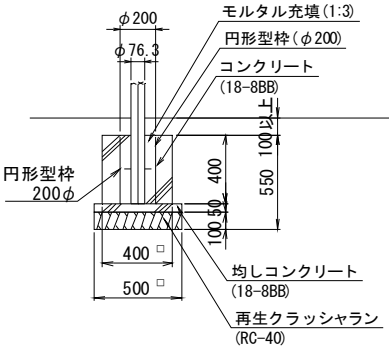


O-2型基礎×3ヶ




P型基礎×10ヶ




Q型基礎×1ヶ

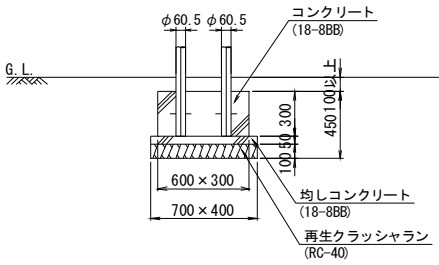


R型基礎×4ヶ



S型基礎×1ヶ



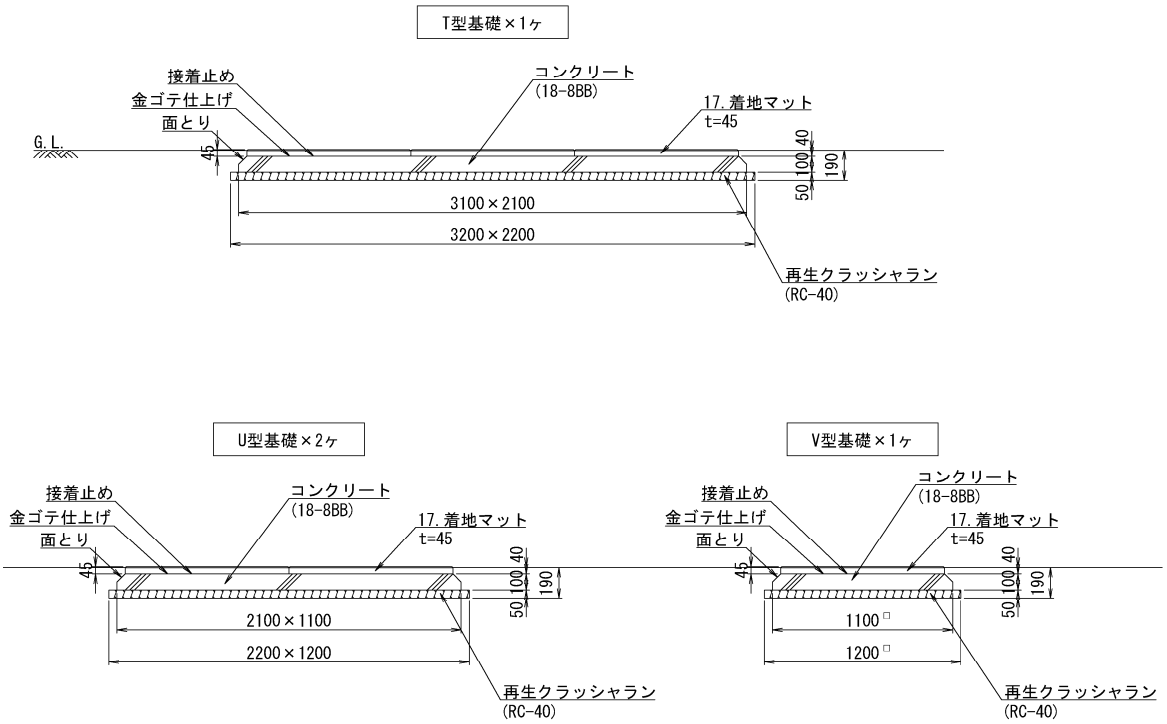
T型基礎×1ヶ
接着止め
金ゴテ仕上げ
面とり
コンクリート
(18-8BB)
17.着地マット
t=45
G.L.
45
40
100
50
190
3100×2100
3200×2200
再生クラッシャラン
(RC-40)
U型基礎×2ヶ
接着止め
金ゴテ仕上げ
面とり
コンクリート
(18-8BB)
17.着地マット
t=45
45
40
100
50
190
2100×1100
2200×1200
再生クラッシャラン
(RC-40)
V型基礎×1ヶ
接着止め
金ゴテ仕上げ
面とり
コンクリート
(18-8BB)
17.着地マット
t=45
45
40
100
50
190
1100□
1200□
再生クラッシャラン
(RC-40)

遊戯施設整備工	ネストベース(8/12)	1　基当たり	
項　　目	算　　定　　式	単位	数　量
再生クラッシャラン	基礎T 3.20×2.20	m2	7.0
RC-40 t=50	基礎U 2.20×1.20×2	m2	5.3
	基礎V 1.20×1.20	m2	1.4
	合計	m2	13.7
再生クラッシャラン	基礎A 2.80×2.80	m2	7.8
RC-40 t=100	基礎B 1.30×0.90×14	m2	16.4
	基礎C 1.30×0.80×6	m2	6.2
	基礎D 1.90×1.90	m2	3.6
	基礎E 1.70×1.70	m2	2.9
	基礎F 0.90×0.90×4	m2	3.2
	基礎G 0.70×0.70×2	m2	1.0
	基礎H 1.90×0.70×11	m2	14.6
	基礎I 0.70×0.70	m2	0.5
	基礎J 0.80×0.80×16	m2	10.2
	基礎K 0.70×0.70	m2	0.5
	基礎L 1.60×0.60×5	m2	4.8
	基礎M-1 0.70×0.70×17	m2	8.3
	基礎M-2 0.70×0.70×4	m2	2.0
	基礎N 0.60×0.60×24	m2	8.6
	基礎O-1 0.50×0.50×10	m2	2.5
	基礎O-2 0.50×0.50×3	m2	0.8
	基礎P 0.90×0.40×10	m2	3.6
	基礎Q 0.70×0.40	m2	0.3
	基礎R 0.40×0.40×4	m2	0.6
	基礎S 0.50×0.90	m2	0.5
	合計	m2	98.9
型枠	基礎A 2.80×0.05×4	m2	0.6
均し	基礎B (1.30+0.90)×2×0.05×14	m2	3.1
	基礎C (1.30+0.80)×2×0.05×6	m2	1.3
	基礎D 1.90×0.05×4	m2	0.4
	基礎E 1.70×0.05×4	m2	0.3
	基礎F 0.90×0.05×4×4	m2	0.7
	基礎G 0.70×0.05×4×2	m2	0.3
	基礎H (1.90+0.70)×2×0.05×11	m2	2.9
	基礎I 0.70×0.05×4	m2	0.1


遊戯施設整備工	ネストベース(9/12)		1　基当たり
項　　目	算　　定　　式	単位	数　量
	基礎J 0.80×0.05×4×16	m2	2.6
	基礎K 0.70×0.05×4	m2	0.1
	基礎L (1.60+0.60)×2×0.05×5	m2	1.1
	基礎M-1 0.70×0.05×4×17	m2	2.4
	基礎M-2 0.70×0.05×4×4	m2	0.6
	基礎N 0.60×0.05×4×24	m2	2.9
	基礎O-1 0.50×0.05×4×10	m2	1.0
	基礎O-2 0.50×0.05×4×3	m2	0.3
	基礎P (0.90+0.40)×2×0.05×10	m2	1.3
	基礎Q (0.70+0.40)×2×0.05	m2	0.1
	基礎R 0.40×0.05×4×4	m2	0.3
	基礎S (0.50+0.90)×2×0.05	m2	0.1
	合計	m2	22.5
均しコンクリート	基礎A 2.80×2.80×0.05	m3	0.4
18-8BB	基礎B 1.30×0.90×0.05×14	m3	0.8
	基礎C 1.30×0.80×0.05×6	m3	0.3
	基礎D 1.90×1.90×0.05	m3	0.2
	基礎E 1.70×1.70×0.05	m3	0.1
	基礎F 0.90×0.90×0.05×4	m3	0.2
	基礎G 0.70×0.70×0.05×2	m3	0.05
	基礎H 1.90×0.70×0.05×11	m3	0.7
	基礎I 0.70×0.70×0.05	m3	0.02
	基礎J 0.80×0.80×0.05×16	m3	0.5
	基礎K 0.70×0.70×0.05	m3	0.02
	基礎L 1.60×0.60×0.05×5	m3	0.2
	基礎M-1 0.70×0.70×0.05×17	m3	0.4
	基礎M-2 0.70×0.70×0.05×4	m3	0.1
	基礎N 0.60×0.60×0.05×24	m3	0.4
	基礎O-1 0.50×0.50×0.05×10	m3	0.1
	基礎O-2 0.50×0.50×0.05×3	m3	0.04
	基礎P 0.90×0.40×0.05×10	m3	0.2
	基礎Q 0.70×0.40×0.05	m3	0.01
	基礎R 0.40×0.40×0.05×4	m3	0.03
	基礎S 0.50×0.90×0.05	m3	0.02
	合計	m3	4.9


遊戯施設整備工	ネストベース(10/12)	1　基当たり	
項　　目	算　　定　　式	単位	数　量
型枠	基礎A 0.50×0.23×4×6	m2	2.8
	基礎B 0.60×0.23×4×14	m2	7.7
	基礎C 0.50×0.23×4×6	m2	2.8
	基礎D 1.80×0.23×4	m2	1.7
	基礎E 1.60×0.23×4	m2	1.5
	基礎F 0.80×0.60×4×4	m2	7.7
	基礎G 0.60×0.60×4×2	m2	2.9
	基礎H (1.80+0.60)×2×0.60×11	m2	31.7
	基礎I 0.60×0.70×4	m2	1.7
	基礎J 0.70×0.50×4×16	m2	22.4
	基礎K 0.60×0.50×4	m2	1.2
	基礎L (1.50+0.50)×2×0.40×5	m2	8.0
	基礎M-1 0.60×0.40×4×17	m2	16.3
	基礎M-2 0.60×0.40×4×4	m2	3.8
	基礎N 0.50×0.40×4×24	m2	19.2
	基礎O-1 0.40×0.40×4×10	m2	6.4
	基礎O-2 0.40×0.40×4×3	m2	1.9
	基礎P (0.80+0.30)×2×0.30×10	m2	6.6
	基礎Q (0.60+0.30)×2×0.30	m2	0.5
	基礎R 0.30×0.30×4×4	m2	1.4
	基礎S (0.40+0.80)×2×0.20	m2	0.5
	基礎T (3.10+2.10)×2×0.10	m2	1.0
	基礎U (2.10+1.10)×2×0.10×2	m2	1.3
	基礎V 1.10×0.10×4	m2	0.4
	合計	m2	151.4
コンクリート	基礎A (0.50×0.50×0.23-0.1398×0.1398×π/4×0.20)×6	m3	0.3
18-8BB	基礎B (0.60×0.60×0.23-0.1652×0.1652×π/4×0.20)×14	m3	1.1
	基礎C (0.50×0.50×0.23-0.1398×0.1398×π/4×0.20)×6	m3	0.3
	基礎D 1.80×1.80×0.23-0.1143×0.1143×π/4×0.20×4	m3	0.7
	基礎E 1.60×1.60×0.23-0.1143×0.1143×π/4×0.20×4	m3	0.6
	基礎F (0.80×0.80×0.60-0.1398×0.1398×π/4×0.20)×4	m3	1.5
	基礎G (0.60×0.60×0.60-0.1016×0.1016×π/4×0.20)×2	m3	0.4
	基礎H (1.80×0.60-0.30×0.30×π/4×2)×0.60×11	m3	6.2
	基礎I (0.60×0.60-0.30×0.30×π/4)×0.70	m3	0.2
	基礎J (0.70×0.70-0.25×0.25×π/4)×0.50×16	m3	3.5
	基礎K (0.60×0.60-0.25×0.25×π/4)×0.50	m3	0.2
	基礎L (1.50×0.50-0.1016×0.1016×π/4×2)×0.40×5	m3	1.5

遊戯施設整備工	ネストベース(11/12)	1　基当たり	
項　　目	算　　定　　式	単位	数　量
	基礎M-1 (0.60×0.60-0.25×0.25×π/4)×0.40×17	m3	2.1
	基礎M-2 (0.60×0.60-0.0891×0.0891×π/4)×0.40×4	m3	0.6
	基礎N (0.50×0.50-0.25×0.25×π/4)×0.40×24	m3	1.9
	基礎O-1 (0.40×0.40-0.20×0.20×π/4)×0.40×10	m3	0.5
	基礎O-2 (0.40×0.40-0.0486×0.0486×π/4)×0.40×3	m3	0.2
	基礎P (0.80×0.30-0.0427×0.0427×π/4×2)×0.30×10	m3	0.7
	基礎Q (0.60×0.30-0.0605×0.0605×π/4×2)×0.30	m3	0.1
	基礎R (0.30×0.30-0.0605×0.0605×π/4)×0.30×4	m3	0.1
	基礎S 0.40×0.80×0.20	m3	0.1
	基礎T 3.10×2.10×0.10	m3	0.7
	基礎U 2.10×1.10×0.10×2	m3	0.5
	基礎V 1.10×1.10×0.10	m3	0.1
	合計	m3	24.1
型枠	基礎A 2.70×0.37×4	m2	4.0
	基礎B (1.20+0.80)×2×0.57×14	m2	31.9
	基礎C (1.20+0.70)×2×0.37×6	m2	8.4
	基礎D 1.80×0.37×4	m2	2.7
	基礎E 1.60×0.37×4	m2	2.4
	合計	m2	49.4
コンクリート	基礎A 2.70×2.70×0.37	m3	2.7
24-12BB	基礎B 1.20×0.80×0.57×14	m3	7.7
	基礎C 1.20×0.70×0.37×6	m3	1.9
	基礎D 1.80×1.80×0.37	m3	1.2
	基礎E 1.60×1.60×0.37	m3	0.9
	合計	m3	14.4
円形型枠	基礎H 0.60×2×11	m	13.2
φ300	基礎I 0.70	m	0.7
	合計	m	13.9
円形型枠	基礎J 0.50×16	m	8.0
φ250	基礎K 0.50	m	0.5
	基礎M-1 0.40×17	m	6.8
	基礎N 0.40×24	m	9.6
	合計	m	24.9

遊戯施設整備工	ネストベース(12/12)	1　基当たり	
項　　目	算　　定　　式	単位	数　量
円形型枠	基礎O-1 0.40×10	m	4.0
φ200			
モルタル充填	基礎H (0.30×0.30-0.1143×0.1143)×π/4×0.60×2×11	m3	0.8
1:3	基礎I (0.30×0.30-0.1398×0.1398)×π/4×0.70	m3	0.04
	基礎J (0.25×0.25-0.1143×0.1143)×π/4×0.50×16	m3	0.3
	基礎K (0.25×0.25-0.1143×0.1143)×π/4×0.50	m3	0.02
	基礎M-1 (0.25×0.25-0.1143×0.1143)×π/4×0.40×17	m3	0.3
	基礎N (0.25×0.25-0.1016×0.1016)×π/4×0.40×24	m3	0.4
	基礎O-1 (0.20×0.20-0.0763×0.0763)×π/4×0.40×10	m3	0.1
	合計	m3	2.0
鉄筋	基礎A ((2.56+0.23)×2×(14×2)+2.56×4)×0.995	kg	165.6
D13	基礎B ((1.06+0.43)×2×5+(0.66+0.43)×2×7+(1.06+0.66)×2×2)×14	kg	518.6
SD295			
	基礎C ((1.06+0.23)×2×4+(0.56+0.23)×2×7+(1.06+0.56)×2)×6	kg	147.7
	基礎D ((1.66+0.23)×2×(10×2)+1.66×4)×0.995	kg	81.8
	基礎E ((1.46+0.23)×2×(9×2)+1.46×4)×0.995	kg	66.3
	合計	kg	980.0
		t	1.0
着地マット	基礎T 6	枚	6.0
弾性ゴム製 t=45	基礎U 2×2	枚	4.0
	基礎V 1	枚	1.0
	合計	枚	11.0
ネストベース	1	基	1.0
		式	
床掘	13.7×0.05+98.9×0.1+4.9+24.1+14.4+2.0	m3	56.0

遊戯施設整備工	ネット遊具(1/2)	10　基当たり

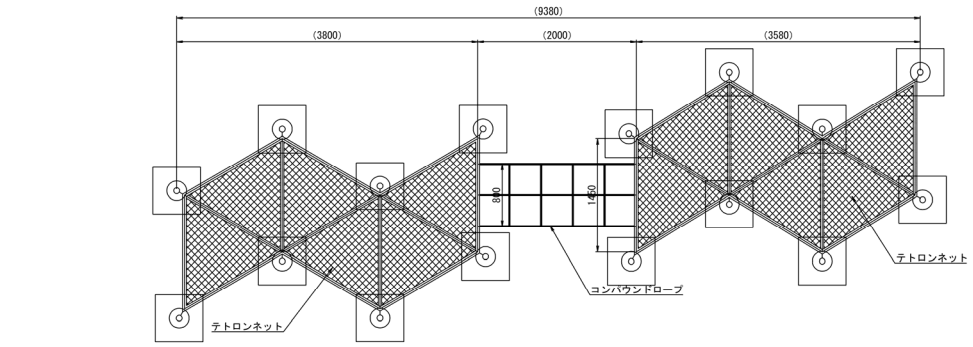


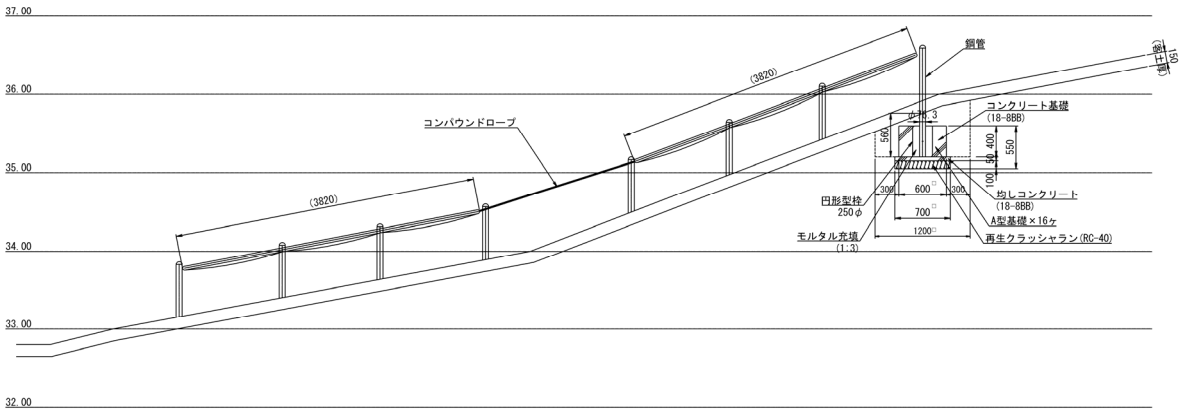

項　　目	算　　定　　式	単位	数　量
再生クラッシャラン	0.70×0.70×16×10	m2	78.4
RC-40 t=100			
型枠	0.70×0.05×4×16×10	m2	22.4
均し			
均しコンクリート	0.70×0.70×0.05×16×10	m3	3.9
18-8BB			
型枠	0.60×0.40×4×16×10	m2	153.6
コンクリート基礎			
コンクリート基礎	(0.60×0.60-0.25×0.25×π/4)×0.40×16×10	m3	19.9
18-8BB			


遊戯施設整備工	ネット遊具(2/2)		10　基当たり
項　　目	算　　定　　式	単位	数　量
円形型枠	0.40×16×10	m	64.0
φ250			
モルタル充填	(0.25×0.25-0.0763×0.0763)×π/4×0.40×16×10	m3	2.8
1:3			
ネット遊具	10	基	10.0
床掘り	(0.70×0.70×0.15+1.20×1.20×0.56)×16×10	m3	140.8
埋戻し	140.8-(0.70×0.70×0.15+0.60×0.60×0.40+0.0763×0.0763×π/4×(0.56-0.40))×16×10	m3	105.9

遊戯施設整備工	潜水艦顔はめパネル	10　基当たり

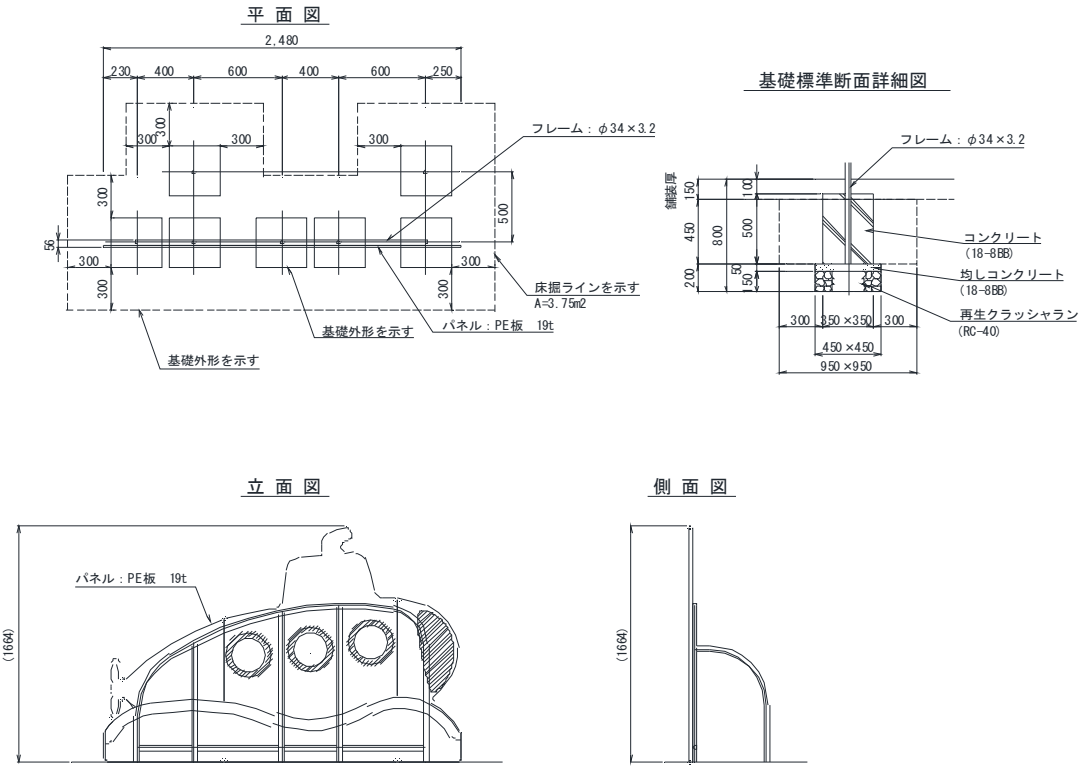

項　　目	算　　定　　式	単位	数　量
再生クラッシャラン	0.45×0.45×7×10	m2	14.2
RC-40 t=150			
型枠	0.45×0.05×4×7×10	m2	6.3
均し			
均しコンクリート	0.45×0.45×0.05×7×10	m3	0.7
18-8BB			
型枠	0.35×0.50×4×7×10	m2	49.0
基礎コンクリート	(0.35×0.35-0.034×0.034×π/4)×0.50×7×10	m3	4.3
18-8BB			
潜水艦顔はめパネル	10	基	10.0
W2480×D56×H1664			
床掘り	(0.45×0.45×0.20×7+3.75×0.45)×10	m3	19.7
埋戻し	19.7-(0.45×0.45×0.20+0.35×0.35×0.45)×7×10	m3	13.0


遊戯施設整備工	ヒトデのへいきんだい	10　基当たり

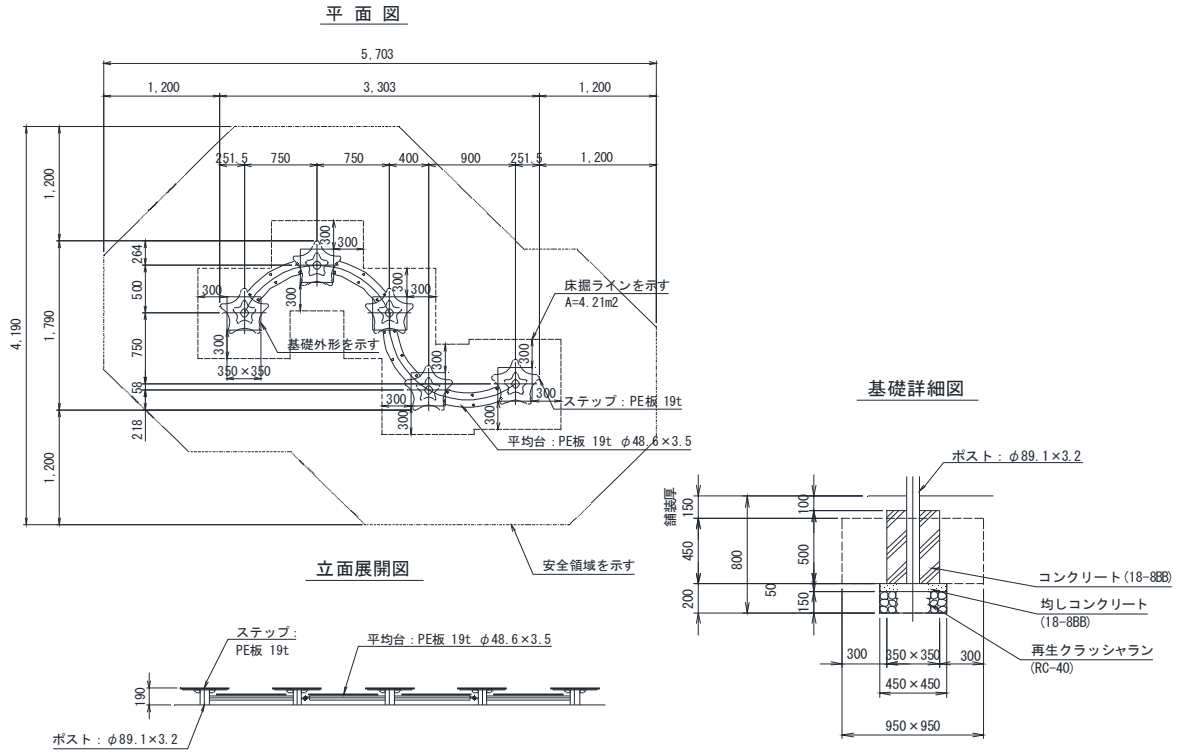


項　　目	算　　定　　式	単位	数　量
再生クラッシャラン	0.45×0.45×5×10	m2	10.1
RC-40 t=150			
型枠	0.45×0.05×4×5×10	m2	4.5
均し			
均しコンクリート	0.45×0.45×0.05×5×10	m3	0.5
18-8BB			
型枠	0.35×0.50×4×5×10	m2	35.0
コンクリート	(0.35×0.35-0.0891×0.0891×π/4)×0.50×5×10	m3	2.9
18-8BB			
ヒトデのへいきんだい	10	基	10.0
W3303×D1790×H190			
床掘り	(0.45×0.45×0.20×5+4.21×0.45)×10	m3	21.0
埋戻し	21.0-(0.45×0.45×0.20+0.35×0.35×0.45)×5×10	m3	16.2

遊戯施設整備工	パネル遊具	10　基当たり

平 面 図

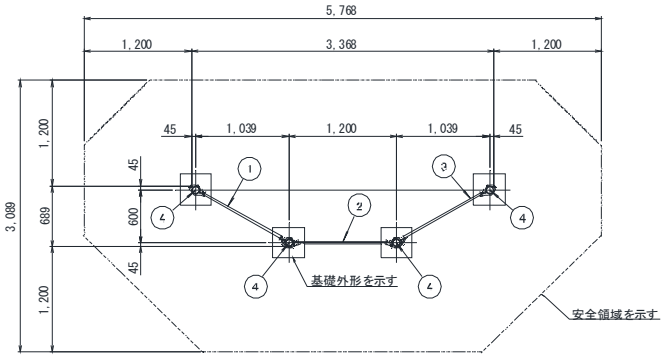


立面展開図




No	名　称	仕　様	数量
1	船コマパネル　SP	ポリエチレン板　19ｔ	1
2	ワイドにじいろパネルBD	ポリエチレン板　19ｔ	1
3	深海生物黒板パネル　SP	ポリエチレン板　19ｔ/ボンデ鋼板1.6ｔ	1
4	ポスト1800C	アルミ押出材　φ89.1×3	4

基礎標準断面詳細図

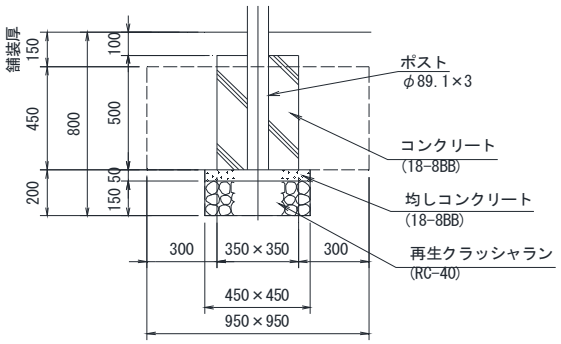


項　目	算　定　式	単位	数　量
再生クラッシャラン	0.45×0.45×4×10	m2	8.1
RC-40 t=150			
型枠	0.45×0.05×4×4×10	m2	3.6
均し			
均しコンクリート	0.45×0.45×0.05×4×10	m3	0.4
18-8BB			
型枠	0.35×0.50×4×4×10	m2	28.0
コンクリート	(0.35×0.35-0.0891×0.0891×π/4)×0.50×4×10	m3	2.3
18-8BB			
パネル遊具	10	基	10.0
W3368×D689×H1390			
床掘り	(0.45×0.45×0.20+0.95×0.95×0.45)×4×10	m3	17.9
埋戻し	17.9-(0.45×0.45×0.20+0.35×0.35×0.45)×4×10	m3	14.1

遊戯施設整備工	宝箱(チョーク入れ)	10　基当たり

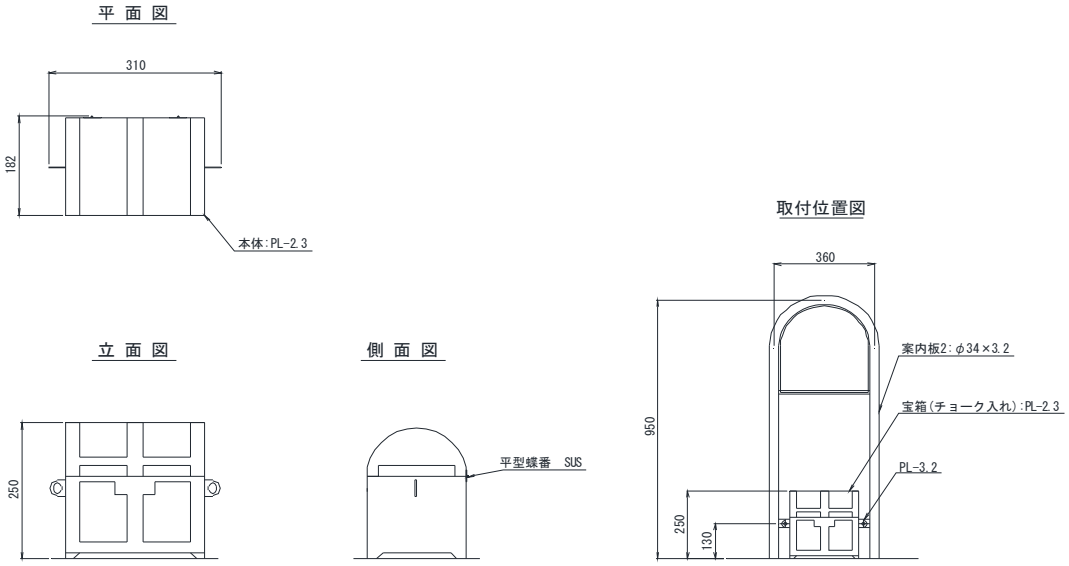

項　　目	算　　定　　式	単位	数　量
宝箱(チョーク入れ)	10	個	10.0
W310×D182×H250			


遊戯施設整備工	イソギンチャクくるくる(セット)	10　基当たり

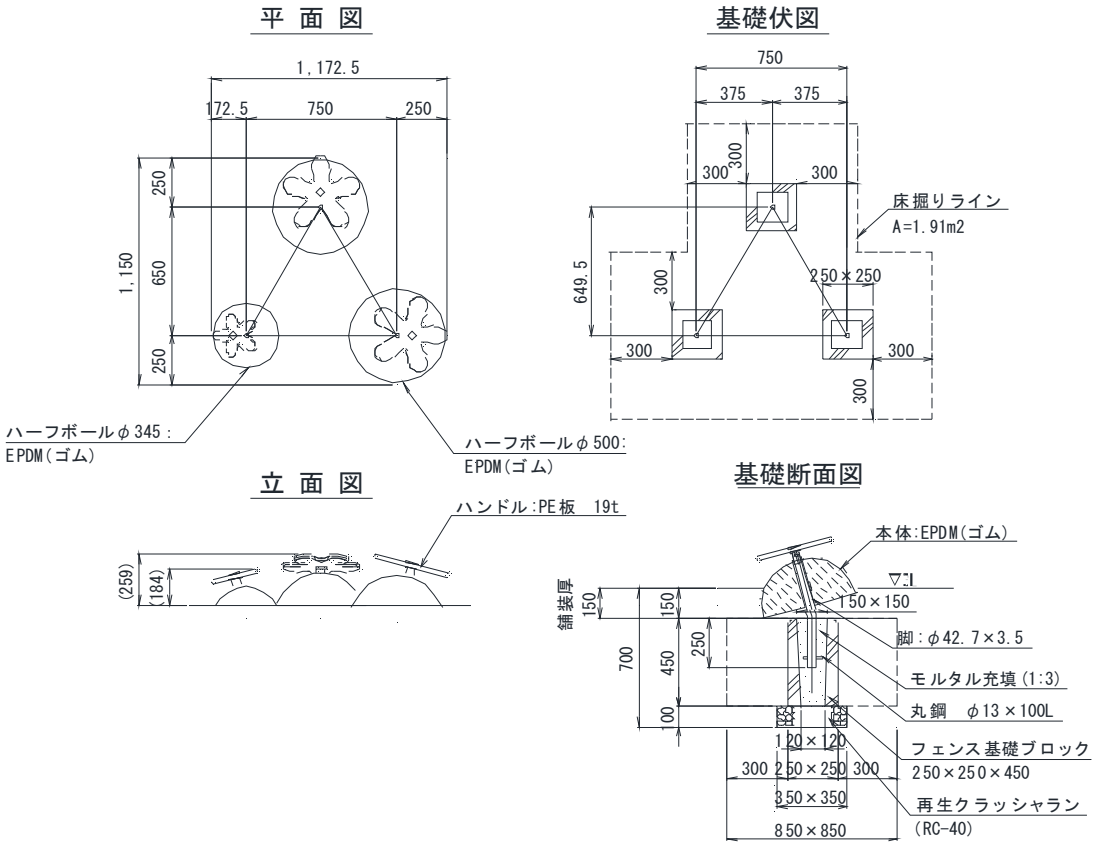


項　　目	算　　定　　式	単位	数　量
再生クラッシャラン	0.35×0.35×3×10	m2	3.7
RC-40 t=100			
フェンス基礎ブロック	3×10	個	30.0
250×250×450			
モルタル充填	((0.15×0.15+0.12×0.12)/2×0.45-0.0427×0.0427×π/4×0.25)×3×10	m3	0.2
1:3			
イソギンチャクくるくる(セット)	10	基	10.0
W1172.5×D1150×H259			
床掘り	(0.35×0.35×0.10×3+1.91×0.45)×10	m3	9.0
埋戻し	9.0-(0.35×0.35×0.10+0.25×0.25×0.45)×3×10	m3	7.8

遊戯施設整備工	カメくん	10　基当たり


平 面 図

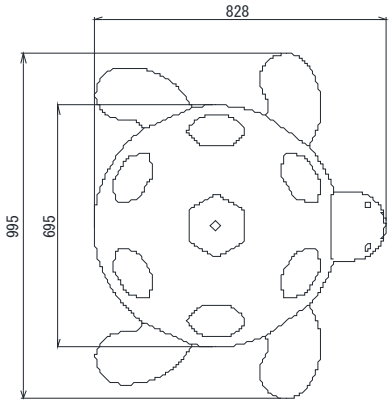

立 面 図




基礎断面図

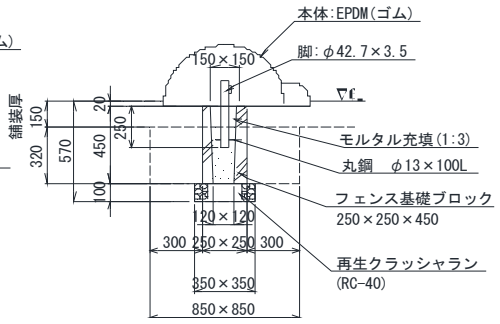

項　　目	算　　定　　式	単位	数　量
再生クラッシャラン	0.35×0.35×10	m2	1.2
RC-40 t=100			
フェンス基礎ブロック	10	個	10.0
250×250×450			
モルタル充填	((0.15×0.15+0.12×0.12)/2×0.45-0.0427×0.0427×π/4×0.25)×10	m3	0.1
1:3			
カメくん	10	基	10.0
W828×D995×H327			
床掘り	(0.35×0.35×0.10+0.85×0.85×0.32)×10	m3	2.4
埋戻し	2.4-(0.35×0.35×0.10+0.25×0.25×0.32)×10	m3	2.1


遊戯施設整備工	バブルリング	10　基当たり

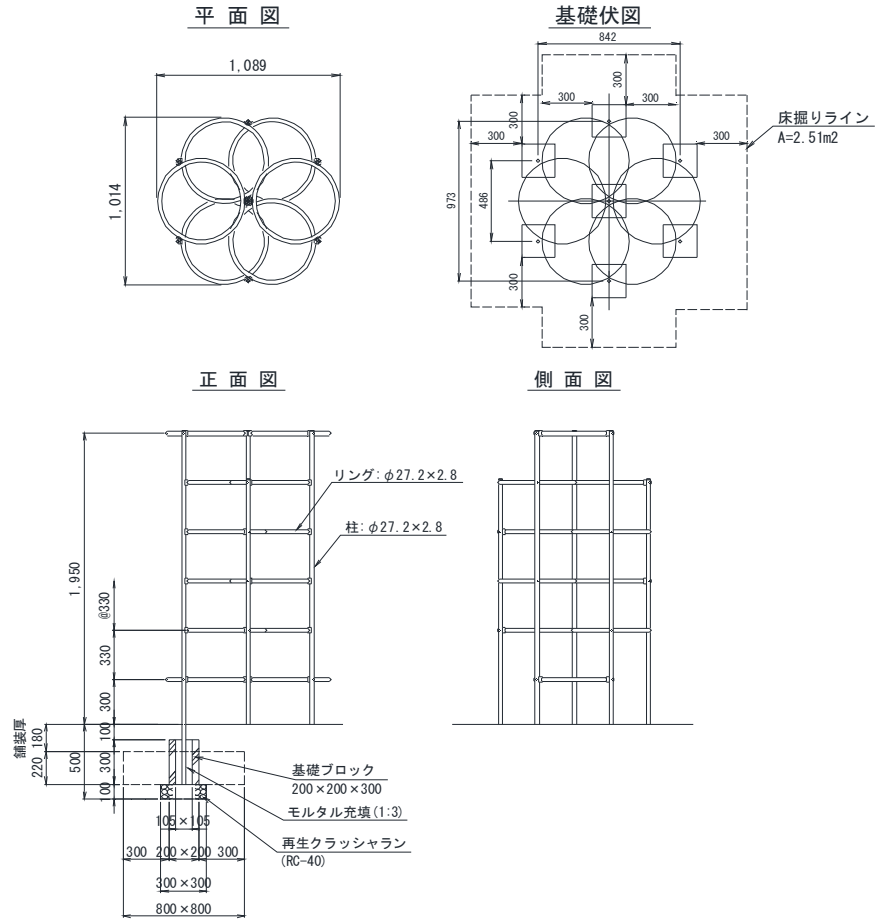


項　　目	算　　定　　式	単位	数　量
再生クラッシャラン	0.30×0.30×7×10	m2	6.3
RC-40 t=100			
基礎ブロック	7×10	個	70.0
200×200×300			
モルタル充填	(0.105×0.105-0.0272×0.0272×π/4)×0.30×7×10	m3	0.2
1:3			
バブルリング	10	基	10.0
W1089×D1014×H1950			
床掘り	(0.30×0.30×0.10×7+2.51×0.22)×10	m3	6.2
埋戻し	6.2-(0.30×0.30×0.10+0.20×0.20×0.22)×7×10	m3	5.0

遊戯施設整備工	しあわせのピンクイルカ　10　基当たり


平 面 図



立 面 図

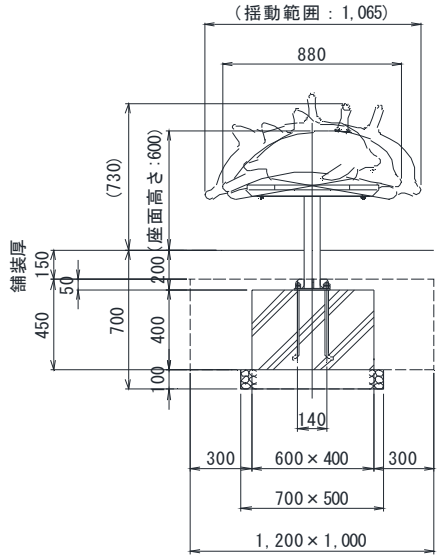


側 面 図

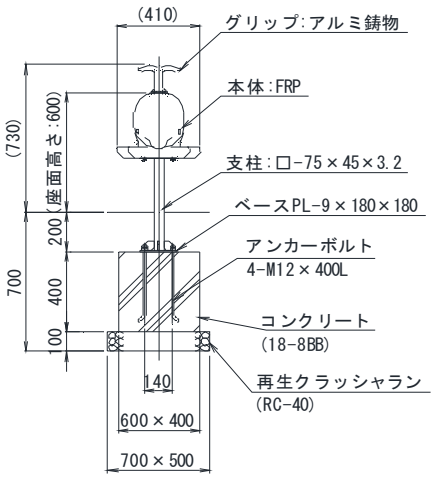


項　　目	算　　定　　式	単位	数　量
再生クラッシャラン	0.70×0.50×10	m2	3.5
RC-40 t=100			
型枠	(0.60+0.40)×0.40×2×10	m2	8.0
コンクリート	0.60×0.40×0.40×10	m3	1.0
18-8BB			
しあわせのピンクイルカ	10	基	10.0
W880×D410×H730			
床掘り	(0.70×0.50×0.10+1.20×1.00×0.45)×10	m3	5.8
埋戻し	5.8-(0.70×0.50×0.10+0.60×0.40×0.40+0.075×0.045×0.05)×10	m3	4.5

遊戯施設整備工	チンアナゴ身長計	10　基当たり


平 面 図




立 面 図



側 面 図




基礎標準断面詳細図

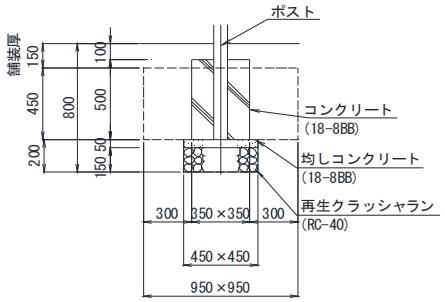

項　　目	算　　定　　式	単位	数　量
再生クラッシャラン	0.45×0.45×10	m2	2.0
RC-40 t=150			
型枠	0.45×0.05×4×10	m2	0.9
均し			
均しコンクリート	0.45×0.45×0.05×10	m3	0.1
18-8BB			
型枠	0.35×0.50×4×10	m2	7.0
コンクリート	(0.35×0.35-0.0891×0.0891×π/4)×0.50×10	m3	0.6
18-8BB			
チンアナゴ身長計	10	基	10.0
W525×D190×H1300			
床掘り	(0.45×0.45×0.20+0.95×0.95×0.45)×10	m3	4.5
埋戻し	4.5-(0.45×0.45×0.20+0.35×0.35×0.45)×10	m3	3.5


遊戯施設整備工	もしもしチンアナゴ大・小セット	10　式当たり

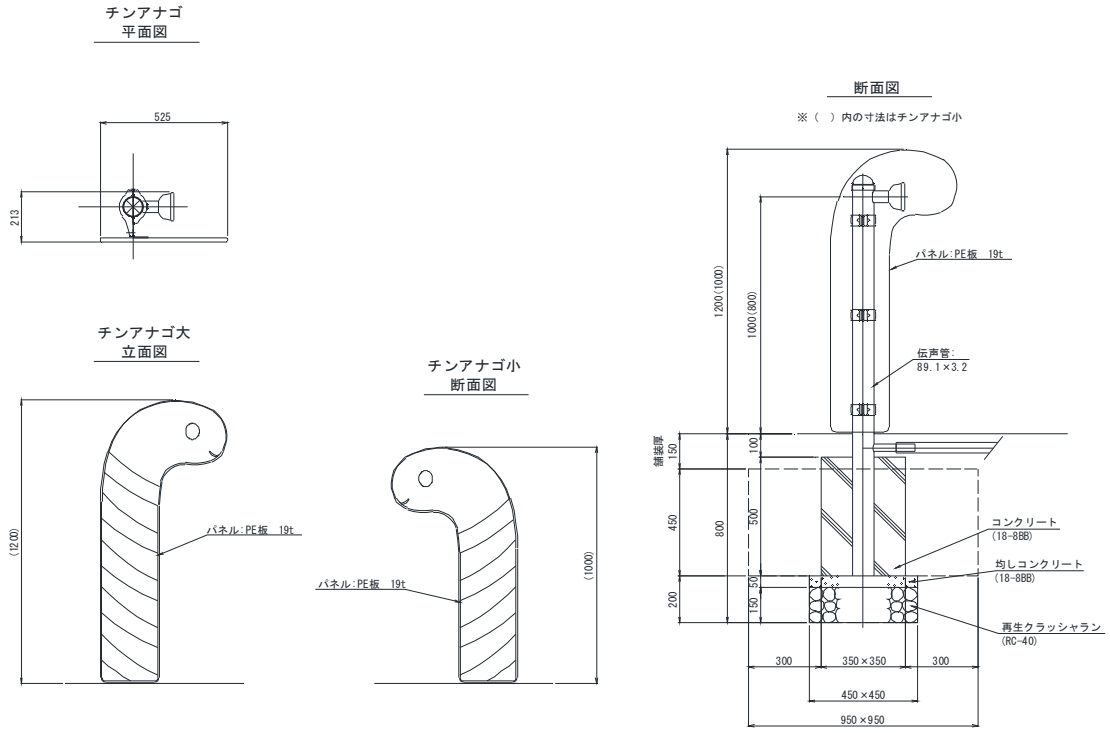


項　　目	算　　定　　式	単位	数　量
再生クラッシャラン	0.45×0.45×2×10	m2	4.1
RC-40 t=150			
型枠	0.45×0.05×4×2×10	m2	1.8
均し			
均しコンクリート	0.45×0.45×0.05×2×10	m3	0.2
18-8BB			
型枠	0.35×0.50×4×2×10	m2	14.0
コンクリート	(0.35×0.35-0.0891×0.0891×π/4)×0.50×2×10	m3	1.2
18-8BB			
もしもしチンアナゴ大・小セット	10	基	10.0
大W525×D213×H1200/1000			
床掘り	(0.45×0.45×0.20+0.95×0.95×0.45)×2×10	m3	8.9
埋戻し	8.9-(0.45×0.45×0.20+0.35×0.35×0.45)×2×10	m3	7.0

遊戯施設整備工	エイの回転遊具(1/2)	10　基当たり


平 面 図

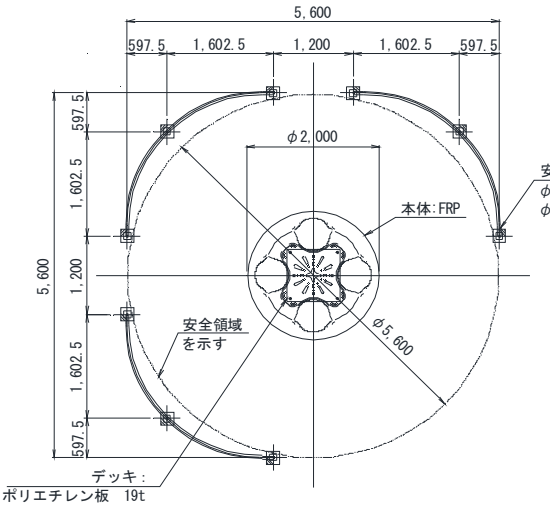


回転遊具基礎

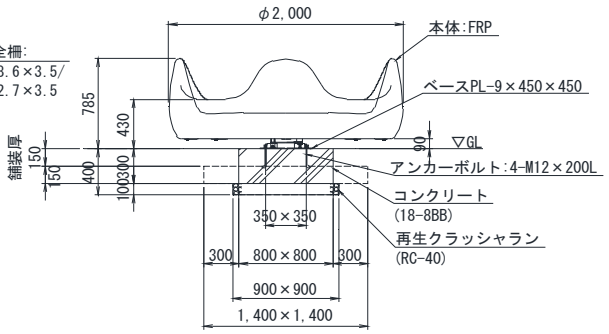

正 面 図




安全柵基礎

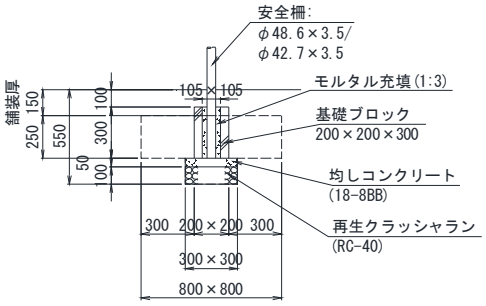



項　　目	算　　定　　式	単位	数　量
(回転遊具)			
再生クラッシャラン	0.90×0.90×10	m2	8.1
RC-40 t=100			
型枠	0.80×0.30×4×10	m2	9.6
コンクリート	0.80×0.80×0.30×10	m3	1.9
18-8BB			
エイの回転遊具	10	基	10.0
φ2000 H785			


遊戯施設整備工	エイの回転遊具(2/2)		10　基当たり
項　　目	算　　定　　式	単位	数　量
(安全柵)			
再生クラッシャラン	0.30×0.30×9×10	m2	8.1
RC-40 t=100			
型枠	0.30×0.05×4×9×10	m2	5.4
均し			
均しコンクリート	0.30×0.30×0.05×9×10	m3	0.4
18-8BB			
基礎ブロック	9×10	個	90.0
200×200×300			
モルタル充填	(0.105×0.105-0.0486×0.0486×π/4)×0.30×9×10	m3	0.2
1:3			
安全柵	10	基	10.0
H650			
(土工)			
床掘り	(0.90×0.90×0.10+1.40×1.40×0.15+(0.30×0.30×0.15+0.80×0.80×0.25)×9)×10	m3	19.4
埋戻し	19.4-(0.90×0.90×0.10+0.80×0.80×0.15+(0.30×0.30×0.15+0.20×0.20×0.25)×9)×10	m3	15.5


遊戯施設整備工	海藻ネットスイング(1/3)	10　基当たり

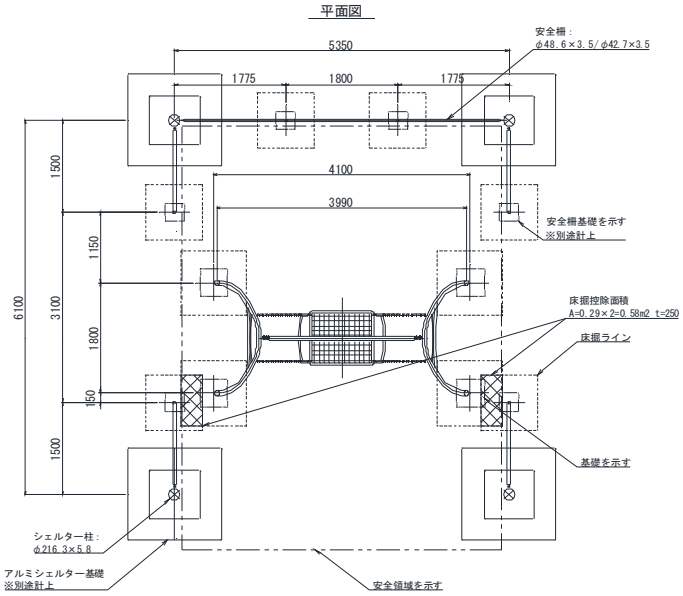

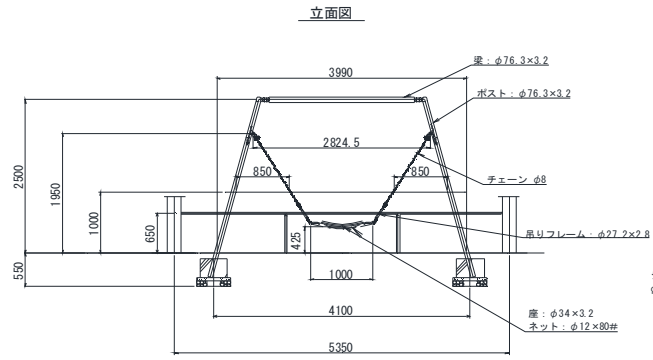

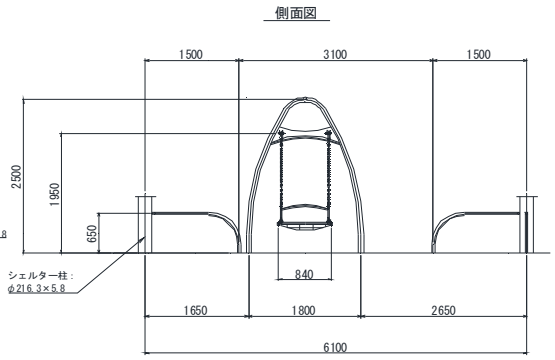

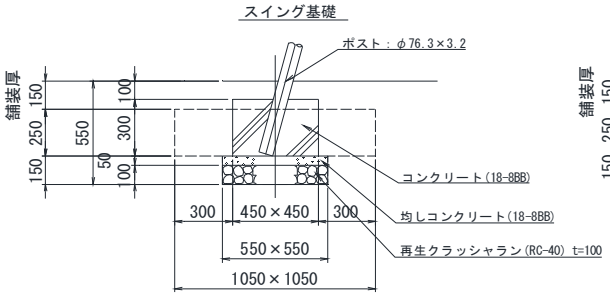


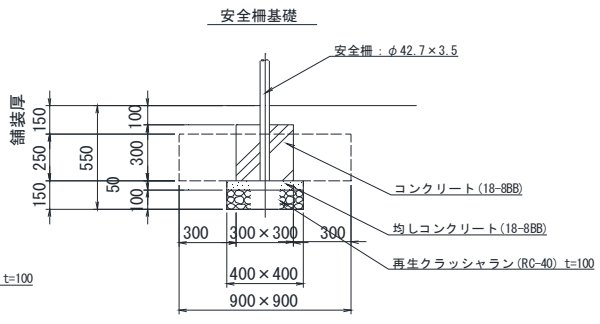

遊戯施設整備工	海藻ネットスイング(2/3)	10　基当たり	
項　　目	算　　定　　式	単位	数　量
(海藻ネットスイング)			
再生クラッシャラン	0.55×0.55×4×10	m2	12.1
RC-40 t=100			
型枠	0.55×0.05×4×4×10	m2	4.4
均し			
均しコンクリート	0.55×0.55×0.05×4×10	m3	0.6
18-8BB			
型枠	0.45×0.30×4×4×10	m2	21.6
コンクリート	(0.45×0.45-0.0763×0.0763×π/4)×0.30×4×10	m3	2.4
18-8BB			
海藻ネットスイング	10	基	10.0
W3990×D1800×H2500			
(安全柵)			
再生クラッシャラン	0.40×0.40×6×10	m2	9.6
RC-40 t=100			
型枠	0.40×0.05×4×6×10	m2	4.8
均し			
均しコンクリート	0.40×0.40×0.05×6×10	m3	0.5
18-8BB			
型枠	0.30×0.30×4×6×10	m2	21.6
コンクリート	(0.30×0.30-0.0427×0.0427×π/4)×0.30×6×10	m3	1.6
18-8BB			
安全柵	10	基	10.0
H650			

遊戯施設整備工	海藻ネットスイング(3/3)	10　基当たり	
項　　目	算　　定　　式	単位	数　量
(土工)			
床掘り	((0.55×0.55×0.15+1.05×1.05×0.25)×4+(0.40×0.40×0.15+0.90×0.90×0.25)×6-0.58×0.25)×10	m3	25.0
埋戻し	25.0-((0.55×0.55×0.15+0.45×0.45×0.25)×4+(0.40×0.40×0.15+0.30×0.30×0.25)×6)×10	m3	18.4


遊戯施設整備工	案内板1	10　基当たり

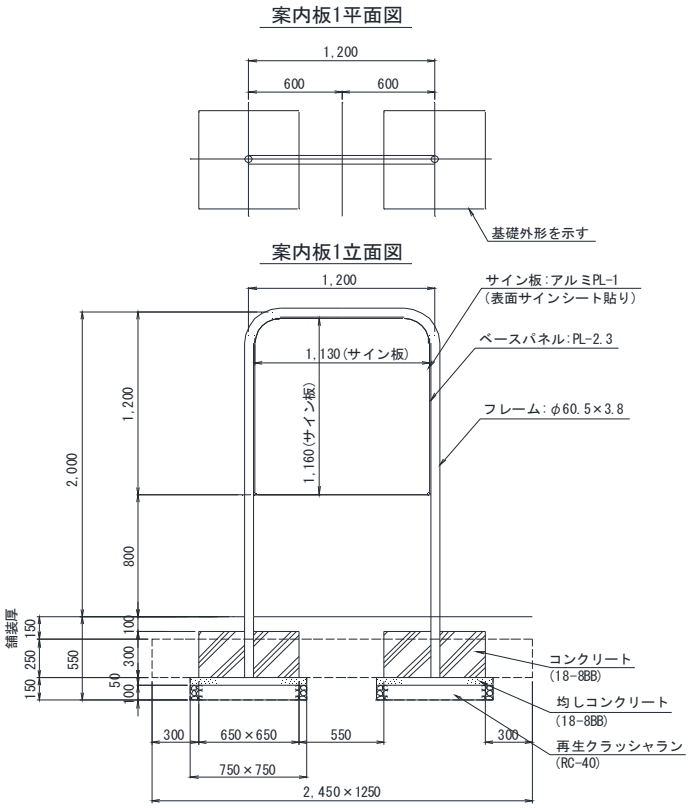


項　　目	算　　定　　式	単位	数　量
再生クラッシャラン	0.75×0.75×2×10	m2	11.3
RC-40 t=100			
型枠	0.75×0.05×4×2×10	m2	3.0
均し			
均しコンクリート	0.75×0.75×0.05×2×10	m3	0.6
18-8BB			
型枠	0.65×0.30×4×2×10	m2	15.6
コンクリート	(0.65×0.65-0.0605×0.0605×π/4)×0.30×2×10	m3	2.5
18-8BB			
案内版	10	基	10.0
W1200 H2000			
床掘り	(0.75×0.75×0.15×2+2.45×1.25×0.25)×10	m3	9.3
埋戻し	9.3-(0.75×0.75×0.15+0.65×0.65×0.25)×2×10	m3	5.5

遊戯施設整備工	案内板2	10　基当たり

案内板2平面図




案内板2立面図

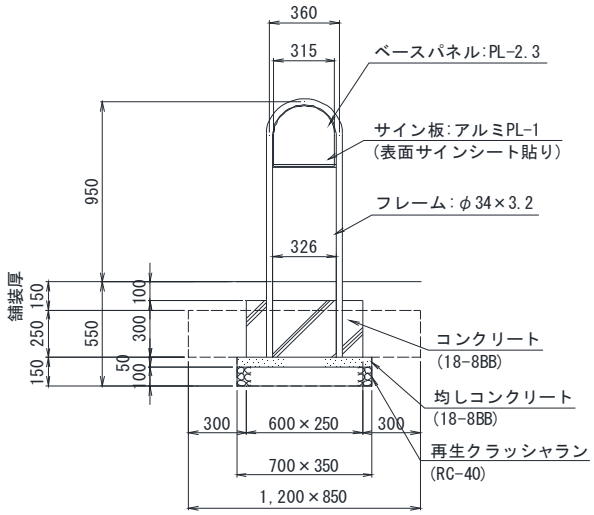


項　　目	算　　定　　式	単位	数　量
再生クラッシャラン	0.70×0.35×10	m2	2.5
RC-40 t=100			
型枠	(0.70+0.35)×0.05×2×10	m2	1.1
均し			
均しコンクリート	0.70×0.35×0.05×10	m3	0.1
18-8BB			
型枠	(0.60+0.25)×0.30×2×10	m2	5.1
コンクリート	(0.60×0.25-0.034×0.034×π/4×2)×0.30×10	m3	0.4
18-8BB			
案内版	10	基	10.0
W360 H950			
床掘り	(0.70×0.35×0.15+1.20×0.85×0.25)×10	m3	2.9
埋戻し	2.9-(0.70×0.35×0.15+0.60×0.25×0.25)×10	m3	2.2

遊戯施設整備工	フェンス/門扉	1　式当たり

フェンス平面図

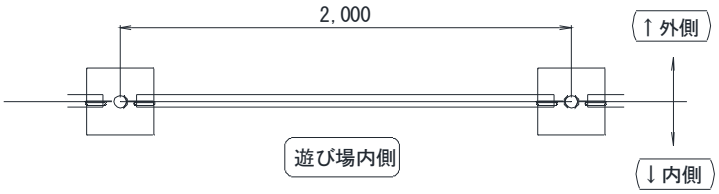

フェンス立面図

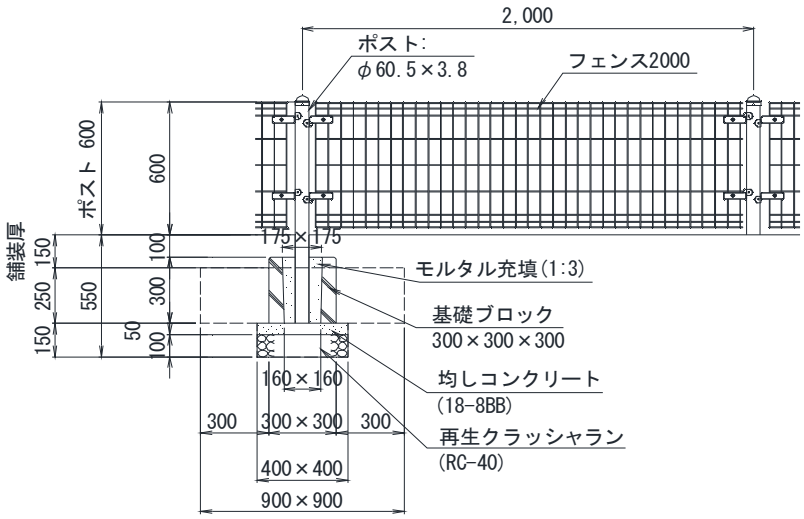


項　　目	算　　定　　式	単位	数　量
再生クラッシャラン	0.40×0.40×16	m2	2.6
RC-40 t=100			
型枠	0.40×0.05×4×16	m2	1.3
均し			
均しコンクリート	0.40×0.40×0.05×16	m3	0.1
18-8BB			
基礎ブロック	16	個	16.0
300×300×300			
モルタル充填	((0.16×0.16+0.175×0.175)/2-0.0605×0.0605×π/4)×0.30×16	個	0.1
1:3			


遊戯施設整備工	フェンス/門扉	1　式当たり	
項　　目	算　　定　　式	単位	数　量
フェンス	1	組	1.0
H600 W2000			
床掘り	(0.40×0.40×0.15+0.90×0.90×0.25)×16	m3	3.6
埋戻し	2.3-(0.40×0.40×0.15+0.30×0.30×0.25)×16	m3	1.6

遊戯施設整備工	フェンス/門扉	1　式当たり


門扉平面図

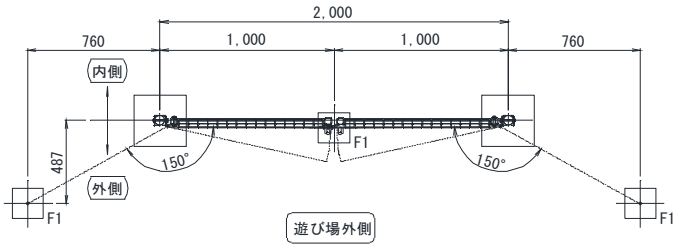

門扉立面図

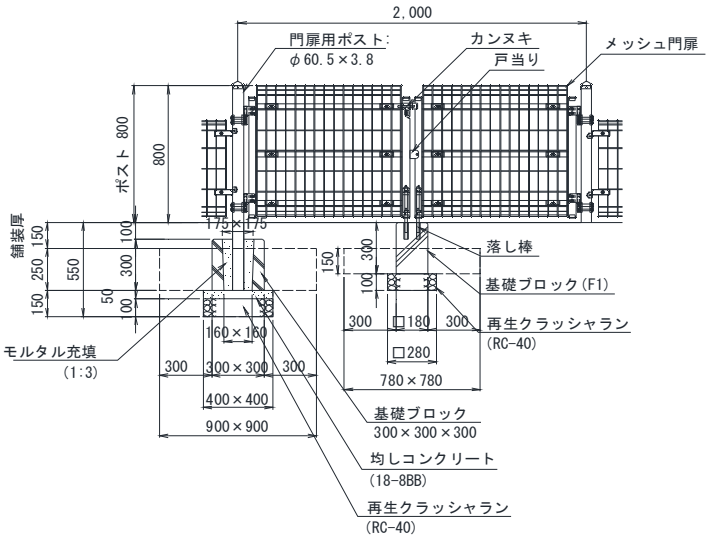


F1基礎(2箇所)




項　　目	算　　定　　式	単位	数　量
再生クラッシャラン	(0.40×0.40×2+0.28×0.28×3)×2	m2	1.1
RC-40 t=100			
型枠	0.40×0.05×4×2×2	m2	0.3
均し			
均しコンクリート	0.40×0.40×0.05×2×2	m3	0.0
18-8BB			
基礎ブロック	2×2	個	4.0
300×300×300			
モルタル充填	((0.16×0.16+0.175×0.175)/2-0.0605×0.0605×π/4)×0.30×2×2	個	0.0
1:3			

遊戯施設整備工	フェンス/門扉	1 式当たり	
項　目	算　定　式	単位	数　量
基礎ブロック	3×2	個	6.0
180×180×300			
門扉	2	個	2.0
W2000 H800			
床掘り	((0.40×0.40×0.15+0.90×0.90×0.25)×2+0.28×0.28×0.10+0.78×0.78×0.15+0.28×0.28×0.05×2)×2	m3	1.1
埋戻し	5.6-((0.40×0.40×0.15+0.30×0.30×0.25)×2+0.28×0.28×0.10+0.18×0.18×0.15+0.28×0.28×0.05×2)×2	m3	5.4

遊戯施設整備工	空中ブランコ(1/5)	10　基当たり

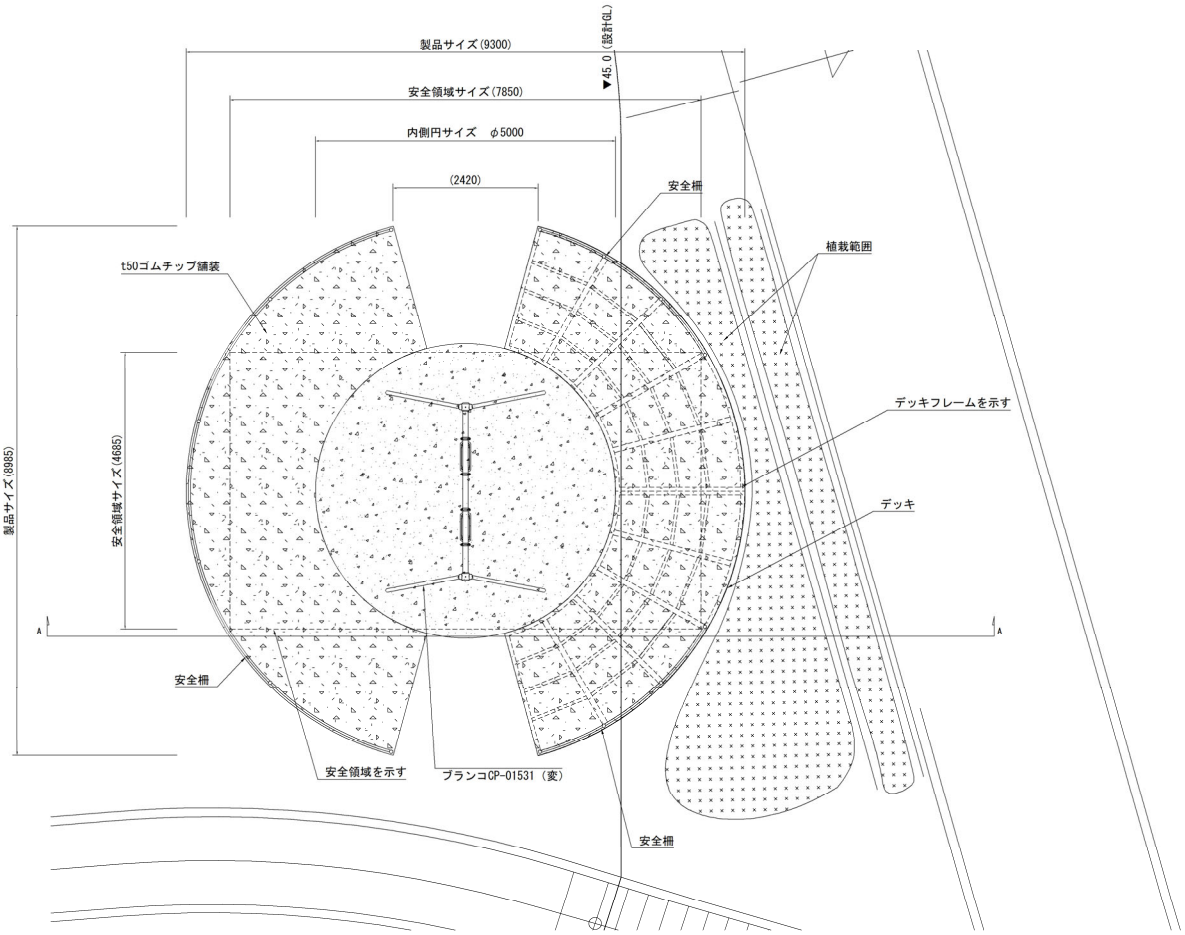


A-A断面図

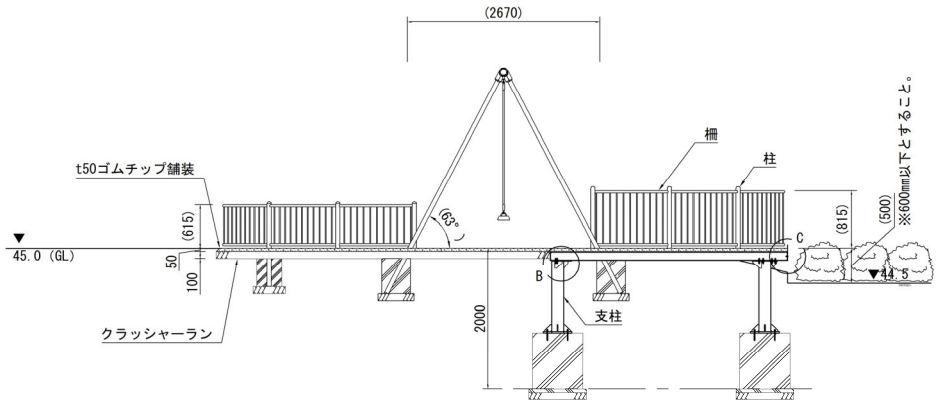


遊戯施設整備工	空中ブランコ(2/5)	10　基当たり

基礎伏図

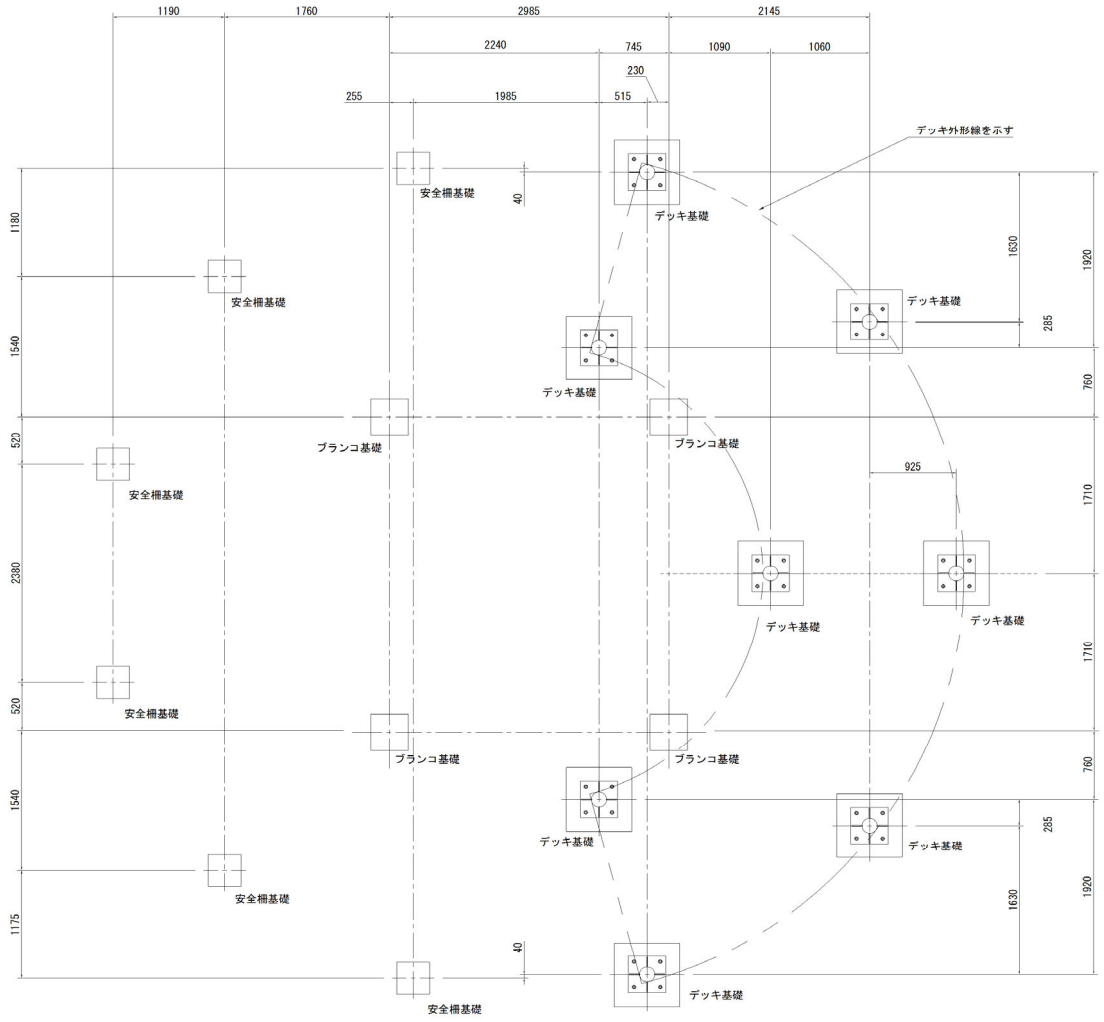


立面図

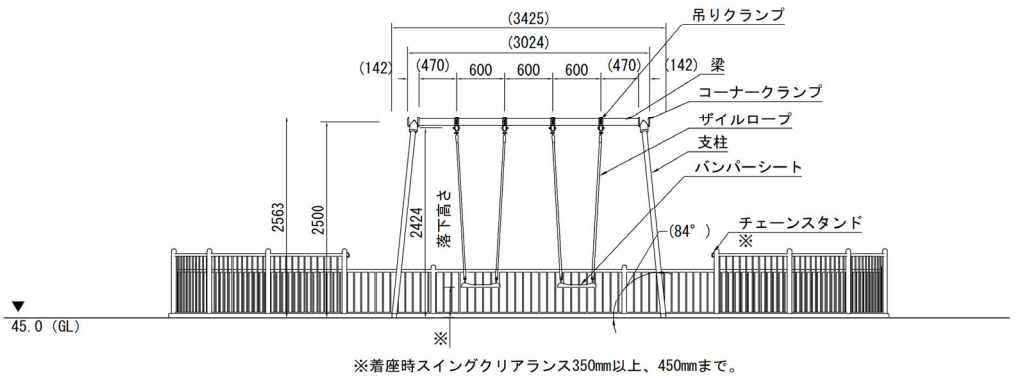


※着座時スイングクリアランス350㎜以上、450㎜まで。


デッキ基礎詳細図

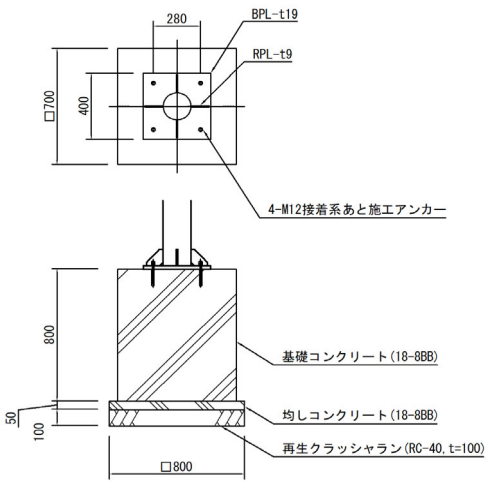


デッキ部土工詳細図

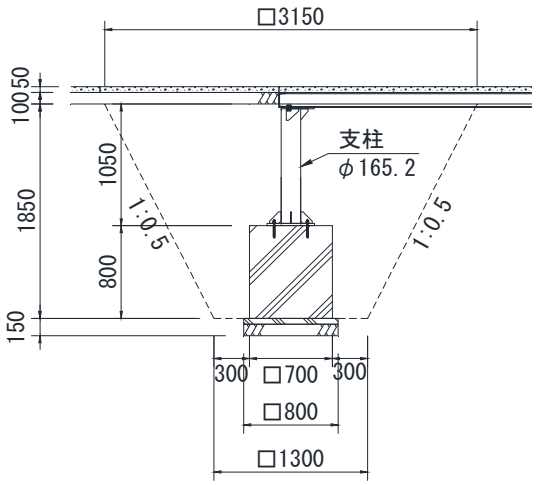

ブランコ基礎詳細図

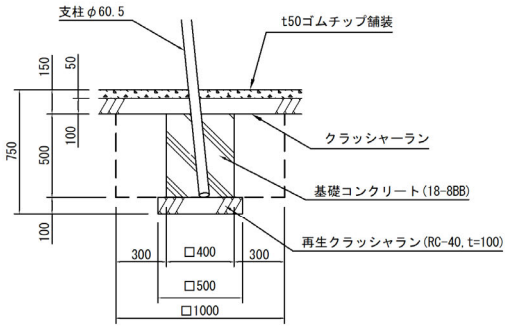


安全柵基礎詳細図

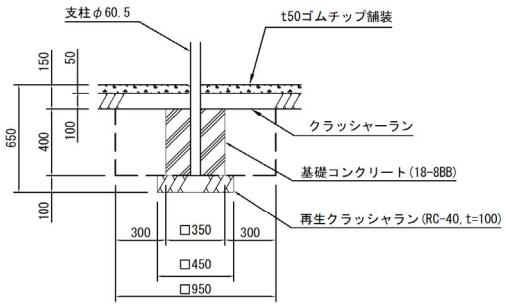


遊戯施設整備工	空中ブランコ(4/5)	10　基当たり	
項　　目	算　　定　　式	単位	数　量
【ブランコ本体】			
再生クラッシャラン	0.50×0.50×4×10	m2	10.0
RC-40 t=100			
型枠	0.40×0.50×4×4×10	m2	32.0
基礎コンクリート	(0.40×0.40-0.0605×0.0605×π/4)×0.50×4×10	m3	3.1
18-8BB			
ブランコ	10	基	10.0
W3425×D2670×H2563			
【安全柵】			
再生クラッシャラン	0.45×0.45×6×10	m2	12.2
RC-40 t=100			
型枠	0.35×0.40×4×6×10	m2	33.6
基礎コンクリート	(0.35×0.35-0.0605×0.0605×π/4)×0.40×6×10	m3	2.9
18-8BB			
安全柵	10	組	10.0
H615			

遊戯施設整備工	空中ブランコ(5/5)	10　基当たり	
項　　目	算　　定　　式	単位	数　量
【デッキ】			
再生クラッシャラン	0.80×0.80×8×10	m2	51.2
RC-40 t=100			
型枠	0.80×0.05×4×8×10	m2	12.8
均しコンクリート	0.80×0.80×0.05×8×10	m3	2.6
18-8BB			
型枠	0.70×0.80×4×8×10	m2	179.2
基礎コンクリート	0.70×0.70×0.80×8×10	m3	31.4
18-8BB			
デッキ	10	基	10.0
安全柵含む			
(土工)			
【ブランコ本体・安全柵】			
床掘り	((0.50×0.50×0.10+1.00×1.00×0.50)×4+(0.45×0.45×0.10+0.95×0.95×0.40)×6)×10	m3	43.9
埋戻し	43.9-((0.50×0.50×0.10+0.40×0.40×0.50)×4+(0.45×0.45×0.10+0.35×0.35×0.40)×6)×10	m3	35.5
【デッキ】			
床掘り	(0.80×0.80×0.15+(1.30×1.30+3.15×3.15)/2×1.85)×8×10	m3	867.0
埋戻し	867.0-(0.80×0.80×0.15+0.70×0.70×0.80+0.1652×0.1652×π/4×1.05)×8×10	m3	826.2


遊戯施設整備工	丸太トンネル大	10　基当たり

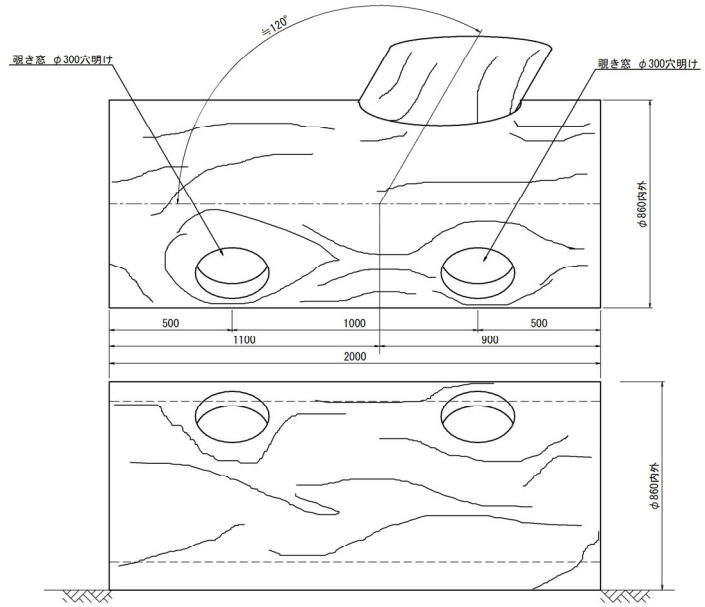

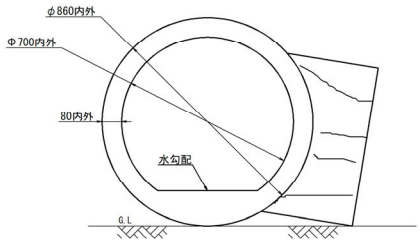

項　　目	算　　定　　式	単位	数　量
ドッグ遊具（丸太トンネル大）	10	基	10.0
φ860内外 L=2000			


遊戯施設整備工	丸太トンネル小	10　基当たり

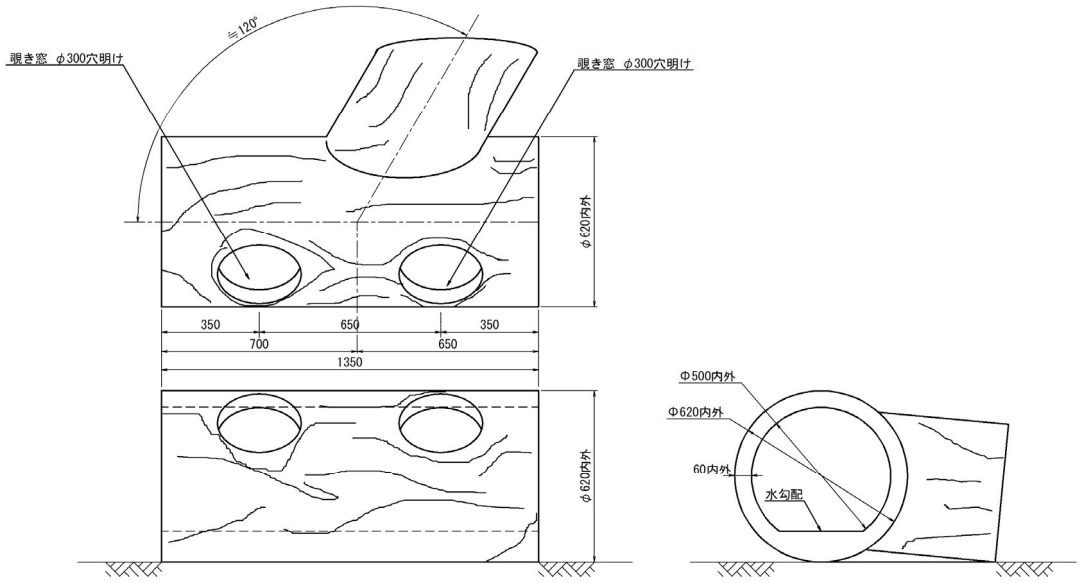


項　　目	算　　定　　式	単位	数　量
ドッグ遊具（丸太トンネル小）	10	基	10.0
φ620内外 L=1350			

遊戯施設整備工	きのこのスラローム	10　基当たり

矩計図

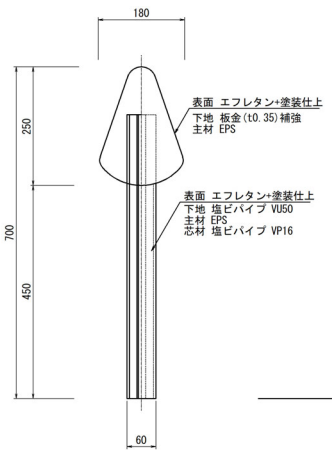



外観図

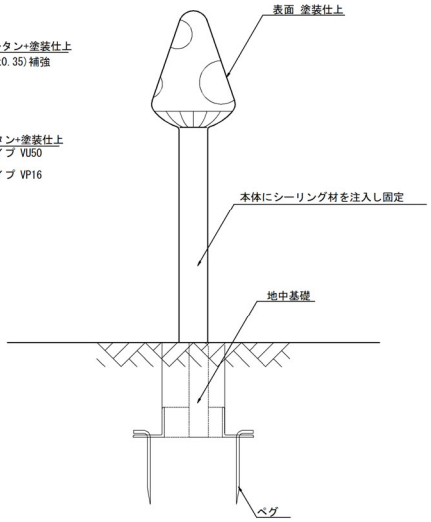


項　　目	算　　定　　式	単位	数　量
きのこのスラローム	10	基	10.0
W180 H700			

遊戯施設整備工	草むらハードル	10　基当たり

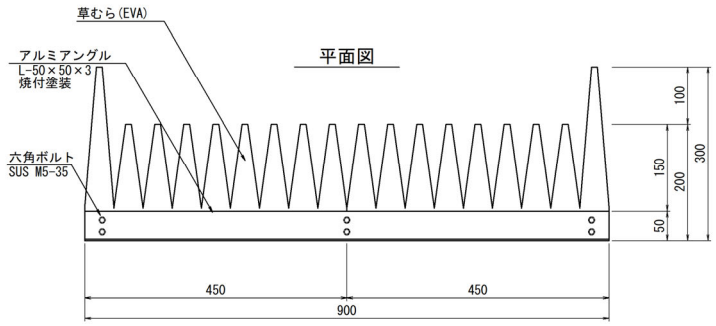






項　　目	算　　定　　式	単位	数　量
草むらハードル	10	基	10.0
W900　H300			


サービス施設整備工


サービス施設整備工	時計	10　基当たり

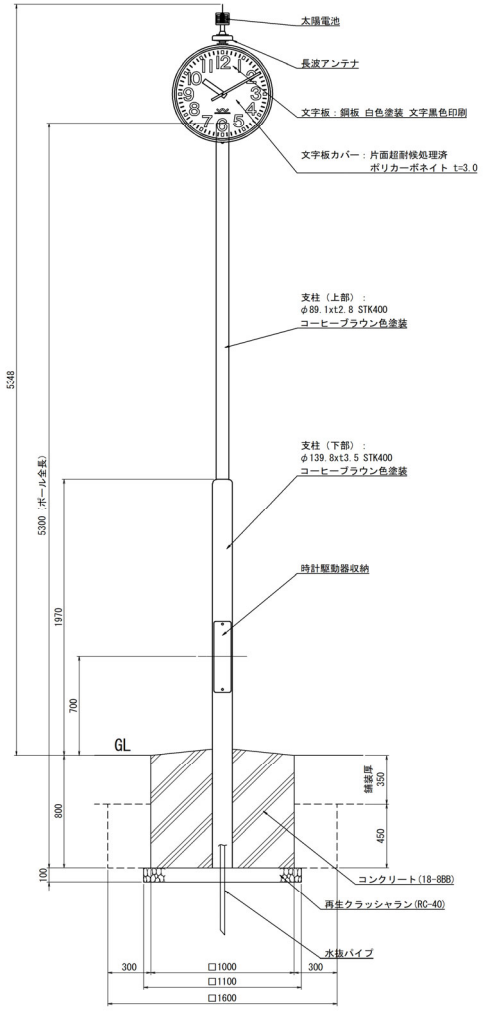


項　　目	算　　定　　式	m2	数　量
再生クラッシャラン	1.10×1.10×10	m2	12.1
RC-40　t=100			
型枠	1.00×0.80×4×10	m2	32.0
コンクリート	(1.00×1.00-0.1398×0.1398×π/4)×0.80×10	m3	7.9
18-8BB			
時計	10	基	10.0
H=5347			
床掘り	(1.10×1.10×0.10+1.60×1.60×0.45)×10	m3	12.7
埋戻し	12.7-(1.10×1.10×0.10+1.00×1.00×0.45)×10	m3	7.0

サービス施設整備工	水飲み・手洗い(1/2)	10　基当たり

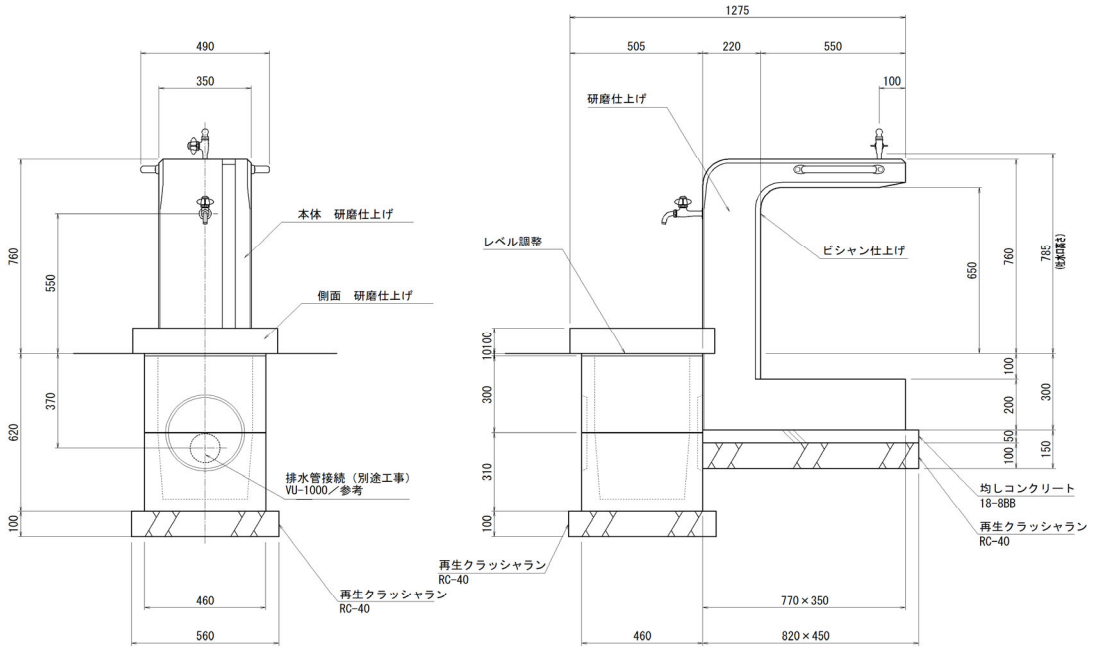


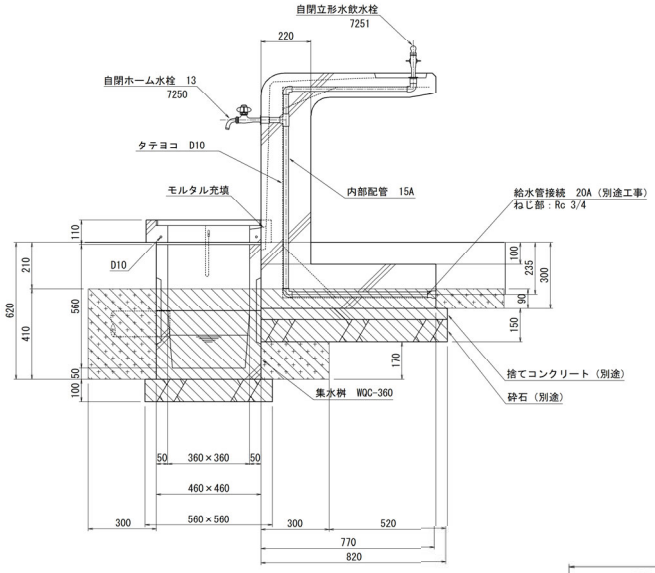



：床掘り


：埋戻し

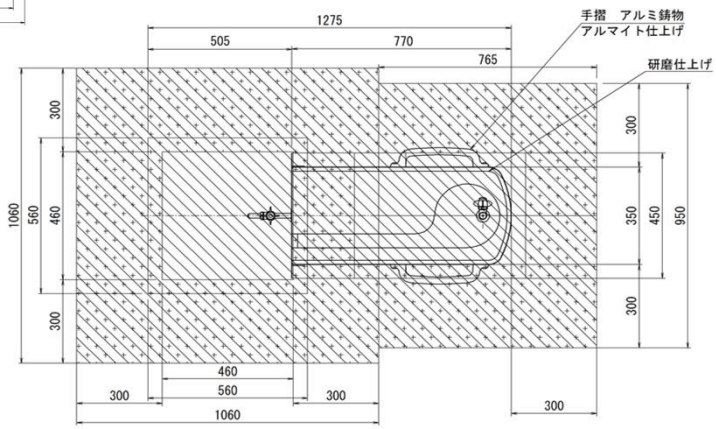


サービス施設整備工	水飲み・手洗い(2/2)	10 基当たり	
項　　目	算　　定　　式	m2	数　量
再生クラッシャラン	(0.56×0.56+0.82×0.45)×10	m2	6.8
RC-40　t=100			
型枠	(0.82+0.45)×0.05×10	m2	0.6
均しコンクリート	0.82×0.45×0.05×10	m3	0.2
18-8BB			
水飲み・手洗い	10	基	10.0
D350×W350×H650			
集水桝	10	基	10.0
D550×W550×H720			
ステンレス製グレーチング	10	組	10.0
D450×W450×H25			
床掘り	(0.56×0.56×0.10+1.06×1.06×0.41+0.52×0.45×0.15+0.765×0.95×0.09)×10	m3	5.9
埋戻し	5.9-(0.56×0.56×0.10+0.46×0.46×0.41+0.77×0.35×0.09+0.82×0.45×0.15)×10	m3	3.9

サービス施設整備工	ドッグトイレ	10　基当たり


平面図

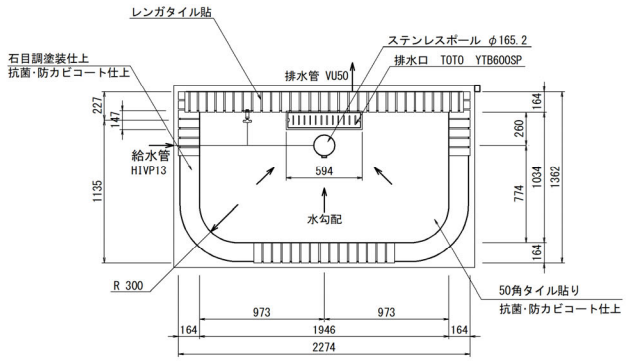


基礎伏図

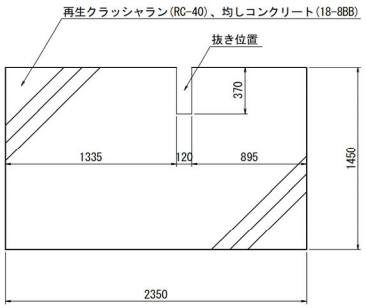

断面図

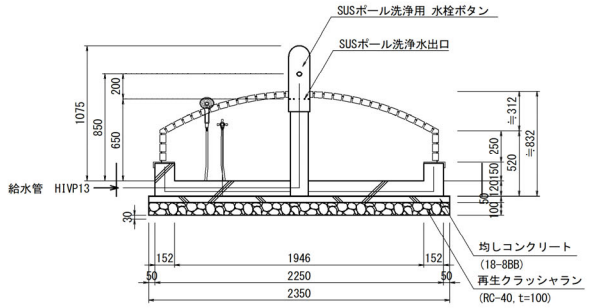


断面図

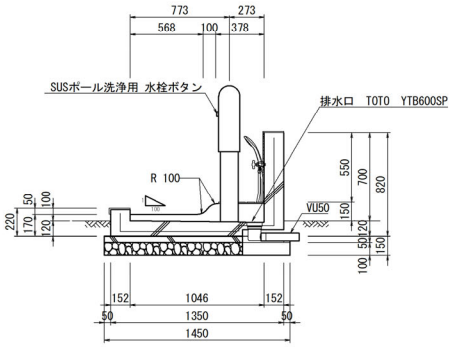

項　　目	算　　定　　式	単位	数　量
再生クラッシャラン	(2.35×1.45-0.12×0.37)×10	m2	33.6
RC-40 t=100			
型枠	((2.35+1.45)×2+0.37×2)×0.05×10	m2	4.2
均し			
均しコンクリート	(2.35×1.45-0.12×0.37)×0.05×10	m3	1.7
18-8BB			
ドックトイレ	10	基	10.0
D2274×W1362×H1075			

サービス施設整備工	ロングベンチ(1/2)	10　基当たり

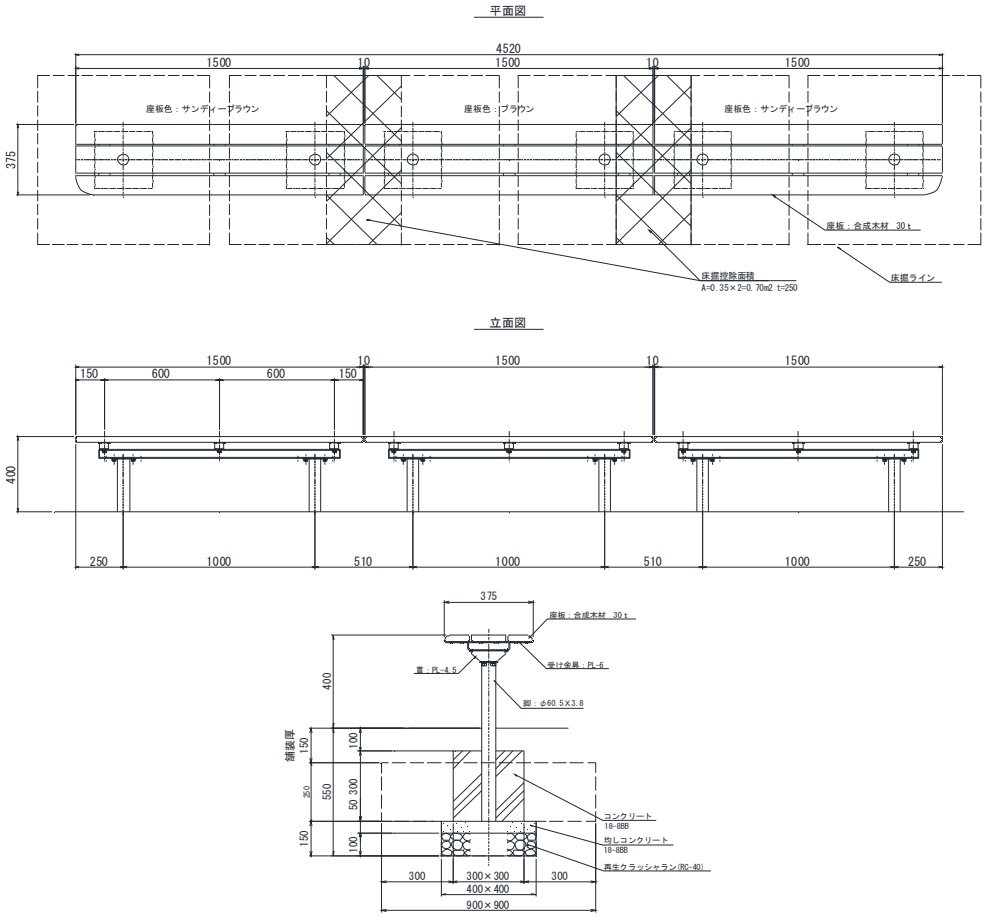


項　　目	算　　定　　式	単位	数　量
再生クラッシャラン	0.40×0.40×6×10	m2	9.6
RC-40 t=100			
型枠	0.40×0.05×4×6×10	m2	4.8
均し			
均しコンクリート	0.40×0.40×0.05×6×10	m3	0.5
18-8BB			
型枠	0.30×0.30×4×6×10	m2	21.6
コンクリート	(0.30×0.30-0.0605×0.0605×π/4)×0.30×6×10	m3	1.6
18-8BB			


サービス施設整備工	ロングベンチ(2/2)	10　基当たり	
項　　目	算　　定　　式	単位	数　量
ロングベンチ	10	個	10.0
W4520×D375×H400			
床掘り	((0.40×0.4×0.15+0.90×0.90×0.25)×6-0.70×0.25)×10	m3	11.8
埋戻し	11.8-(0.0605×0.0605×π/4×0.25)×6×10	m3	11.8

サービス施設整備工	ドッグシャワー	10　基当たり

矩形図

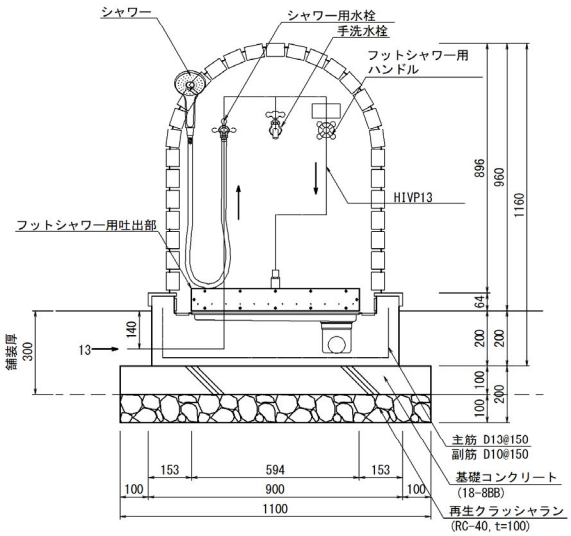


断面図

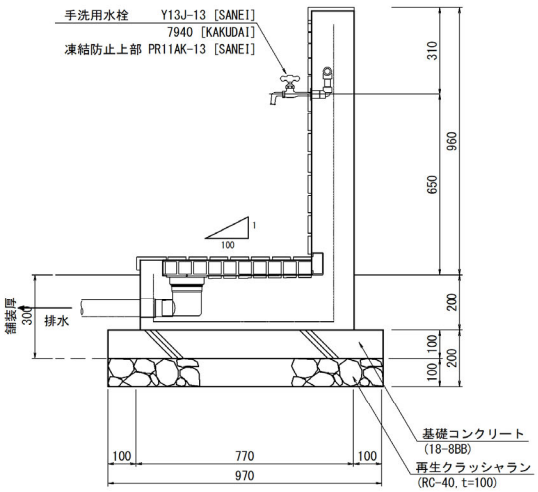


項　　目	算　　定　　式	単位	数　量
再生クラッシャラン	1.10×0.97×10	m2	10.7
RC-40 t=100			
型枠	(1.10+0.97)×0.10×2×10	m2	4.1
基礎コンクリート	1.10×0.97×0.10×10	m3	1.1
18-8BB			
ドッグシャワー	10	基	10.0
W900×D770×H960			
床掘り	1.10×0.97×0.10×10	m3	1.1
埋戻し	1.1-1.10×0.97×0.10×10	m3	0.0

サービス施設整備工	ベンチ-1	10　基当たり

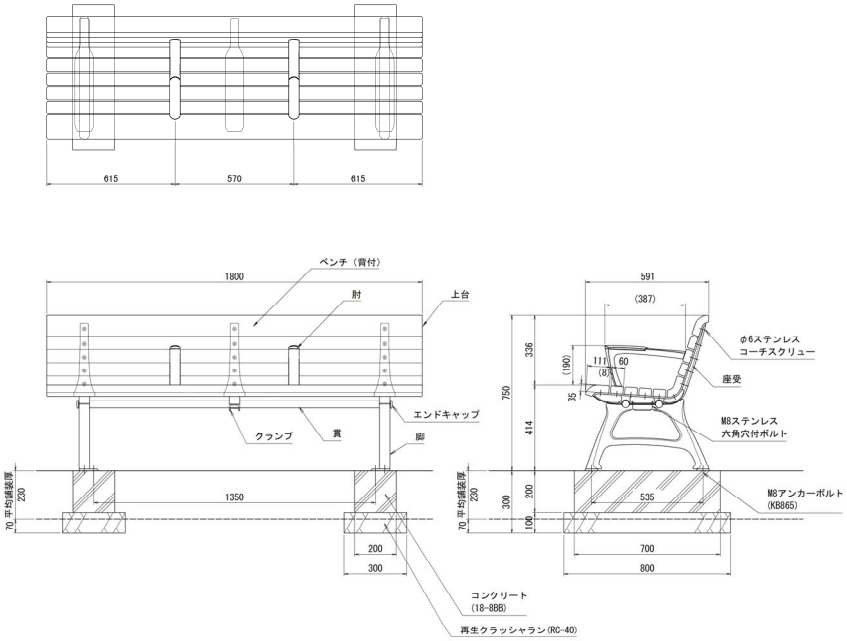


項　　目	算　　定　　式	m2	数　量
再生クラッシャラン	0.30×0.80×2×10	m2	4.8
RC-40　t=100			
型枠	(0.20+0.70)×2×0.20×2×10	m2	7.2
コンクリート	0.20×0.70×0.20×2×10	m3	0.6
18-8BB			
ベンチ(背付)	10	基	10.0
D1800×W591×H750			
床掘り	(0.30×0.80×0.07)×2×10	m3	0.3
埋戻し	0	m3	0.0

サービス施設整備工	ベンチ-2	10　基当たり

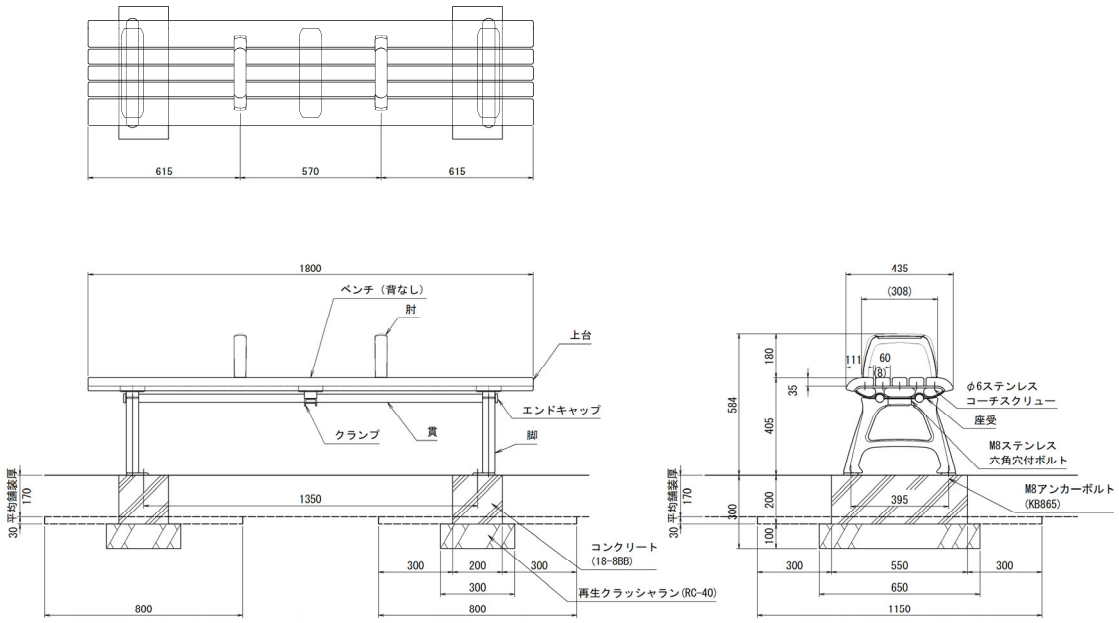


項　　目	算　　定　　式	m2	数　量
再生クラッシャラン	0.30×0.65×2×10	m2	3.9
RC-40　t=100			
型枠	(0.20+0.55)×2×0.20×2×10	m2	6.0
コンクリート	0.20×0.55×0.20×2×10	m3	0.4
18-8BB			
ベンチ(背なし)	10	基	10.0
D1800×W435×H584			
床掘り	(0.30×0.65×0.10+0.80×1.15×0.03)×2×10	m3	0.9
埋戻し	0.9-(0.30×0.65×0.10+0.20×0.55×0.03)×2×10	m3	0.4

サービス施設整備工	テーブルベンチ	10　基当たり

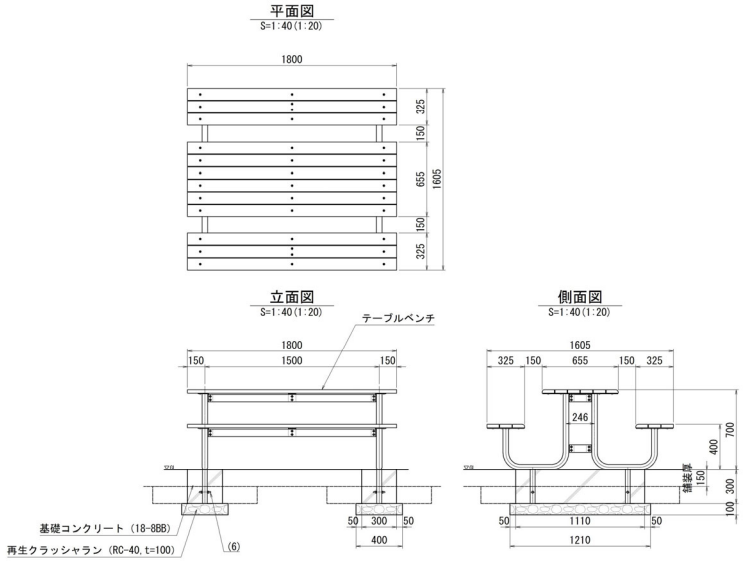


項　　目	算　　定　　式	単位	数　量
再生クラッシャラン	0.40×1.21×2×10	m2	9.7
RC-40　t=100			
型枠	(0.30+1.11)×2×0.30×2×10	m2	16.9
基礎コンクリート	(0.30×1.11-0.0486×0.0486×π/4)×0.30×2×10	m3	2.0
18-8BB			
テーブルベンチ	10	基	10.0
W1800×D1605×H700			
床掘り	(0.40×1.21×0.10+0.90×1.71×0.15)×2×10	m3	5.6
埋戻し	5.6-(0.40×1.21×0.10+0.30×1.11×0.15)×2×10	m3	3.6

サービス施設整備工	縁台	10　基当たり

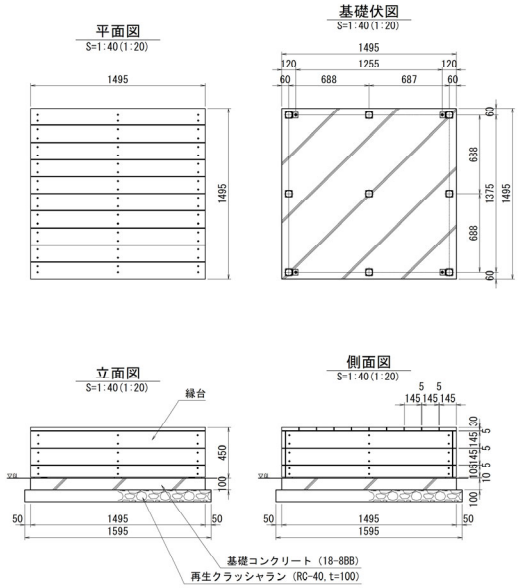


項　　目	算　　定　　式	単位	数　量
再生クラッシャラン	1.595×1.595×10	m2	25.4
RC-40　t=100			
型枠	1.495×0.10×4×10	m2	6.0
基礎コンクリート	1.495×1.495×0.10×10	m3	2.2
18-8BB			
縁台	10	基	10.0
W1495×D1495×H450			

サービス施設整備工	流れベンチ-1(1/3)	10　箇所当たり

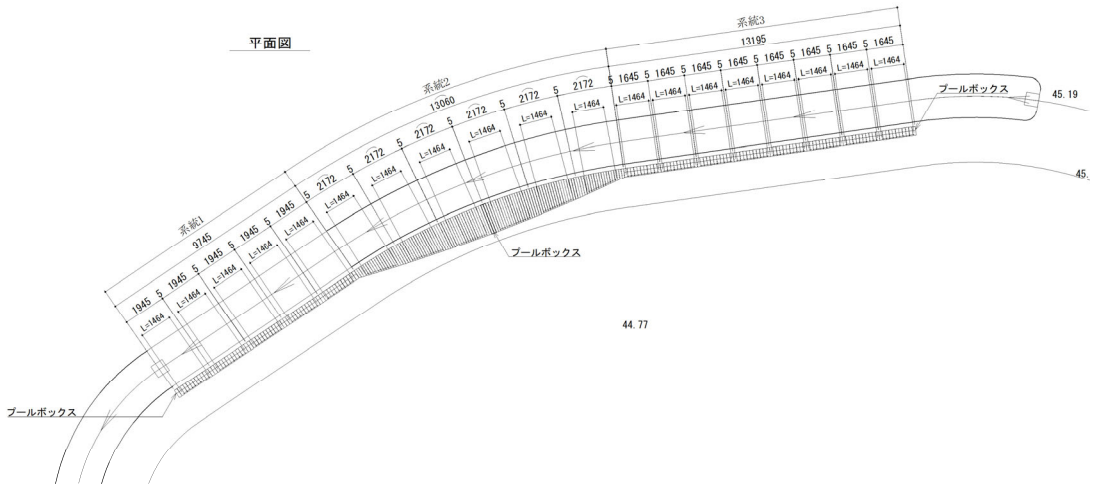


詳細図

（座板ベンチ部）

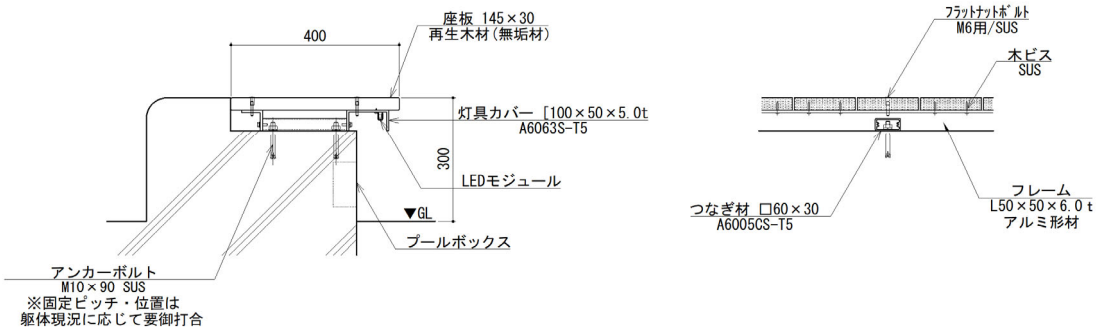


（デッキ部）

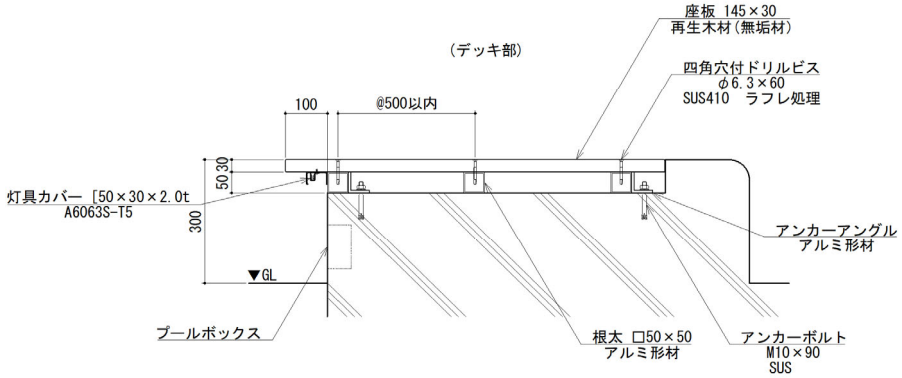


サービス施設整備工	流れベンチ-1(2/3)	10　箇所当たり


プールボックス取付

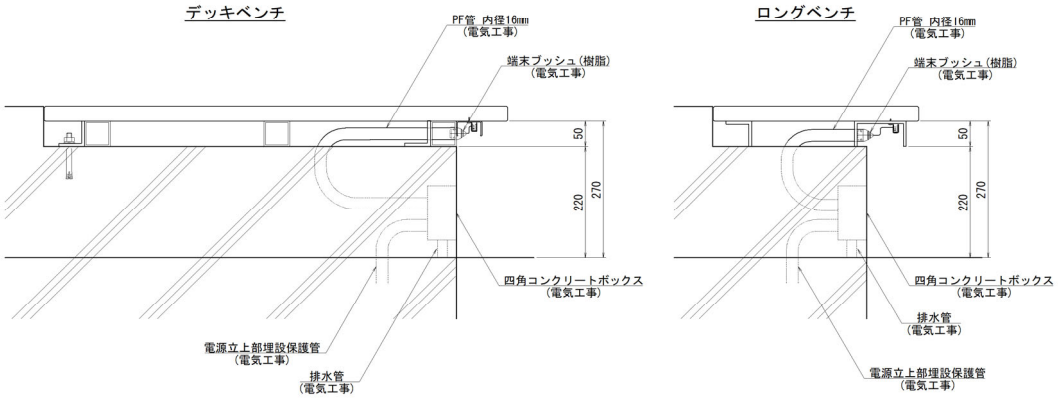

系 統 図

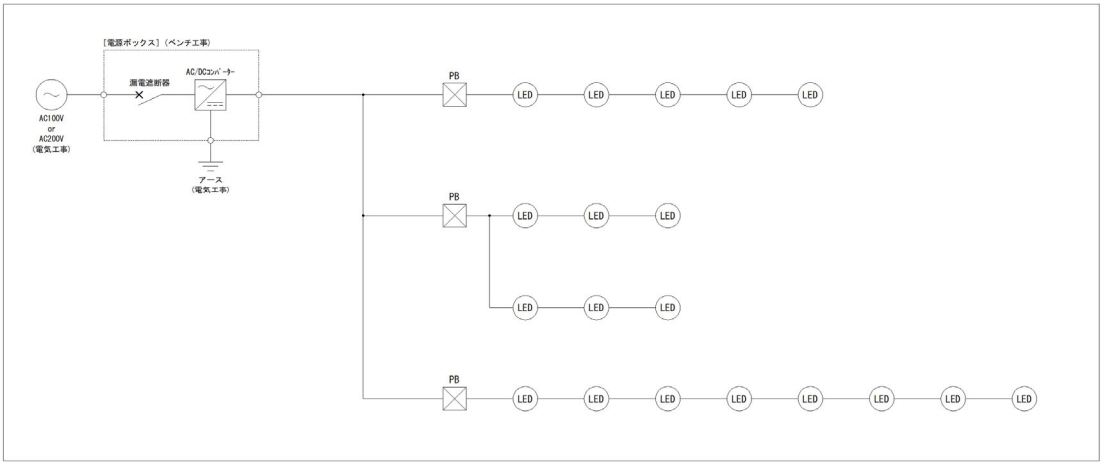


電源ボックス

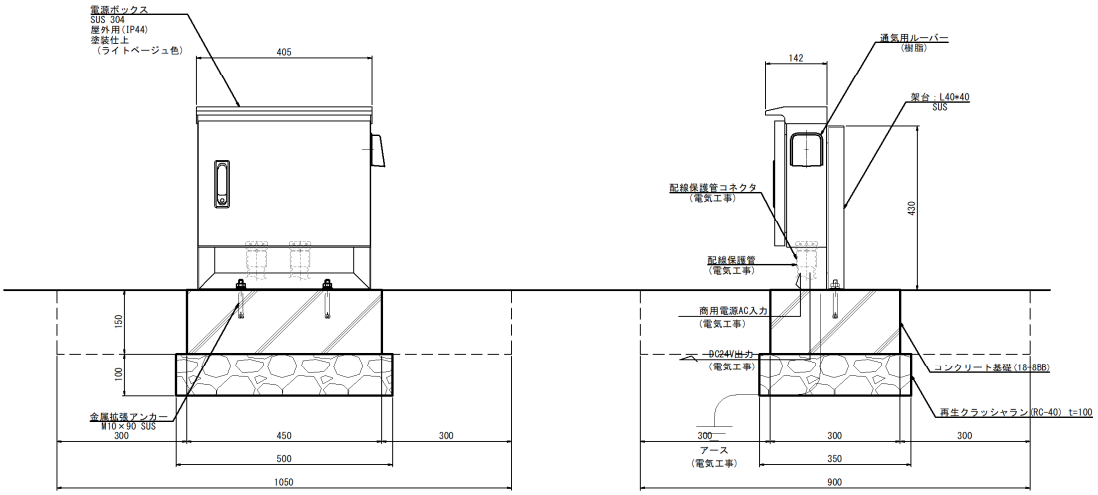

サービス施設整備工	流れベンチ-1(3/3)	10	箇所当たり
項　　目	算　　定　　式	m2	数　量
流れベンチ-1	(9.745+13.060+13.195)×10	m	360.0
(電源ボックス基礎)			
再生クラッシャラン	0.50×0.35×10	m2	1.8
RC-40　t=100			
型枠	(0.45+0.30) ×0.15×2×10	m2	2.3
コンクリート基礎	0.45×0.30×0.15×10	m3	0.2
18-8BB			
床掘り	(0.50×0.35×0.10+1.05×0.90×0.15)×10	m3	1.6
埋戻し	1.6-(0.50×0.35×0.10+0.45×0.30×0.15)×10	m3	1.2


サービス施設整備工	流れベンチ-2(1/3)	10　箇所当たり

平面図

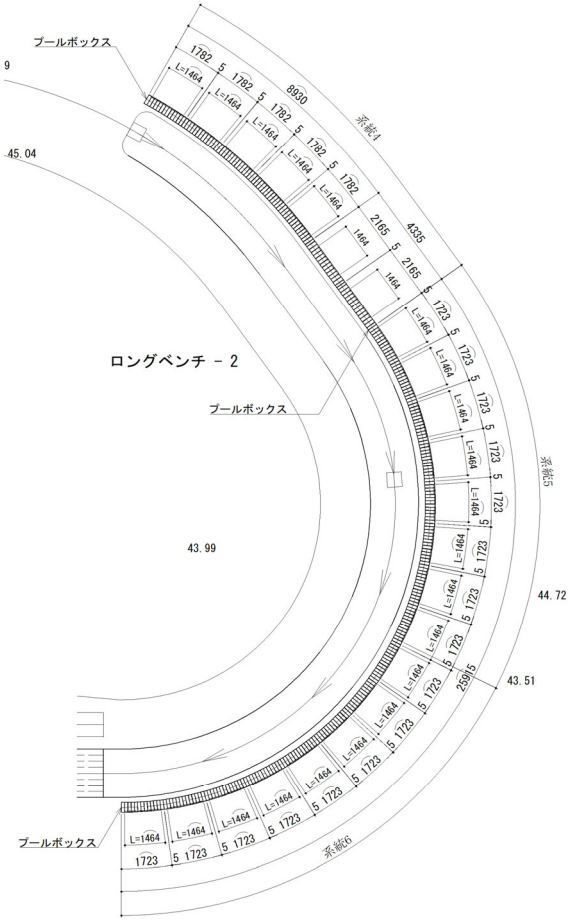

詳細図


（座板ベンチ部）

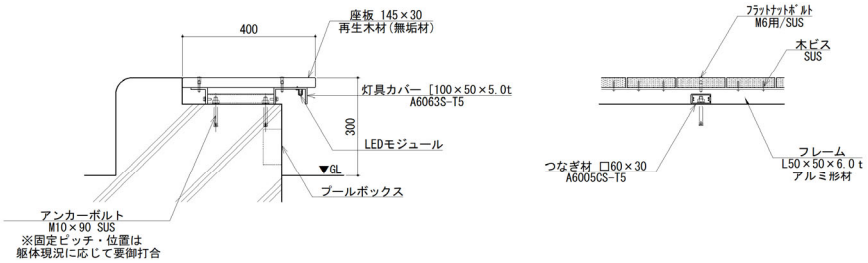


サービス施設整備工	流れベンチ-2(2/3)	10　箇所当たり

プールボックス取付


ロングベンチ

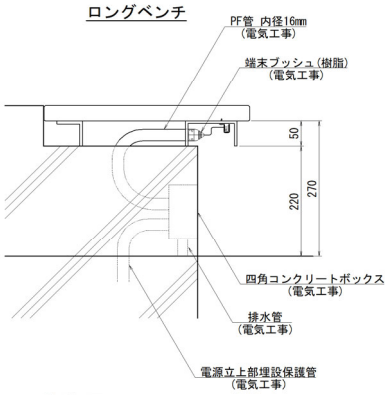

系 統 図

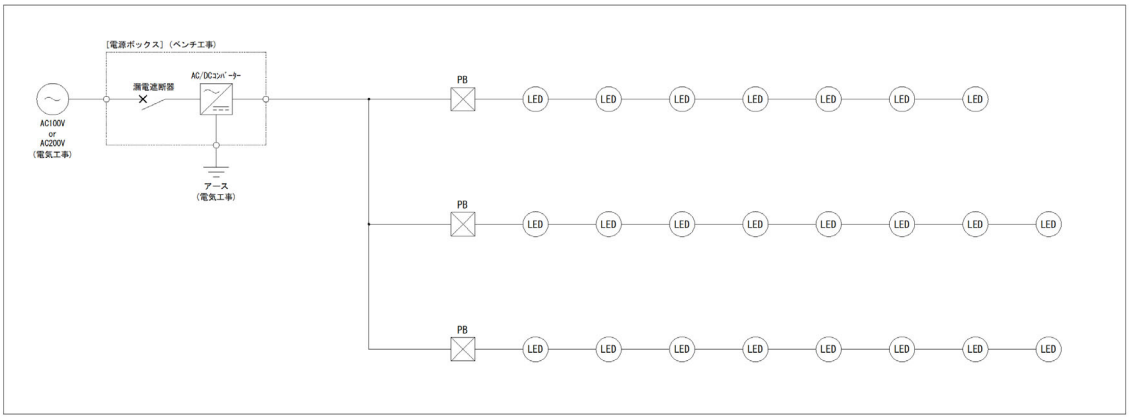


電源ボックス

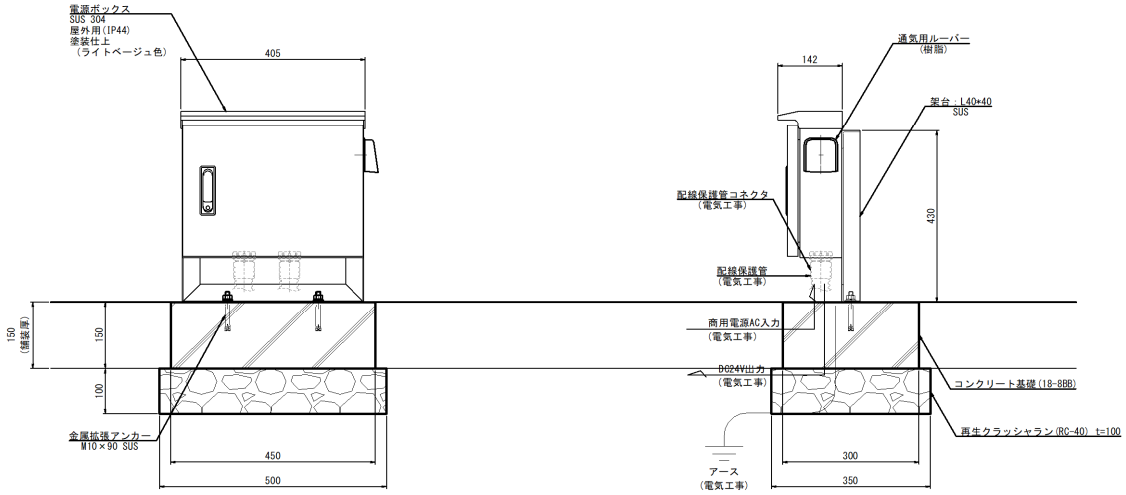


サービス施設整備工	流れベンチ-2(3/3)	10	箇所当たり
項　　目	算　　定　　式	m2	数　量
流れベンチ-2	(8.930+4.335+25.915)×10	m	391.8
(電源ボックス基礎)			
再生クラッシャラン	0.50×0.35×10	m2	1.8
RC-40　t=100			
型枠	(0.45+0.30) ×0.15×2×10	m2	2.3
コンクリート基礎	0.45×0.30×0.15×10	m3	0.2
18-8BB			
床掘り	0.50×0.35×0.10×10	m3	0.2


サービス施設整備工	リードフック付ベンチ	10　基当たり

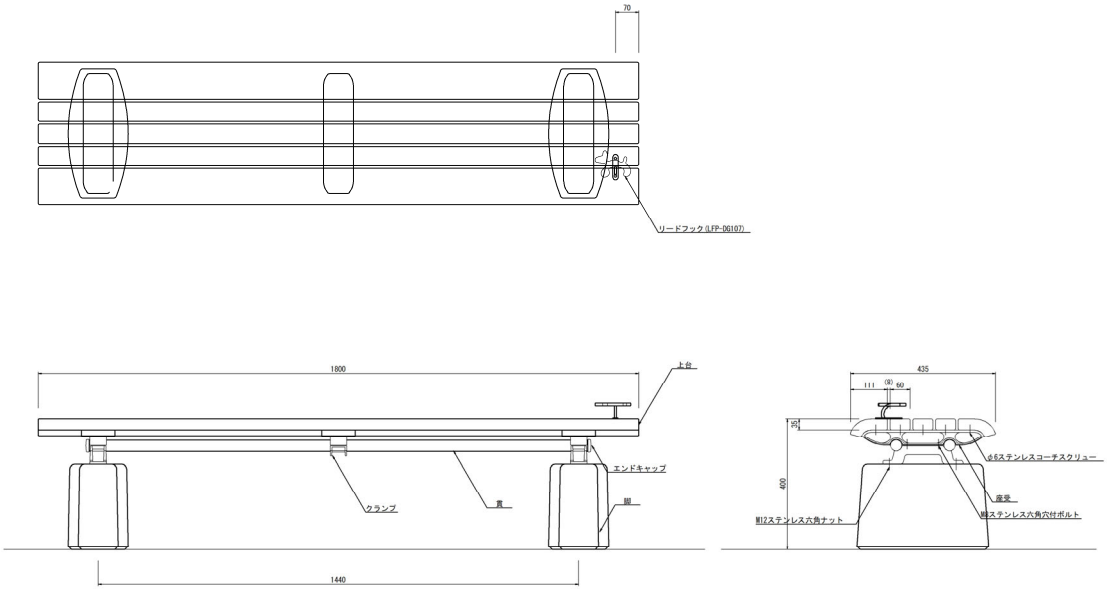

項　　目	算　　定　　式	単位	数　量
リードフック付ベンチ	10	基	10.0
W1800×D435×H400			


サービス施設整備工	総合案内板	10　基当たり

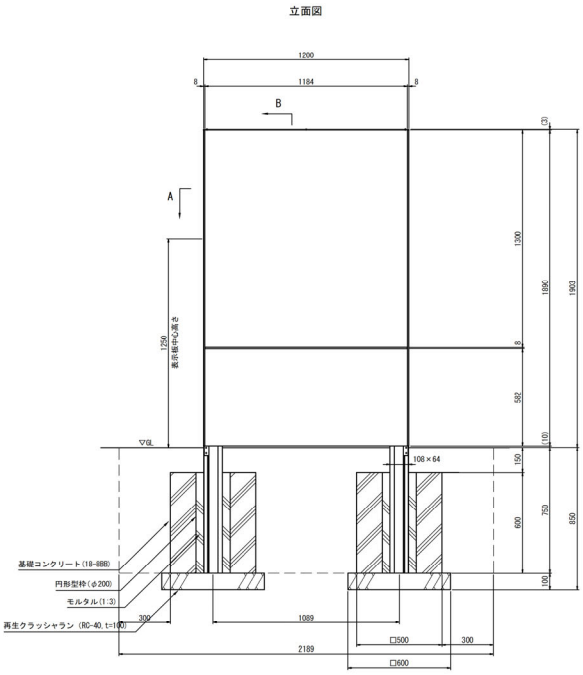

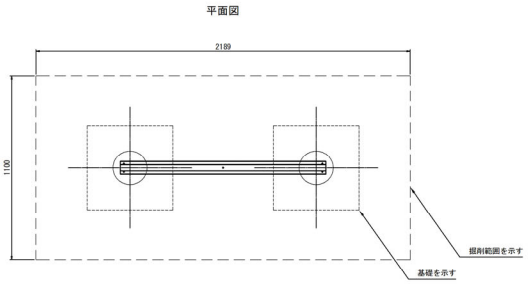

項　　目	算　　定　　式	m2	数　量
再生クラッシャラン	0.60×0.60×2×10	m2	7.2
RC-40　t=100			
型枠	0.50×0.60×4×2×10	m2	24.0
基礎コンクリート	(0.50×0.50-0.20×0.20×π/4)×0.60×2×10	m3	2.6
18-8BB			
円形型枠	0.60×2×10	m	12.0
φ200			
モルタル	(0.20×0.20×π/4-0.064×0.108)×0.60×2×10	m3	0.3
1:3			
総合案内板	10	基	10.0
W=1200 H=1903			
床掘り	(0.60×0.60×0.10×2+2.189×1.10×0.75)×10	m3	18.8
埋戻し	18.8-(0.60×0.60×0.10+0.50×0.50×0.60+0.064×0.108×0.15)×2×10	m3	15.1


サービス施設整備工	案内板(1/2)	10　基当たり

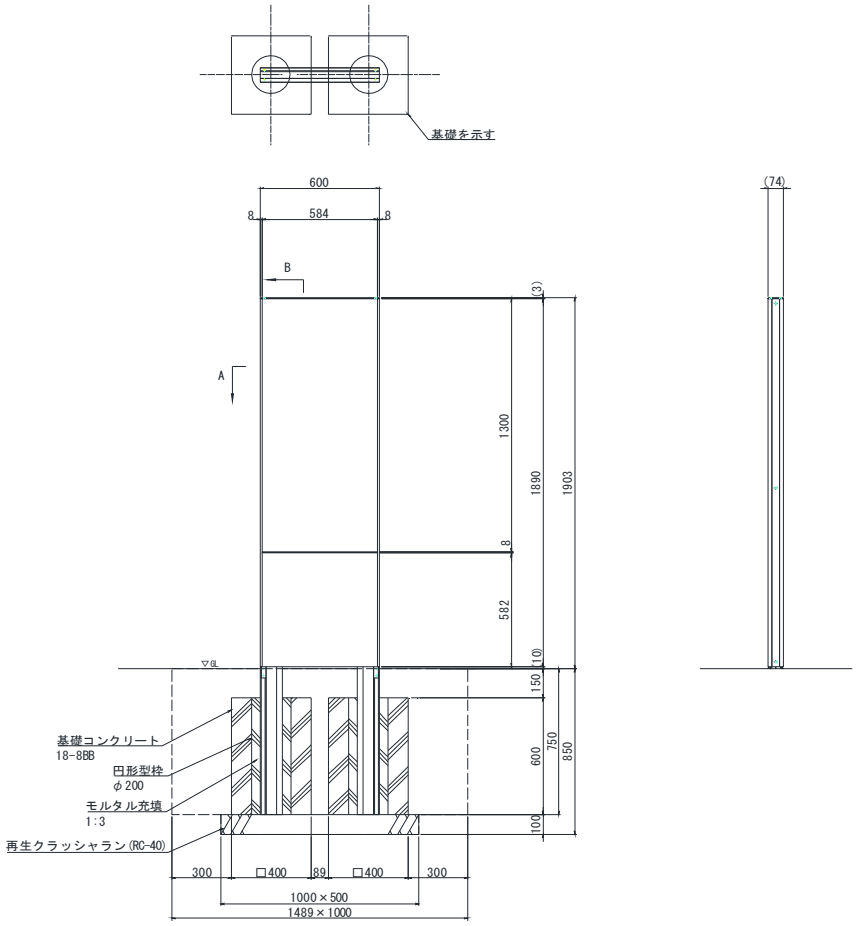

項　　目	算　　定　　式	単位	数　量
再生クラッシャラン	1.00×0.50×10	m2	5.0
RC-40 t=100			
型枠	0.40×0.60×4×2×10	m2	19.2
基礎コンクリート	(0.40×0.40-0.20×0.20×π/4×0.60)×2×10	m3	2.8
18-8BB			
円形型枠	0.60×2×10	m	12.0
φ200			
モルタル充填	(0.20×0.20×π/4-0.064×0.108)×0.60×2×10	m3	0.3
1:3			


サービス施設整備工	案内板(2/2)		10　基当たり
項　　目	算　　定　　式	単位	数　量
案内板	10	個	10.0
W600×D74×H1903			
床掘り	(1.00×0.50×0.10+1.489×1.00×0.75)×10	m3	11.7
埋戻し	11.7-(1.00×0.50×0.1+0.40×0.40×0.6+0.064×0.108×0.15)×2×10	m3	8.8

サービス施設整備工	誘導サイン	10　基当たり

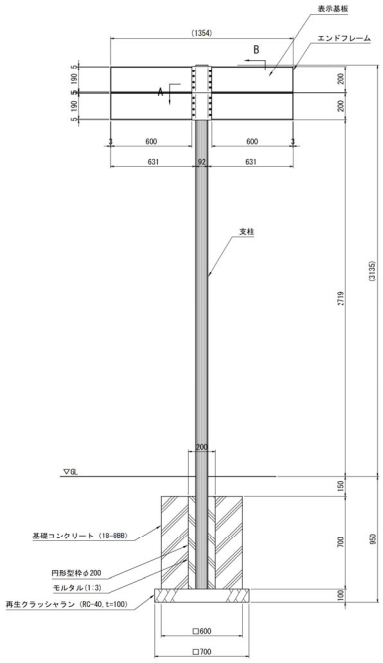


項　　目	算　　定　　式	m2	数　量
再生クラッシャラン	0.70×0.70×10	m2	4.9
RC-40　t=100			
型枠	0.60×0.70×4×10	m2	16.8
基礎コンクリート	(0.60×0.60-0.20×0.20×π/4)×0.70×10	m3	2.3
18-8BB			
円形型枠	0.70×10	m	7.0
φ200			
モルタル	(0.20×0.20-0.092×0.092)×π/4×0.70×10	m3	0.2
1:3			
誘導サイン	10	基	10.0
W=1354 H=3135			
床掘り	(0.70×0.70×0.10+1.20×1.20×0.85)×10	m3	12.7
埋戻し	12.7-(0.70×0.70×0.10+0.60×0.60×0.70+0.092×0.092×π/4×0.15)×10	m3	9.7


サービス施設整備工	園名板-1	10　基当たり

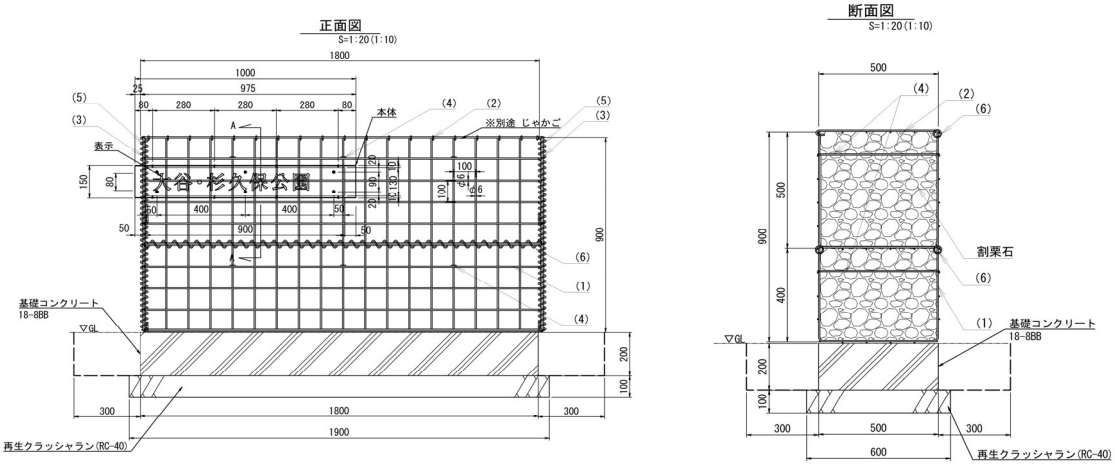


項　　目	算　　定　　式	単位	数　量
再生クラッシャラン	1.9×0.6×10	m2	11.4
RC-40　t=100			
型枠	(0.5+1.8)×0.2×2×10	m2	9.2
基礎コンクリート	1.8×0.5×2.0×10	m2	18.0
18-8BB			
中詰石	0.5×0.9×1.8×10	m2	8.1
割栗石150-200㎜			
じゃかご	10	基	10.0
園名板	10	基	10.0
床掘り	(2.4×1.1×0.2+1.9×0.6×0.1)×10	m3	6.4
埋戻し	6.4-(1.8×0.5×0.2+1.9×0.6×0.1)×10	m3	3.5

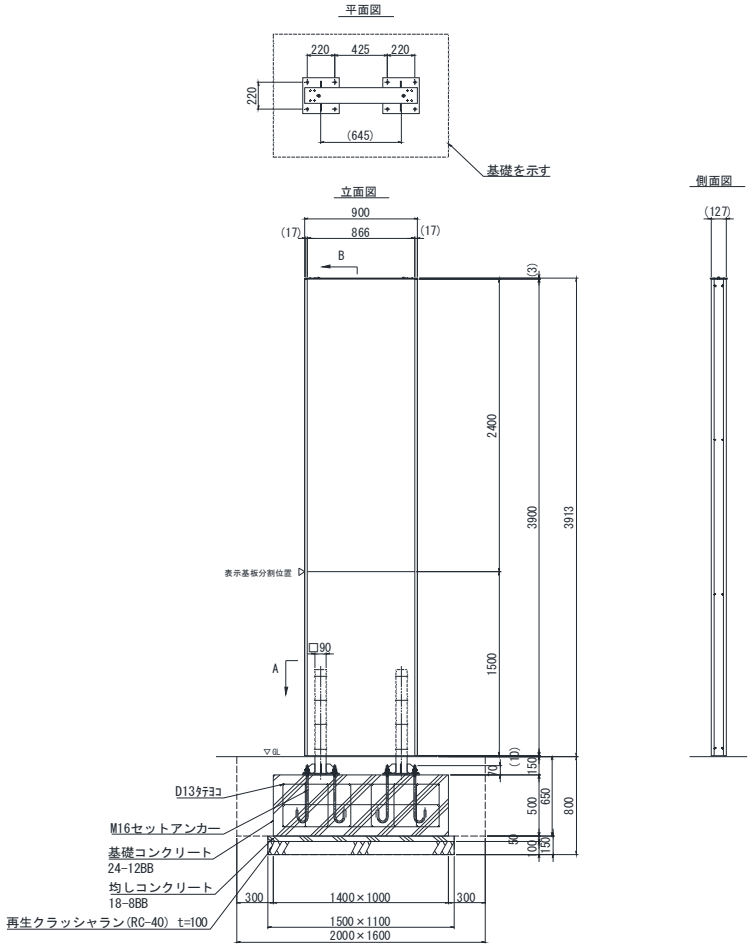

鉄筋詳細図

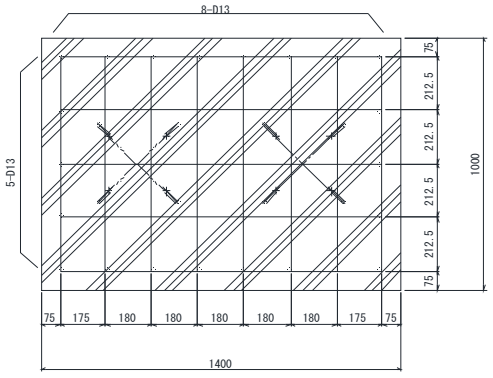


※鉄筋量計算　1基礎分
（異形鉄筋D13使用、m当り 0.994kg）
m数　41.8m（1250×12本＋850×18本+350×22本）×1.1
質量　41.5kg

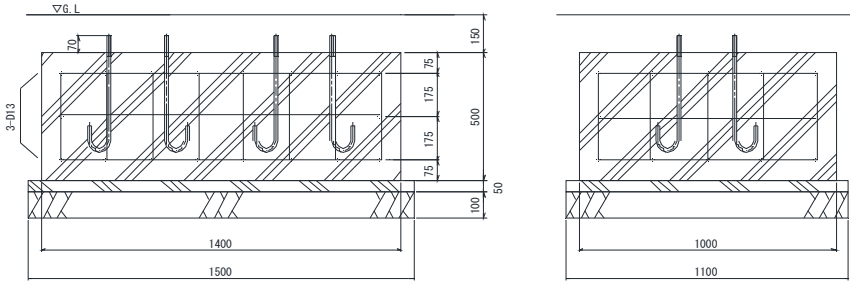


サービス施設整備工	園名板-2(2/2)		10　基当たり
項　　目	算　　定　　式	単位	数　量
再生クラッシャラン	1.50×1.10×10	m2	16.5
RC-40　t=100			
型枠	(1.50+1.10)×0.05×2×10	m2	2.6
均し			
均しコンクリート	1.50×1.10×0.05×10	m3	0.8
18-8BB			
型枠	(1.40+1.00)×0.50×2×10	m2	24.0
基礎コンクリート	1.40×1.00×0.50×10	m3	7.0
24-12BB			
鉄筋	41.5×10/1000	kg	0.40
D13			
園名板-2	10	基	10.0
W900×D127×H3913			
床掘り	(1.50×1.10×0.15+2.00×1.60×0.65)×10	m3	23.3
埋戻し	23.3-(1.50×1.10×0.15+1.40×1.00×0.50+0.09×0.09×2×0.15)×10	m3	13.8

サービス施設整備工	制札板	10　基当たり

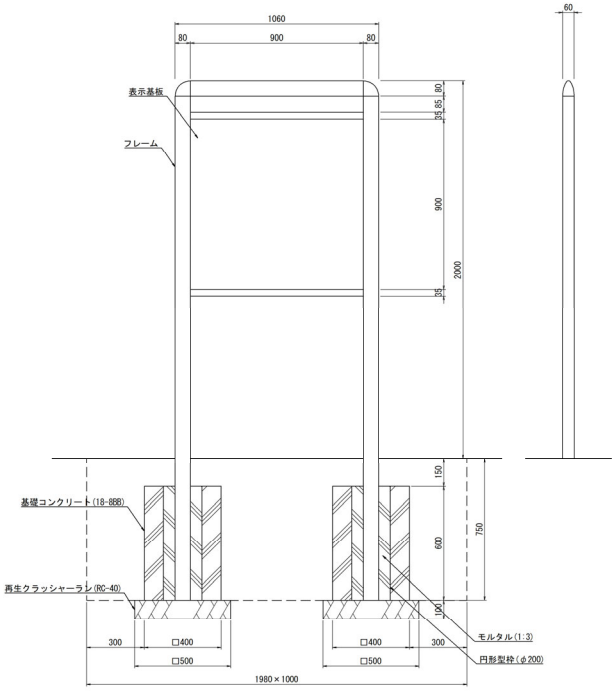


項　　目	算　　定　　式	m2	数　量
再生クラッシャラン	0.50×0.50×2×10	m2	5.0
RC-40　t=100			
型枠	0.40×0.60×4×2×10	m2	19.2
基礎コンクリート	(0.40×0.40-0.20×0.20×π/4)×0.60×2×10	m3	1.5
18-8BB			
円形型枠	0.60×2×10	m	12.0
φ200			
モルタル	(0.20×0.20×π/4-0.08×0.06)×0.60×2×10	m3	0.3
1:3			
制札板	10	基	10.0
W=1060 H=2000			
床掘り	(1.98×1.00×0.75)×10	m3	14.9
埋戻し	14.9-(0.50×0.50×0.10+0.40×0.40×0.60+0.08×0.06×0.15)×2×10	m3	12.5

サービス施設整備工	解説板	10　基当たり

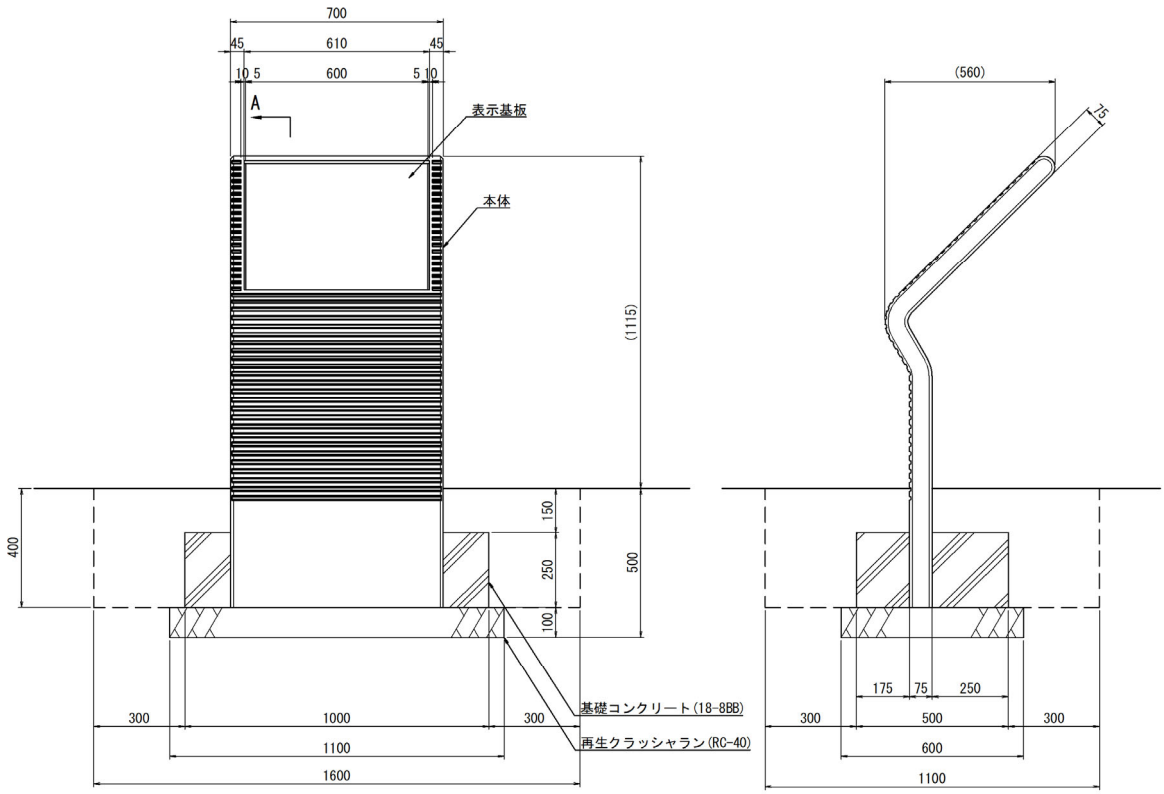

項　　目	算　　定　　式	m2	数　量
再生クラッシャラン	1.10×0.60×10	m2	6.6
RC-40　t=100			
型枠	(1.00+0.50)×2×0.25×10	m2	7.5
基礎コンクリート	(1.00×0.50-0.70×0.075)×0.25×10	m3	1.1
18-8BB			
解説板	10	基	10.0
D560×W700×H1115			
床掘り	(1.10×0.60×0.10+1.60×1.10×0.40)×10	m3	7.7
埋戻し	7.7-(0.60×1.10×0.10+1.00×0.50×0.25+0.70×0.075×0.15)×10	m3	5.7


サービス施設整備工	入口サイン	10　基当たり

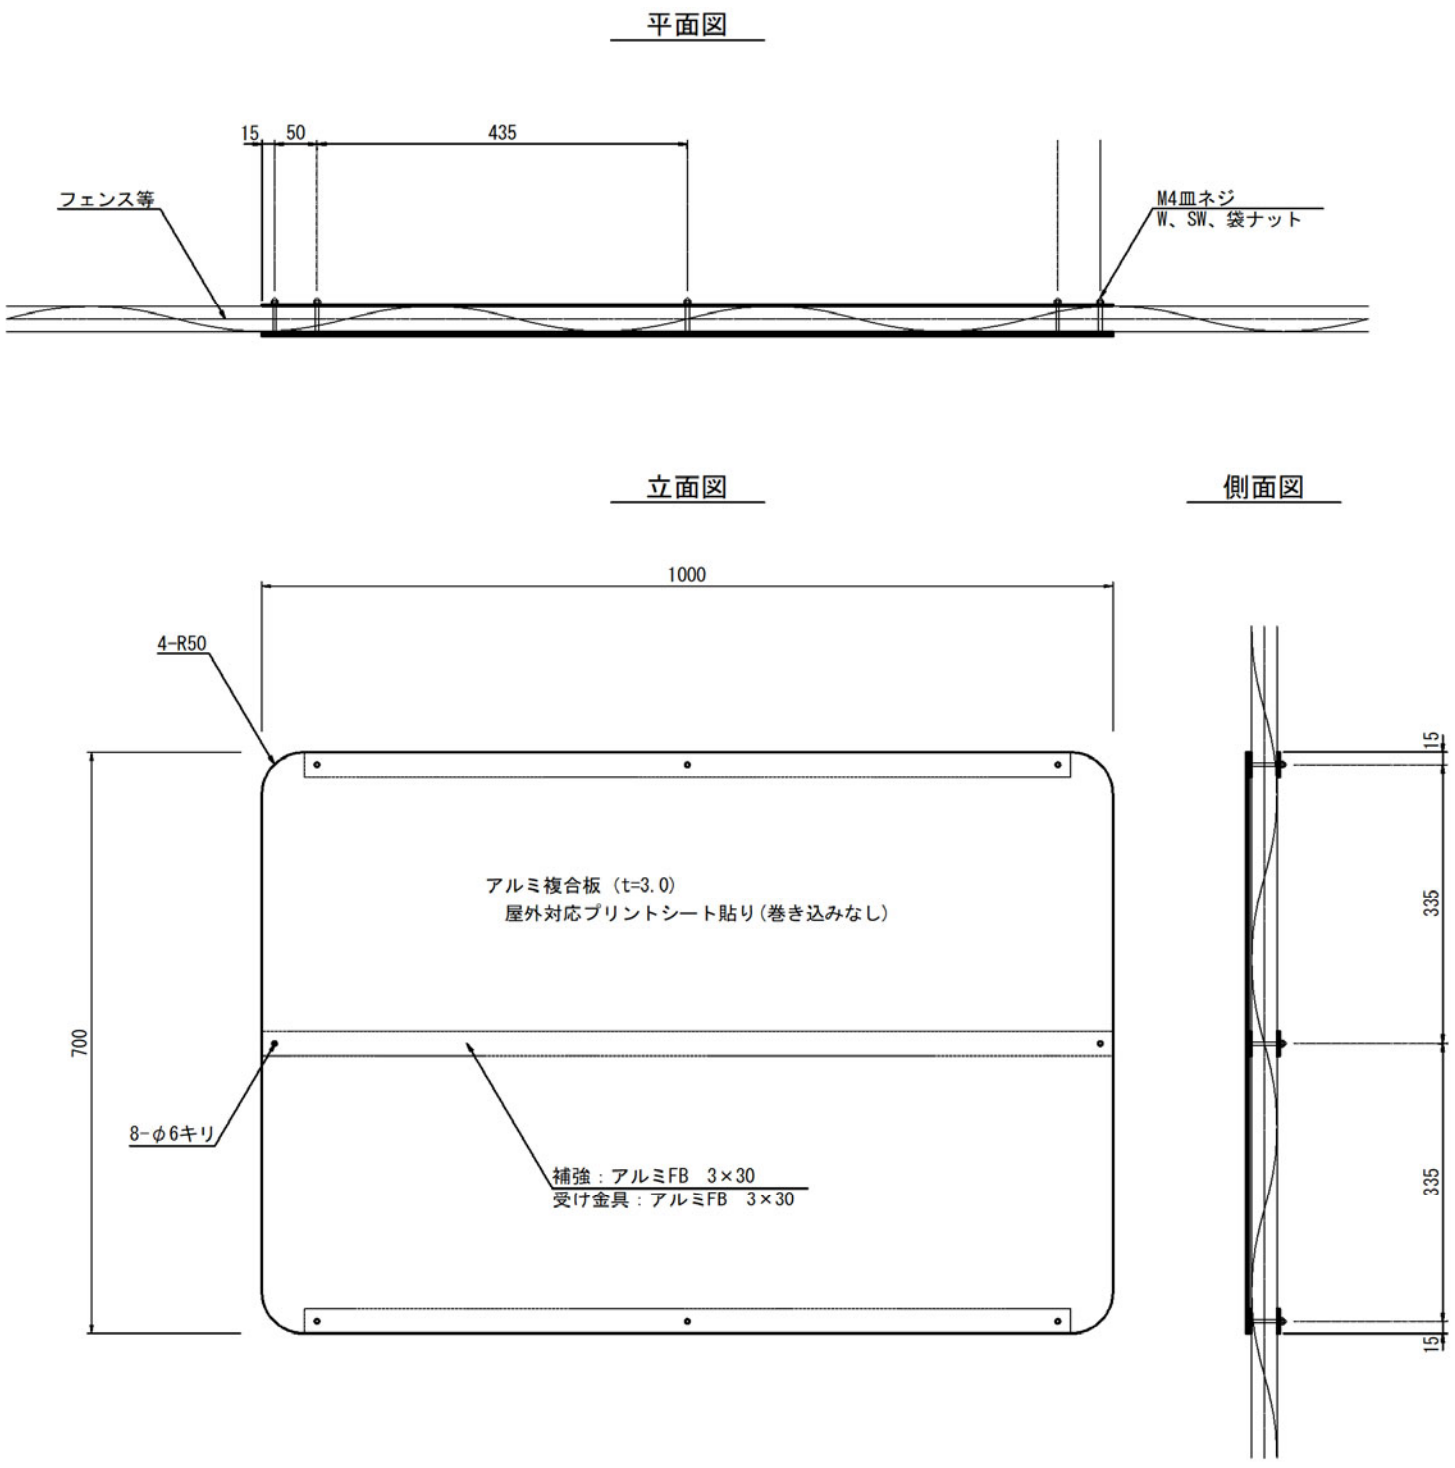


項　　目	算　　定　　式	単位	数　量
入口サイン	10	基	10.0
W=1000　H=700			

サービス施設整備工	エリア分けサイン（フェンス取付）	10　基当たり

平面図



立面図

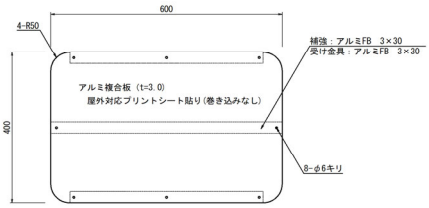

側面図




項　　目	算　　定　　式	単位	数　量
エリア分けサイン	10	基	10.0
W=600 H=400			

管理施設整備工

管理施設整備工	メッシュフェンス-1	20　m当たり


正面図　　断面図

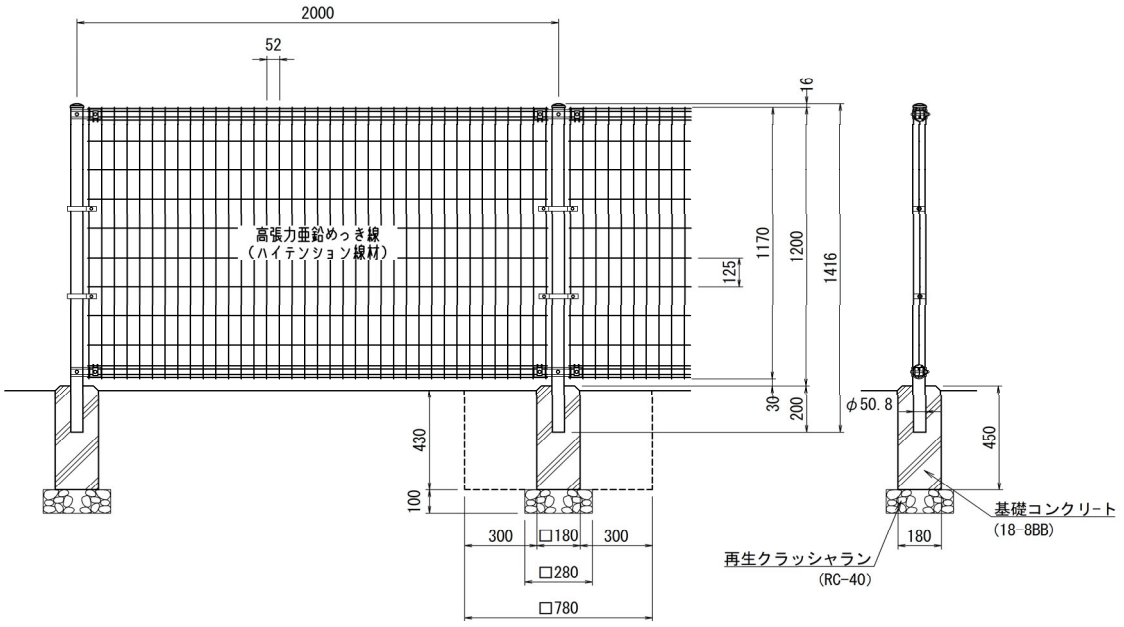

項　　目	算　　定　　式	単位	数　量
再生クラッシャラン	0.28×0.28×20.0/2.0	m2	0.8
RC-40　t=100			
型枠	0.18×0.45×4×20.0/2.0	m2	3.2
基礎コンクリート	(0.18×0.18×0.45-0.0508×0.0508×π/4×0.20)×20.0/2.0	m3	0.1
18-8BB			
メッシュフェンス	20.0	m	20.0
H1200			
床掘り	(0.28×0.28×0.10+0.78×0.78×0.43)×20.0/2.0	m3	2.7
埋戻し	2.7-(0.28×0.28×0.10+0.18×0.18×0.43)×20.0/2.0	m3	2.5

管理施設整備工	メッシュフェンス-2	10　m当たり


正面図　　断面図

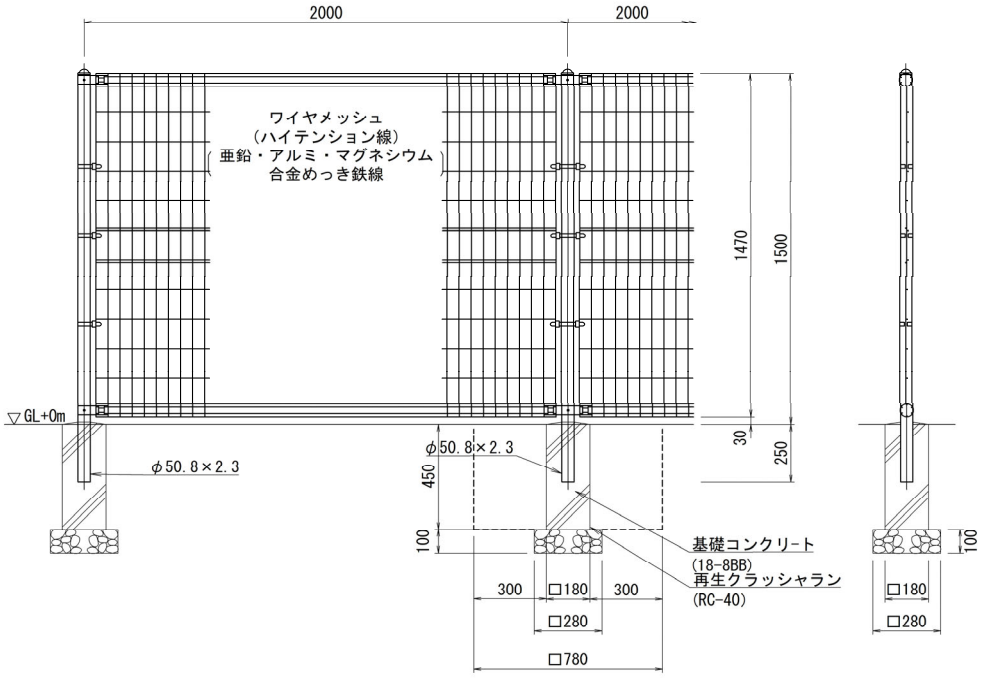

項　　目	算　　定　　式	単位	数　量
再生クラッシャラン	0.28×0.28×10.0/2.0	m2	0.4
RC-40　t=100			
型枠	0.18×0.45×4×10.0/2.0	m2	1.6
基礎コンクリート	(0.18×0.18×0.45-0.0508×0.0508×π/4×0.25)×10.0/2.0	m3	0.1
18-8BB			
メッシュフェンス	10.0	m	10.0
H1500			
床掘り	(0.28×0.28×0.10+0.78×0.78×0.45)×10.0/2.0	m3	1.4
埋戻し	1.4-(0.28×0.28×0.10+0.18×0.18×0.45)×10.0/2.0	m3	1.3

管理施設整備工	メッシュフェンス-3	10　m当たり


立面図

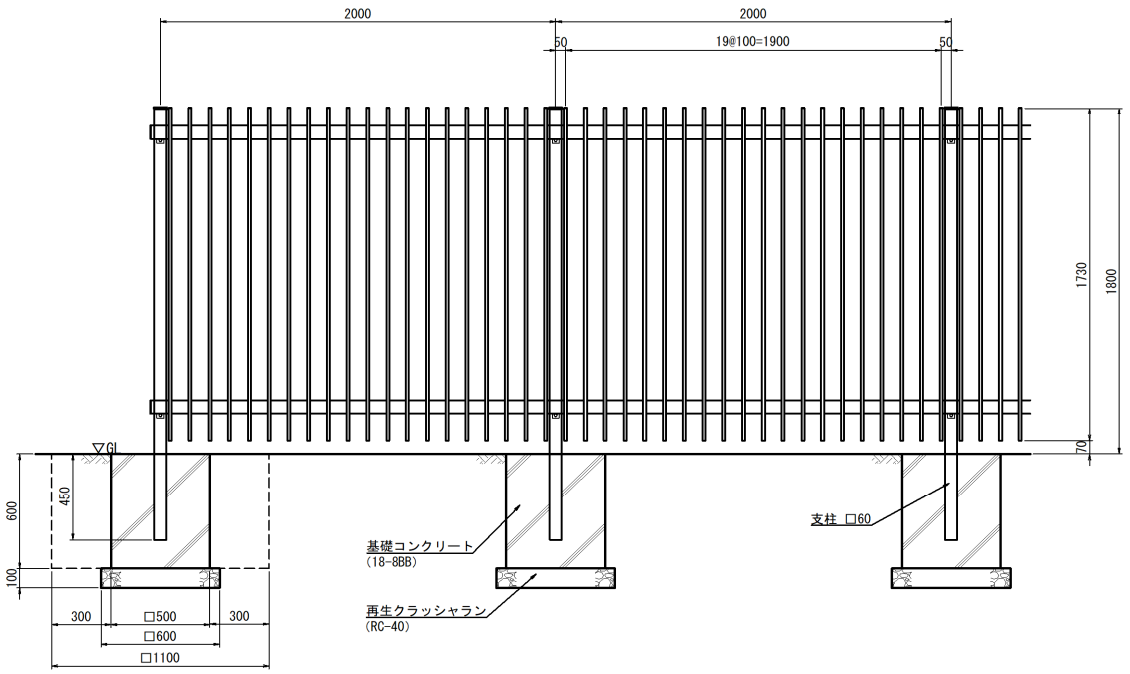

項　　目	算　　定　　式	単位	数　量
再生クラッシャラン	0.60×0.60×10.0/2.0	m2	1.8
RC-40　t=100			
型枠	0.50×0.60×4×10.0/2.0	m2	6.0
基礎コンクリート	(0.50×0.50×0.60-0.06×0.06×0.45)×10.0/2.0	m3	0.7
18-8BB			
メッシュフェンス	10.0	m	10.0
H1800			
床掘り	(0.60×0.60×0.10+1.10×1.10×0.60)×10.0/2.0	m3	3.8
埋戻し	3.8-(0.60×0.60×0.10+0.50×0.50×0.60)×10.0/2.0	m3	2.9

管理施設整備工	メッシュフェンス-4	10　m当たり


正面図　　断面図

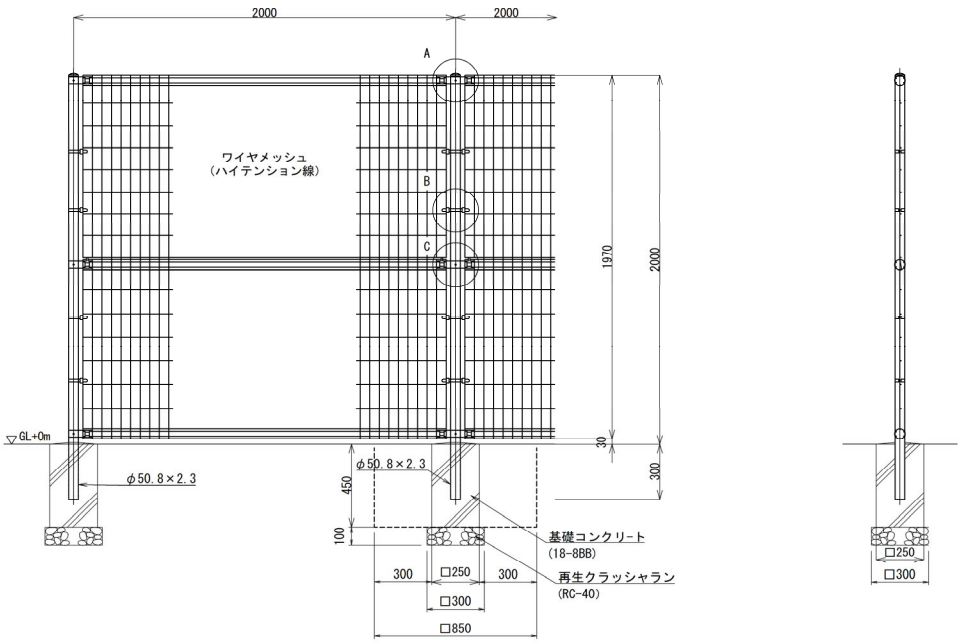

項　　目	算　　定　　式	単位	数　量
再生クラッシャラン	0.30×0.30×10.0/2.0	m2	0.5
RC-40　t=100			
型枠	0.25×0.45×4×10.0/2.0	m2	2.3
基礎コンクリート	(0.25×0.25×0.45-0.0508×0.0508×π/4×0.30)×10.0/2.0	m3	0.1
18-8BB			
メッシュフェンス	10.0	m	10.0
H2000			
床掘り	(0.30×0.30×0.10+0.85×0.85×0.45)×10.0/2.0	m3	1.7
埋戻し	1.7-(0.30×0.30×0.10+0.25×0.25×0.45)×10.0/2.0	m3	1.5


管理施設整備工	２段手すり+転落防止柵	10　m当たり

立面図

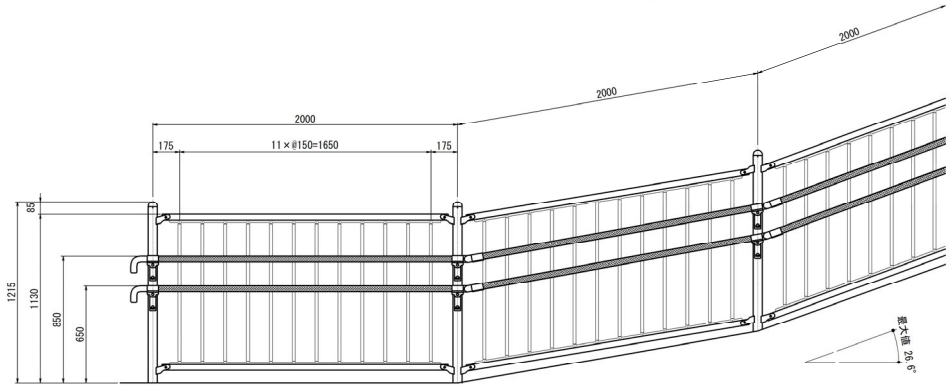

側面図


独立基礎式




項　　目	算　　定　　式	単位	数　量
再生クラッシャラン	0.40×0.40×10.0/2.0	m2	0.8
RC-40　t=100			
型枠	0.30×0.45×4×10.0/2.0	m2	2.7
基礎コンクリート	(0.30×0.30-0.06×0.06×π/4)×0.45×10.0/2.0	m3	0.2
18-8BB			
２段手すり＋転落防止柵	10.0	m	10.0
H650/850			
床掘り	(0.40×0.40×0.10+0.90×0.90×0.30)×10.0/2.0	m3	1.3
埋戻し	1.30-(0.40×0.40×0.10+0.30×0.30×0.30)×10.0/2.0	m3	1.1

管理施設整備工	２段手すり	10　m当たり

立面図

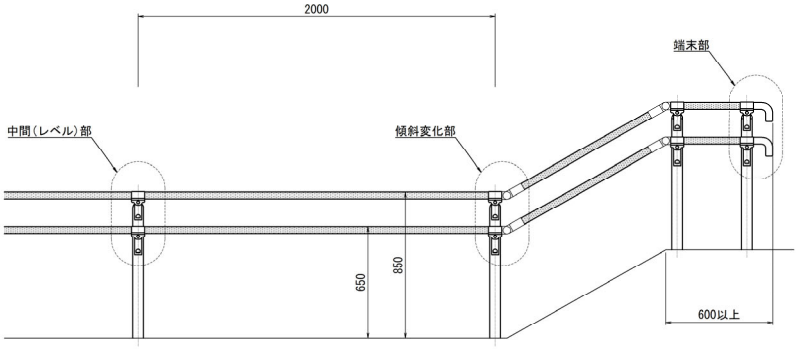


側面図

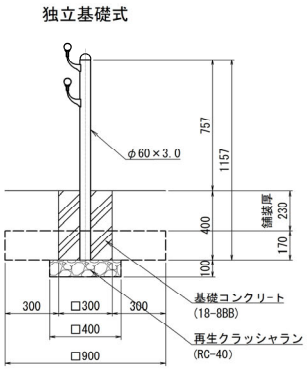

項　　目	算　　定　　式	単位	数　量
再生クラッシャラン	0.40×0.40×10.0/2.0	m2	0.8
RC-40　t=100			
型枠	0.30×0.40×4×10.0/2.0	m2	2.4
基礎コンクリート	(0.30×0.30-0.06×0.06×π/4)×0.40×10.0/2.0	m3	0.2
18-8BB			
２段手すり	10.0	m	10.0
H650/850			
床掘り	(0.40×0.40×0.10+0.90×0.90×0.17)×10.0/2.0	m3	0.8
埋戻し	0.80-(0.40×0.40×0.10+0.30×0.30×0.17)×10.0/2.0	m3	0.6


管理施設整備工	防球フェンス	40　m当たり

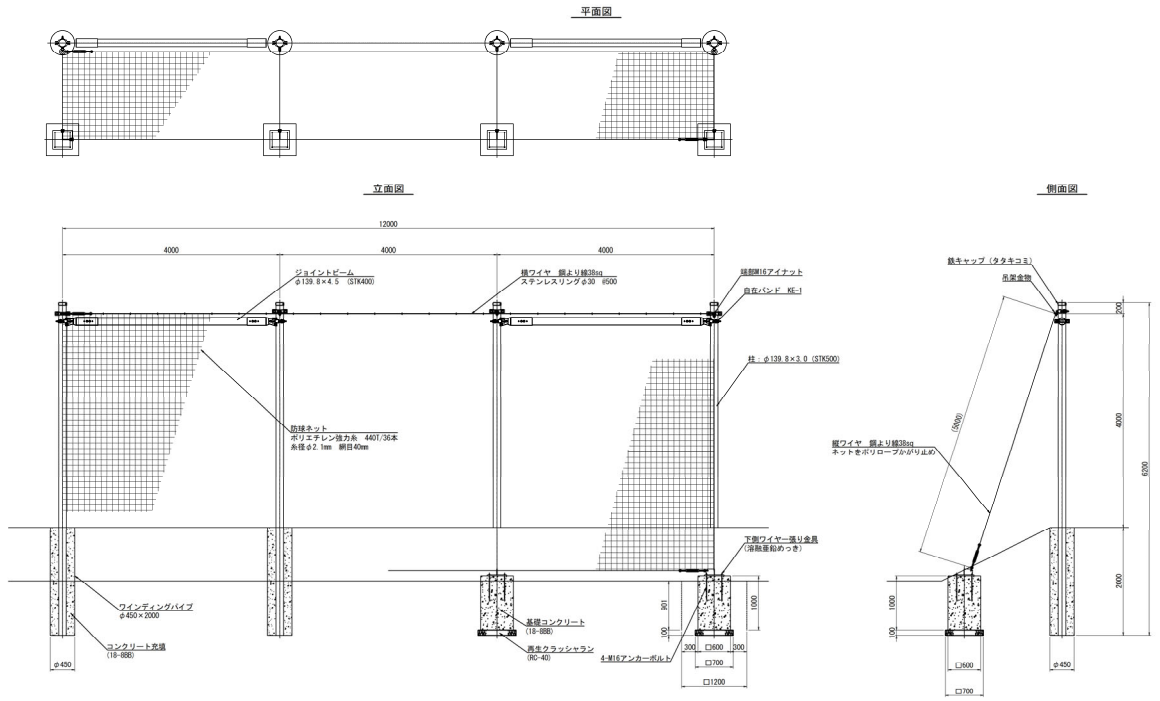


項　　目	算　　定　　式	単位	数　量
再生クラッシャラン	0.70×0.70×40.0/4.0	m2	4.9
RC-40　t=100			
型枠	0.60×4×1.00×40.0/4.0	m2	24.0
基礎コンクリート	0.60×0.60×1.00×40.0/4.0	m3	3.6
18-8BB			
ワインディングパイプ	2.00×40.0/4.0	m	20.0
φ450×2000			
コンクリート充填	(0.45×0.45-0.1398×0.1398)×π/4×2.00×40.0/4.0	m3	2.9
18-8BB			
防球フェンス	40.0	m	40.0
H4200			
オーガ掘削	0.45×0.45×π/4×2.00×40.0/4.0	m3	3.2
床掘り	(0.70×0.70×0.10+1.20×1.20×0.901)×40.0/4.0	m3	13.5
埋戻し	13.5-(0.70×0.70×0.10+0.60×0.60×0.901)×40.0/4.0	m3	9.8

管理施設整備工	ガードパイプ	10　m当たり

設置図
S=1:30(1:15)

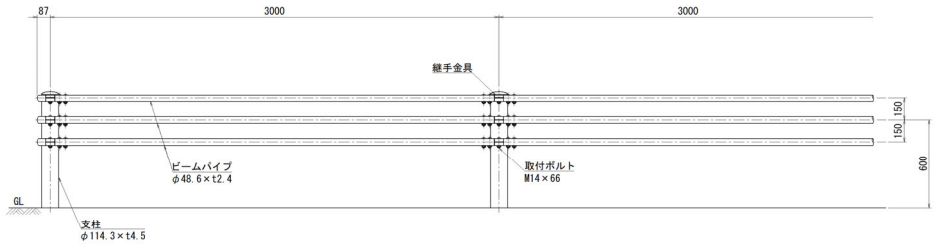

Gp-C-3E(ZM)
(路側用)




※特記事項
鋼材はJIS G 3323（溶融亜鉛 - アルミニウム - マグネシウム合金めっき鋼板及び鋼帯）
めっき付着量(K27相当)とする。

品　名	材　質	摘　要
支　柱	STK400相当	高耐食溶融めっき＋静電粉体塗装
ビームパイプ	STK400相当	高耐食溶融めっき＋静電粉体塗装
インナースリーブ	STK400相当	高耐食溶融めっき＋静電粉体塗装
継手金具	SGMH400	高耐食溶融めっき＋静電粉体塗装
取付ボルト	4.6相当	溶融亜鉛めっき　M16×140
取付ボルト	6.8相当	溶融亜鉛めっき　M14×66
キャップ	PC	ポリカーボネート樹脂


項　　目	算　　定　　式	単位	数　量
ガードパイプ	10	m	10.00
H800			

管理施設整備工	門扉-1	10　箇所当たり

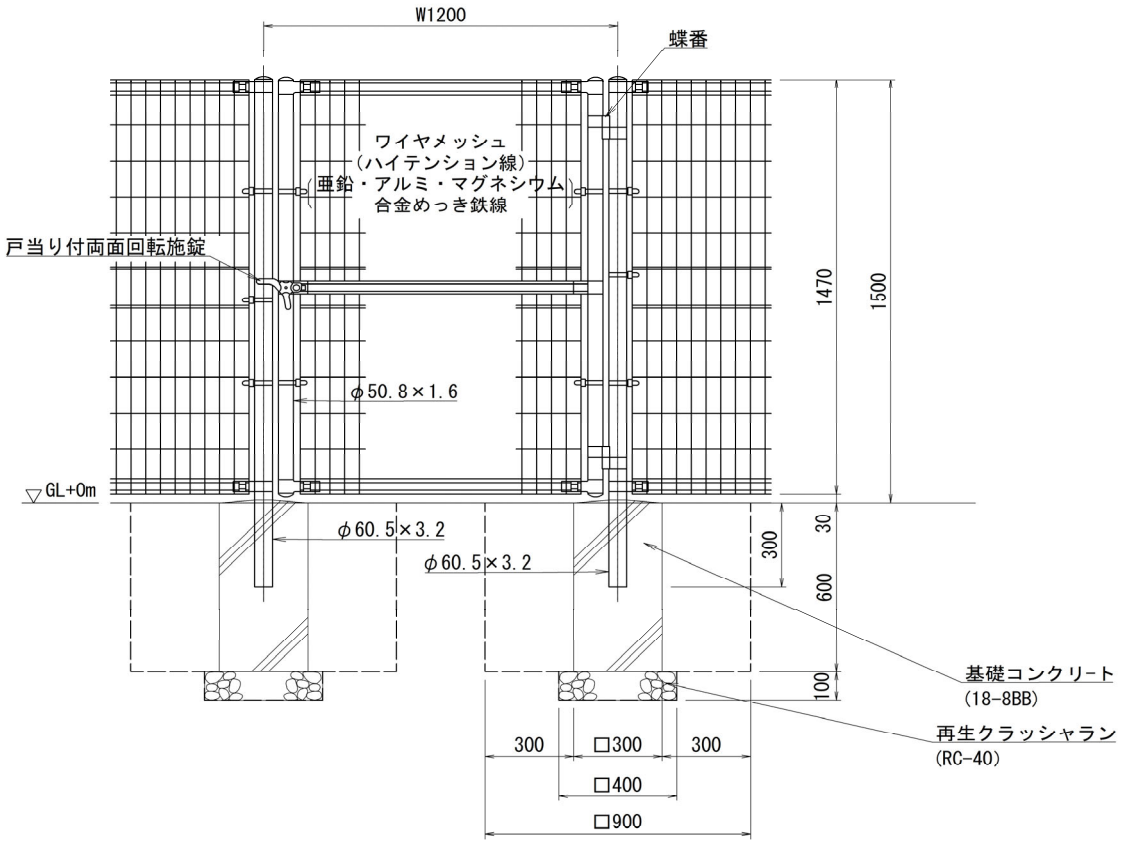

項　　目	算　　定　　式	単位	数　量
再生クラッシャラン	0.40×0.40×2×10	m2	3.2
RC-40　t=100			
型枠	0.30×0.60×4×2×10	m2	14.4
基礎コンクリート	(0.30×0.30×0.60-0.0605×0.0605×π/4×0.30)×2×10	m3	1.1
18-8BB			
門扉-1	10.0	基	10.0
W=1200 H1500			
床掘り	(0.40×0.40×0.10+0.90×0.90×0.60)×2×10	m3	10.0
埋戻し	10.0-(0.40×0.40×0.10+0.30×0.30×0.60)×2×10	m3	8.6


管理施設整備工	門扉-2	10　箇所当たり

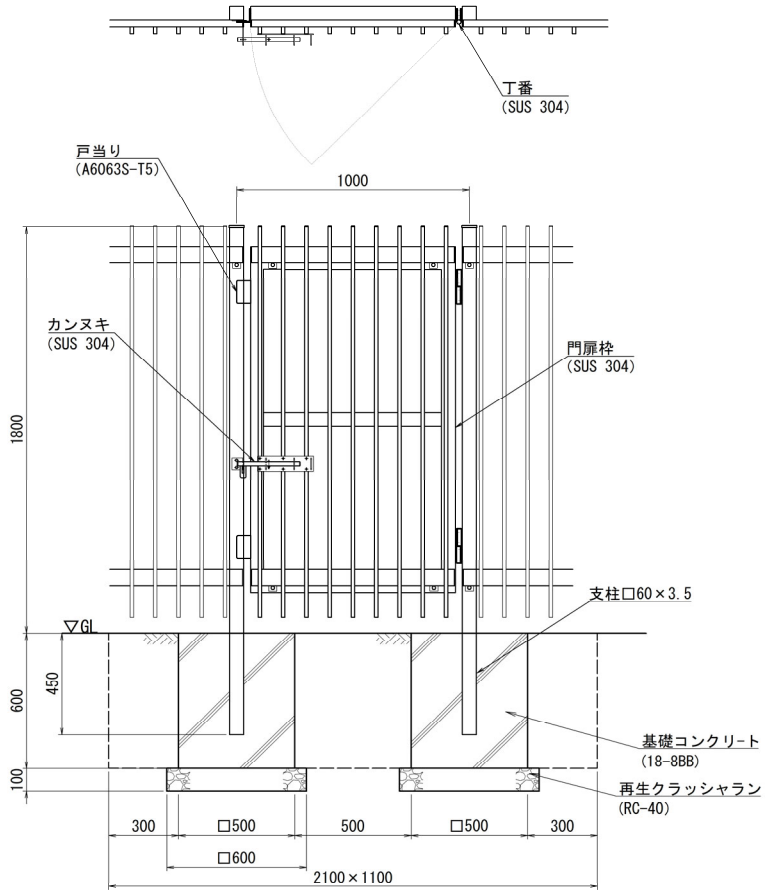

項　　目	算　　定　　式	単位	数　量
再生クラッシャラン	0.60×0.60×2×10	m2	7.2
RC-40　t=100			
型枠	0.50×0.60×4×2×10	m2	24.0
基礎コンクリート	(0.50×0.50×0.60-0.06×0.06×0.45)×2×10	m3	3.0
18-8BB			
門扉-2	10.0	基	10.0
W=1000 H1800			
床掘り	(0.60×0.60×0.10×2+2.10×1.10×0.60)×10	m3	14.6
埋戻し	14.6-(0.60×0.60×0.10+0.50×0.50×0.60)×2×10	m3	10.9

管理施設整備工	車止め-1,2	10　基当たり


一般部詳細図

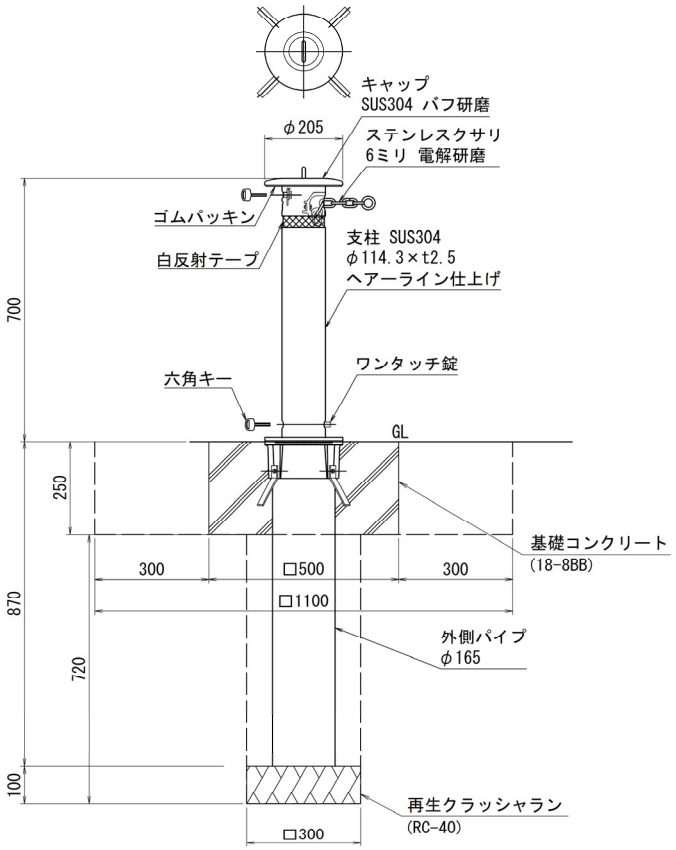


項　　目	算　　定　　式	単位	数　量
再生クラッシャラン	0.30×0.30×10	m2	0.9
RC-40　t=100			
型枠	0.50×0.25×4×10	m2	5.0
基礎コンクリート	(0.50×0.50-0.165×0.165×π/4)×0.25×10	m3	0.6
18-8BB			
車止め	10.0	基	10.0
H700			
床掘り	(0.30×0.30×0.72+1.10×1.10×0.25)×10	m3	3.7
埋戻し	3.7-(0.30×0.30×0.10+0.165×0.165×π/4×0.62+0.50×0.50×0.25)×10	m3	2.9

管理施設整備工	タイヤ止め	10　基当たり


平面図

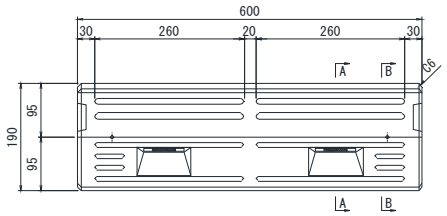

正面図

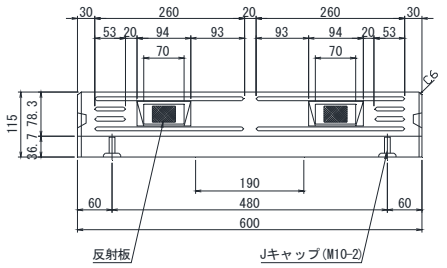


側面図




項　目	算　定　式	単位	数　量
タイヤ止め	10	基	10.0
W600×D190×H115			

建築施設組立設置工


建築施設組立設置工	膜シェルターA(1/2)	10　基当たり

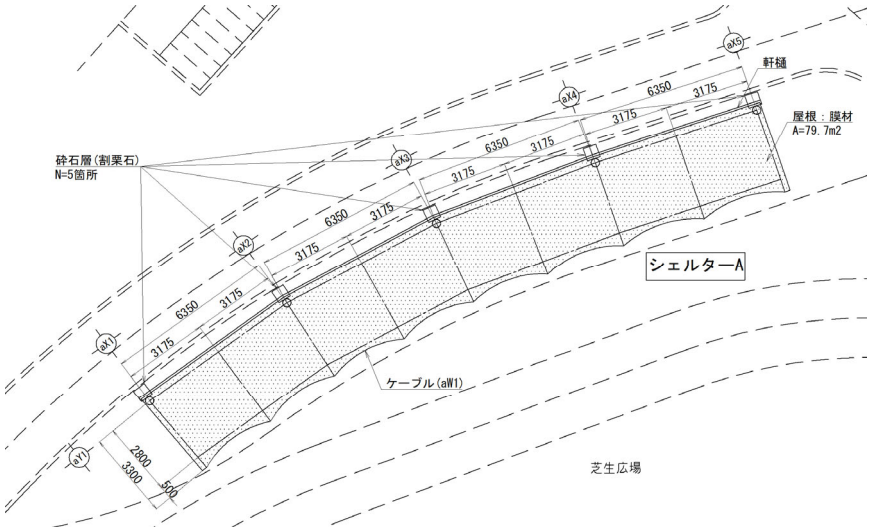

小屋/基礎伏図

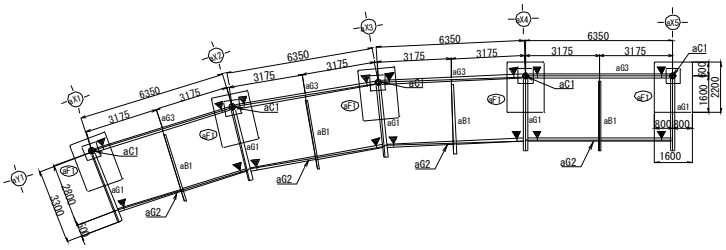


アーア展開立面図

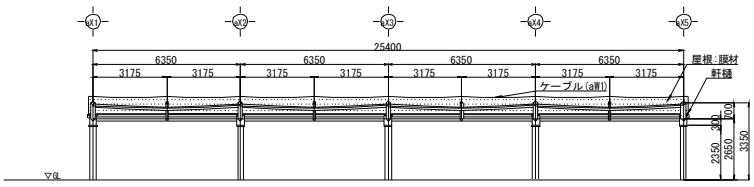


イーイ断面図

※　竪樋の排水口及び排水先は協議の上決定する。

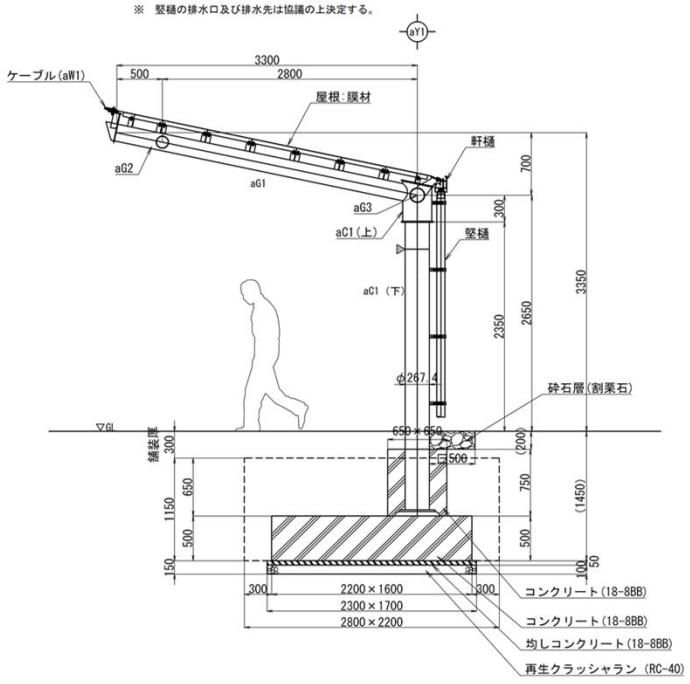


建築施設組立設置工	膜シェルターA(2/2)		10　基当たり
項　　目	算　　定　　式	単位	数　量
再生クラッシャラン	2.30×1.70×5×10	m2	195.5
RC-40　t=100			
型枠	(2.30+1.70)×2×0.05×5×10	m2	20.0
均し			
均しコンクリート	2.30×1.70×0.05×5×10	m3	9.8
18-8BB			
型枠	((2.20+1.60)×2×0.50+0.65×0.75×4)×5×10	m2	287.5
コンクリート	(2.20×1.60×0.50+(0.65×0.65-0.2674×0.2674×π/4)×0.75)×5×10	m3	101.7
18-8BB			
砕石層	0.5×0.5×0.2×5×10	m2	2.5
(割栗石)			
膜シェルター-1	79.7×10	m2	797.0
W25400×D3300×H3350			
床掘り	(2.30×1.70×0.15+2.80×2.20×1.15)×5×10	m3	383.5
埋戻し	383.5-(2.30×1.70×0.15+2.20×1.60×0.50+0.65×0.65×0.75)×5×10	m3	250.3


建築施設組立設置工	膜シェルターB(1/2)	10　基当たり

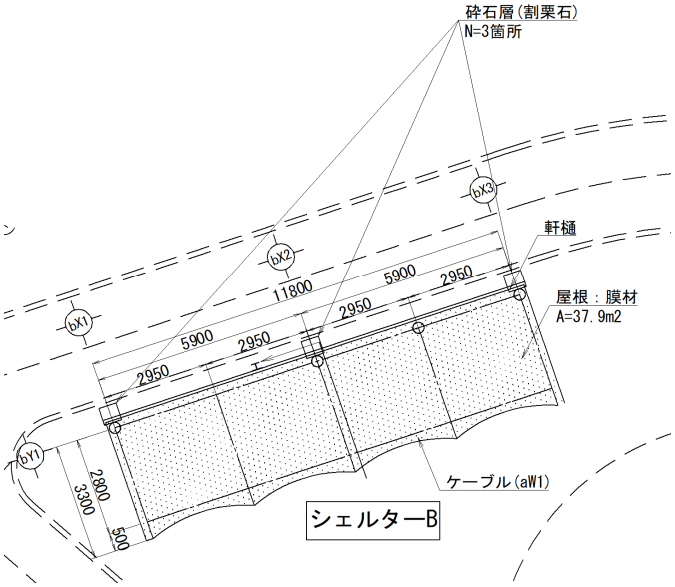

小屋/基礎伏図

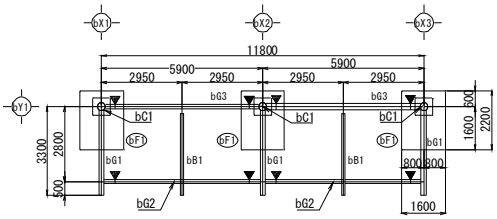


ウーウ立面図

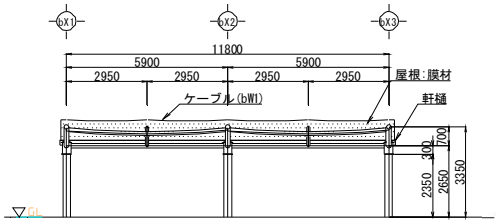


エーエ断面図

※　竪樋の排水口及び排水先は協議の上決定する。

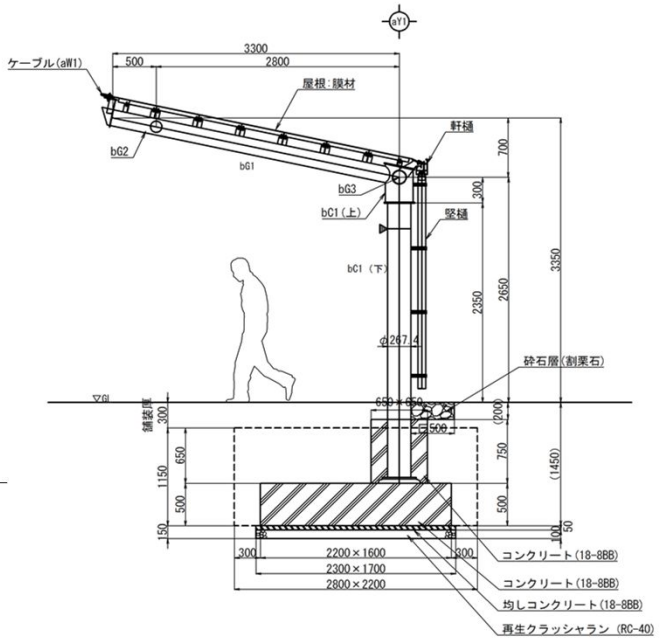



建築施設組立設置工	膜シェルターB(2/2)	10 基当たり	
項　　目	算　　定　　式	単位	数　量
再生クラッシャラン	2.30×1.70×3×10	m2	117.3
RC-40　t=100			
型枠	(2.30+1.70)×2×0.05×3×10	m2	12.0
均し			
均しコンクリート	2.30×1.70×0.05×3×10	m3	5.9
18-8BB			
型枠	((2.20+1.60)×2×0.50+0.65×0.75×4)×3×10	m2	172.5
コンクリート	(2.20×1.60×0.50+(0.65×0.65-0.2674×0.2674×π/4)×0.75)×3×10	m3	61.0
18-8BB			
砕石層	0.5×0.5×0.2×3×10	m2	1.5
(割栗石)			
膜シェルター-2	37.9×10	m2	379.0
W11800×D3300×H3350			
床掘り	(2.30×1.70×0.15+2.80×2.20×1.15)×3×10	m3	230.1
埋戻し	230.1-(2.30×1.70×0.15+2.20×1.60×0.50+0.65×0.65×0.75)×3×10	m3	150.2

屋根・基礎伏図

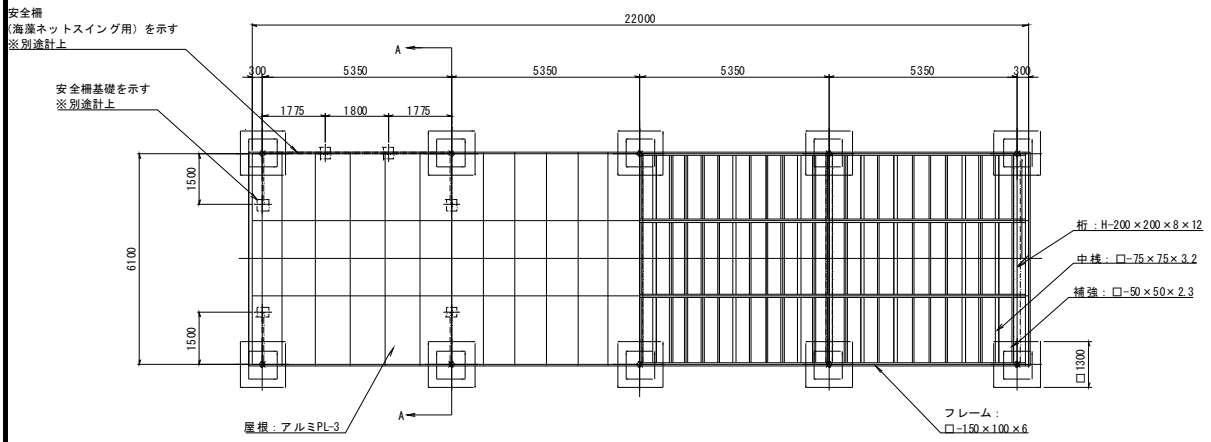



立面図

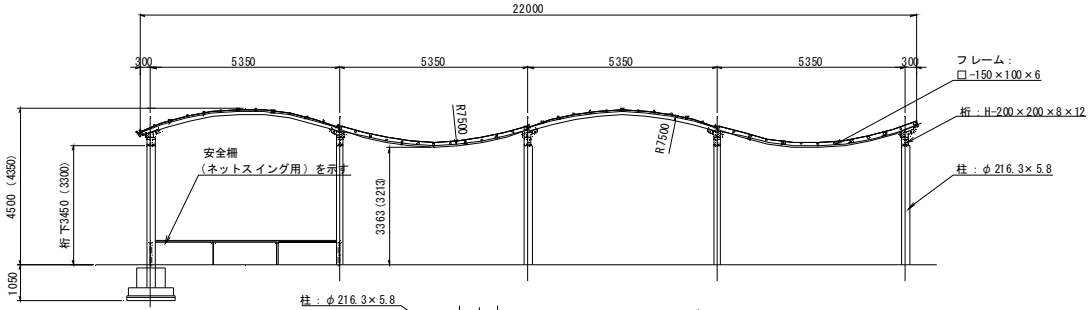

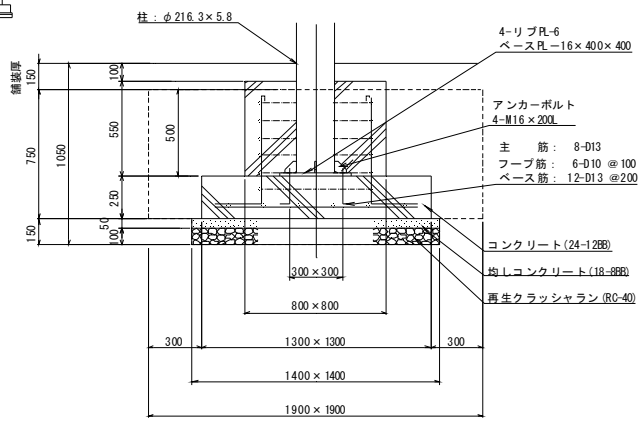


A-A断面図

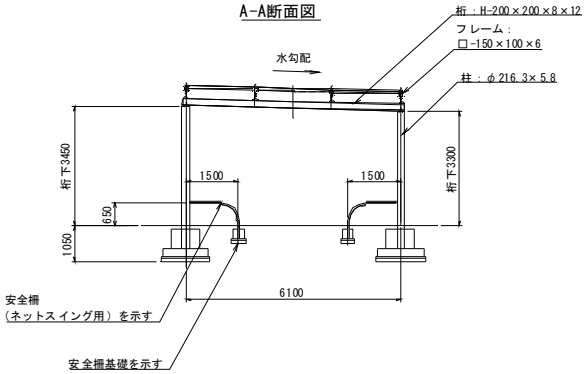


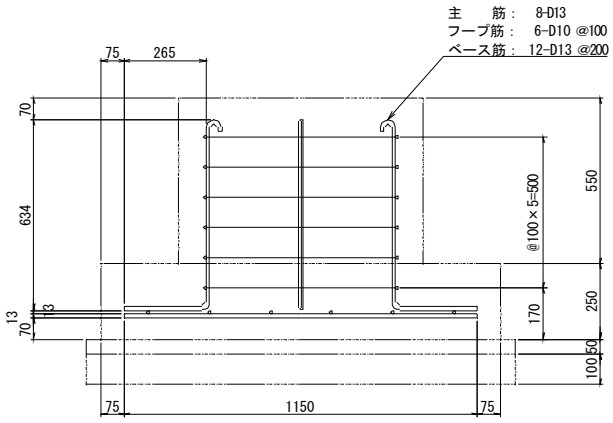


ベース筋：D13　数量：12本




主筋：D13　数量：4本



主筋：D13　数量：4本




フープ筋：D10　数量：6本




建築施設組立設置工	アルミシェルター(3/3)	10 基当たり	
項　　目	算　　定　　式	単位	数　量
再生クラッシャラン	1.40×1.40×10×10	m2	196.0
RC-40　t=100			
型枠	1.40×0.05×4×10×10	m2	28.0
均し			
均しコンクリート	1.40×1.40×0.05×10×10	m3	9.8
18-8BB			
型枠	(1.30×0.25+0.80×0.55)×4×10×10	m2	306.0
コンクリート	(1.30×1.30×0.25+(0.80×0.80-0.2163×0.2163×π/4)×0.55)×10×10	m3	75.4
24-12BB			
鉄筋	フープ筋 (0.64×4+0.06×2)×6×10×0.56×10	kg	900.5
D10-SD345		t	0.9
鉄筋	ベース筋 1.15×12×10×0.995×10	kg	1373.1
D13-SD345	主筋 (0.04+0.052+0.634+0.265)×4×10×0.995×10	kg	394.4
	主筋 (0.04+0.052+0.634+0.379)×4×10×0.995×10	kg	439.8
	合計	kg	2207.3
	2207.3/1000	t	2.2
アルミシェルター	10	基	10.0
W22000×D6100×H4500			
床掘り	(1.40×1.40×0.15+1.90×1.90×0.75)×10×10	m3	300.2
埋戻し	300.2-(1.40×1.40×0.15+1.30×1.30×0.25+0.80×0.80×0.50)×10×10	m3	196.6


建築施設組立設置工	キャストシェルター(1/3)	10　基当たり

外観図

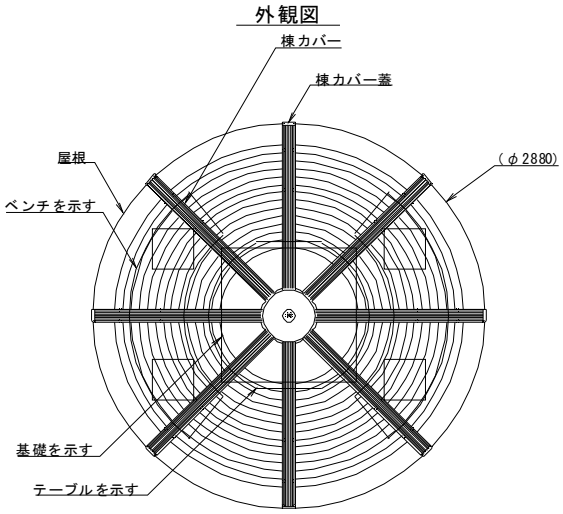


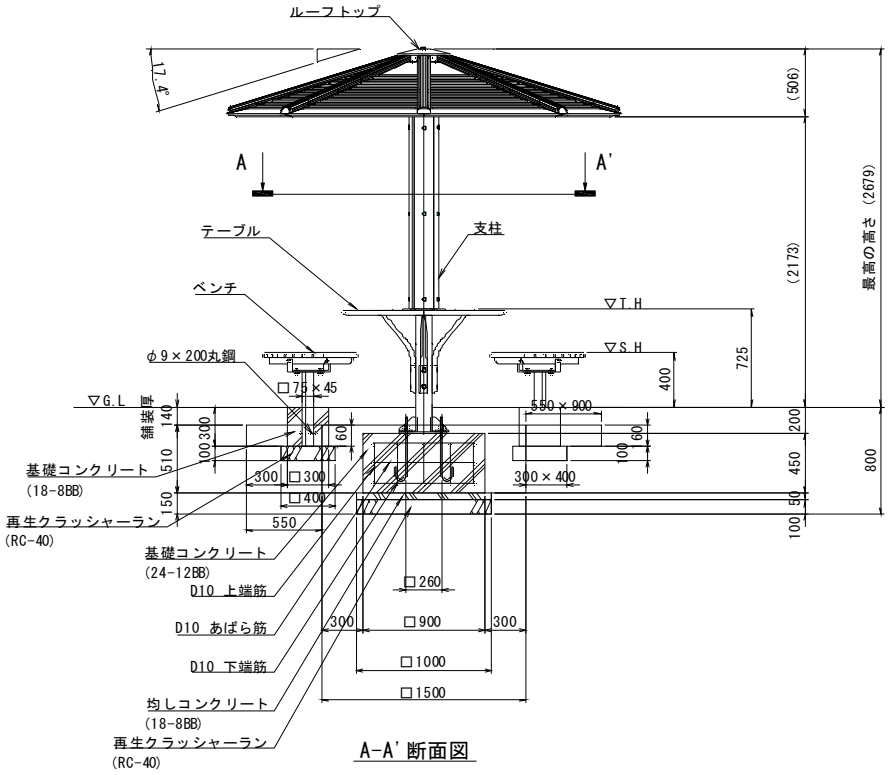


A-A'断面図

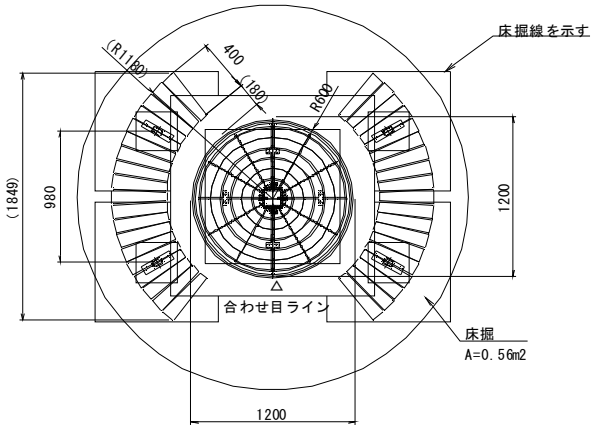


基礎伏図

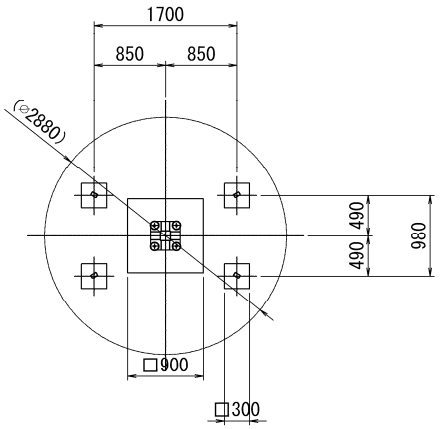


鉄筋加工図



① 上端筋：10-D10



② 下端筋：10-D10



③ あばら筋：3-D10


鉄筋重量表　　（基礎1ヶ所当り）

番号	種別	鉄筋径	長さ(mm)	本数	単位重量(kg/m)	1本当り重量(kg)	総重量(kg)
①	上端筋	D10	1630	10	0.56	0.91	9.10
②	下端筋	D10	730	10	0.56	0.41	4.10
③	あばら筋	D10	3160	3	0.56	1.77	5.31
						合計	18.51　kg


建築施設組立設置工	キャストシェルター(3/3)	10 基当たり	
項　　目	算　　定　　式	単位	数　量
再生クラッシャラン	ｼｪﾙﾀｰ 1.00×1.00×10	m2	10.0
RC-40　t=100	ベンチ 0.40×0.40×4×10	m2	6.4
	合計	m2	16.4
型枠	ｼｪﾙﾀｰ 1.00×0.05×4×10	m2	2.0
均し			
均しコンクリート	ｼｪﾙﾀｰ 1.00×1.00×0.05×10	m3	0.5
18-8BB			
型枠	ｼｪﾙﾀｰ 0.90×0.45×4×10	m2	16.2
基礎コンクリート	ｼｪﾙﾀｰ 0.90×0.90×0.45×10	m3	3.6
24-12BB			
型枠	ベンチ 0.30×0.30×4×4×10	m2	14.4
基礎コンクリート	ベンチ (0.30×0.30-0.075×0.045)×0.30×4×10	m3	1.0
18-8BB			
鉄筋	ｼｪﾙﾀｰ 18.51×10	kg	185.1
D10-SD295		t	0.2
キャストシェルター	10	基	10.0
H2679 ベンチ付			
(ユニット)			
床掘り	(1.00×1.00×0.15+1.50×1.50×0.51+(0.30×0.40×0.10+0.56×0.16)×4)×10	m3	17.0
埋戻し	17.0-(1.00×1.00×0.15+0.90×0.90×0.45+(0.40×0.40×0.10+0.30×0.30×0.16)×4)×10	m3	10.6

建築施設組立設置工	トイレ(1/7)	1　基当たり


矩計図

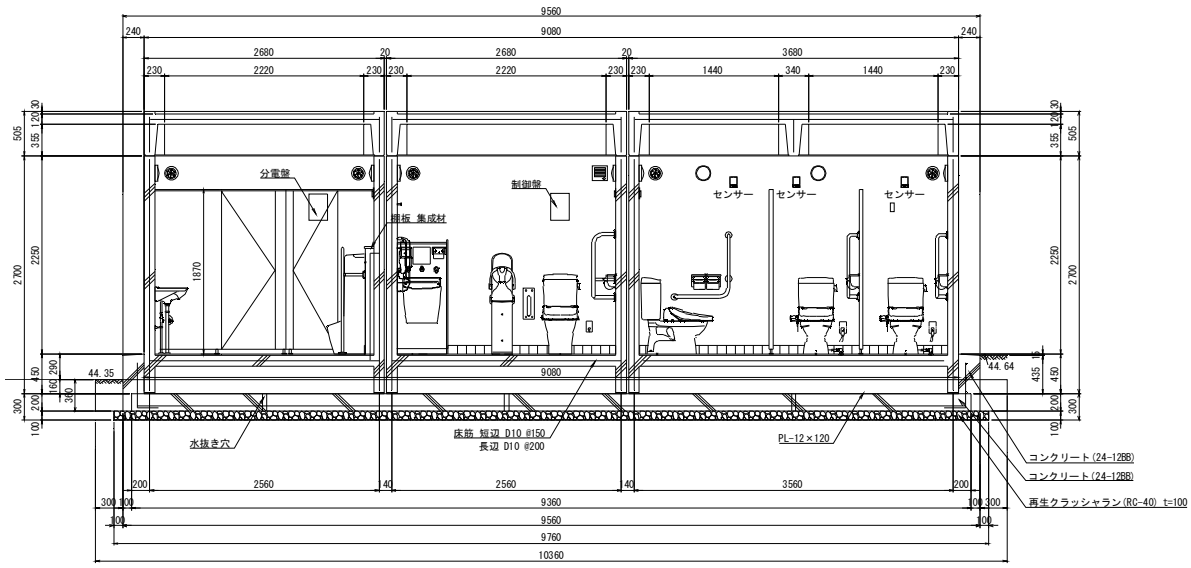

矩計図

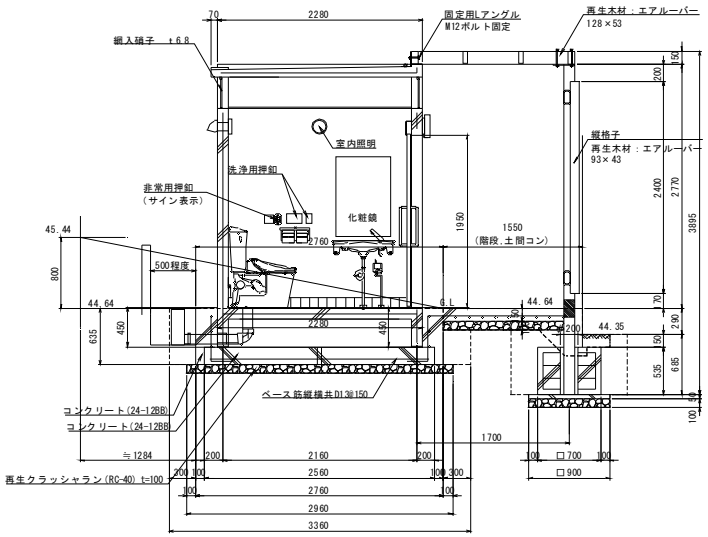



矩計図

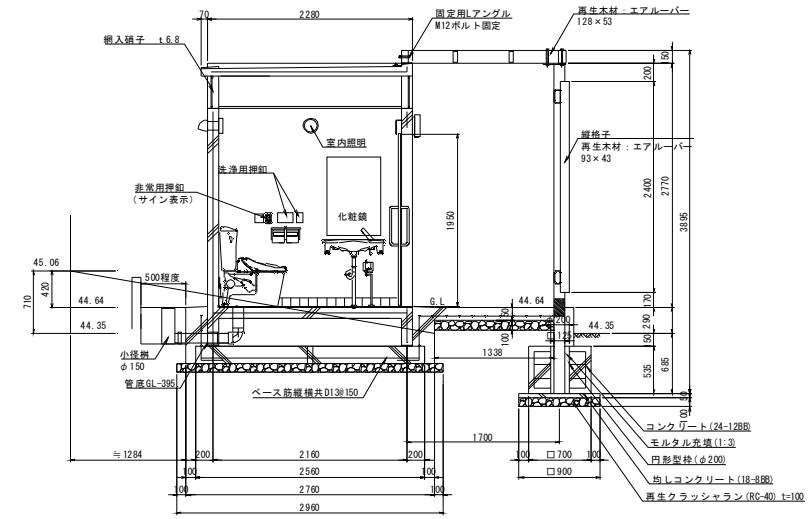



建築施設組立設置工	トイレ(2/7)	1　基当たり


基礎伏図

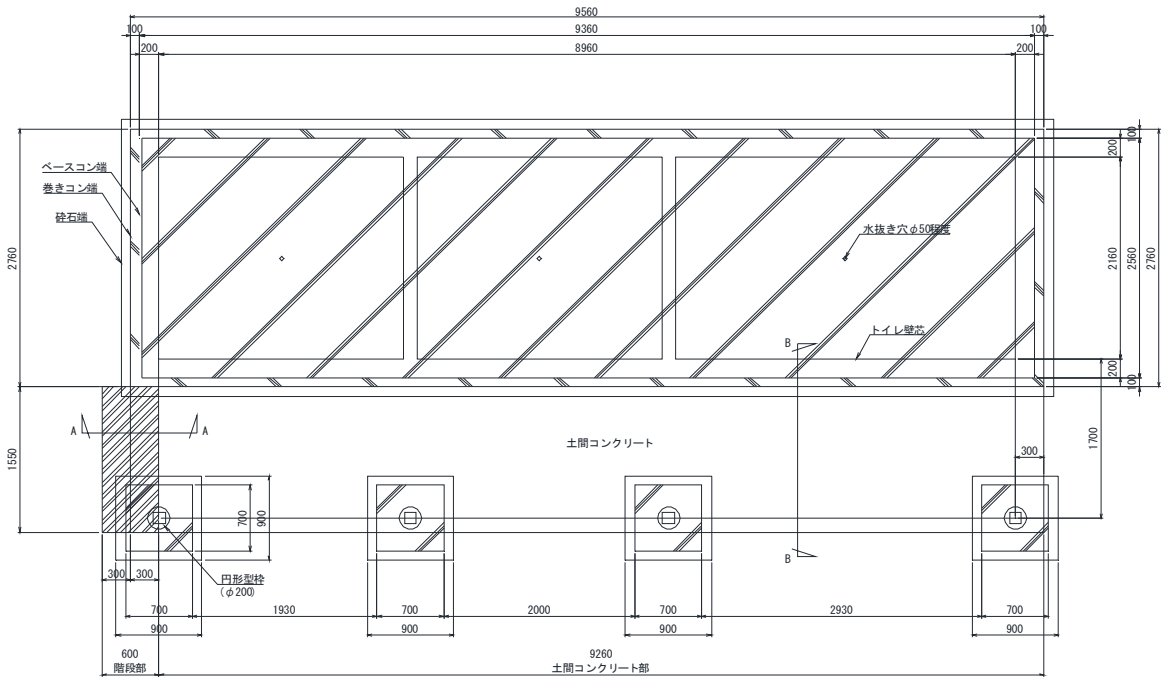

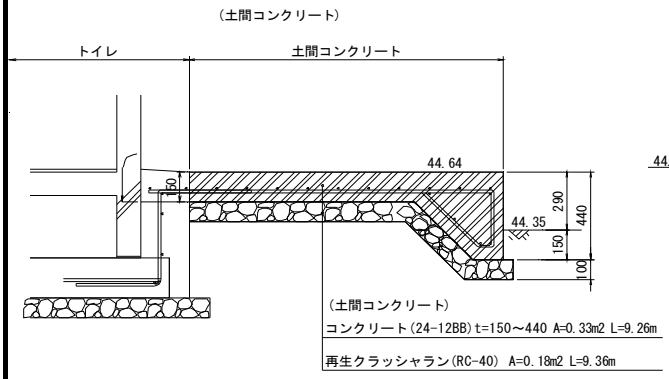




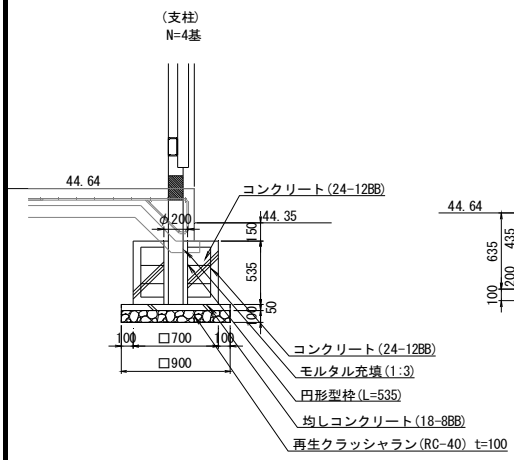

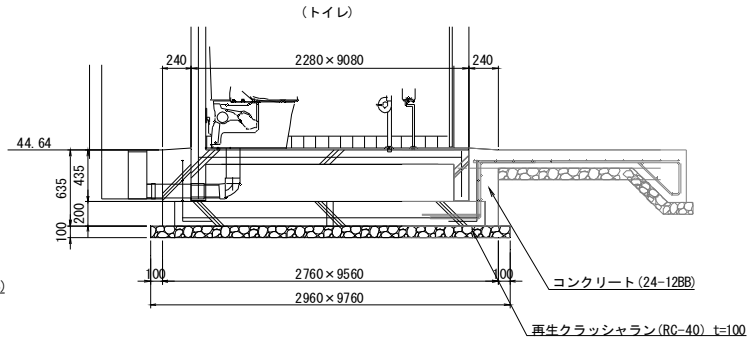


スラブ平面配筋図

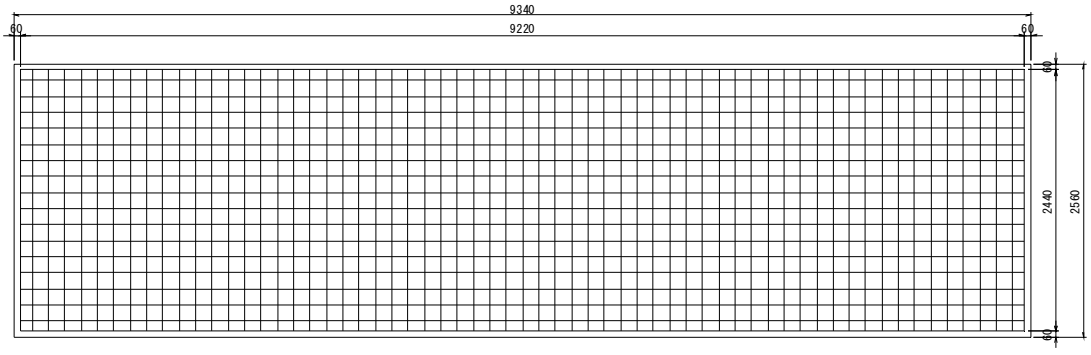


［ベース筋 D13@150］

縦筋	D13		L=2440	63 本
横筋	D13	9220+520	L=9740	18 本



スラブ平面配筋図





［フープ筋 D13］

D13 2260+156 L=2416 4本×4箇所

［縦筋 D13］

D13 415+250 L=665 12本×4箇所





［横筋 D13］

D13 565 L=565 8本×4箇所


［補強筋 D13］

D13 L=1036 2本×4箇所





立上・フープ筋平面配筋図

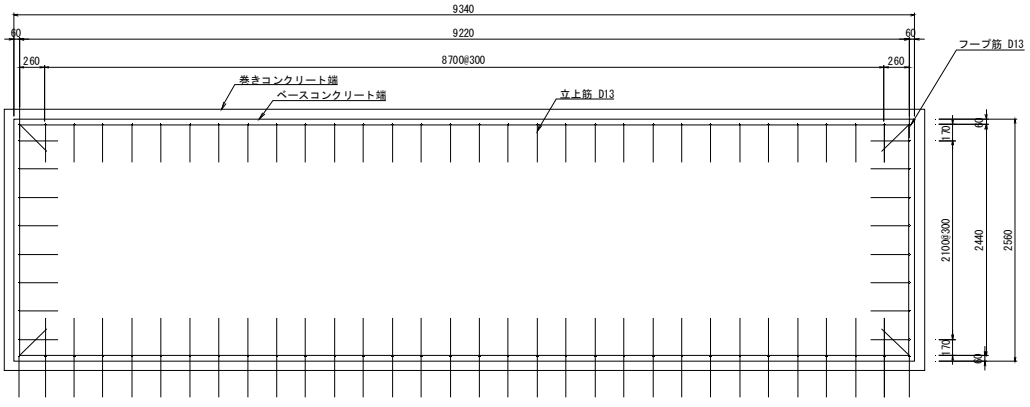

［フープ筋 3-D13］


長手筋	D13	9220+520+520	L=10260	6 本
短手筋	D13	2440+520	L=2960	6 本

［立上筋 D13-@300］

D13 L=895 48 本

［立上筋 D13-@300］

D13 L=1255 32 本









建築施設組立設置工	トイレ(4/7)	1　基当たり

スラブ平面配筋図

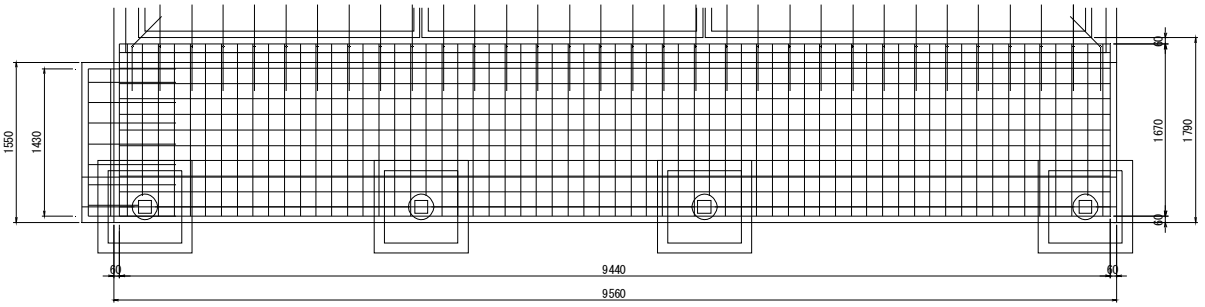


土間部配筋図

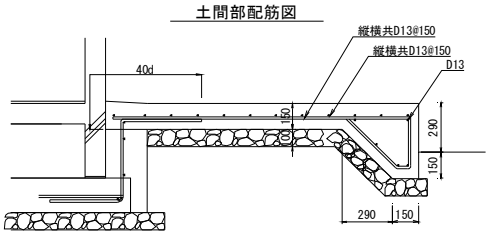


［ベース筋 D13@150］

縦筋	D13		L=1670	64本
横筋	D13	9440+520	L=9740	18本




［立上り筋 D13@150］

縦筋	D13	L=1409	60本




階段部配筋図

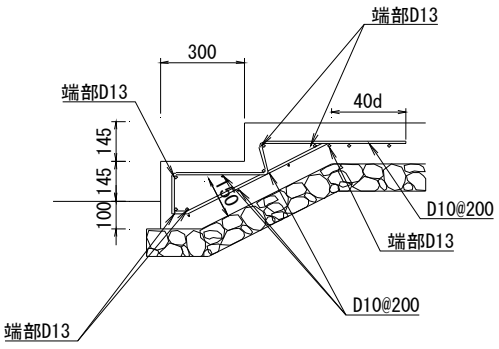


［いなずま筋 D10@200］

縦筋	D10	L=1197	9 本



［階段スラブ筋 D10@200］

縦筋	D10	L=1102	9 本




［端部筋 D13］

D13	L=1430	6 本


［階段スラブ筋 D10@200］

D13	L=1430	3 本




建築施設組立設置工	トイレ(5/7)	1　基当たり


土工(階段)

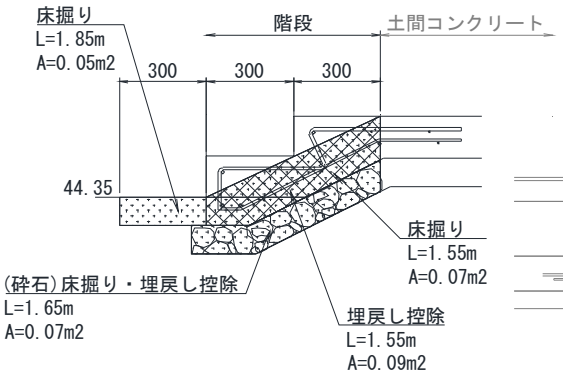


土工(土間コンクリート)

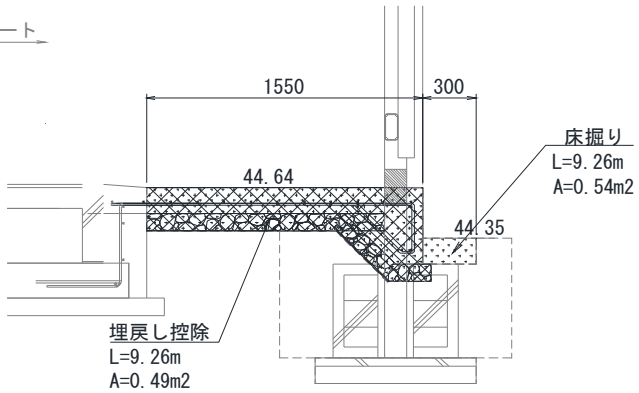

土工(支柱)
N=4基

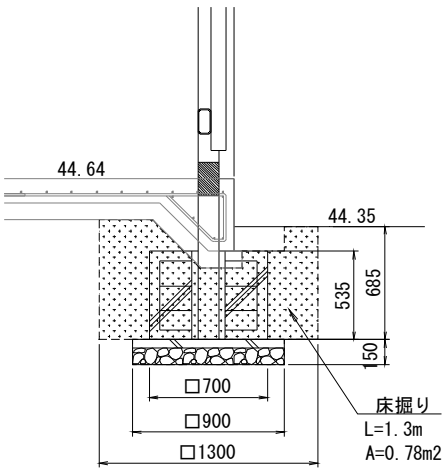

土工(トイレ)

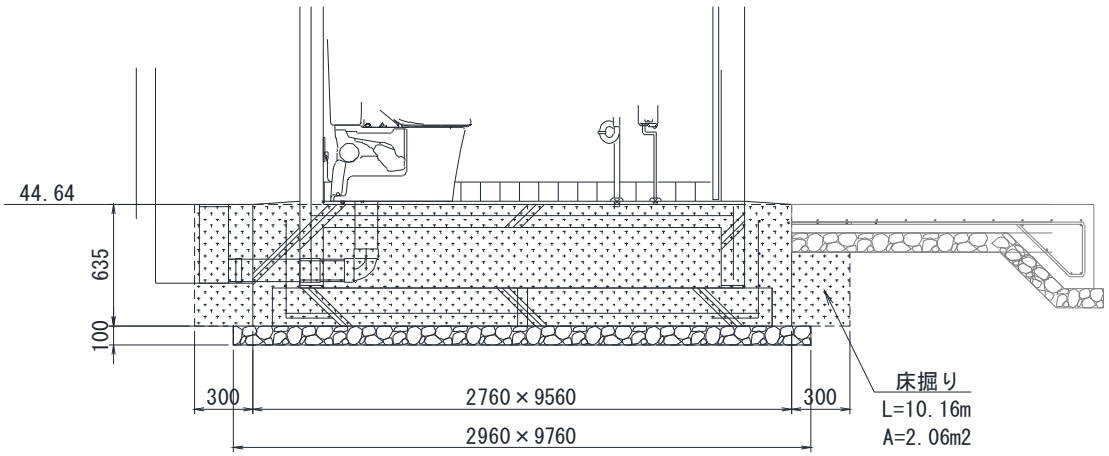


建築施設組立設置工	トイレ(6/7)	1　基当たり	
項　　目	算　　定　　式	単位	数　量
再生クラッシャラン	トイレ 9.76×2.96	m2	28.9
RC-40　t=100	支柱 0.90×0.90×4	m2	3.2
	土間コン 0.18×9.36/0.10	m2	16.8
	階段 0.07×1.65/0.10	m2	1.2
	合計	m2	50.1
型枠	支柱 0.90×0.05×4×4	m2	0.7
均し			
均しコンクリート	支柱 0.90×0.90×0.05×4	m3	0.2
18-8BB			
型枠	トイレ (2.76+9.56)×2×0.635	m2	15.6
	支柱 0.70×0.535×4×4	m2	6.0
	土間コン 0.33×2+0.44×9.26	m2	4.7
	階段 0.14×2+(0.145+0.245)×1.55	m2	0.9
	合計	m2	27.2
コンクリート	トイレ 2.76×9.56×0.635-2.28×9.08×0.435	m3	7.7
24-12BB	支柱 (0.70×0.70-0.20×0.20×π/4)×0.535×4	m3	1.0
	土間コン 0.33×9.26	m3	3.1
	階段 0.14×1.55	m3	0.2
	合計	m3	12.0
円形型枠	支柱 0.535×4	m	2.1
φ200			
モルタル充填	支柱 (0.20×0.20×π/4-0.125×0.125)×0.535×4	m3	0.03
1:3			
鉄筋	【階段】		
D10-SD295	いなづま筋 1.197×9×0.560	kg	6.0
	階段スラブ筋 1.102×9×0.560	kg	5.6
	合計	kg	11.6


建築施設組立設置工	トイレ(7/7)	1　基当たり	
項　　目	算　　定　　式	単位	数　量
鉄筋	【トイレ】		
D13-SD295	ベース筋縦 2.44×63×0.995	kg	153.0
	ベース筋横 9.74×18×0.995	kg	174.4
	フープ筋長 10.26×6×0.995	kg	61.3
	フープ筋短 2.96×6×0.995	kg	17.7
	立上筋 0.895×48×0.995	kg	42.7
	立上筋 1.255×32×0.995	kg	40.0
	【支柱】		
	フープ筋 2.416×4×4×0.995	kg	38.5
	縦筋 0.665×12×4×0.995	kg	31.8
	横筋 0.565×8×4×0.995	kg	18.0
	補強筋 1.036×2×4×0.995	kg	8.2
	【土間コンクリート】		
	ベース筋縦 1.67×64×0.995	kg	106.3
	ベース筋横 9.74×18×0.995	kg	174.4
	立上げ筋 1.409×60×0.995	kg	84.1
	【階段】		
	端部筋 1.43×6×0.995	kg	8.5
	スラブ筋 1.43×3×0.995	kg	4.3
	合計	kg	963.2
	963.2/1000	t	1.0
トイレ	1	基	1.0
W8960×D2160×H2770			
(ユニット)			
床掘り	0.07×1.65+0.05×1.85+0.07×1.55+0.54×9.26+(0.90×0.90×0.15+0.78×1.30)×4+2.96×9.760×0.10+2.06×10.16	m3	33.7
埋戻し	33.7-(0.07×1.65+0.09×1.55+0.49×9.26+(0.90×0.90×0.15+0.70×0.70×0.535)×4+2.96×9.76×0.10+2.76×9.56×0.635)	m3	7.7


建築施設組立設置工	展望台(1/4)	10　基当たり


平面図

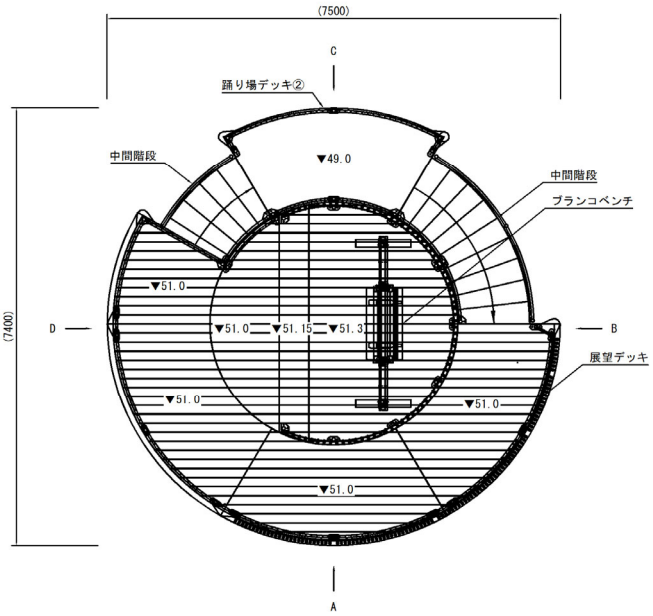


基礎伏図

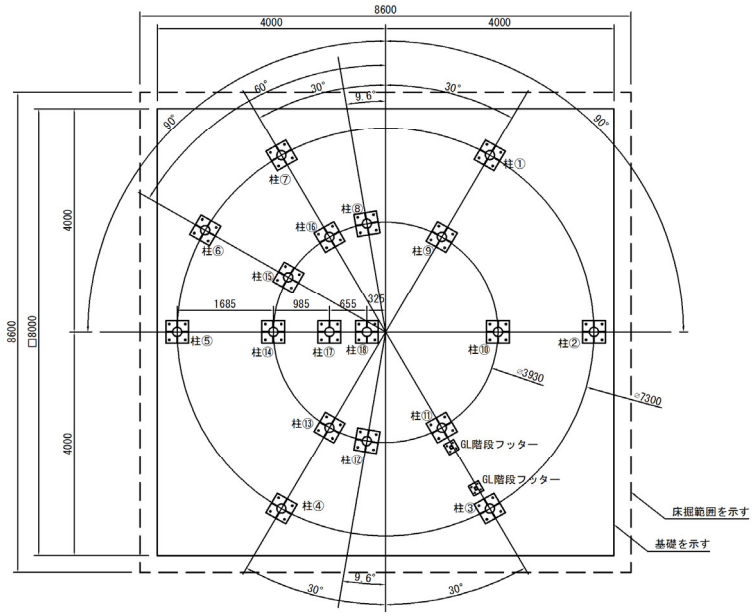

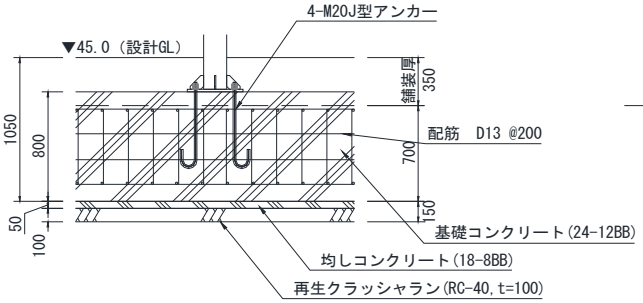


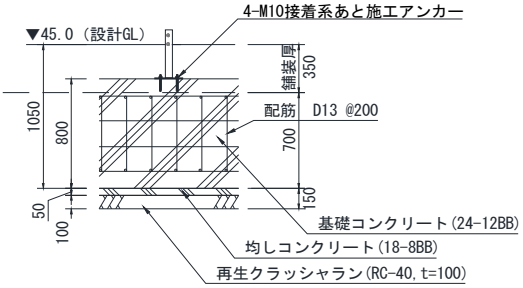


A矢視図

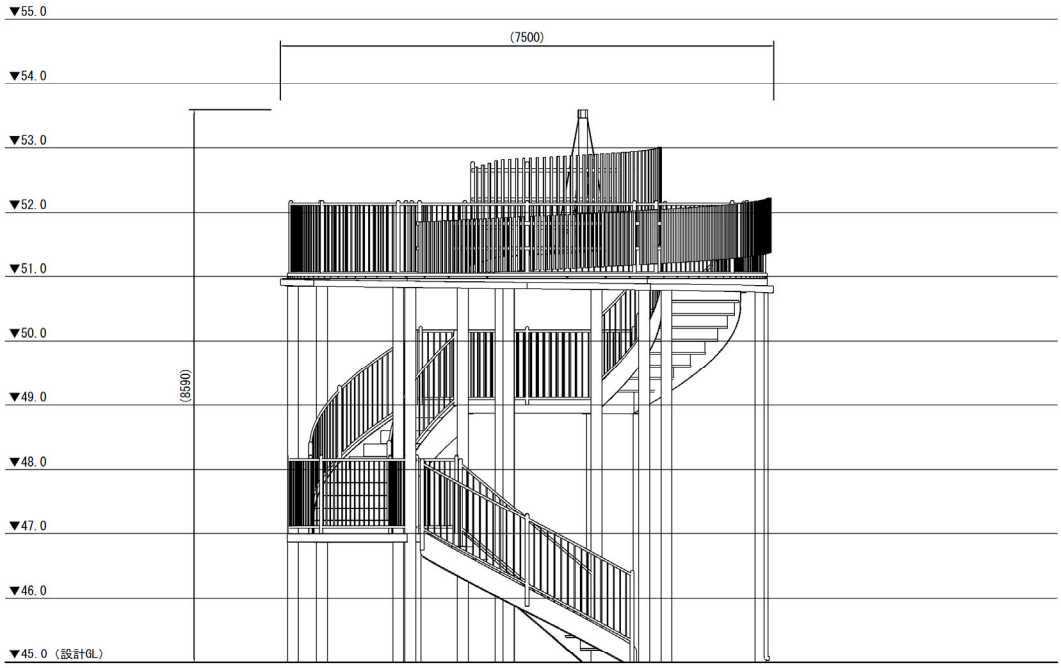
▼55.0
▼54.0
▼53.0
▼52.0
▼51.0
▼50.0
▼49.0
▼48.0
▼47.0
▼46.0
▼45.0（設計GL）
(7500)
(3590)

B矢視図

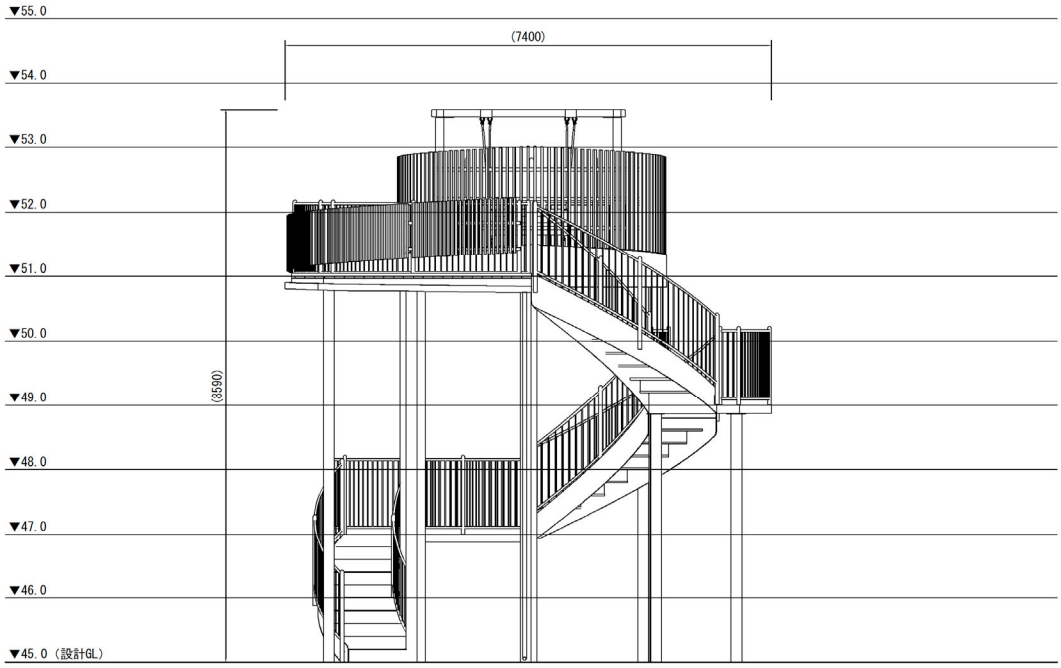
▼55.0
▼54.0
▼53.0
▼52.0
▼51.0
▼50.0
▼49.0
▼48.0
▼47.0
▼46.0
▼45.0（設計GL）
(7400)
(3590)

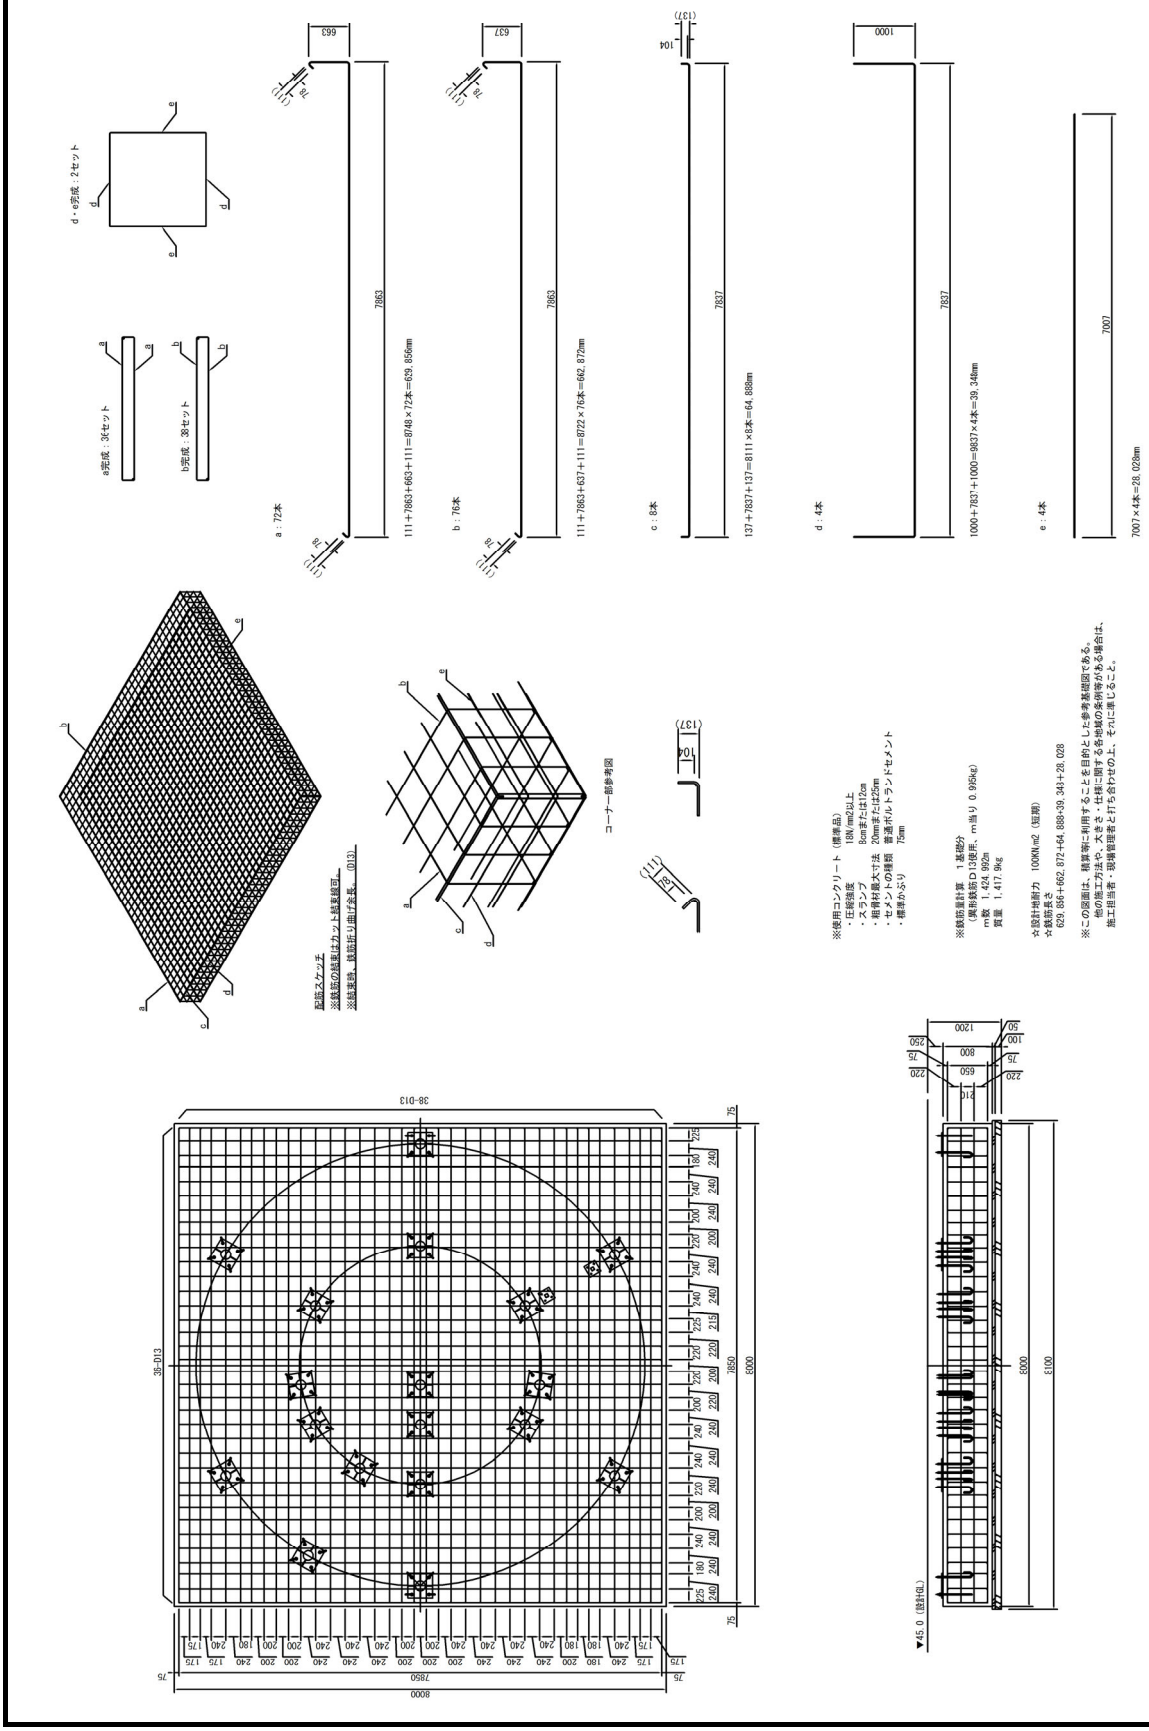
a：72本
111+7863+663+111=8748×72本=629,856mm
b：76本
111+7863+637+111=8722×76本=662,872mm
c：8本
137+7837+137=8111×8本=64,888mm
d：4本
1000+7837+1000=9837×4本=39,348mm
e：4本
7007×4本=28,028mm
a完成：3セット
b完成：3セット
d・e完成：2セット
配筋スケッチ
※鉄筋の端末はカット線を図示。
※結束線、鉄筋定(曲げ)寸法、(D13)
コーナー部参考図
※使用コンクリート（標準品）
・圧縮強度 18N/mm2以上
・スランプ 8cmまたは12cm
・粗骨材最大寸法 20mmまたは25mm
・セメントの種類 普通ポルトランドセメント
・標準かぶり 75mm
※鉄筋重量計算 1基当り
（異形鉄筋D13使用、m当り 0.995kg）
m数 1,424.992m
質量 1,417.9kg
※設計地耐力 100KN/m2（短期）
※載荷荷重
629,584+662,872+64,888+39,348+28,028
※この図面は、積算等に利用することを目的とした参考基礎図である。
他の施工方法や、大きさ・仕様に関する各地域の条例等がある場合は、
施工担当者・現場管理者と打ち合わせの上、それに準じること。
38-D13
35-D13
8000
7850
6000
6013
▼45.0（設計GL）

建築施設組立設置工	展望台(4/4)	10 基当たり	
項　　目	算　　定　　式	単位	数　量
再生クラッシャラン	8.00×8.00×10	m2	640.0
RC-40　t=100			
型枠	8.00×0.05×4×10	m2	16.0
均しコンクリート	8.00×8.00×0.05×10	m3	32.0
18-8BB			
型枠	8.00×0.80×4×10	m2	256.0
コンクリート	8.00×8.00×0.80×10	m3	512.0
24-12BB			
鉄筋	1417.9×10/1000	t	14.2
D13-SD295			
展望台	10	基	10.0
W7500×D7400×H8590			
床掘り	(8.00×8.00×0.15+8.60×8.60×0.70)×10	m3	613.7
埋戻し	613.7-8.00×8.00×0.85×10	m3	69.7